

Mars DI Dach_EN

90x127mm

Connectivity




You can use the app to control the purifier and check air quality. Download and install the Philips app


Clean Home+

Open the app and click on "Connect a New Device" or press the "+" button to connect your device. Please follow the steps in the app.

Control

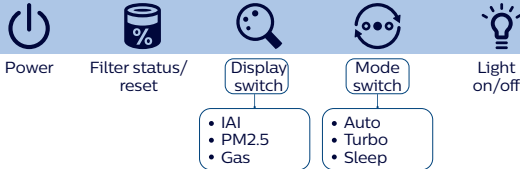


Display

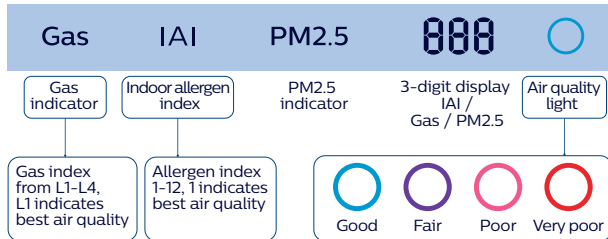


Maintenance



When display shows

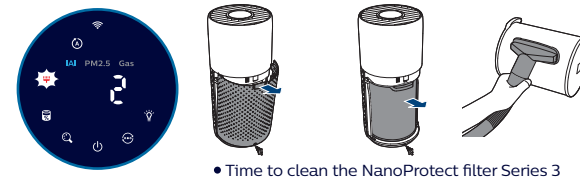

When display shows

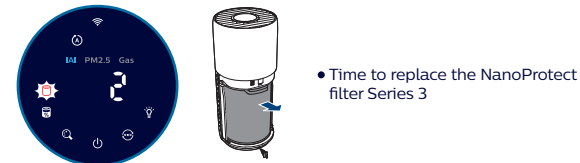

- Press to check filter lifetime status.
- Press for 3 seconds to reset after cleaning or replacing filter.

The filter may produce smell after being used for a while because of the absorption of indoor air. Remove the filter and place it where it has direct sunlight and ventilation for several hours. Re-install and try using it again. If the odor remains, please replace the filter.

3000 038 71743-1

Mars DI Dach_DE

90x127mm

Verbindungen



Sie können die App verwenden, um den Luftreiniger zu steuern und die Luftqualität zu überprüfen. Philips App herunterladen und installieren

Clean Home+

Öffnen Sie die App, und klicken Sie auf "Neues Gerät verbinden" oder drücken Sie auf die "+"-Schaltfläche, um Ihr Gerät zu verbinden. Befolgen Sie die in der App beschriebenen Anweisungen.

Steuerung

Power
 Filterstatus/Zurücksetzen
 Anzeige
 Programmschalter/Programmauswahl
 Licht (ein/aus)

• IA1
• PM2.5
• Gas

• Automodus
• Turbomodus
• Ruhemodus

Anzeige

Automodus
 Turbomodus
 Ruhemodus

WLAN-Anzeige
 Hinweis zur Reinigung des Filters
 Hinweis zum Austausch des Filters

Gas

IAI

PM2.5

888

Gas-Anzeige

Innenraumallergenindex

PM2.5-Anzeige

3-stellige Anzeige IA1 (Innenraumallergenindex)/Gas/PM2.5 (Feinstaub)


Luftqualitätsanzeige

Gasindex von L1 bis L4 – L1 steht für die beste Luftqualität

Allergenindex von 1 bis -12 – 1 steht für die beste Luftqualität


Gut
 Mittelmäßig
 Schlecht
 Sehr schlecht

Wartung und Pflege

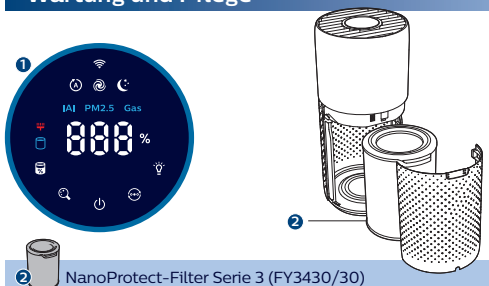


1 NanoProtect-Filter Serie 3 (FY3430/30)

Wenn das Display anzeigt

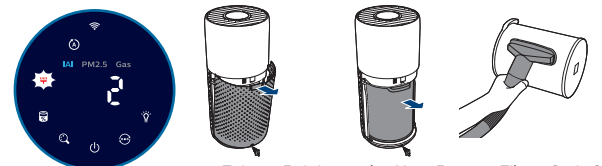

- Zeit zur Reinigung des NanoProtect-Filters Serie 3

Wenn das Display anzeigt



- Zeit zum Austausch des NanoProtect-Filters Serie 3

! • Drücken Sie , um den Status der Filterlebensdauer zu prüfen.

• Drücken Sie 3 Sekunden lang , um das Gerät nach der Reinigung oder dem Austausch des Filters zurückzusetzen.

Unter Umständen produziert der Filter aufgrund der Aufnahme von Innenraumluft einen unangenehmen Geruch, wenn er längere Zeit verwendet wurde. Nehmen Sie den Filter heraus, und legen Sie ihn für mehrere Stunden an einen Ort, wo er direkter Sonneneinstrahlung und Luftzufuhr ausgesetzt ist. Setzen Sie ihn wieder ein, und versuchen Sie, ihn erneut zu verwenden. Wenn der Geruch weiterhin auftritt, wechseln Sie den Filter aus.

3000 038 71743-2

Mars DI Dach_FR

90x127mm

Connectivité



Vous pouvez utiliser l'application pour contrôler le purificateur et vérifier la qualité de l'air. Téléchargez et installez l'application Philips

Clean Home+

Ouvrez l'application et cliquez sur « Connecter un nouvel appareil » ou appuyez sur le bouton + pour connecter votre appareil. Veuillez procéder comme indiqué dans l'application.

Commande



Alimentation



État du filtre /
réinitialiser



Interrupteur
de l'écran



Sélecteur
de mode



Activer/désactiver
la lumière

• IA1
• PM2.5
• Gaz

• Automatique
• Turbo
• Veille

Afficheur



Mode
automatique



Mode Turbo



Mode veille



Voyant Wi-Fi



Alerte de nettoyage
du filtre



Alerte de
remplacement
des filtres

Gas

IA1

PM2.5

888



Voyant
de gaz

Indice de gaz
L1-L4, L1
correspondant à
la meilleure
qualité de l'air

Indice du niveau
intérieur d'allergènes

Indice d'allergènes
de 1 à 12, 1
correspondant à
la meilleure
qualité de l'air

Voyant
PM2.5


Affichage à 3 chiffres
IA1 /
Gaz / PM2.5

Voyant de
qualité
de l'air




Bien Passable Mauvaise Très mauvaise

Entretien



2 Filtre NanoProtect série 3 (FY3430/30)

Lorsque l'affichage indique



• Nettoyez le filtre NanoProtect série 3

Lorsque l'affichage indique



• Remplacez le filtre NanoProtect série 3

- Appuyez sur pour vérifier à quelle phase de sa durée de vie se trouve le filtre.
- Appuyez sur pendant 3 secondes pour réinitialiser après avoir nettoyé ou remplacé le filtre.

Le filtre peut dégager une odeur après avoir été utilisé pendant un moment en raison de l'absorption de l'air intérieur. Retirez le filtre et placez-le à un endroit directement exposé à la lumière du soleil et bénéficiant d'une bonne ventilation pendant plusieurs heures. Remettez-le en place et essayez une nouvelle fois de l'utiliser. Si l'odeur persiste, veuillez remplacer le filtre.

3000 038 71743-3

Mars DI Dach_IT


90x127mm

Connettività



È possibile utilizzare l'app per controllare il purificatore e la qualità dell'aria. Scaricare e installare l'applicazione Philips **Clean Home+**.
Aprire l'app e fare clic su "Connetti un nuovo dispositivo" oppure premere il pulsante "+", per collegare il dispositivo. Seguire i passaggi nell'app.

Comandi

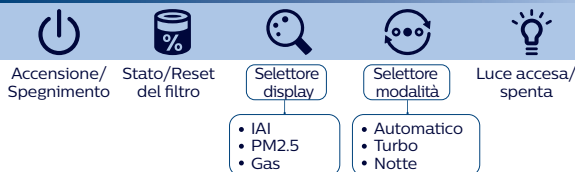

Display




Indice gas L1-L4, dove L1 indica la migliore qualità dell'aria

Indice allergeni 1-12, dove 1 indica la migliore qualità dell'aria

Buona Accettabile Scarsa Molto scarsa

Manutenzione

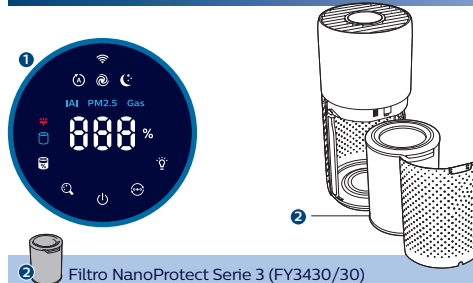

Quando sul display viene visualizzato 



Quando sul display viene visualizzato 



- Premere  per controllare lo stato del filtro.
- Premere  per 3 secondi per ripristinare dopo la pulizia o la sostituzione del filtro.

Il filtro potrebbe emanare odore in seguito all'utilizzo prolungato a causa dell'assorbimento di aria nell'ambiente interno. Rimuovere il filtro e posizionarlo dove può ricevere luce diretta e ventilazione per molte ore. Reinstallarlo e utilizzarlo nuovamente. Se l'odore persiste, sostituire il filtro.

3000 038 71743-4

Mars DI Dach_NL

90x127mm

Connectiviteit



U kunt de app gebruiken om de luchtzuiveraar te bedienen en de luchtkwaliteit te controleren. Download en installeer de Philips-app **Clean Home+**. Open de 'Clean Home+'-app en klik op 'Een nieuw apparaat verbinden' of druk op de '+'-knop om uw apparaat te koppelen. Volg de stappen in de app.

Controle



Vermogen



Filterstatus/
resetten



Displayscha-
kelaar



Modusselecties-
chakelaar



Licht aan/
uit

- IA1
- PM2.5
- Gas

- Auto
- Turbo
- Sluimerfunctie

Display



Automatische
modus



Turbo-modus



Slaapmodus



Wi-Fi-indicator



Waarschuwing
filter reinigen



Waarschuwing
filter vervangen

Gas

IAI

PM2.5

888



Gasindicator

Allergenenindex
binnenshuis

PM2.5-indicator

3-cijferig display
IAI/gas/PM2.5

Luchtkwali-
teitsindicator

Gasindex van
L1-L4, waarbij L1
staat voor de
beste
luchtkwaliteit

Allergenenindex
1-12, waarbij 1 staat
voor de beste
luchtkwaliteit









Goed Redelijk Slecht Zeer slecht

Onderhoud



1



2



2 NanoProtect serie 3-filter (FY3430/30)

Wanneer het display weergeeft










- Tijd om het NanoProtect serie 3-filter schoon te maken

Wanneer het display weergeeft





- Tijd om het NanoProtect serie 3-filter te vervangen



- Druk op  om de levensduurstatus van het filter te controleren.
- Houd  3 seconden ingedrukt om te resetten na het reinigen of vervangen van het filter.

Na enige tijd gebruik kan het filter gaan ruiken door het absorberen van gassen in de lucht. Verwijder het filter en plaats het enkele uren op een plek met direct zonlicht en ventilatie. Plaats het filter opnieuw en probeer het apparaat opnieuw te gebruiken. Vervang het filter als u de geur blijft ruiken.

3000 038 71743-5