

KENWOOD

TYPE KVC51 (Chef) TYPE KVL61 (Chef XL)

instructions

istruzioni


instrucciones

Bedienungsanleitungen




gebruiksaanwijzing

Instrukcja obsługi

instruções

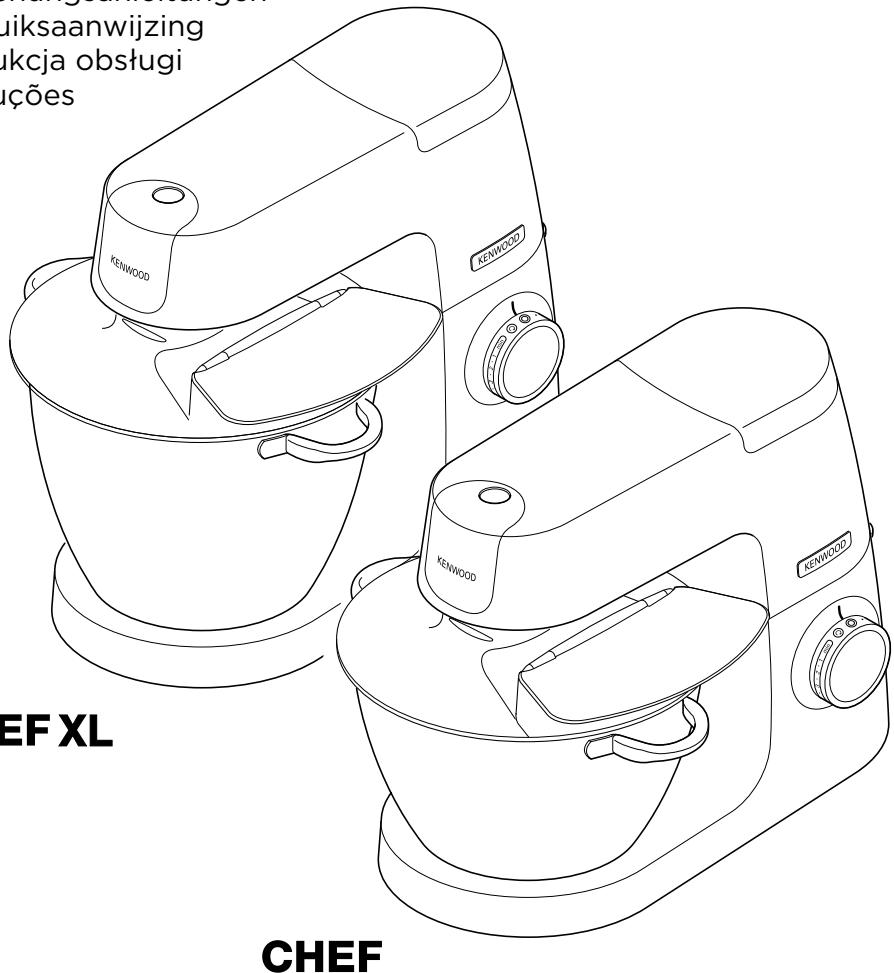

English	2 - 11
Nederlands	12 - 22
Français	23 - 33
Deutsch	34 - 44
Italiano	45 - 55
Português	56 - 65
Español	66 - 75
Dansk	76 - 85
Svenska	86 - 95
Norsk	96 - 105
Suomi	106 - 116
Türkçe	117 - 127
Česky	128 - 138
Magyar	139 - 149
Polski	150 - 162
Ελληνικά	163 - 176
Slovenčina	177 - 187
Українська	188 - 200
عربي	٢٠٩ - ٢٠١

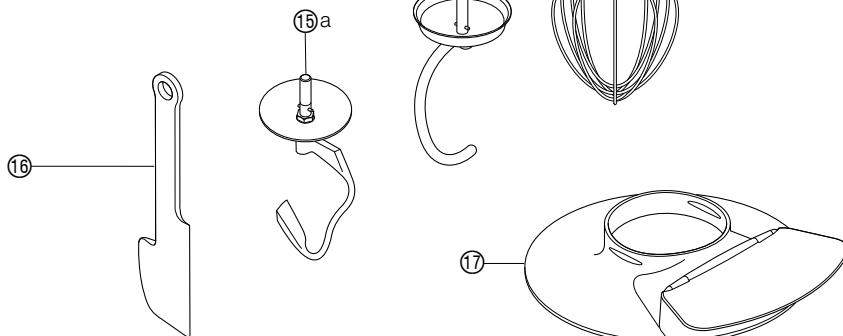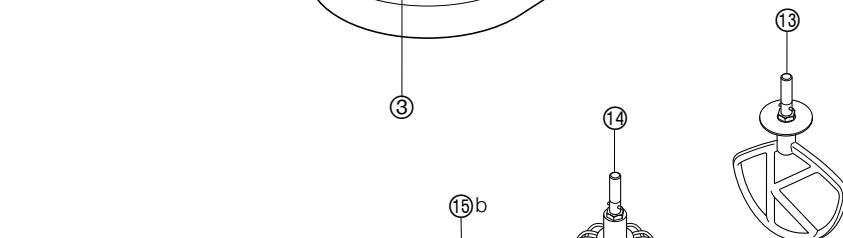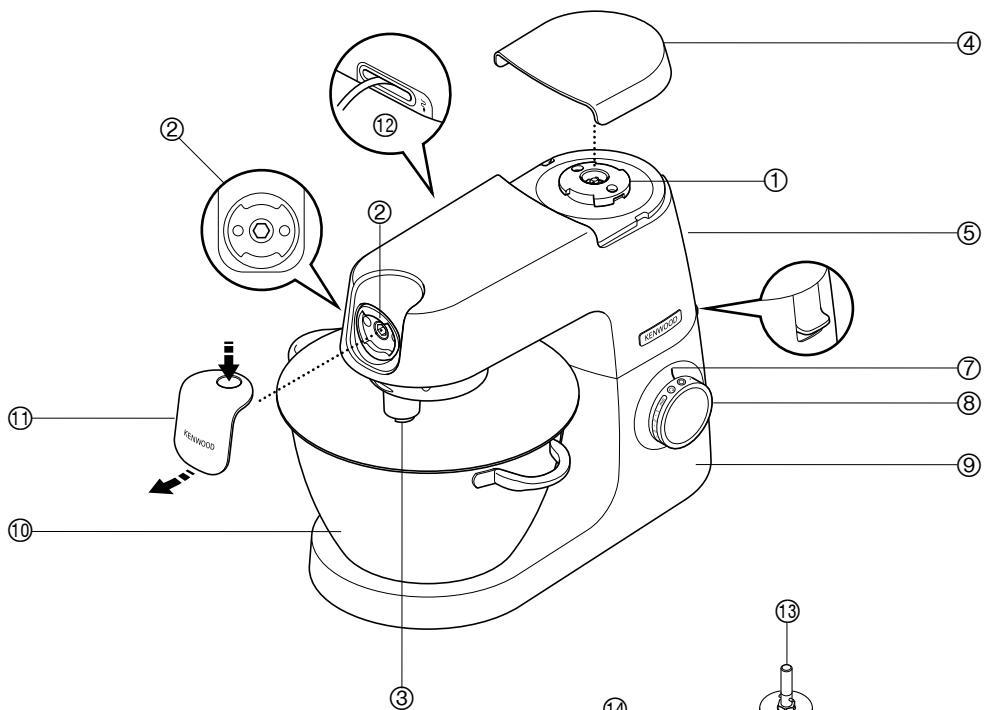





K beater










Dough hook



Whisk

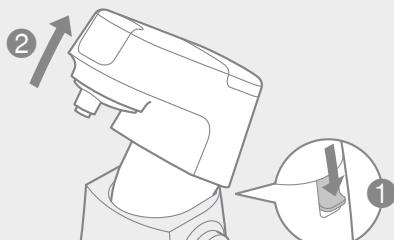

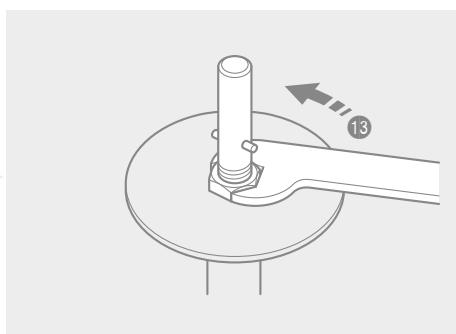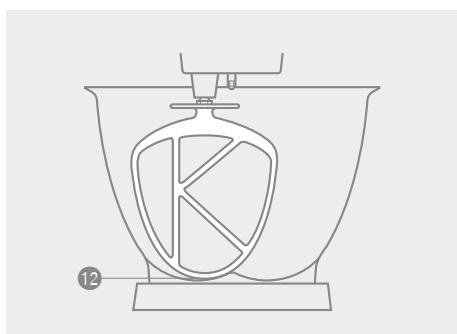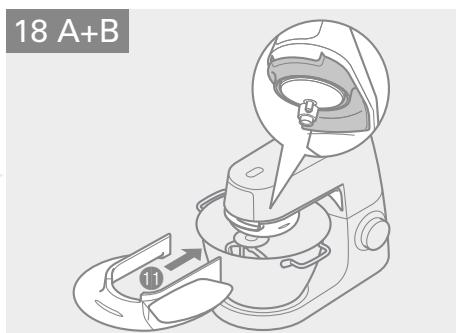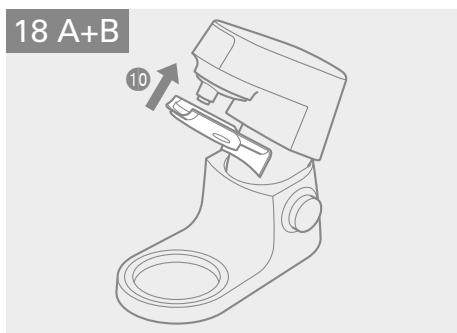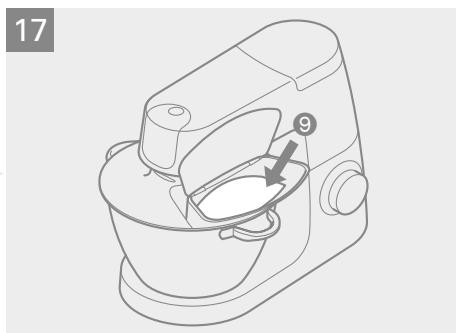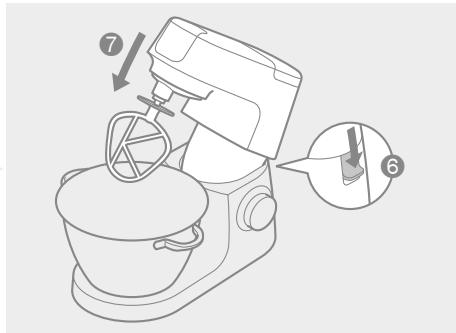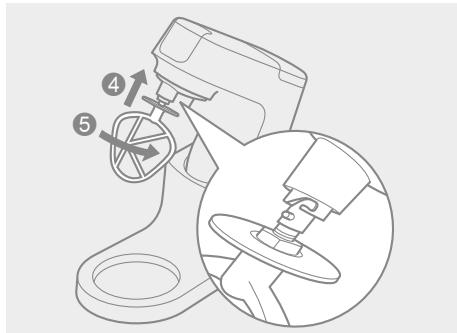

Know your Kenwood Kitchen Machine

Congratulations on buying a Kenwood. With such a wide range of attachments available, it's more than just a mixer. It's a state-of-the-art Kitchen Machine. We hope you'll enjoy it.

Robust. Reliable. Versatile. Kenwood.

Safety

- Read these instructions carefully and retain for future reference.
- Remove all packaging and any labels.
- If the cord is damaged it must, for safety reasons, be replaced by KENWOOD or an authorised KENWOOD repairer.
- Turn the speed control to 'O' OFF position and unplug before fitting or removing tools/attachments, after use and before cleaning.
- Keep your fingers away from moving parts and fitted attachments.
- Never leave the Kitchen Machine unattended when it is operating.
- Never use a damaged appliance. Get it checked or repaired: see 'service and customer care' section.
- Never operate the Kitchen Machine with the head in the raised position.
- Never let the cord hang down where a child could grab it.
- Never let the power unit, cord or plug get wet.
- Never use an unauthorised attachment or more than one attachment at once.
- Never exceed the quantities stated in the maximum capacity chart.
- When using an attachment, read and follow the safety instructions that are supplied with it.
- Take care when lifting this appliance as it is heavy. Ensure the head is correctly latched in the down position and that the bowl, tools, outlet covers and cord are secure before lifting.

- Take care when removing bowl tools after extended use as they may get hot.
- Ensure the cord is fully unfolded from the cord storage compartment ⑫ before using the Kitchen Machine.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not move or raise the mixer head with an attachment fitted as the Kitchen Machine could become unstable.
- Do not operate your appliance near the edge of a work surface.
- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Misuse of your appliance can result in injury.
- This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- The maximum rating is based on the attachment that draws the greatest load. Other attachments may draw less power.
- Only use the appliance for its intended domestic use.
Kenwood will not accept any liability if the appliance is subject to improper use, or failure to comply with these instructions.

Before plugging in

- Make sure your electricity supply is the same as the one shown on the underside of your machine.
- This appliance conforms to EC Regulation 1935/2004 on materials and articles intended to come into contact with food.

Before using for the first time

- Wash the parts: see 'care and cleaning' section.

Know your Kitchen Machine

Key

Attachment outlets

- ① high-speed outlet
- ② slow-speed outlet
- ③ bowl tool socket

Mixer

- ④ high speed outlet cover
- ⑤ mixer head
- ⑥ head release lever
- ⑦ mixer ready indicator light
- ⑧ on/off and speed control
- ⑨ power unit
- ⑩ bowl
- ⑪ slow speed outlet cover
- ⑫ cord storage compartment
- ⑬ K-beater
- ⑭ whisk
- ⑮ a dough hook (if supplied)
- ⑮ b spiral dough hook (if supplied)
- ⑯ spatula
- ⑰ splashguard (if supplied)
- ⑱ splashguard (if supplied)
- Ⓐ head shield
- Ⓑ splashguard

Note: Spanner ⑬ shown is for illustration purposes only and is not supplied in pack.

Optional attachments

There are a range of optional attachments available to use with your Kitchen Machine. See the attachment leaflet included in your pack or visit www.kenwoodworld.com to see the full range and how to buy an attachment not included in your pack.

Note: Slow Speed outlet attachments

The slow speed outlet on your Kitchen Machine model features the Twist Connection System. It is designed to accept Twist Connection System attachments. When purchasing new attachments for the slow speed outlet you should check compatibility with your Kitchen Machine. All Twist Connection System attachments can be identified by the product code which starts with KAX and also by the Twist logo  which is visible on packaging. For more information visit www.kenwoodworld.com/twist.

If you own attachments featuring the Bar Connection System  you will need to use the KAT002ME adaptor to connect these to the Twist Connection System  on your Kitchen Machine.

*For more information visit
www.kenwoodworld.com/twist.*

The bowl tools and some of their uses

K-beater

For making cakes, biscuits, pastry, icing, fillings, éclairs and mashed potato.

soufflés. Do not use the whisk for heavy mixtures (e.g. creaming fat and sugar) - you could damage it.

Whisk

For eggs, cream, batters, fatless sponges, meringues, cheesecakes, mousses,

Dough Hook

For yeast mixtures only.

To use your bowl tools

Ensure the cord is fully unfolded from the cord storage compartment ⑫ before using the Kitchen Machine.

- 1 Push the head-lift lever ① down and raise the mixer head until it locks ②.
- 2 Fit the bowl on the base and turn clockwise ③ to secure in position .
- 3 Place the required tool into the socket. Then push up ④ and turn ⑤ the tool to lock into position.
Note: If the K-beater or Whisk are not picking up ingredients from the bottom of the bowl refer to the "Tool Adjustment" section.
- 4 Lower the mixer head by pushing the head release lever down ⑥ and lower the mixer head until it locks ⑦.
- 5 Plug into the power supply and the 'mixer ready indicator light' will illuminate.
- 6 Start the machine by turning the speed control to the desired speed setting. Use the pulse (P) position for short bursts of maximum speed.
- 7 After use, return the speed control to 'O' OFF position and unplug your Kitchen Machine.
- 8 Release the tool by turning clockwise to unlock from the tool socket and then remove.

Hints

- The fold function ⑩ can be used for folding light ingredients into heavier mixtures for example meringues, mousses, fruit fools, Genoese sponges and soufflés, and to slowly incorporate flour and fruit into cake mixtures. The mixer will operate at a constant slow speed.

Important

Ensure that no bowl tools are fitted or stored in the bowl when using other outlets.

Recommended Usage Chart						
Tool	Recipe/ Process	Maximum Capacities			① * (Minutes)	Hints and Tips
		Chef	Chef XL	②		
K-beater	Creaming butter/margarine and sugar	2.72kg (9 Egg mix)	4.55kg (15 Egg mix)	Min → Max	4	<ul style="list-style-type: none"> To avoid splashing of ingredients gradually increase the speed.
	Beating eggs into cake mixes			Min → Max	1 – 4	<ul style="list-style-type: none"> When creaming fat and sugar for cake mixes, always use the fat at room temperature or soften it first.
	Folding in flour, fruit etc			Fold → 1	30 – 60 secs	<ul style="list-style-type: none"> To fully incorporate the ingredients stop mixing and scrape down the bowl with the spatula frequently.
	Pastry & Biscuits Flour Weight – rubbing fat into flour	680g	910g	Min → 2	2	<ul style="list-style-type: none"> Use cold ingredients for pastry unless your recipe says otherwise.
	All in one cake mixes	Total Weight	2kg	5kg	Min → Max	45 – 60 secs
Whisk	Egg whites	12 (455g)	16 (605g)	Min → Max	1½ – 2	Important
	Fatless sponges	620g (6 Egg Mix)	930g (9 Egg Mix)		4 – 6	<ul style="list-style-type: none"> To avoid splashing of ingredients gradually increase the speed.
	Cream (Fresh whipping Cream used, 38% fat content. Processing times may vary, depending on fat content of cream)	1L	2L	Min → 4.6	1½ – 3	<ul style="list-style-type: none"> The whisk is not suitable for making all in one cake mixes as these mixes are too heavy and will damage it. Best results achieved when eggs are at room temperature. Before whisking egg whites, make sure there is no grease or egg yolk on the whisk or the bowl.
	Mayonnaise	Egg yolk	2	Max	1 – 1½	<ul style="list-style-type: none"> For best results scrape down the bowl after the addition of the oil and run for a further 10 secs at max speed.
		Mustard	10g			
		Vegetable Oil	200ml			
Pancake Batter	Flour	250g		'Min' speed for 10 secs. Then increase to max speed for 45 – 60 secs	1	<ul style="list-style-type: none"> Add flour to the bowl first, followed by the wet ingredients. Mix on minimum speed to incorporate ingredients.
	Milk	500g				
	Eggs	200g				

Eggs sizes used = medium sized (Weight 53 – 63g)
*** This is for guidance only and will vary depending on the exact recipe and ingredients being processed**

Tool	Recipe/ Process	Maximum Capacities		① Chef	② Chef XL	③ * (Minutes)	Hints and Tips
Dough Hook (For Yeasted Dough Mixes)	Bread Dough (stiff yeasted)	Flour Weight	350g – 1.38kg	350g – 1.6kg	Min 1	60 secs	Important <ul style="list-style-type: none"> Never exceed the maximum capacities stated – you may overload the machine.
	Total Weight		564g – 2.18kg	564g – 2.58kg	Re-knead Speed 1	60 secs	<ul style="list-style-type: none"> If you hear the machine labouring, switch off, remove half the dough and do each half separately. The ingredients mix best if you put the liquid in first.
	Soft yeasted dough (enriched with butter and eggs)	Flour Weight	250g – 1.3kg	250g – 2.6kg	Min	60 secs	<p>Yeast</p> <ul style="list-style-type: none"> Dried yeast (the type that needs reconstituting): pour the warm water into the bowl. Then add the yeast and the sugar and leave to stand for about 10 minutes until frothy. Fresh yeast: crumble into the flour. Other types of yeast: follow the manufacturer's instructions. Put the dough into a greased polythene bag or a bowl covered with a tea towel. Then leave somewhere warm until doubled in size.

Eggs sizes used = medium sized (Weight 53 – 63g)

* This is for guidance only and will vary depending on the exact recipe and ingredients being processed

To fit and use your Splashguard

Splashguard ⑯

- 1 Raise the mixer head until it locks.
 - 2 Fit the bowl onto the base.
 - 3 Push the splashguard onto the underside of the mixer head ⑮ until fully located.
The hinged section should be positioned as shown.
 - 4 Insert required tool.
 - 5 Lower the mixer head.
- During mixing, ingredients can be added directly to the bowl via the hinged section of the splashguard ⑯.
 - You do not need to remove the splashguard to change tools.
- 6 Remove the splashguard by raising the mixer head and pushing it down.

Splashguard ⑰

The splashguard assembly consists of 2 pieces: the head shield ⑮ and the splashguard ⑯.

- The splashguard cannot be fitted to the bowl unless the shield is fitted.
- 1 Clip the head shield upwards onto the underside of the mixer head ⑯ until fully located.
 - 2 Rest the splashguard on the bowl rim and then slide forward until fully located ⑰.

Tool Adjustment

K-beater & Whisk

The tools are set to the correct height for the bowl supplied in the factory and should not require adjustment.

However, if you wish to adjust the tool use a suitable sized spanner:

TYPE KVC51 = 15mm

TYPE KVL61 = 19mm

Then follow the instructions below:

- 1 Unplug the appliance.
 - 2 Raise the mixer head and insert the whisk or beater.
 - 3 Lower the mixer head. If the clearance needs to be adjusted, raise the mixer head and remove the tool. Ideally the whisk and K-beater should be **almost** touching the bottom of the bowl ⑯.
 - 4 Using a suitable spanner loosen the nut sufficiently to allow adjustment of the shaft ⑯. To lower the tool closer to the bottom of the bowl, turn the shaft anti-clockwise. To raise the tool away from the bottom of the bowl turn the shaft clockwise.
 - 5 Re-tighten the nut.
 - 6 Fit the tool to the mixer and lower the mixer head. (Check its position see points above).
 - 7 Repeat the above steps as necessary until the tool is set correctly. Once this is achieved tighten the nut securely.
- Note: Spanner ⑯ shown is for illustration purpose only.

Dough Hook

This tool is set at the factory and should require no adjustment.

Care & Cleaning

Recipe

- Always switch off and unplug before cleaning.
- A little grease may appear at the slow speed outlet ② when you first use it. This is normal – just wipe it off.

Power Unit And Outlet Covers

- Wipe with a damp cloth, then dry.
- Never use abrasives or immerse in water.
- Store excess cord into the cord storage compartment ⑫ at the back of the machine.

Bowl

- Wash by hand, then dry thoroughly or wash in the dishwasher.
- Never use a wire brush, steel wool or bleach to clean your stainless steel bowl. Use vinegar to remove limescale.
- Keep away from heat (cooker tops, ovens, microwaves).

Tools & Splashguard

- Wash by hand, then dry thoroughly or wash in the dishwasher.

chilli marinade

200g cold clear runny honey (refrigerated overnight)
1 chilli (whole)
20g (1tsp) crunchy peanut butter
Seasoning

- 1 Place all the ingredients into the mini chopper/mill.
- 2 Fit the attachment to the Kitchen Machine and allow the ingredients to settle around the blade.
- 3 Switch to pulse for 4 seconds.
- 4 Use as required.

Service and Customer Care

- If you experience any problems with the operation of your appliance, before requesting assistance refer to the "troubleshooting guide" section in the manual or visit www.kenwoodworld.com.
- Please note that your product is covered by a warranty, which complies with all legal provisions concerning any existing warranty and consumer rights in the country where the product was purchased.
- If your Kenwood product malfunctions or you find any defects, please send it or bring it to an authorised KENWOOD Service Centre. To find up to date details of your nearest authorised KENWOOD Service centre visit www.kenwoodworld.com or the website specific to your Country.
- Designed and engineered by Kenwood in the UK.
- Made in China.



IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH THE EUROPEAN DIRECTIVE ON WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE)

At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service.

Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources. As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

Troubleshooting guide

Problem	Cause	Solution
The whisk or K-beater knocks against the bottom of the bowl or not reaching the ingredients in the bottom of the bowl.	Tool at the wrong height and needs adjusting.	Adjust the height using a suitable spanner – see “Tool Adjustment” section.
Slow speed attachment cannot be fitted.	Check your attachment is compatible for use with your model. Twist connection system required (Model KAX) 	Attachment must have the KAX twist connection system  to fit the outlet. If you own attachments featuring the Bar Connection System  you will need to use the KAT002ME adaptor to connect these to the Twist Connection System on your Kitchen Machine. <i>For more information visit www.kenwoodworld.com/twist</i>
‘Mixer ready indicator light’ flashing when Kitchen Machine first plugged in.	Speed control not in the ‘O’ position. Mixer head in the raised position or not locked down correctly.	Check and turn speed control to the ‘O’ position. Check Kitchen Machine head is locked down correctly.
The Kitchen Machine stops during operation. ‘Mixer ready indicator light’ flashing rapidly.	Overload protection or overheat system activated. Maximum capacity exceeded.	Unplug and check for obstruction or overloading. Turn the speed control to “O” and then restart. If the machine will not operate, remove some of the ingredients to reduce the load and restart. If this still does not resolve the problem, unplug and allow to stand for 15 minutes. Plug in and reselect the speed. If the machine does not restart following the above procedure contact “customer care” for further advice.
‘Mixer ready indicator light’ off whilst machine plugged in.	Kitchen machine has been left plugged in for more than 30 minutes without being operated and has gone into Standby mode.	Turn the speed control to ‘min’ then return to ‘O’ to reset the machine.

Kennismaking met de Kenwood keukenmachine

U bent de gelukkige eigenaar van een Kenwood. Dankzij het grote assortiment beschikbare hulpstukken, is deze machine veel meer dan zomaar een mixer. Het is een geavanceerde keukenmachine. We hopen dat u er veel plezier van zult hebben.

Robuust. Betrouwbaar. Veelzijdig. Kenwood.

Veiligheid

- Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
- Verwijder alle verpakking en labels.
- Als het snoer beschadigd is, moet het om veiligheidsredenen door Kenwood of een door Kenwood geautoriseerd reparatiebedrijf vervangen worden.
- Zet de snelheidsregeling op '0' (uit) en haal de stekker uit het stopcontact voordat u hulpstukken monteert of verwijdert, zowel na het gebruik als voor de reiniging.
- Houd uw vingers uit de buurt van bewegende onderdelen en aangebrachte hulpstukken.
- Laat de keukenmachine nooit onbeheerd aan staan.
- Gebruik nooit een machine die beschadigd is. Laat de machine controleren of repareren: raadpleeg het deel 'onderhoud en klantenservice'.
- Zet de keukenmachine nooit aan als de kop omhoog staat.
- Laat het snoer nooit overhangen, zodat een kind erbij kan.
- Zorg ervoor dat het motorgedeelte, het snoer en de stekker nooit nat worden.
- Gebruik nooit een hulpstuk dat niet goedgekeurd is en gebruik nooit meer dan één hulpstuk per keer.
- Overschrijd nooit de hoeveelheden die staan vermeld op de tabel met de maximumcapaciteiten.
- Als u een hulpstuk gebruikt, dient u de meegeleverde veiligheidsinstructies te lezen en op te volgen.
- Wees voorzichtig wanneer u de machine optilt. Hij is zwaar.

Zorg ervoor dat de kop omlaag staat en vergrendeld is, en dat de kom, de hulpstukken, de contactdeksels en het snoer vast zitten, voordat u de machine optilt.

- Wees voorzichtig bij het verwijderen van de komhulpstukken na langdurig gebruik, omdat ze heet kunnen zijn.
- Zorg ervoor dat u het hele snoer uit het opbergvak ⑫ hebt gehaald, voordat u de keukenmachine gebruikt.
- Kinderen mogen de machine alleen onder toezicht gebruiken, om te voorkomen dat ze ermee spelen.
- Verplaats de machine niet en haal de Mixerkop niet omhoog als een hulpstuk aangebracht is, omdat de keukenmachine dan instabiel kan worden.
- Gebruik de machine niet aan de rand van het werkoppervlak.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, sensorische of geestelijke capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis mits ze onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de betrokken risico's begrijpen.
- Misbruik van uw apparaat kan tot letsel leiden.
- Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
- Het maximum vermogen is afhankelijk van het hulpstuk dat de grootste hoeveelheid energie verbruikt. Andere hulpstukken verbruiken misschien minder energie.
- Gebruik het apparaat alleen voor het huishoudelijke gebruik waarvoor het is bedoeld. Kenwood kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat het apparaat niet correct is gebruikt, of waar deze instructies niet worden opgevolgd.

Voordat u de stekker in het stopcontact steekt

- Zorg dat de elektriciteitsvoorziening dezelfde spanning heeft als op de onderkant van het apparaat wordt aangegeven.
- Dit apparaat voldoet aan EG Verordening 1935/2004 inzake materialen en

voorwerpen die bestemd zijn om met levensmiddelen in contact te komen.

Voordat u de machine voor het eerst gebruikt

- Lees het deel 'Onderhoud en reiniging', voordat u de onderdelen gaat schoonmaken.

De onderdelen van de keukenmachine

legenda

Contacten voor hulpstukken

- ① Contact hoge snelheid
- ② Contact lage snelheid
- ③ Contact voor het komhulpstuk

Mixer

- ④ Deksel voor hogesnelheidscontact
- ⑤ Mixerkop
- ⑥ Vrijzethendel voor de kop
- ⑦ Indicatielampje mixer gebruiksklaar
- ⑧ Aan/uit en snelheidsregeling
- ⑨ Motorgedeelte
- ⑩ Kom
- ⑪ Deksel voor lagesnelheidscontact
- ⑫ Opbergvak voor het snoer
- ⑬ K-klopper
- ⑭ Garde
- ⑮^a Deeghaak (indien meegeleverd)
- ⑮^b Ronde deeghaak (indien meegeleverd)
- ⑯ Spatel
- ⑰ Spatscherm (indien meegeleverd)
- ⑱ Spatscherm (indien meegeleverd)
 - Ⓐ Kopscherm
 - Ⓑ Spatscherm

Opmerking: De weergegeven sleutel ⑯ dient alleen ter illustratie en wordt niet met de verpakking meegeleverd.

Optionele hulpstukken

Er zijn diverse optionele hulpstukken verkrijgbaar voor uw keukenmachine. Raadpleeg de brochure met hulpstukken in de verpakking of ga naar www.kenwoodworld.com om het hele assortiment te bekijken, compleet met instructies voor het kopen van een hulpstuk dat niet met de machine is meegeleverd.

Opmerking: Hulpstukken voor het lagesnelheidscontact

Het lagesnelheidscontact van uw keukenmachinemodel heeft een draaiverbinding. Het is speciaal ontworpen voor hulpstukken die uitgerust zijn met het draaiverbindingssysteem. Als u nieuwe hulpstukken voor het lagesnelheidscontact koopt, dient u de compatibiliteit met uw keukenmachine te controleren. Alle hulpstukken met het draaiverbindingssysteem zijn te herkennen aan de productcode die begint met KAX en aan het Twist-logo  dat op de verpakking staat. Voor nadere informatie gaat u naar

www.kenwoodworld.com/twist.

Als u hulpstukken hebt met het stangverbindingssysteem , dan hebt u de KAT002ME-adapter nodig om deze hulpstukken aan het draaiverbindingssysteem  van uw keukenmachine te bevestigen.

Ga voor meer informatie naar www.kenwoodworld.com/twist.

De menghulpstukken gebruiken

K-klopper

Voor het bereiden van taarten, koekjes, gebakjes, suikerglazuur, vulling, éclairs en aardappelpuree.

Garde

Voor eieren, room, beslag, vetloos eiergebak, meringue, kaastaart, mousse, soufflés. Gebruik de garde niet voor zware mengsels (bijv. boter en suiker), omdat de garde daardoor beschadigd kan raken.

Deeghaak

Alleen voor gistmengsels.

De menghulpstukken gebruiken

Zorg ervoor dat u het hele snoer uit het opbergvak ② hebt gehaald, voordat u de keukenmachine gebruikt.

- 1 Duw de vrijzethendel ① naar beneden en haal de mixerkop omhoog, totdat hij vast zit ②.
- 2 Plaats de kom op het onderstel en draai hem naar rechts ③ om hem op zijn plaats vast te zetten.
- 3 Steek het gewenste hulpstuk in het contact. Duw het hulpstuk omhoog ④ en draai eraan ⑤ om hem op zijn plaats vast te zetten.
Opmerking: Als de K-klopper of garde geen ingrediënten van de bodem van de kom meenemen, raadpleegt u het deel 'Hulpstukken afstellen'.
- 4 Laat de kop zakken door de vrijzethendel omlaag te duwen ⑥ en zorg ervoor dat de mixerkop vergrendelt ⑦.
- 5 Steek de stekker in het stopcontact. Het lichtje 'mixer klaar' gaat branden.

- 6 Start de machine door de snelheidsregeling naar de gewenste snelheid te draaien. Gebruik de stoot (P) stand voor korte stoten op de maximumsnelheid.
- 7 Na het gebruik zet u de snelheidsregeling op 'O' (uit) en haalt u de stekker uit het stopcontact.
- 8 Draai het hulpstuk naar rechts uit het contact en verwijder het.

Tips

- Het vouwhulpstuk ⑧ kan worden gebruikt om lichte ingrediënten in zwaardere mengsels te vouwen, zoals voor meringue, mousse, vruchtenmousse, Genuese taarten en soufflés en om bloem en fruit langzaam in taartmixen op te nemen. De mixer werkt op een constante langzame snelheid.

Belangrijk

Zorg ervoor dat er geen menghulpstukken zijn geplaatst of in de kom aanwezig zijn wanneer u andere contacten gebruikt.

Tabel met aanbevolen snelheden						
Hulpmiddel	Recept/process	Maximale capaciteit	①	* (Minuten)	Tips	
		Chef	Chef XL			
K-klopper	Boter/margarine en suiker romig maken	2,72 kg (9 eieren)	4,55 kg (15 eieren)	Min → Max	4	<ul style="list-style-type: none"> Als u wilt voorkomen dat de ingrediënten opspatten, verhoogt u de snelheid geleidelijk.
	Eieren in cakemix kloppen			Min → Max	1-4	<ul style="list-style-type: none"> Wanneer u boter en suiker voor taartbeslag vermengt, moet u de boter altijd eerst op kamertemperatuur brengen of verzachten.
	Bloem, vruchten, etc. in het mengsel vouwen			Invouwen → 1	30-60 sec.	<ul style="list-style-type: none"> Stop de machine regelmatig om de kom met de spatel af te schrapen, zodat alle ingrediënten goed worden gemengd.
Deegwaren	Bloemgewicht	680 g	910 g	Min → 2	2	<ul style="list-style-type: none"> Gebruik koud ingrediënten als u deeg gaat maken, tenzij het recept iets anders voorschrijft.
All-in-one cakemix	Totaalgewicht	2 kg	5 kg	Min → Max	45-60 sec.	
Garde	Eiwit	12 (455 g)	16 (605 g)	Min → Max	1½-2	Belangrijk
	Vetvrije sponge cake	620 g (6 eieren)	930 g (9 eieren)		4-6	<ul style="list-style-type: none"> Als u wilt voorkomen dat de ingrediënten opspatten, verhoogt u de snelheid geleidelijk.
	Room (Verse slagroom, 38% vet. Verwerkingsstijd kan variëren, afhankelijk van het vetgehalte van de room.)	1 l	2 l	Min → 4-6	1½-3	<ul style="list-style-type: none"> De garde is niet geschikt voor all-in-one cakemixes, omdat ze te zwaar zijn en de garde zullen beschadigen. Het beste resultaat wordt bereikt wanneer de eieren op kamertemperatuur zijn. Zorg ervoor dat er geen boter of eigeel op de garde of in de kom aanwezig is, voordat u eiwit gaat opkloppen
Mayonaise	Eierdoener	2		Max	1-1½	<ul style="list-style-type: none"> Voor het beste resultaat schraapt u de kom af nadat u de olie hebt toegevoegd. Meng nog eens 10 seconden op maximale snelheid.
	Mosterd	10 g				
	Plantaardige olie	200 ml				



Hulpmiddel	Recept/proces	Maximale capaciteit		*	* (Minuten)	Tips
		Chef	Chef XL			
Garde	Pannenkoekbeslag	Bloem 250 g	'Min' snelheid gedurende 10 seconden. Verhoog de snelheid tot 'max' gedurende 45-60 seconden.	1		<ul style="list-style-type: none"> Doe eerst de bloem in de kom en daarna de natte ingrediënten. Meng de ingrediënten op minimale snelheid.
Deeghaak (voor gegist deeg)	Brooddeeg (stijf gegist)	Bloemgewicht 350 g – 1,36 kg	350 g – 1,6 kg	Min	60 sec. 3-4	<p>Belangrijk</p> <ul style="list-style-type: none"> Nooit de aangegeven maximale capaciteit overschrijden, anders raakt de machine overbelast. Als u hoort dat de machine het deeg niet goed aan kan, zet u de machine uit, verwijderd u de helft van het deeg en mengt u elke heft afzonderlijk. De ingrediënten zullen het beste mengen als u eerst de vloeistof in de kom giet.
	Zacht gegist deeg (verrijkt met boter en eieren)	Totaalgewicht 564 g – 2,18 kg	564 g – 2,58 kg	Opnieuw kneden Snelheid 1	60 sec.	
		Bloemgewicht 250 g – 1,3 kg	250 g – 2,6 kg	Min	60 sec.	
		Totaalgewicht 478 g – 2,5 kg	478 g – 5 kg	Opnieuw kneden Snelheid 1	3-4 60 sec.	



Het spatscherm plaatsen en gebruiken

Spatscherm ⑯

- 1 Breng de mixerkop omhoog totdat deze wordt vergrendeld.
- 2 Plaats de kom op het onderstel.
- 3 Monteer het spatscherm onderaan de mixerkop ⑮, tot hij goed vast zit. Het scharnier bevindt zich zoals op de afbeelding staat aangegeven.
- 4 Monteer het gewenste hulpstuk.
- 5 Laat de mixerkop zakken.
- Tijdens het mixen kunt u ingrediënten rechtstreeks aan de kom toevoegen via het scharnierende deel van het spatscherm ⑯.
- U hoeft het spatscherm niet te verwijderen om van hulpstuk te wisselen.
- 6 Verwijder het spatscherm door de mixerkop omhoog te halen en het spatscherm ervan af te drukken.

Spatscherm ⑰

Het spatdeksel bestaat uit 2 onderdelen: het kopscherm ⑯ en het spatscherm ⑰.

- Het spatscherm kan alleen op de kom worden geplaatst als het komscherm aanwezig is.
- 1 Klem het kopscherm naar boven op de onderkant van de mixerkop ⑯ totdat hij goed vast zit.
 - 2 Leg het spatscherm op de rand van de kom en schuif hem naar voren, totdat hij goed vastzit ⑰.

Hulpstukken afstellen

K-klopper en garde

De hulpstukken zijn ingesteld op de juiste hoogte voor de kom die door de fabriek wordt geleverd en hoeven gewoonlijk niet afgesteld te worden.

Als u het hulpstuk echter toch wilt afstellen, hebt u een geschikte sleutel nodig:

TYPE KVC51 = 15 mm

TYPE KVL61 = 19 mm

Volg onderstaande aanwijzingen:

- 1 Haal de stekker uit het stopcontact.
- 2 Haal de mixerkop omhoog en steek de garde of klopper erin.
- 3 Laat de mixerkop zakken. Als de spelingsafstand veranderd moet worden, haalt u de mixerkop omhoog en verwijdert u het hulpstuk. Het beste is als de garde en K-klopper de bodem van de kom **12 bijna raken**.

4 Gebruik een geschikte sleutel om de moer voldoende los te halen om de as af te kunnen stellen **13**. Als u het hulpstuk dichter bij de bodem van de kom wilt laten zakken, draait u de as naar links. Als u het hulpstuk van de bodem van de kom af wilt halen, draait u de as naar rechts.

5 Draai de moer weer vast.

6 Steek het hulpstuk in de mixer en laat de mixerkop zakken. (Controleer de positie aan de hand van bovenstaande punten).

7 Herhaal deze stappen zo nodig, totdat het hulpstuk goed is afgesteld. Tot slot draait u de moer stevig aan.

- Opmerking: De weergegeven sleutel **13** dient alleen ter illustratie.

Deeghaak

Dit hulpstuk is in de fabriek ingesteld en hoeft niet verder afgesteld te worden.

Onderhoud en reiniging

- Zet de machine altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- Er kan wat vet uit het lagesnelheidscontact ② stromen wanneer u het voor het eerst gebruikt. Dit is normaal – veeg het vet weg.

Motorgedeelte en contactdeksels

- Veeg ze met een vochtige doek schoon en droog ze af.
- Gebruik nooit schuurmiddelen en dompel de onderdelen nooit onder in water.
- Berg de rest van het snoer op in het opbergvak ② aan de achterkant van de machine.

Kom

- Was de kom met de hand en droog hem goed af, of plaats hem in de vaatwasmachine.
- Gebruik geen staalborstel, schuursponsje of bleekmiddel om uw roestvrijstalen kom te reinigen. Gebruik azijn om kalkaanslag te verwijderen.
- Houd de kom uit de buurt van hittebronnen (gaspitten, ovens, magnetrons).

Hulpstukken en spatscherms

- Was de kom met de hand en droog hem goed af, of plaats hem in de vaatwasmachine.

Recept

chili marinade

200 g koude, doorzichtige en vloeibare honing (die een nacht in de koelkast heeft gestaan)

1 chili (heel)

20 g pindakaas met stukjes

Zout en peper

- 1 Doe alle ingrediënten in de minihakker/molen.
- 2 Bevestig het hulpstuk aan de keukenmachine en zorg ervoor dat het mes goed in de ingrediënten steekt.
- 3 Pulseer de messen gedurende 4 seconden.
- 4 Gebruik zoals gewenst.

Onderhoud en klantenservice

- Als u problemen ondervindt met de werking van de machine, raadpleegt u de informatie onder ‘problemen oplossen’ in deze handleiding of gaat u naar www.kenwoodworld.com.
- Dit product is gedekt door een garantie die voldoet aan alle wettelijke regels voor bestaande garanties en consumentenrechten die gelden in het land waar het product is gekocht.
- Als uw Kenwood product niet goed functioneert of als u defecten opmerkt, kunt u het naar een erkend Service Center van KENWOOD sturen of brengen. Voor informatie over het KENWOOD Service Center in uw buurt gaat u naar www.kenwoodworld.com of naar de specifieke website in uw land.
- Ontworpen en ontwikkeld door Kenwood in het VK.
- Vervaardigd in China.

Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De garde of K-klopper stoot tegen de onderkant van de kom aan of bereikt de ingrediënten aan de bodem van de kom niet.	De hoogte van het hulpstuk is verkeerd en moet afgesteld worden.	Verstel de hoogte met een geschikte sleutel – raadpleeg het deel "Hulpstukken afstellen".
Het hulpstuk voor lage snelheid kan niet worden gemonteerd.	Controleer of het hulpstuk geschikt is voor uw machinemodel. Het hulpstuk moet een draaiverbinding hebben (model KAX) 	Het hulpstuk moet een KAX draaiverbinding hebben  , zodat hij op het contact past. Als u hulpstukken hebt met het stangverbindingssysteem  , dan hebt u de KAT002ME-adapter nodig om deze hulpstukken aan de draaiverbindingssysteem van uw keukenmachine te bevestigen. <i>Ga voor meer informatie naar www.kenwoodworld.com/twist.</i>
Het lichtje 'mixer gebruiksklaar' knippert wanneer de keukenmachine wordt ingeschakeld.	Snelheidsregeling staat niet op 'O'. De mixerkop staat omhoog of is niet goed vergrendeld.	Zet de snelheidsregeling op 'O'. Controleer of de kop van de keukenmachine goed omlaag vergrendeld is.
De keukenmachine schakelt ineens uit. Het lichtje 'mixer gebruiksklaar' knippert snel.	Overbelastingsbeveiliging of oververhittingssysteem geactiveerd. De maximumcapaciteit is overschreden.	Haal de stekker uit het stopcontact en controleer de machine op blokkeringen of overbelasting. Zet de snelheidsregeling op 'O' en start de machine opnieuw. Als de machine niet functioneert, verwijdert u enkele ingrediënten om de belasting te reduceren. Start de machine opnieuw. Als het probleem nog steeds niet is verholpen, haalt u de stekker uit het stopcontact en laat u de machine 15 minuten rusten. Steek de stekker in het stopcontact en laat de machine op de gewenste snelheid draaien. Als de machine na bovenstaande procedure niet start, neemt u contact op met de klantenservice.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het lichtje 'mixer gebruiksklaar' brandt niet, terwijl de stekker in het stopcontact steekt.	De keukenmachine is langer dan 30 minuten niet gebruikt en staat nu op stand-by.	Draai de snelheidsregeling naar 'min' en weer naar 'O' om de machine te resetten.



**BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR
DE JUISTE VERWIJDERING VAN
HET PRODUCT VOLGENS DE
EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE
AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN
ELEKTRONISCHE APPARATUUR
(AEEA)**

Aan het einde van de levensduur van het product mag het niet samen met het gewone huishoudelijke afval worden verwerkt. Het moet naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebracht, of naar een verkooppunt dat deze service verschafft. Het apart verwerken van een huishoudelijk apparaat voorkomt mogelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid die door een ongeschikte verwerking ontstaan en zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat, teruggewonnen kunnen worden om een aanzmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen. Om op de verplichting tot gescheiden verwerking van elektrische huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht.

Découvrez votre robot pâtissier multifonction Kenwood

Nous tenons à vous féliciter d'avoir porté votre choix sur un robot Kenwood. Avec un tel éventail d'accessoires, votre robot de cuisine est bien plus qu'un simple robot pâtissier. Vous bénéficiez du robot pâtissier multifonction le plus perfectionné à ce jour. Nous espérons qu'il vous apportera pleine satisfaction.

Robuste. Fiable. Polyvalent. Kenwood.

Sécurité

- Lisez et conservez soigneusement ces instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Retirez tous les éléments d'emballage et les étiquettes.
- Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé, pour des raisons de sécurité, par Kenwood ou par un réparateur agréé Kenwood.
- Mettez la commande de vitesse sur la position “ O ” OFF (Arrêt) et débranchez avant d'installer ou de retirer des ustensiles / accessoires, après utilisation et avant toute opération de nettoyage.
- N'approchez jamais vos doigts des éléments ou des accessoires installés en mouvement.
- Ne laissez jamais le robot pâtissier multifonction sans surveillance lorsqu'il fonctionne.
- N'utilisez jamais un appareil endommagé. Faites-le vérifier ou réparer : reportez-vous à la rubrique “ service après-vente ”.
- Ne faites jamais fonctionner votre robot pâtissier multifonction avec la tête en position levée.
- Ne laissez jamais le cordon pendre de telle façon qu'un enfant puisse s'en saisir.
- Veillez à ne jamais mouiller le bloc moteur, le cordon d'alimentation ou la prise.
- N'utilisez jamais un accessoire non agréé ou plus d'un seul accessoire à la fois.

- Ne dépasser jamais les quantités stipulées dans le tableau indiquant les quantités maximales.
- Lorsque vous utilisez un accessoire, veuillez lire et suivre les consignes de sécurité qui sont fournies avec.
- Faites attention lorsque vous soulevez cet appareil car il pèse lourd. Assurez-vous que la tête est correctement disposée en position de fermeture vers le bas et que le bol, les pièces, les caches des sorties et le cordon sont sécurisés avant de soulever l'appareil.
- Faites attention lorsque vous retirez les ustensiles du bol car ils peuvent être chauds.
- Veillez à ce que le cordon soit totalement déroulé et sorti du compartiment de rangement du cordon ⑫ avant d'utiliser votre robot pâtissier multifonction.
- Les enfants doivent être sous surveillance pour veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne bougez pas la tête du robot, et ne la soulevez pas lorsqu'un accessoire est installé car cela pourrait rendre le robot pâtissier multifonction instable.
- Ne faites pas fonctionner votre appareil près du bord d'un plan de travail.
- Les appareils peuvent être utilisée par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées, ou qui ne disposent pas des connaissances ou de l'expérience nécessaires, si elles ont été formées et encadrées pour l'utilisation des appareils, et si elles ont conscience des risques encourus.
- Toute mauvaise utilisation de votre appareil peut être source de blessures.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Veuillez garder l'appareil et le cordon hors de portée des enfants.
- Le chiffre maximum est basé sur l'accessoire qui utilise la plus grande charge d'énergie. D'autres accessoires peuvent demander moins d'énergie.

- N'employez l'appareil qu'à des fins domestiques. Kenwood décline toute responsabilité dans les cas où l'appareil est utilisé incorrectement ou que les présentes instructions ne sont pas respectées.

Avant de brancher votre appareil

- Assurez-vous que votre alimentation électrique correspond à celle qui est indiquée sur la partie inférieure de votre appareil.
- Cet appareil est conforme au règlement 1935/2004 de la CE sur les matériaux et les articles destinés au contact alimentaire.

Avant d'utiliser votre appareil pour la première fois

- Lavez les pièces : reportez-vous à la section "entretien et nettoyage".

Découvrez votre robot pâtissier multifonction Kenwood

Légende

Sorties pour les accessoires

- ① sortie rapide
- ② sortie lente
- ③ sortie du bol

Robot

- ④ cache de la sortie rapide
- ⑤ tête du robot
- ⑥ manette d'ouverture de la tête
- ⑦ témoin lumineux
- ⑧ bouton on/off (marche/arrêt) et de vitesse
- ⑨ bloc d'alimentation
- ⑩ bol
- ⑪ cache de la sortie lente
- ⑫ compartiment de rangement du cordon
- ⑬ batteur- K

- ⑭ fouet (si fourni)
- ⑮ a pétrin (si fourni)
- ⑯ b crochet à pétrir en spirale (si fourni)
- ⑯ spatule
- ⑰ couvercle anti-éclaboussures (si fourni)
- ⑱ couvercle anti-éclaboussures (si fourni)
- Ⓐ protège-tête
- Ⓑ couvercle anti-éclaboussures

Remarque : La clé ⑯ présentée est uniquement à des fins d'illustration et n'est pas fournie avec l'appareil.

Découvrez votre robot pâtissier multifonction Kenwood

Accessoires en option

Il existe tout un éventail d'accessoires en option pouvant être utilisés avec votre robot pâtissier multifonction. Reportez-vous à la brochure relative aux accessoires contenue dans votre emballage ou consultez le site www.kenwoodworld.com pour découvrir la gamme complète et acheter le ou les accessoires non inclus avec votre appareil.

Remarque : accessoires pour la sortie lente

La sortie lente sur le modèle de votre robot pâtissier comporte le Système de connexion Twist. Il est conçu pour accepter les accessoires du Système de connexion Twist.

Lorsque vous achetez de nouveaux accessoires pour la sortie lente, vous devez vérifier leur compatibilité avec votre robot. Tous les accessoires du Système de connexion Twist sont identifiables par le code produit commençant par KAX, de même que par le symbole Twist  dessiné sur l'emballage. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.kenwoodworld.com/twist.

Si vos accessoires comportent le Système de connexion Bar , vous devez utiliser l'adaptateur KAT002ME pour raccorder ces derniers au Système de connexion Twist  sur votre robot.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.kenwoodworld.com/twist.

Les ustensiles du bol et certaines de leur utilisation

Batteur-K

Pour réaliser des gâteaux, des biscuits, de la pâtisserie, des glaçages, des crèmes, des éclairs et des écrasés de pommes de terre.

Pétrin

Uniquement pour les mélanges à base de levure.

Fouet

Pour battre des œufs, confectionner des crèmes, des préparations, des génoises, des meringues, des cheesecakes, des mousses, des soufflés. N'utilisez pas le fouet pour les mélanges épais (par exemple, pour monter en crème du sucre et des matières grasses) - vous risqueriez d'endommager votre robot.

Les ustensiles du bol et certaines de leur utilisation

Utilisation des ustensiles du bol

Vérifiez que le cordon soit suffisamment déroulé du compartiment de rangement du cordon ⑫ avant d'utiliser votre robot.



- 1 Poussez la manette d'ouverture de la tête ① vers le bas et levez la tête du robot jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée en place ②.
- 2 Installez le bol sur la base et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre ③ pour le mettre en place.
- 3 Positionnez l'ustensile requis dans l'axe. Puis appuyez dessus ④ et tournez ⑤ l'ustensile pour le mettre en place.
Remarque : Si le batteur-K ou le fouet ne collecte pas les ingrédients dans le fond du bol, reportez-vous à la rubrique " Réglage des ustensiles ".
- 4 Abaissez la tête du robot en poussant vers le bas la manette d'ouverture ⑥ et baissez la tête du robot jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée ⑦.
- 5 Branchez sur l'alimentation électrique : le témoin lumineux indiquant que le mixer est opérationnel s'allume.
- 6 Mettez en fonctionnement le robot en tournant pour ce faire le variateur de vitesse sur la vitesse souhaitée. Utilisez la position pulse (P) pour les impulsions courtes à vitesse maximale.
- 7 Après utilisation, remettez la commande de vitesse " O " sur la position OFF (arrêt) et débranchez votre robot .
- 8 Retirez l'ustensile en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le sortir de l'axe, puis retirez-le.

Conseils

- La fonction mélange ⑨ peut être utilisée pour insérer les ingrédients légers dans les mélanges plus épais pour obtenir par exemple des meringues, des mousses, des mousses aux fruits, des génoises et des soufflés, et également pour incorporer délicatement la farine et les fruits aux mélanges à gâteaux. Le mixer fonctionnera à vitesse lente constante.

Important

Veillez à ce que le bol ne comporte aucun ustensile installé ni entreposé dedans lorsque vous utilisez d'autres sorties.

		Conseils d'utilisation				Conseils et astuces
Outil	Recette/Objectif	Capacités maximales		Temps * (Minutes)		
		Chef	Chef XL			
Batteur-K 	Monter en crème du beurre/de la margarine/du sucre Battre des œufs dans les préparations pour gâteaux Incorporer de la farine, des fruits, etc. Pâtisseries et biscuits : intégrer la farine les matières grasses à la farine Préparations pour gâteaux tout-en-un	2,72 kg (préparation à 9 œufs) 4,55 kg (préparation à 15 œufs)	Min → Max Min → Max	4 1-4 30 - 60 s		<ul style="list-style-type: none"> Pour éviter les éclaboussures, augmentez progressivement la vitesse. Pour monter en crème les matières grasses et le sucre pour les préparations pour gâteaux, utilisez toujours la matière grasse à température ambiante ou faites-la ramollir au préalable. Pour bien incorporer les ingrédients, arrêtez le robot et raclez fréquemment le bol avec la spatule. Sauf indication contraire sur votre recette, utilisez toujours des ingrédients froids pour les pâtisseries.
Fouet 	Blancs en neige Génoises sans matières grasses Crème (crème à fouetter 38 % de matières grasses utilisée, durées variables selon la quantité de matières grasses dans la crème)	12 (455 g) 620 g (préparation à 6 œufs) 1 l	16 (605 g) 930 g (préparation à 9 œufs) 2 l	Min → Max 4 - 6 Min → 4-6	1½ - 2 4 - 6 1½ - 3	<p>Important</p> <ul style="list-style-type: none"> Pour éviter les éclaboussures, augmentez progressivement la vitesse. Le fouet n'est pas adapté pour les préparations pour gâteaux tout-en-un, car ce type de préparation est trop lourd et risque d'endommager le fouet. Utilisez des œufs à température ambiante pour un résultat optimal. Avant de battre les blancs d'œufs, vérifiez que le fouet et le bol sont exempts d'huile/de beurre ou de jaune d'œuf.

Taille des œufs utilisés = taille moyenne (poids variant de 53 à 63 g)

* **Informations données à titre indicatif qui varieront en fonction de la recette et des ingrédients utilisés**

Outil	Recette/Objectif	Capacités maximales		$\text{R} \backslash$	* (Minutes)	Conseils et astuces
		Chef	Chef XL			
Fouet	Mayonnaise	Jaune d'œuf	2	Utilisez la vitesse minimum pendant 10 s, puis augmentez jusqu'à atteindre la vitesse maximale pendant 45-60 s.	1 – 1½	<ul style="list-style-type: none"> Pour un résultat optimal, raclez le bol après avoir ajouté l'huile et remettez en route pendant 10 secondes supplémentaires à plein régime.
	Moutarde	10 g				
	Huile végétale	200 ml				
	Pâte à crêpe épaisse	Farine 250 g			1	<ul style="list-style-type: none"> Commencez par placer la farine dans le bol, avant d'ajouter les ingrédients liquides. Utilisez la vitesse la plus basse pour incorporer les ingrédients.
	Lait 500 g					
	Œufs 200 g					
Pétrin (pour les préparations levurées souples)	Pâte à pain (levurée ferme)	Quantité de farine 350 g – 1,36 kg	350 g – 1,6 kg	Min 1	60 s	<p>Important</p> <ul style="list-style-type: none"> Ne dépassez jamais les capacités maximales données (risque de surcharge).
	Poids total 564 g – 2,18 kg	564 g – 2,58 kg	Re-pétrissez sur la vitesse 1	60 s	3 – 4	<ul style="list-style-type: none"> Si votre robot peine à tourner, éteignez-le, retirez la moitié de la pâte et travaillez-la en deux fois.
	Pâte levurée souple (enrichie au beurre et aux œufs)	Quantité de farine 250 g – 1,3 kg	250 g – 2,6 kg	Min	60 s	<ul style="list-style-type: none"> Versez les ingrédients liquides en premier pour que les ingrédients se mélangent bien.
	Poids total 478 g – 2,5 kg	478 g – 5 kg	Re-pétrissez sur la vitesse 1	1	3 – 4	<p>Levure</p> <ul style="list-style-type: none"> Levure sèche (type de levure devant être reconstituée) : versez l'eau chaude dans le bol. Ajoutez la levure et le sucre et laissez reposer 10 minutes environ jusqu'à ce que la préparation soit mousseuse. Levure fraîche : à émietter dans la farine. Autres types de levure : suivez les consignes du fabricant.
						<ul style="list-style-type: none"> Placez la pâte dans un sachet en plastique graissé ou dans un bol recouvert d'un torchon propre. Laissez ensuite reposer dans un endroit tiède jusqu'à ce que la pâte ait doublé de volume..

Taille des œufs utilisés = taille moyenne (poids variant de 53 à 63 g)
*** Informations données à titre indicatif qui varieront en fonction de la recette et des ingrédients utilisés**

Installation et utilisation de votre couvercle anti-éclaboussures

couvercle anti-éclaboussures ⑯

- 1 Levez la tête du robot jusqu'en position verrouillée.
- 2 Installez le bol sur le socle.
- 3 Placer le couvercle anti-éclaboussures sur la partie inférieure de la tête du robot ⑮ jusqu'à insertion complète. La partie montée doit être positionnée tel qu'indiqué sur le schéma.
- 4 Insérez l'outil nécessaire.
- 5 Abaissez la tête du robot.
- Durant le mélange, les ingrédients peuvent être ajoutés directement dans le bol par la section articulée du couvercle anti-éclaboussures ⑯.
- Vous n'avez pas besoin d'enlever le couvercle anti-éclaboussures pour changer d'outil.
- 6 Retirez le couvercle anti-éclaboussures : relevez la tête du robot et poussez le couvercle vers le bas.

couvercle anti-éclaboussures ⑰

- Le couvercle anti-éclaboussures se compose de 2 pièces : le protège-tête et ⑱ le couvercle anti-éclaboussures ⑲.
- Le couvercle anti-éclaboussures ne peut pas être installé sur le bol tant que le protège-tête n'est pas en place.
 - 1 Clipez le protège-tête vers le haut à l'intérieur de la partie inférieure de la tête du robot ⑳ jusqu'à ce qu'il soit intégralement positionné.
 - 2 Posez le couvercle anti-éclaboussures sur le bord du bol et faites-le glisser vers l'avant jusqu'à ce qu'il soit totalement positionné ㉑.

Réglage des ustensiles

Batteur-K & Fouet

Les ustensiles sont réglés à la bonne hauteur, adaptée au bol fourni en usine et par conséquent aucun réglage ne s'avère nécessaire.

Toutefois, si vous souhaitez régler l'ustensile, utilisez une clé de taille appropriée :

TYPE KVC51 = 15 mm

TYPE KVL61 = 19 mm

Puis suivez les instructions ci-après :

- 1 Débranchez l'appareil.
- 2 Soulevez la tête du robot et insérez le fouet ou le batteur.
- 3 Abaissez la tête du robot. Si l'espace nécessite un réglage, soulevez la tête du robot et retirez l'ustensile. Idéalement, le fouet et le batteur-K doivent **presque** toucher le fond du bol ㉒.

4 À l'aide d'une clé adaptée, desserrez suffisamment l'écrou pour pouvoir régler l'axe ⑬. Pour rapprocher l'ustensile du fond du bol, tournez l'axe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour relever l'ustensile par rapport au fond du bol, tournez l'axe dans le sens des aiguilles d'une montre.

5 Resserrez l'écrou.

6 Installez l'ustensile sur le robot et abaissez la tête du robot. (Vérifiez sa position - reportez-vous aux points ci-dessus).

7 Renouvez les étapes susmentionnées autant de fois qu'il le faut jusqu'à obtention du bon réglage. Une fois cette opération terminée, serrez de manière sécurisée l'écrou.

- Remarque : la clé présentée ⑬ est uniquement à des fins d'illustration.

Pétrin

Cet ustensile est assemblé en usine et ne nécessite aucun réglage.

Entretien et nettoyage

- Éteignez toujours l'appareil et débranchez-le avant de le nettoyer.
- Un peu de graisse peut apparaître au niveau de la sortie lente ② lorsque vous l'utilisez pour la première fois. Ceci est tout à fait normal – il vous suffit d'essuyer les traces de graisse.

Bloc d'alimentation et caches des sorties

- Essuyez avec un chiffon humide, puis séchez.
- N'utilisez jamais de produits abrasifs ; n'immergez jamais dans l'eau.

- Rangez le cordon excédentaire dans le compartiment de rangement du cordon ⑫ au dos de l'appareil.

Bol

- Lavez-le à la main et séchez-le minutieusement ; vous pouvez également le passer au lave-vaisselle.
- N'utilisez jamais une brosse à récurer, de la laine d'acier ni de la javel pour nettoyer votre bol en acier inoxydable. Utilisez du vinaigre pour retirer les traces de calcaire.
- Maintenez à l'abri de la chaleur (tables de cuisson, fours, micro-ondes).

Ustensiles et couvercle anti-éclaboussures

- Lavez-le à la main et séchez-le minutieusement ; vous pouvez également le passer au lave-vaisselle.

recette

marinade au piment

200 g de miel clair, liquide et froid (conservé préalablement une nuit au réfrigérateur)

1 piment (entier)

20 g (1 cuillère à café) de beurre d'arachide croquant

Assaisonnement

1 Insérez tous les ingrédients dans le mini hachoir / moulin.

2 Installez l'ustensile sur le robot pâtissier multifonction et laissez les ingrédients se déployer autour de la lame.

3 Actionnez la fonction pulse pendant 4 secondes.

4 Utilisez selon vos besoins.

Service après-vente

- Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de votre appareil, reportez-vous à la section « guide de dépannage » de ce manuel ou consultez la page www.kenwoodworld.com avant de contacter le service après-vente.
- N'oubliez pas que votre appareil est couvert par une garantie, qui respecte toutes les dispositions légales concernant les garanties existantes et les droits du consommateur dans le pays où vous avez acheté le produit.
- Si votre appareil Kenwood fonctionne mal ou si vous trouvez un quelconque défaut, veuillez l'envoyer ou l'apporter à un centre de réparation KENWOOD autorisé. Pour trouver des détails actualisés sur votre centre de réparation KENWOOD le plus proche, veuillez consulter www.kenwoodworld.com ou le site internet spécifique à votre pays.
- Conçu et développé par Kenwood au Royaume-Uni.
- Fabriqué en Chine.

Guide de dépannage

Problème	Cause	Solution
Le fouet ou le batteur K racle le fond du bol ou n'atteint pas les ingrédients dans le fond du bol.	La pièce n'est pas à la bonne hauteur et nécessite d'être réglée.	Réglez la hauteur à l'aide d'une clé adaptée – reportez-vous à la rubrique " Réglage des pièces ".
L'accessoire sur la sortie lente ne peut pas être installé.	Vérifiez la compatibilité de votre accessoire avec votre modèle. Système de connexion Twist requis (Modèle KAX) 	L'accessoire doit être équipé du système de connexion Twist KAX  pour être installé sur la sortie. Si vos accessoires comportent le Système de connexion Bar  , vous devez utiliser l'adaptateur KAT002ME pour raccorder ces derniers au Système de connexion Twist sur votre robot. <i>Pour plus d'information, veuillez consulter le site www.kenwoodworld.com/twist</i>
Le témoin lumineux indiquant que le mixer est opérationnel clignote lorsque le robot pâtissier multifonction est mis sous tension pour la première fois.	La commande de vitesse n'est pas sur la position " O ". La tête du robot est relevée ou n'est pas correctement verrouillée vers le bas.	Vérifiez et mettez la commande de vitesse sur la position " O ". Vérifiez si la tête du robot est correctement verrouillée vers le bas.

Problème	Cause	Solution
Le robot s'arrête en cours de fonctionnement. Le témoin lumineux indiquant que le mixer est opérationnel clignote rapidement.	La protection anti-surchage ou surchauffe du système est activée. La capacité maximale est dépassée.	Débranchez et vérifiez qu'il n'y ait pas une obstruction ou une surcharge. Mettez la commande de vitesse sur " O " et redémarrez. Si l'appareil ne fonctionne pas, retirez une partie des ingrédients pour réduire la charge et redémarrez. Si le problème n'est pas résolu, débranchez l'appareil et laissez-le au repos pendant 15 minutes. Branchez et sélectionnez de nouveau la vitesse. Si le robot ne redémarre pas après l'application de la procédure susmentionnée, contactez le service " après-vente " pour plus de conseils.
Le témoin lumineux " robot pâtissier prêt " est éteint lorsque l'appareil est branché.	Le robot est demeuré branché plus de 30 minutes sans fonctionner et est dès lors passé en mode Pause.	Positionnez la commande de vitesse sur " min " (minimum), puis repassez sur " O " (arrêt) pour réinitialiser l'appareil.



**AVERTISSEMENTS POUR
L'ÉLIMINATION CORRECTE DU
PRODUIT CONFORMÉMENT
AUX TERMES DE LA DIRECTIVE
EUROPÉENNE RELATIVE AUX
DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS
ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
(DEEE).**

Au terme de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains.

Le produit doit être remis à l'un des centres de collecte sélective prévus par l'administration communale ou auprès des

revendeurs assurant ce service.
Éliminer séparément un appareil électroménager permet d'éviter les retombées négatives pour l'environnement et la santé dérivant d'une élimination incorrecte, et permet de récupérer les matériaux qui le composent dans le but d'une économie importante en termes d'énergie et de ressources. Pour rappeler l'obligation d'éliminer séparément les appareils électroménagers, le produit porte le symbole d'un caisson à ordures barré.

Ihre Küchenmaschine von Kenwood

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer Kenwood Küchenmaschine. Mit ihrer breiten Auswahl an Zubehör auf dem neuesten Stand der Technik hat sie den Namen „Küchenmaschine“ wirklich verdient. Wir hoffen, dass Sie viel Freude an ihr haben werden.

Robust, zuverlässig, vielseitig. Kenwood.

Sicherheit

- Lesen Sie diese Anleitungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Bezugnahme auf.
- Entfernen Sie sämtliche Verpackungen und Aufkleber.
- Ein beschädigtes Netzkabel muss aus Sicherheitsgründen von KENWOOD oder einer autorisierten KENWOOD-Kundendienststelle ausgetauscht werden.
- Vor dem Anbringen oder Entfernen von Rührelementen/Aufsätzen, nach Gebrauch und vor dem Reinigen den Geschwindigkeitsregler auf die AUS-Position „O“ stellen und den Netzstecker ziehen.
- Finger von beweglichen Teilen und angebrachten Aufsätzen fernhalten.
- Die Küchenmaschine im Betrieb niemals unbeaufsichtigt lassen.
- Niemals ein beschädigtes Gerät benutzen. Überprüfen oder reparieren lassen: Siehe Abschnitt „Kundendienst und Service“.
- Die Küchenmaschine niemals mit dem Kopf in hochgeklappter Position betreiben.
- Niemals das Kabel so herabhängen lassen, dass ein Kind danach greifen könnte.
- Antriebseinheit, Netzkabel und Netzstecker niemals nass werden lassen.
- Niemals einen unzulässigen Aufsatz oder mehr als einen Aufsatz gleichzeitig benutzen.

- Niemals die in der Höchstmengen-Tabelle angegebenen Mengen überschreiten.
- Bei Verwendung eines Aufsatzes die entsprechenden Sicherheits- und Gebrauchsanweisungen lesen.
- Vorsicht beim Anheben dieses Geräts, es ist schwer. Vor dem Anheben sicherstellen, dass der Maschinenkopf nach unten geklappt sowie verriegelt ist und Schüssel, Röhrelemente, Anschlussdeckel und Kabel fest sitzen bzw. gut verstaut sind.
- Vorsicht beim Entfernen von Röhrelementen aus der Schüssel – sie können nach längerem Gebrauch heiß sein.
- Vor Gebrauch der Küchenmaschine sicherstellen, dass das Kabel komplett aus dem Kabelfach ⑫ gezogen ist.
- Kinder müssen überwacht werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Den Maschinenkopf nicht mit angebrachtem Aufsatz bewegen oder hochklappen, da die Küchenmaschine dadurch ihren sicheren Stand verlieren könnte.
- Das Gerät nicht nahe der Kante einer Arbeitsfläche betreiben.
- Geräte können von Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen oder von Personen mit mangelnder Erfahrung oder Kenntnis verwendet werden, sofern diese beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und sofern sie die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Unsachgemäßer Gebrauch Ihres Geräts kann zu Verletzungen führen.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden. Gerät und Netzkabel müssen für Kinder unzugänglich sein.
- Der maximale Leistungswert wird anhand des Aufsatzes mit der größten Leistungsaufnahme berechnet. Bei anderen Aufsätzen ist die Leistungsaufnahme u.U. geringer.
- Das Gerät nur für seinen vorgesehenen Zweck im Haushalt verwenden. Kenwood übernimmt keine Haftung bei unsachgemäßer Benutzung des Geräts oder Nichteinhaltung dieser Anleitungen.

Vor dem Netzanschluss

- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf der Unterseite des Geräts übereinstimmt.
- Das Gerät entspricht der EG-Verordnung Nr. 1935/2004 über Materialien und

Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.

Vor erstmaligem Gebrauch

- Die Teile waschen: siehe „Pflege und Reinigung“.

Ihre Küchenmaschine von Kenwood

Übersicht

Zubehör-Anschlüsse

- ① Hochgeschwindigkeits-Anschluss
- ② Niedriggeschwindigkeits-Anschluss
- ③ Rührelement-Anschluss

Küchenmaschine

- ④ Deckel für Hochgeschwindigkeits-Anschluss
- ⑤ Maschinenkopf
- ⑥ Maschinenkopf-Hebel
- ⑦ Küchenmaschine "Bereit"-Anzeigenleuchte
- ⑧ Ein-/Ausschalter und Geschwindigkeitsschalter
- ⑨ Antriebseinheit
- ⑩ Schüssel
- ⑪ Deckel für Niedriggeschwindigkeits-Anschluss
- ⑫ Kabelfach
- ⑬ K-Haken
- ⑭ Schneebesen
- ⑮ a Knethaken (wenn im Lieferumfang)
- ⑮ b Knethaken (wenn im Lieferumfang)
- ⑯ Spatel
- ⑰ Spritzschutz (wenn im Lieferumfang)
- ⑱ Spritzschutz (wenn im Lieferumfang)
 - Ⓐ Abdeckung
 - Ⓑ Spritzschutz

Hinweis: Der abgebildete Schraubenschlüssel ⑬ dient nur Illustrationszwecken und ist nicht Teil des Lieferumfangs.

Optionales Zubehör

Zu Ihrer Küchenmaschine ist eine Auswahl von optionalem Zubehör erhältlich. Schauen Sie in der mitgelieferten Zubehör-Broschüre nach oder besuchen Sie www.kenwoodworld.com – dort finden Sie das komplette Sortiment sowie Informationen zum Kauf von Zubehör, das nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Hinweis: Aufsätze für den Niedriggeschwindigkeits-Anschluss

Der Niedriggeschwindigkeits-Anschluss Ihrer Küchenmaschine ist zum Anbringen von Aufsätzen mit Drehanschluss-System ausgelegt.

Wenn Sie neue Aufsätze für den Niedriggeschwindigkeits-Anschluss kaufen, sollten Sie deren Kompatibilität mit Ihrer Küchenmaschine überprüfen. Alle Aufsätze mit Drehanschluss-System sind durch Produktcodes beginnend mit KAX gekennzeichnet sowie durch das auf der Packung abgebildete Dreh-Logo  . Für weitere Informationen besuchen Sie www.kenwoodworld.com/twist.

Wenn Sie Aufsätze für das Steckschlitz-System  besitzen, müssen Sie den Adapter KAT002ME verwenden, um diese an das Drehanschluss-System  Ihrer Maschine anschließen zu können.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.kenwoodworld.com/twist.

Die Rührelemente und einige ihrer Einsatzmöglichkeiten

K-Haken

Zur Zubereitung von Kuchen, Plätzchen, Gebäck, Zuckerguss, Füllungen, Brandteig und Kartoffelpüree.

Schneebesen

Für Eier, Sahne, Rührteig, Biskuitteig ohne Fett, Baisers, Käsekuchen, Cremes und Soufflés. Den Schneebesen nicht für schwere Mischungen (z. B. zum Schaumigschlagen von Fett und Zucker) verwenden – er könnte dadurch beschädigt werden.

Knethaken

Für schwere Teige, wie Hefe- oder Brotteige.

Verwendung Ihres Schüsselzubehörs

Vor Gebrauch der Küchenmaschine sicherstellen, dass das Kabel komplett aus dem Kabelfach ⑫ gezogen ist.

- 1 Drücken Sie den Hebel zum Anheben des Maschinenkopfes nach unten ① und klappen Sie den Maschinenkopf hoch, bis er einrastet ②.
 - 2 Setzen Sie die Schüssel auf den Sockel und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn ③, so dass sie fest sitzt.
 - 3 Führen Sie das gewünschte Rührelement in den Steckplatz ein. Schieben Sie dann das Element nach oben ④ und drehen Sie es ⑤, bis es einrastet.
- Hinweis: Sollte der K-Haken oder Schneebesen am Schüsselboden befindliche Zutaten nicht verarbeiten, siehe den Abschnitt „Anpassung von Rührelementen“.

- 4 Klappen Sie den Maschinenkopf herunter, indem Sie den Maschinenkopf-Hebel nach unten drücken ⑥, und achten Sie darauf, dass der Kopf einrastet ⑦.
- 5 Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose – die „Bereit“-Anzeigeleuchte leuchtet auf.
- 6 Starten Sie die Maschine, indem Sie den Geschwindigkeitsregler zur gewünschten Stufe drehen. Verwenden Sie die Puls-Position (P), um das Gerät stoßweise bei Höchstgeschwindigkeit zu betreiben.
- 7 Drehen Sie nach Gebrauch den Geschwindigkeitsregler auf die AUS-Position „O“ und ziehen Sie den Netzstecker.
- 8 Entfernen Sie das Rührelement aus dem Anschluss, indem Sie es im Uhrzeigersinn drehen und dann herausziehen.

Tipps

- Die Unterheb-Funktion ⑩ dient zum Unterheben von leichten Zutaten in schwerere Mischungen (z. B. Baisers, Mousse, Schaumspeisen, Biskuitteig und Soufflés) oder zum langsamen Einrühren von Mehl und anderen Zutaten (z. B. Rosinen) in Kuchenteige. Die Küchenmaschine arbeitet bei gleichbleibender niedriger Geschwindigkeit.

Wichtig

Stellen Sie bei Verwendung anderer Anschlüsse sicher, dass keine Rührelemente angebracht oder in der Schüssel aufbewahrt sind.

Empfehlungstabelle						
Rührlement	Rezept/Verfahren	Maximale Mengen			① * (Minuten)	② (Minuten)
		Chef	Chef XL	①		
K-Haken	Schaumigschlagen von Butter/Margarine und Zucker	2,72 kg (mit 9 Eiern)	4,55 kg (mit 15 Eiern)	Min → Max	4	• Zum Verhindern von Spritzern die Geschwindigkeit langsam steigern. • Beim Schaumigschlagen von Fett und Zucker für Rührteig das Fett immer bei Raumtemperatur verwenden oder vorher weich werden lassen.
	Einfüllen von Eiern in Kuchenteig			Min → Max	1 – 4	• Um alle Zutaten komplett zu verarbeiten, die Maschine regelmäßig stoppen und das Mischgut mit dem Spatel von den Seiten der Schüssel nach unten schaben.
	Unterheben von Mehl, Rosinen usw.			Unterheben → 1	30 – 60 Sek.	• Beim Zubereiten von Teig kalte Zutaten verwenden (wenn nicht im Rezept anders angegeben).
	Knet- und Plättchenteig – Einarbeiten von Fett in Mehl	680 g	910 g	Min → 2	2	
	Schneller Kuchenteig (alles in einem)	Gesamtgewicht 2 kg	5 kg	Min → Max	45 – 60 Sek.	
	Eiweiß	12 (455 g)	16 (605 g)	Min → Max	1½ – 2	Wichtig • Zum Verhindern von Spritzern die Geschwindigkeit langsam steigern.
Schneebesen	Biskuit ohne Fett	620 g (mit 6 Eiern)	930 g (mit 9 Eiern)		4 – 6	• Der Schneebesen eignet sich nicht für Rührteige, da diese zu schwer sind und den Schneebesen beschädigen würden. • Eier sollten am besten Raumtemperatur haben. • Vor dem Schlagen von Eischnee sicherstellen, dass sich keine Spuren von Fett oder Eigelb an Schneebesen oder Schüssel befinden.
	Sahne (frische Schlagsahne, 38 % Fett. Verarbeitungszeiten sind abhängig vom Fertigkeiten der verwendeten Sahne.)	1 l	2 l	Min → 4-6	1½ – 3	
	Mayonnaise	Eigelb 2	Max	1 – 1½		• Für beste Ergebnisse das Mischgut nach Zugabe des Öls von den Seiten der Schüssel nach unten schaben und weitere 10 Sekunden bei Höchstgeschwindigkeit verarbeiten.
		Senf 10 g				
		Pflanzenöl 200 ml				

Eigröße in der Tabelle = mittelgroß (53 – 63 g)
 * Diese Angaben dienen lediglich zur Orientierung. Tatsächliche Zeiten sind abhängig vom jeweiligen Rezept und den verarbeiteten Zutaten.

Rührelement	Rezept/Verfahren		Maximale Mengen Chef Chef XL	Rührzeit * (Minuten)	Drehzahl * (Minuten)	Hinweise und Tipps	
	Chef	Chef XL					
Schneebesen	Pfannkuchenteig	Mehl Milch Eier	250 g 500 g 200 g	10 Sekunden mit Min anfangen. Dann auf Max erhöhen und 45 bis 60 Sekunden verarbeiten.	1	<ul style="list-style-type: none"> Mehl in die Schüssel geben, dann feuchte Zutaten hinzufügen. Zutaten bei Mindestgeschwindigkeit verrühren. 	
Knethaken (für Hefeteig)	Broteig (fester Hefeteig)	Mehlgewicht Gesamtgewicht	350 g – 1,36 kg 564 g – 2,18 kg	350 g – 1,6 kg 564 g – 2,58 kg	Min Erneut durchkneten Stufe 1	60 Sek. 60 Sek.	<p>Wichtig</p> <ul style="list-style-type: none"> Niemals die angegebenen Höchstmengen überschreiten – Sie können die Maschine überlasten. Wein Sie hören, dass die Maschine überlastet ist: Gerät ausschalten, die Hälfte des Teiges entnehmen und die halben Mengen separat verarbeiten. Die Zutaten vermengen sich am besten, wenn Sie zuerst die Flüssigkeit eugeben. <p>Hefe</p> <ul style="list-style-type: none"> Trockenhefe (muss aufbereitet werden): Warmes Wasser in die Schüssel geben. Hefe und Zucker hinzufügen und 10 Minuten stehen lassen, bis die Mischung schaumig wird. Andere Hefearten: Den Anleitungen des Herstellers folgen. Teig in eine eingefettete Plastiktüte packen oder in eine Schüssel geben und mit einem Geschirrtuch zudecken. An einem warmen Ort stehen lassen, bis sich das Volumen verdoppelt hat.

Eiergröße in der Tabelle = mittelgroß (53 – 63 g)

* Diese Angaben dienen lediglich zur Orientierung. Tatsächliche Zeiten sind abhängig vom jeweiligen Rezept und den verarbeiteten Zutaten.

Anbringen und Verwendung des Spritzschutzes

Spritzschutz ⑯

- 1 Maschinenkopf anheben, bis er einrastet.
- 2 Schüssel auf den Sockel aufsetzen.
- 3 Spritzschutz auf die Unterseite des Maschinenkopfes ⑮ drücken, bis er fest sitzt. Der Scharnierabschnitt sollte sich in der gezeigten Position befinden.
- 4 Das gewünschte Rührwerkzeug einsetzen.
- 5 Maschinenkopf absenken.
- Während des Rührvorgangs können durch die Öffnung im Spritzschutz weitere Zutaten direkt zugegeben werden ⑯.
- Zum Auswechseln der Rührwerkzeuge ist es nicht erforderlich, den Spritzschutz zu entfernen.
- 6 Entfernen Sie den Spritzschutz, indem Sie den Maschinenkopf hochklappen und den Spritzschutz nach unten drücken.

Spritzschutz ⑰

Der Spritzschutz besteht aus zwei Teilen: der Abdeckung ⑱ und der Spritzschutzkomponente ⑲.

- Der Spritzschutz kann nur dann an der Schüssel angebracht werden, wenn die Abdeckung aufgesetzt wurde.
- 1 Schieben Sie die Abdeckung nach oben auf die Unterseite des Maschinenkopfes ⑳, bis sie fest sitzt.
 - 2 Setzen Sie den Spritzschutz auf den Schüsselrand und schieben Sie ihn nach vorne, bis er komplett einrastet ㉑.

Anpassung von Rührelementen

K-Haken und Schneebesen

Die Rührelemente wurden im Werk auf die richtige Höhe für die mitgelieferte Rührschüssel eingestellt und sollten keine weitere Anpassung benötigen. Wenn Sie jedoch die Höhe eines Rührelements verändern möchten, verwenden Sie einen Schraubenschlüssel von geeigneter Größe:

MODELL KVC51 = 15 mm

MODELL KVL61 = 19 mm

Folgen Sie dann den untenstehenden Anleitungen:

- 1 Ziehen Sie den Netzstecker der Maschine.
- 2 Klappen Sie den Maschinenkopf hoch und führen Sie den Schneebesen oder den K-Haken ein.
- 3 Klappen Sie den Kopf nach unten. Wenn Sie den Abstand ändern müssen, klappen Sie den Maschinenkopf nach oben und nehmen Sie das Rührelement ab. Im Idealfall sollte der Schneebesen oder K-Haken den Boden der Schüssel **fast** berühren ⑫.

4 Lösen Sie die Mutter mit einem geeigneten Schraubenschlüssel genügend, um die Höhe des Schafts verstellen zu können ⑬. Zum Senken des Rührelements drehen Sie den Schaft gegen den Uhrzeigersinn. Zum Anheben des Rührelements drehen Sie den Schaft im Uhrzeigersinn.

5 Ziehen Sie die Mutter wieder fest.

6 Bringen Sie das Rührelement erneut am Maschinenkopf an und klappen Sie den Kopf nach unten. (Prüfen Sie seine Position – siehe obige Punkte.)

7 Wiederholen Sie die Schritte nach Bedarf, bis das Rührelement richtig sitzt. Ziehen Sie daraufhin die Mutter wieder fest an.

- Hinweis: Der abgebildete Schraubenschlüssel ⑬ dient nur Illustrationszwecken.

Knethaken

Dieses Rührelement wird im Werk eingestellt und sollte keine Anpassung benötigen.

Pflege und Reinigung

- Vor dem Reinigen das Gerät immer ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Beim ersten Gebrauch erscheint u. U. ein wenig Schmierfett am Niedriggeschwindigkeits-Anschluss ②. Dies ist normal – einfach abwischen.

Antriebseinheit und Anschlussdeckel

- Mit einem feuchten Tuch abwischen und trocknen lassen.
- Niemals Scheuermittel benutzen oder in Wasser tauchen.
- Überhängendes Kabel im Kabelfach ⑫ hinten in der Antriebseinheit verstauen.

Schüssel

- Von Hand spülen und gründlich abtrocknen oder in die Spülmaschine geben.
- Die Schüssel aus Edelstahl niemals mit einer Drahtbürste, Stahlwolle oder Bleichmittel reinigen. Kalkablagerungen mit Essig entfernen.
- Von Hitzequellen fernhalten (Herdplatten, Öfen, Mikrowellen).

Rührelemente und Spritzschutz

- Von Hand spülen und gründlich abtrocknen oder in die Spülmaschine geben.

Rezept

Chili-Marinade

200 g kalter klarer, flüssiger Honig (über Nacht gekühlt)

1 Chili (ganz)

20 g (1 TL) grobe Erdnussbutter

Gewürze

1 Alle Zutaten in den Mini-Zerkleinerer/Mahlaufsatzt geben.

2 Den Aufsatz an der Küchenmaschine anbringen und die Zutaten um die Klinge herum absinken lassen.

3 Impuls-Funktion 4 Sekunden lang einschalten.

4 Nach Bedarf verwenden.

Kundendienst und Service

- Sollten Sie irgendwelche Probleme mit dem Betrieb Ihres Geräts haben, ziehen Sie bitte den Abschnitt „Fehlerbehebung“ zu Rate oder besuchen Sie www.kenwoodworld.com, bevor Sie Hilfe anfordern.
- Bitte beachten Sie, dass Ihr Produkt durch eine Garantie abgedeckt ist – diese erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich geltender Garantie- und Verbraucherrechte in dem Land, in dem das Produkt gekauft wurde.
- Falls Ihr Kenwood-Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert oder Defekte aufweist, bringen Sie es bitte zu einem autorisierten KENWOOD Servicecenter oder senden Sie es ein. Aktuelle Informationen zu autorisierten KENWOOD Servicecentern in Ihrer Nähe finden Sie bei www.kenwoodworld.com bzw. auf der Website für Ihr Land.
- Gestaltet und entwickelt von Kenwood GB.
- Hergestellt in China.

Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Der Schneebesen oder K-Haken schlägt gegen den Boden der Schüssel oder reicht nicht bis zu den Zutaten unten in der Schüssel.	Rührerlement hat nicht die richtige Höhe und muss angepasst werden.	Die Höhe mit einem geeigneten Schraubenschlüssel anpassen – siehe Abschnitt „Anpassung von Rührerlementen“.
Niedriggeschwindigkeits-Aufsatz lässt sich nicht anbringen.	Überprüfen, dass Ihr Aufsatz für das Modell geeignet ist. Drehanschluss-System erforderlich (Modell KAX) 	Aufsatz muss das Drehanschluss-System KAX  besitzen, um auf den Anschluss zu passen. Wenn Sie Aufsätze für das Steckschlitz-System  besitzen, müssen Sie den Adapter KAT002ME verwenden, um diese an das Drehanschluss-System Ihrer Maschine anschließen zu können. <i>Für weitere Informationen besuchen Sie www.kenwoodworld.com/twist</i>
„Bereit“-Anzeigeleuchte blinkt beim ersten Einschalten der Küchenmaschine.	Geschwindigkeitsregler nicht auf „O“ gestellt. Maschinenkopf hochgeklappt oder nicht richtig eingerastet.	Überprüfen und Geschwindigkeitsregler auf „O“ stellen. Überprüfen, dass der Maschinenkopf heruntergeklappt und eingerastet ist.
Die Küchenmaschine stoppt während des Betriebs. „Bereit“-Anzeigeleuchte blinkt schnell.	Überlastungs- oder Überhitzungssystem aktiviert. Höchstmengen wurden überschritten.	Ausschalten und auf Blockierung oder Überlastung überprüfen. Den Geschwindigkeitsregler auf „O“ stellen und erneut einschalten. Wenn die Maschine nach wie vor nicht funktioniert, einige Zutaten entfernen, um die Last zu reduzieren, und erneut starten. Wenn auch dies das Problem nicht löst, den Netzstecker ziehen und die Maschine 15 Minuten ruhen lassen. Wieder einschalten und die Geschwindigkeit neu auswählen. Sollte die Maschine danach immer noch nicht starten, den Kundendienst zu Rate ziehen.

Problem	Ursache	Lösung
„Bereit“-Anzeigeleuchte bleibt bei eingeschalteter Küchenmaschine ausgeschaltet.	Die eingeschaltete Küchenmaschine wurde 30 Minuten lang nicht betrieben und ist in den Standby-Modus übergegangen.	Den Geschwindigkeitsschalter auf „Min“ und dann auf „O“ zurückdrehen, um die Maschine zurückzusetzen.



**WICHTIGER HINWEIS FÜR DIE
KORREkte ENTSORGUNG DES
PRODUKTS IN ÜBEREINSTIMMUNG
MIT DER EG-RICHTLINIE ÜBER
ELEKTRO- UND ELEKTRONIK-
ALTGERÄTE (WEEE)**

Am Ende seiner Nutzungszeit darf das Produkt NICHT mit dem Hausmüll entsorgt werden. Es muss zu einer örtlichen Sammelstelle für Sondermüll oder zu einem Fachhändler gebracht werden, der einen Rücknahmeservice anbietet. Die getrennte Entsorgung eines Haushaltsgeräts vermeidet mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die durch eine nicht vorschriftsmäßige Entsorgung bedingt sind. Zudem ermöglicht dies die Wiederverwertung der Materialien, aus denen das Gerät hergestellt wurde, was erhebliche Einsparungen an Energie und Rohstoffen mit sich bringt. Zur Erinnerung an die korrekte getrennte Entsorgung von Haushaltsgeräten ist das Gerät mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet.

Per conoscere il Suo Kenwood Chef

La ringraziamo per aver acquistato Kenwood Chef. Infinitamente facile da usare, incredibilmente versatile grazie all'applicazione delle sue raffinate attrezzature, è molto più di un semplice impastatore: ben presto diventerà il Suo compagno indispensabile in cucina!

Robusto. Affidabile. Versatile. Kenwood.

Sicurezza

- Leggere attentamente le presenti istruzioni e conservarle come futuro riferimento.
- Rimuovere la confezione e le etichette.
- In caso il cavo sia danneggiato, per ragioni di sicurezza deve esser sostituito solo dal fabbricante oppure da un Centro Assistenza KENWOOD autorizzato alle riparazioni.
- Prima di inserire o rimuovere gli utensili/le attrezature, ruotare il controllo della velocità sulla posizione 'O' OFF (spento) e scollegare il cavo elettrico prima di pulire il corpo motore.
- Tenere le dita lontane dalle parti in movimento e dagli accessori montati.
- Non lasciare mai la Kitchen Machine incustodita durante il suo funzionamento.
- Non utilizzare mai un apparecchio danneggiato. Sottoporlo a controllo o riparazione: fare riferimento alla sezione 'manutenzione e assistenza tecnica'.
- Non utilizzare mai la Kitchen Machine con la testa in posizione sollevata.
- Non lasciare mai srotolato il cavo elettrico, c'è il rischio che che possa essere tirato da un bambino.
- Non bagnare mai l'alimentatore, il cavo elettrico o la spina.
- Non utilizzare mai un accessorio non autorizzato o più di un accessorio allo stesso tempo.
- Non superare mai le quantità indicate nella tabella delle quantità massime.

- Quando si utilizza un'attrezzatura opzionale, leggere e seguire le istruzioni di sicurezza che la accompagnano.
- Sollevare con cura l'apparecchio, perché è pesante.
Assicurarsi che la testa sia correttamente bloccata nella posizione abbassata e che la ciotola, le attrezziature, i coperchi degli attacchi e il cavo elettrico siano bloccati in posizione prima di sollevare la macchina.
- Fare attenzione a rimuovere gli accessori della ciotola dopo un uso prolungato, perché potrebbero essere caldi.
- Assicurarsi che il cavo elettrico sia completamente spiegato fuori dal vano raccoglicavo ⑫ prima di usare la Kitchen Machine.
- I bambini dovrebbero essere sorvegliati onde evitare che giochino con la macchina.
- Non spostare né sollevare la testa dell'impastatrice quando l'attrezzatura è montata perché la Kitchen Machine potrebbe diventare instabile.
- Non utilizzare la macchina sul bordo di una superficie di lavoro.
- Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità psicofisico-sensoriali, o con esperienza e conoscenze insufficienti solo nel caso in cui siano state attentamente sorvegliate e istruite da un responsabile su come utilizzare un apparecchio in modo sicuro e siano consapevoli dei pericoli.
- Un utilizzo scorretto dell'apparecchio può provocare serie lesioni fisiche.
- Questo apparecchio non dev'essere utilizzato dai bambini. Tenere apparecchio e cavo lontano dalla portata dei bambini.
- La potenza massima si basa sull'apparecchio usato al massimo. Altri apparecchi possono consumare meno corrente.
- Utilizzare l'apparecchio solo per l'uso domestico per cui è stato realizzato. Kenwood non si assumerà alcuna responsabilità se l'apparecchio viene utilizzato in modo improprio o senza seguire le presenti istruzioni.

Prima di collegare il cavo elettrico

- Accertarsi che la tensione della vostra rete sia la stessa di quella indicata sulla base dell'apparecchio.
- Questo apparecchio è conforme al regolamento (CE) No. 1935/2004 sui materiali e articoli in contatto con alimenti.

Per conoscere meglio Kenwood Chef

Legenda

Attacchi per le attrezzature

- ① attacco per lavorazioni ad alta velocità
- ② attacco per lavorazioni a bassa velocità
- ③ attacco per movimento planetario

Mixer

- ④ coperchio attacco per lavorazioni ad alta velocità
- ⑤ testa di Kenwood Chef
- ⑥ leva di rilascio della testa
- ⑦ spia di mixer pronto
- ⑧ selettore acceso/spento e velocità
- ⑨ corpo motore
- ⑩ ciotola
- ⑪ coperchio attacco per lavorazioni a bassa velocità
- ⑫ vano raccoglicavo
- ⑬ frusta K
- ⑭ frusta a filo
- ⑮ a gancio impastatore (se in dotazione)
- ⑮ b gancio impastatore a spirale (se in dotazione)
- ⑯ spatola
- ⑰ paraschizzi (se in dotazione)
- ⑱ paraschizzi (se in dotazione)
 - Ⓐ protezione della testa
 - Ⓑ paraschizzi

Nota: La chiave inglese ⑯ è indicata soltanto a scopo illustrativo e non è fornita in dotazione.

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta

- Lavare i componenti: fare riferimento alla sezione 'cura e pulizia'.

Attrezzature optional

È disponibile una gamma di attrezzature optional da utilizzare con il Suo Kenwood Chef. Consultare il leaflet delle attrezzature incluso nella confezione oppure visitare il sito www.kenwoodworld.com per conoscere l'intera gamma e le modalità di acquisto di un accessorio non incluso nella confezione.

Nota: Attrezzature da inserire nell'attacco per lavorazioni a bassa velocità

L'attacco delle attrezzature per lavorazioni a bassa velocità presente nella Kitchen Machine utilizza il sistema di innesto a rotazione (Twist Connection System). È stato progettato per le attrezzature da collegare mediante innesto a rotazione. Quando si intendono acquistare nuove attrezzature da inserire nell'attacco per lavorazioni a bassa velocità, occorre verificarne la compatibilità con la propria Kitchen Machine. Tutte le attrezzature del sistema di innesto a rotazione sono identificabili con il codice prodotto che inizia con KAX e dalla presenza del logo Twist  visibile sull'imballaggio. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.kenwoodworld.com/twist.

Per conoscere meglio Kenwood Chef

Se le attrezzature di cui si dispone si avvalgono di sistema di attacco a barra (Bar Connection System)  si dovrà utilizzare l'adattatore KAT002ME per inserirle mediante l'innesto a rotazione (Twist Connection System)  sulla Kitchen Machine.

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.kenwoodworld.com/twist.

Attrezzature per lavorazioni con movimento planetario ed esempi di utilizzo

Frusta K

Per preparare torte, biscotti, dolci, glassa, ripieni, bignè e altri impasti semi-duri.

Frusta a filo

Per sbattere uova, panna, pastelle, pan di spagna, meringhe, cheesecake, mousse, soufflé. Non usare la frusta a filo per miscele dense (ad es. per amalgamare burro e zucchero), che potrebbero danneggiarla.

Gancio impastatore

Per impastare pane, pizza, focacce, pasta ed altri composti elastici e compatti.

Come utilizzare i ganci di miscelazione

Prima di usare Kenwood Chef, assicurarsi che il cavo elettrico sia completamente allungato, fuori dal vano raccoglicavo .

1 Spingere verso il basso la leva di sollevamento della testa  e sollevare la testa del Kenwood Chef sino a quando si blocca in posizione .

- 2 Inserire la ciotola nella base e ruotarla in senso orario  per bloccarla in posizione.
- 3 Inserire nell'attacco il gancio desiderato. Spingere verso l'alto  e ruotare  l'accessorio per bloccarlo in posizione. Nota: Se la frusta K o quella a filo non raccolgono gli ingredienti dal fondo della ciotola, fare riferimento alla sezione "Regolazione dei ganci di miscelazione".
- 4 Abbassare la testa di Kenwood Chef spingendo verso il basso la leva di rilascio della testa  e abbassare la testa di Kenwood Chef sino a quando si blocca in posizione .
- 5 Inserire la spina nella presa di corrente e la 'spia di mixer pronto' si accenderà.
- 6 Avviare la macchina ruotando la manopola per il controllo della velocità sull'impostazione desiderata. Usare la funzione Pulse (P) per attivare la velocità massima per brevi periodi di tempo.
- 7 Dopo l'uso, riportare il controllo della velocità nella posizione 'O' (OFF) e scollegare il cavo elettrico di Kenwood Chef.
- 8 Smontare l'accessorio ruotandolo in senso orario per sbloccarlo dal relativo attacco e rimuoverlo.

Attrezzature per lavorazioni con movimento planetario ed esempi di utilizzo

Suggerimenti

- La funzione Spatola  può essere utilizzata per incorporare ingredienti leggeri a miscele più dense, come ad esempio meringhe, mousse, fruit fool (dessert a base di frutta e crema), pan di spagna e soufflé e per incorporare lentamente la farina e la frutta in miscele per dolci. Il mixer funzionerà a velocità bassa e costante.


Importante

Assicurarsi che i ganci di miscelazione non siano montati o rimasti nella ciotola quando si usano altri attacchi.

Grafico di utilizzo consigliato						
Accessorio	Ricetta/Processo	Capacità massime			* (Minuti)	Consigli e suggerimenti
		Chef	Chef XL	①		
Frusta K	Amalgamare burro/margarina e zucchero Amalgamare le uova per impasti per torte Amalgamare farina, frutta, ecc. Dolci e biscotti – miscelare burro e farina Miscelle pronte per dolci	2,72 kg (9 uova)	4,55 kg (15 uova)	Min → Max	4	<ul style="list-style-type: none"> Per evitare schizzi di ingredienti, aumentare gradualmente la velocità. Quando si amalgamano burro/margarina e zucchero per preparare dolci, usare sempre burro a temperatura ambiente o ammorbidirlo prima. Per incorporare completamente gli ingredienti smettere di mescolare e raschiare la scodella con la spatola frequentemente. Utilizzare ingredienti freddi per dolci, a meno che la ricetta indichi il contrario.
Frusta a filo	Albumi Pan di spagna Panna (panna da montare fresca, Contenuto di grassi 38%. I tempi di lavorazione potrebbero variare, a seconda del contenuto di grassi della panna)	12 (455 g) 620 g (6 uova) 1L	16 (605 g) 930 g (9 uova) 2L	Min → Max	1½ – 2 4 – 6	<p>Importante</p> <ul style="list-style-type: none"> Per evitare schizzi di ingredienti aumentare gradualmente la velocità. La frusta non è adatta per amalgamare miscele pronte per dolci, poiché queste miscele sono troppo pesanti e la danneggeranno. Si ottengono i migliori risultati quando le uova sono a temperatura ambiente. Prima di montare gli albumi, accertarsi che non vi sia unto o tuorlo d'uovo sulla frusta o sulla ciotola. Per ottenere i migliori risultati, raschiare la ciotola dopo l'aggiunta dell'olio e azionarla per altri 10 secondi alla massima velocità.
	Maionese	Tuorlo d'uovo Senape Olio vegetale	2 10 g 200 ml	Max	1 – 1½	

Dimensioni uova = medie (peso 53 – 63 g)

* Questo serve solo da guida e varierà a seconda della ricetta esatta e degli ingredienti lavorati



Accessorio	Ricetta/Processo	Capacità massime		* (Minuti)	Consigli e suggerimenti
		Chef	Chef XL		
Frusta a filo	Pastella per frittele	Farina Latte Uova	250 g 500 g 200 g	Velocità 'Min' per 10 secondi. Quindi aumentare alla velocità max per 45 – 60 secondi	<ul style="list-style-type: none"> Aggiungere prima la farina alla ciotola, seguita dagli ingredienti liquidi. Mescolare alla velocità minima per amalgamare gli ingredienti.
Gancio impastatore (per miscele di impasti con lievito)	Impasto per pane (con lievito duro)	Peso farina Peso totale	350 g – 1,36 kg 564 g – 2,18 kg	350 g – 1,6 kg 564 g – 2,58 kg	<p>Importante</p> <ul style="list-style-type: none"> Non superare mai le capacità indicate, per non rischiare di sovraccaricare la macchina. Se si nota che la macchina sforza troppo durante il suo funzionamento, spegnerla, rimuovere metà dell'impasto e lavorare separatamente le due metà. Gli ingredienti si amalgamano meglio se si versano prima gli ingredienti liquidi.
	Impasto con lievito morbido (arricchito con burro e uova)	Peso farina Peso totale	250 g – 1,3 kg 478 g – 2,5 kg	250 g – 2,6 kg 478 g – 5 kg	<p>Lievito</p> <ul style="list-style-type: none"> Lievito disidratato (il tipo che deve essere ricostituito); versare l'acqua calda nella ciotola. Quindi aggiungere il lievito e lo zucchero e lasciare riposare per circa 10 minuti sino alla formazione della schiuma. Lievito fresco: sbriolare nella farina. Altri tipi di lievito: seguire le istruzioni sulla confezione. Mettere l'impasto in un sacchetto di polietilene unto o in una ciotola coperta da un panno pulito, lasciare il tutto in un luogo tiepido sino a quando le dimensioni dell'impasto si saranno raddoppiate.

Montare e usare il paraschizzi

Paraschizzi ⑯

- 1 Sollevare la testa di Kenwood Chef finché non si blocca.
- 2 Montare il recipiente sulla base.
- 3 Spingere il paraschizzi all'interno della parte inferiore della testa di Kenwood Chef ⑮ in modo da inserirlo completamente. La sezione incernierata deve essere posizionata come indicato.
- 4 Inserire l'utensile desiderato.
- 5 Abbassare la testa di Kenwood Chef.
 - Mentre si miscela è possibile aggiungere gli ingredienti direttamente nel recipiente, dalla sezione incernierata del paraschizzi ⑯.
 - Non occorre togliere il paraschizzi per cambiare gli utensili.
- 6 Rimuovere il paraschizzi sollevando la testa di Kenwood Chef e spingendolo verso il basso.

Paraschizzi ⑰

- Il gruppo del paraschizzi è composto da 2 pezzi: la protezione della testa ⑯ e il paraschizzi ⑰.
- Non è possibile montare il paraschizzi sulla ciotola senza la protezione.
 - 1 Agganciare la protezione della testa verso l'alto sulla parte inferiore della testa del mixer ⑯, sino a bloccarla completamente in posizione.
 - 2 Posare il paraschizzi sul bordo della ciotola e farlo scorrere in avanti sino a bloccarlo completamente in posizione ⑰.

Regolazione dei ganci di miscelazione

Frusta K e Frusta a filo

Gli utensili di miscelazione sono impostati da produzione all'altezza corretta per la ciotola fornita in dotazione e non dovrebbero richiedere alcuna regolazione. Se tuttavia si desidera regolare questi utensili di miscelazione, usare una chiave inglese di dimensioni idonee:

MODELLO KVC51 = 15 mm

MODELLO KVL61 = 19 mm

Seguire poi le istruzioni seguenti:

- 1 Collegare la spina del cavo elettrico dalla presa di corrente.
- 2 Abbassare la testa della macchina e inserire la frusta a filo o la frusta K.

- 3 Abbassare la testa della macchina. Se lo spazio libero deve essere modificato, sollevare la testa della macchina e rimuovere l'utensile. Idealmente, la Frusta a filo e la Frusta K devono **quasi** toccare il fondo della ciotola ⑯.
- 4 Con una chiave inglese idonea, allentare il dado a sufficienza per consentire la regolazione dell'alberino ⑯. Per abbassare l'utensile in modo da avvicinarlo al fondo della ciotola, ruotare l'alberino in senso antiorario. Per allontanare l'utensile dal fondo della ciotola, ruotare l'alberino in senso orario.
- 5 Serrare nuovamente il dado.
- 6 Montare l'accessorio sulla macchina e abbassare la testa della macchina. (Controllarne la posizione, facendo riferimento ai punti precedenti).

- 7 Ripetere i passi precedenti come necessario sino al corretto posizionamento dell'accessorio. Una volta ottenuto il corretto posizionamento, stringere il dado.
- Nota: La chiave inglese ⑬ è indicata soltanto a scopo illustrativo.

Cura e Pulizia

- Spegnere sempre l'apparecchio e scollegare la spina del cavo elettrico dalla presa di corrente prima di pulire il corpo motore.
- Dopo il primo utilizzo, sull'attacco per le lavorazioni a bassa velocità ② può essere presente un po' di grasso. Questo è normale, basta semplicemente rimuoverlo con un panno umido.

Corpo motore e coperchi degli attacchi

- Pulire con un panno umido e asciugare.
- Non usare mai prodotti abrasivi né immergere queste parti in acqua.
- Riporre il cavo elettrico nel vano raccoglicavo ⑫, sul retro della macchina.

Ciotola

- Lavare a mano e asciugarla completamente o lavarla in lavastoviglie.
- Non usare mai una spazzola metallica, lana d'acciaio o candeggina per pulire la ciotola in acciaio inossidabile. Per rimuovere il calcare, usare aceto.
- Tenere lontano da fonti di calore (fuochi, forni, microonde).

Ganci di miscelazione e paraschizzi

- Lavare a mano e asciugarla completamente o lavarla in lavastoviglie.

Gancio impastatore

Questo utensile è impostato da produzione e non dovrebbe richiedere alcuna regolazione.

Ricetta

peperoncini marinati

200 g di miele freddo, trasparente e liquido (refrigerato
la notte prima)

1 peperoncino chili (intero)

20 g (1 cucchiaino) di burro di arachidi croccante

Condimenti

1 Versare tutti gli ingredienti nel mini tritatutto/macinino.

2 Montare l'accessorio sulla Kitchen Machine e lasciare che gli ingredienti si assestino attorno alla lama.

3 Accendere l'unità e lavorare a impulsi per 4 secondi.

4 Usare la marinatura a piacere.

Manutenzione e Assistenza Tecnica

- In caso di qualsiasi problema relativo al funzionamento dell'apparecchio, prima di contattare il servizio assistenza si consiglia di consultare la sezione "guida alla risoluzione problemi", o di visitare il sito www.kenwoodworld.com.
- NB L'apparecchio è coperto da garanzia, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge relative a garanzie preesistenti e ai diritti dei consumatori vigenti nel Paese ove l'apparecchio è stato acquistato.
- In caso di guasto o cattivo funzionamento di un apparecchio Kenwood, si prega di inviare o consegnare di persona l'apparecchio a uno dei centri assistenza KENWOOD. Per individuare il centro assistenza KENWOOD più vicino, visitare il sito www.kenwoodworld.com o il sito specifico del Paese di residenza.

Guida alla risoluzione dei problemi

Problema	Causa	Soluzione
La frusta a filo o la frusta K sbatte contro il fondo della ciotola o non raggiunge gli ingredienti sul fondo della ciotola.	L'accessorio è posizionato ad un'altezza sbagliata che deve essere regolata.	Regolare l'altezza con una chiave inglese idonea, fare riferimento alla sezione "Regolazione dei ganci di miscelazione".
Impossibile montare un accessorio per lavorazione a bassa velocità.	Verificare che l'accessorio sia compatibile con il modello di macchina. È necessario un accessorio dotato di sistema di innesto a rotazione (Modello KAX) 	L'accessorio deve essere dotato di sistema di innesto a rotazione KAX  per poter essere montato sull'attacco. Se le attrezzature di cui si dispone si avvalgono di sistema di attacco a barra (Bar Connection System)  si dovrà utilizzare l'adattatore KAT002ME per inserirle mediante l'innesto a rotazione (Twist Connection System) sulla Kitchen Machine. <i>Per maggiori informazioni, visitare il sito www.kenwoodworld.com/twist.</i>
'Spia di mixer pronto' lampeggia non appena si inserisce la spina del Kitchen Machine nella presa di corrente.	Il controllo della velocità non è nella posizione 'O'. La testa del mixer è nella posizione alzata o non è bloccata correttamente verso il basso.	Verificare e ruotare il controllo della velocità nella posizione 'O'. Controllare che la testa della Kitchen Machine sia correttamente bloccata verso il basso.

Problema	Causa	Soluzione
La Kitchen Machine si arresta durante il funzionamento. 'Spia di mixer pronto' lampeggia rapidamente.	Attivazione della protezione da sovraccarico o surriscaldamento del sistema. Quantità massima superata.	Scollegare il cavo elettrico e verificare che non vi siano ostruzioni o surriscaldamento. Ruotare il controllo della velocità sulla posizione "O" e riaccendere la macchina. Se la macchina non funziona, rimuovere parte degli ingredienti per ridurre il carico e riaccenderla. Se il problema persiste, scollegare il cavo elettrico e lasciare riposare la macchina per 15 minuti. Inserire la spina nella presa di corrente e selezionare nuovamente la velocità. Se la macchina non si riavvia dopo aver seguito la procedura indicata in precedenza, contattare il "Servizio Assistenza Clienti" per richiedere ulteriore assistenza.
'Spia di mixer pronto' spenta mentre la spina del robot da cucina è inserita nella presa.	La Kitchen Machine è stata collegata per oltre 30 minuti senza funzionare per cui è entrata in modalità Stand-by.	Ruotare il selettore di velocità sulla posizione 'minimo' e poi su 'spento' per reimpostare l'apparecchio.

- Disegnato e progettato da Kenwood nel Regno Unito.
- Prodotto in Cina.



**IMPORTANTI AVVERTENZE PER
IL CORRETTO SMALTIMENTO
DEL PRODOTTO AI SENSI DELLA
DIRETTIVA EUROPEA SUI RIFIUTI DI
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED
ELETTRONICHE (RAEE)**

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani.

Deve essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che offrono questo servizio.

Smaltire separatamente un elettrodomestico consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere notevoli risparmi in termini di energia e di risorse.

Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il simbolo del bidone a rotelle barrato.

Conheça a sua Máquina de Cozinha Kenwood

Parabéns por ter adquirido uma Kenwood. Com um leque tão variável de acessórios disponíveis, a sua Kenwood é mais do que uma simples batedeira. É simplesmente a Máquina de Cozinha por excelência. Esperamos que lhe proporcione verdadeiros momentos de prazer.

Robusta. Confiável. Versátil. Kenwood.

Segurança

- Leia atentamente estas instruções e guarde-as para consulta futura.
- Retire todas as embalagens e eventuais etiquetas.
- Caso o fio se encontre danificado, deverá, por motivos de segurança, ser substituído pela Kenwood ou por um reparador Kenwood autorizado.
- Rode o controlo de velocidade para a posição “O” de desligado e retire o cabo da tomada eléctrica antes de levantar ou retirar qualquer utensílio/acessório, depois de utilizar e antes de limpar.
- Mantenha os seus dedos afastados de peças que se movam e dos acessórios colocados no aparelho.
- Nunca deixe o aparelho a funcionar sem vigilância.
- Nunca utilize o aparelho danificado. Mande-o examinar ou reparar: ver a secção “assistência e cuidados ao cliente”.
- Nunca opere a Máquina de Cozinha com a cabeça na posição levantada.
- Nunca deixe o cabo eléctrico pendurado de forma a que uma criança o possa puxar.
- Nunca deixe a unidade motriz, o cabo eléctrico ou a ficha eléctrica apanharem humidade.
- Nunca utilize um acessório não autorizado ou mais do que um acessório ao mesmo tempo.
- Não exceda as quantidades mencionadas no quadro de quantidades máximas recomendadas.

- Quando utilizar um acessório, leia e siga as instruções de segurança, que acompanham o aparelho.
- Este aparelho é pesado, tenha cuidado quando o levantar. Confirme que a cabeça do aparelho está correctamente fechada na posição baixa e que a taça, utensílios, tampas das entradas e cabo eléctrico estão também seguros antes de levantar o aparelho.
- Tenha cuidado quando remover os acessórios da taça depois de utilizar durante algum tempo porque poderão estar quentes.
- Confirme que o cabo eléctrico está completamente desenrolado do compartimento de armazenamento do cabo ^⑫ antes de utilizar a Máquina de Cozinha.
- As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Não mexa ou levante a cabeça da batedeira com um acessório colocado uma vez a sua Máquina de Cozinha pode ficar instável.
- Não opere a sua máquina perto da beira da bancada de trabalho.
- Os electrodomésticos podem ser utilizados por pessoas com capacidades mentais, sensoriais ou físicas reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimento, se forem supervisionadas ou instruídas sobre o uso do electrodoméstico de forma segura e se compreenderem os riscos envolvidos.
- O uso inapropriado do seu electrodoméstico pode resultar em ferimentos.
- Este electrodoméstico não pode ser usado por crianças. Mantenha o electrodoméstico e o respectivo fio eléctrico fora do alcance de crianças.
- A capacidade máxima está baseada no acessório que leva a maior quantidade. Outros acessórios podem levar menos quantidade.
- Use o aparelho apenas para o fim doméstico a que se destina. A Kenwood não se responsabiliza caso o aparelho seja utilizado de forma inadequada, ou caso estas instruções não sejam respeitadas.

Antes de ligar à corrente eléctrica

- Certifique-se de que a fonte de alimentação eléctrica é a mesma que a indicada na parte inferior do equipamento.
- Este aparelho está conforme com a Directiva n.º 1935/2004 da Comunidade

Europeia sobre materiais concebidos para estarem em contacto com alimentos.

Antes de utilizar pela primeira vez

- Lave todos os componentes: ver a secção “cuidados e limpeza”.

Conheça a sua Máquina de Cozinha

Legenda

Entradas para acessórios

- ① entrada de alta velocidade
- ② entrada de baixa velocidade
- ③ encaixe para os utensílios da taça

Batedeira

- ④ tampa da entrada de alta velocidade
- ⑤ cabeça da batedeira
- ⑥ alavanca de desengate da cabeça
- ⑦ luz indicadora de batedeira pronta a utilizar
- ⑧ controlo de velocidade e on/off
- ⑨ unidade motriz
- ⑩ taça
- ⑪ tampa da entrada de baixa velocidade
- ⑫ compartimento de armazenamento do cabo eléctrico
- ⑬ varinha K
- ⑭ batedor de varetas
- ⑮ a batedor de gancho (se fornecido)
- ⑯ batedor de gancho em espiral (se fornecido)
- ⑯ espátula
- ⑰ resguardo contra salpicos (se fornecido)
- ⑱ resguardo contra salpicos (se fornecido)
 - Ⓐ protecção da cabeça
 - Ⓑ resguardo contra salpicos

Nota: A chave de bocas ⑬ mostrada na imagem é apenas para fins ilustrativos e não é fornecida na embalagem.

Acessórios opcionais

É disponibilizado pela Kenwood um vasto leque de acessórios opcionais que pode utilizar na sua Máquina de Cozinha. Para ver e poder adquirir qualquer dos acessórios opcionais disponíveis para a sua Máquina de Cozinha consulte por favor o folheto incluído na sua embalagem ou visite o site da Kenwood, www.kenwoodworld.com.

Nota: Acessórios para a entrada de baixa velocidade

A entrada de baixa velocidade do seu modelo de Máquina de Cozinha apresenta o Sistema de Conexão Twist. Está preparada para receber acessórios com o Sistema de Conexão Twist. Quando adquirir novos acessórios para a entrada de baixa velocidade deve sempre confirmar a compatibilidade com a sua Máquina de Cozinha. Todos os acessórios com o Sistema de Conexão Twist podem ser identificados através do código do produto que começa com KAX e também pelo logótipo Twist  visível na embalagem.

*Para mais informações, visite:
www.kenwoodworld.com/twist.*

Se já possui acessórios com o Sistema de Conexão de Barra  precisa de utilizar o adaptador KAT002ME para os ligar ao Sistema de Conexão Twist  da sua Máquina de Cozinha.

Os utensílios da taça e algumas das suas utilizações

Varinha K

Para fazer bolos, biscoitos, massa, glacê, recheios, éclairs e puré de batata.

Batedor de varetas

Para bater ovos, natas, massa para crepes, pão-de-ló sem gordura, suspiros, cheesecakes, mousses, soufflés. Não utilize o batedor de varetas para misturas pesadas (ex. bater natas gordas e açúcar) – pode danificá-la.

Batedor de gancho

Apenas para misturas com fermento de padeiro.

Para utilizar os seus utensílios da taça

Confirme que o cabo eléctrico está completamente desenrolado do compartimento de armazenamento do cabo  antes de utilizar a Máquina de Cozinha.

- 1 Puxe para baixo a alavanca de levantar a cabeça  e levante a cabeça da batedeira até prender .
- 2 Coloque a taça na base e gire na direcção dos ponteiros do relógio  para a fixar.
- 3 Coloque o utensílio desejado no encaixe para os acessórios. Depois empurre-o para cima  e rode-o  para o fixar.
Nota: Se a varinha K ou o batedor de varetas não estiver a apanhar os ingredientes que se encontram no fundo

Para mais informações, visite:
www.kenwoodworld.com/twist.

da taça, consulte a secção “Ajustar o utensílio”.


- 4 Baixe a cabeça da batedeira puxando para baixo a alavanca de libertação da cabeça  e baixando a cabeça da batedeira até prender .
- 5 Ligue à tomada de corrente e a “luz indicadora de batedeira pronta a utilizar” acender-se-á.
- 6 Ponha a máquina a funcionar rodando o controlo de velocidade para a velocidade desejada. Use a posição de Impulso (P) para pequenos accionamentos à velocidade máxima.
- 7 Após a utilização, coloque novamente o controlo de velocidade na posição “O” (OFF) e desligue a Máquina de Cozinha da corrente eléctrica.
- 8 Liberte o utensílio rodando-o na direcção dos ponteiros do relógio para o desengatar e depois retire-o.



Dicas

- A função de envolver  pode ser usada para envolver ingredientes leves em misturas pesadas como por exemplo, suspiros, mousses, doces de frutos com natas batidas, Pão-de-ló, soufflés e para misturar farinha e fruta em preparados para bolos. A batedeira vai funcionar a uma velocidade baixa constante.

Importante

Assegure-se de que os utensílios da taça NÃO estão colocados ou guardados dentro dela quando utiliza outras entradas para acessórios.

Quadro de Utilização Recomendada						
Utensílio	Receita/Processo	Capacidades Máximas	* (min)	* (Minutos)	Dicas e Sugestões	
	Chef	Chef XL				
Varinha K	Bater manteiga/margarina e açúcar	2,72 Kg (mistura com 9 Ovos)	Min → Max	4	<ul style="list-style-type: none"> Para evitar salpicos aumente gradualmente a velocidade. 	
	Bater ovos em misturas para bolos		Min → Max	1 – 4	<ul style="list-style-type: none"> Quando bater gordura (manteiga ou margarina) e açúcar para bolos, utilize-a à temperatura ambiente ou amoleça-a primeiro. 	
	Incorporar farinha, frutos, etc.		Incorporar → 1	30 – 60 seg.	<ul style="list-style-type: none"> Para incorporar totalmente todos os ingredientes pare frequentemente a máquina e rape para baixo com a espátula os lados da taça. 	
	Pastéis e Biscoitos – envolver gordura em farinha	680 g	910 g	Min → 2	2	<ul style="list-style-type: none"> Use ingredientes frios para a massa a não ser que a receita diga o contrário.
	Preparados completos para bolos (Misturas compradas)	Peso Total	2 kg	5 kg	Min → Max	45 – 60 seg.
	Batedor de ovos	Claras de ovos	12 (455 g)	16 (605 g)	Min → Max	1½ – 2
	Batido esponjoso (Pão-de-ló)		620 g	930 g (Mistura com 9 Ovos)		4 – 6
	Bater Natas		1 L	2 L	Min → 4-6	1½ – 3
	(Bater natas frescas com 38% de matéria gorda (M.G.). Os tempos de processamento podem variar dependendo da percentagem de matéria gorda presente nas natas)					
						

Utensílio	Receita/Processo	Capacidades Máximas		* (Minutos)	Dicas e Sugestões
		Chef	Chef XL		
	Mayonese	Gemas de ovo Mostarda Óleo vegetal	2 10 g 200 ml	Max	1 – 1½
	Massa de Parquecas	Farinha Leite Ovos	250 g 500 g 200 g	Velocidade Min durante 10 seg. Aumentar depois para a velocidade max durante 45 – 60 seg.	1
	Pasta para Pão (massa levedada dura)	Peso de Farinha Peso Total	350 g – 1,36 kg 564 g – 2,18 kg	350 g – 1,6 kg 564 g – 2,58 kg	Importante • Nunca exceda as capacidades máximas mencionadas – pode sobrecarregar a máquina. • Se ouvir que a batedeira está a funcionar com dificuldade, desligue e remova metade do preparado e bata cada metade em separado. • Os ingredientes misturam-se melhor se colocar em primeiro lugar o líquido.
	Massa levedada mole (enriquecida com manteiga/margarina e ovos)	Peso de Farinha Peso Total	250 g – 1,3 kg 478 g – 2,5 kg	250 g – 2,6 kg 478 g – 5 kg	Min 1
					60 seg. 60 seg. 60 seg. 60 seg.
					60 seg. 3 – 4 3 – 4 3 – 4

Tamanho dos ovos usados = Classe M (Peso 53 g – 63 g)
 * Os seguintes tempos de processamento são apenas indicativos e variarão de acordo com a receita e os ingredientes utilizados

- Para obter melhores resultados tape para baixo os lados da taca depois de adicionar o óleo e o rum e processe durante mais 10 segundo à velocidade max.
- Adicione primeiro a farinha e depois os ingredientes húmidos.
- Misture os ingredientes na velocidade mínima.
- **Fermento de Padeiro seco** (do tipo que precisa de ser preparado): deite a água quente na taca. Adicione depois o fermento e o açúcar e deixe repousar cerca de 10 minutos até espumar.
- **Fermento de Padeiro fresco**: esfarele-o para a farinha.
- **Outros tipos de fermento de padeiro**: siga as instruções do fabricante.
- Ponha a massa num saco plástico untado com gordura ou numa taca coberta com um pano de cozinha. Deixe levedar num local morno até duplicar de tamanho.

Para inserir e utilizar o seu resguardo contra salpicos

Resguardo contra salpicos ⑯

- 1 Eleve a cabeça da batedeira até esta prender.
- 2 Coloque a taça na base.
- 3 Instale o resguardo contra salpicos, empurrando-o até estar bem encaixado na parte inferior da cabeça da batedeira ⑬. A secção articulada deve ser posicionada tal como ilustrado.
- 4 Introduza o acessório pretendido.
- 5 Baixe a cabeça da batedeira.
- Durante a mistura, os ingredientes podem ser adicionados directamente à taça através da secção articulada do resguardo contra salpicos ⑨.
- Não é preciso retirar o resguardo contra salpicos ao trocar os acessórios.
- 6 Remova o resguardo contra salpicos levantando a cabeça da batedeira e empurrando-o para baixo.

Resguardo contra salpicos ⑰

O resguardo contra salpicos é constituído por duas peças: a protecção da cabeça ① e o resguardo contra salpicos ⑧.

- O resguardo contra salpicos não pode ser colocado na taça sem a protecção da cabeça.
- 1 Empurre a protecção da cabeça para cima na direcção da parte de baixo da cabeça da batedeira ⑩ até fixar completamente.
- 2 Assente o resguardo contra salpicos no rebordo da taça e deslize-o para a frente até fixar completamente ⑪.

Ajuste do Utensílio

Varinha K e Batedor de Varetas

A altura dos utensílios na taça são regulados na fábrica para que não sejam necessários ajustes.

Contudo, se deseja ajustar o utensílio, use uma chave de bocas adequada:

TIPO KVC51 = 15 mm

TIPO KVL61 = 19 mm

Depois siga as instruções seguintes:

- 1 Desligue o aparelho da corrente.
- 2 Levante a cabeça da batedeira e insira o batedor de varetas ou a varinha.
- 3 Baixe a cabeça da batedeira. Se a folga precisar de ser reajustada, levante a cabeça da batedeira e remova o utensílio. O ideal é que o utensílio **quase** toque o fundo da taça ⑫.
- 4 Utilizando uma chave de bocas de tamanho correcto, liberte um pouco a porca para reajustar suficientemente o eixo ⑬. Para baixar o utensílio mais para o fundo da taça, gire o eixo na direcção contrária à dos ponteiros do relógio. Para levantar o utensílio para que este não toque no fundo da taça, gire o eixo na direcção dos ponteiros do relógio.
- 5 Volte a apertar a porca.
- 6 Coloque o utensílio na batedeira e baixe a cabeça desta. (Confirme a posição, ver o ponto acima).
- 7 Repita, se necessário, os passos anteriores até que o acessório esteja na posição correcta. Uma vez conseguida a posição correcta, aperte a porca de forma segura.
- Nota: A chave de bocas ⑬ mostrada na imagem é apenas para fins ilustrativos e não é fornecida na embalagem.

Batedor de gancho

Este utensílio é fixo de fábrica e não deve precisar de ajuste.

Cuidados e Limpeza

- Desligue sempre e retire o cabo eléctrico da tomada antes de limpar.
- Pode aparecer alguma gordura na entrada de baixa velocidade ② quando a usar pela primeira vez. Isto é normal – limpe-a simplesmente.

Unidade Motriz e Tampas das Entradas

- Limpe com um pano húmido e seque em seguida.
- Nunca submerja em água ou use abrasivos.
- Guarde o fio em excesso no compartimento de armazenagem ⑫ na traseira da máquina.

Taça

- Lave à mão e depois seque ou lave na máquina da loiça.
- Nunca use uma escova metálica, esfregão de aço ou lixívia para limpar a sua taça de aço inoxidável. Utilize vinagre para remover o calcário.
- Mantenha-a afastada de fontes de calor (discos do fogão, forno, microondas).

Utensílios e Resguardo contra Salpicos

- Lave à mão e depois seque ou lave na máquina da loiça.

Receita

marinada picante

200g mel líquido claro (no frigorífico desde o dia anterior)

1 piri-piri (inteiro)

20g (1 c.chá) de manteiga de amendoim crocante

Tempero

1 Coloque todos os ingredientes na mini picadora/moinho.

2 Coloque o acessório na Máquina de Cozinha e permita que os ingredientes se concentrem em volta da lâmina.

3 Ligue em impulso durante 4 segundos.

4 Utilize a gosto.

Assistência e cuidados ao cliente

- Se tiver qualquer problema ao utilizar o seu aparelho, antes de telefonar para a Assistência consulte a secção “guia de avarias” do Manual ou visite o site da Kenwood em www.kenwoodworld.com.
- Salientamos que o seu produto está abrangido por uma garantia, em total conformidade com todas as disposições legais relativas a quaisquer disposições sobre garantias e com os direitos do consumidor existentes no país onde o produto foi adquirido.
- Se o seu produto Kenwood funcionar mal ou lhe encontrar algum defeito, agradecemos que o envie ou entregue num Centro de Assistência Kenwood autorizado. Para encontrar informações actualizadas sobre o Centro de Assistência Kenwood autorizado mais próximo de si, visite por favor o site www.kenwoodworld.com ou o website específico do seu país.
- Concebido e projectado no Reino Unido pela Kenwood.
- Fabricado na China.



ADVERTÊNCIAS PARA A ELIMINAÇÃO CORRECTA DO PRODUTO NOS TERMOS DA DIRECTIVA EUROPEIA RELATIVA AOS RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS (REEE)

No final da sua vida útil, o produto não deve ser eliminado conjuntamente com os resíduos urbanos.

Pode ser depositado nos centros especializados de recolha diferenciada das autoridades locais, ou junto dos revendedores que prestem esse serviço. Eliminar separadamente um electrodomésticos permite evitar as possíveis consequências negativas para o ambiente e para a saúde pública resultantes da sua eliminação inadequada, além de permitir reciclar os materiais componentes, para, assim se obter uma importante economia de energia e de recursos. Para assinalar a obrigação de eliminar os electrodomésticos separadamente, o produto apresenta a marca de um contentor de lixo com uma cruz por cima.

Guia de avarias

Problema	Causa	Solução
O batedor de varetas ou a varinha K toca no fundo da taça ou não chega aos ingredientes do fundo da taça.	O utensílio não está à altura correcta e precisa de ser ajustado.	Ajuste a altura do utensílio usando uma chave de bocas de tamanho correcto – ver a secção “Ajuste do Utensílio”.
O acessório para a baixa velocidade não pode ser inserido.	Confirme que o seu acessório é compatível para ser usado no seu modelo de máquina. O Sistema de conexão Twist necessita de (Modelo KAX) 	O acessório deve ter o sistema de conexão twist KAX  colocado na entrada. Se já possui acessórios com o Sistema de Conexão de Barra  precisa de utilizar o adaptador KAT002ME para os ligar ao Sistema de Conexão Twist da sua Máquina de Cozinha. <i>Para mais informações, visite: www.kenwoodworld.com/twist</i>
A “luz indicadora de batedeira pronta a utilizar” pisca quando a Máquina de Cozinha é ligada pela primeira vez à corrente eléctrica.	O controlo de velocidade não está na posição “O”. A cabeça da batedeira está levantada ou não está presa correctamente em baixo.	Coloque o controlo de velocidade na posição “O”. Verifique se a cabeça da Máquina de Cozinha está correctamente presa em baixo.
A Máquina de cozinha pára durante o funcionamento. A “luz indicadora de batedeira pronta a utilizar” pisca rapidamente.	Foi activado o sistema de protecção de sobrecarga ou de sobreaquecimento. Excedida a capacidade máxima.	Desligue da corrente eléctrica e confira que não há obstrução ou sobrecarga. Rode o controlo de velocidade para a posição “O” e recomece. Se a máquina não começar a funcionar, remova parte dos ingredientes da taça para reduzir a carga e recomece. Se isto não resolver o problema, desligue da corrente e espere 15 minutos. Ligue novamente à corrente e volte a seleccionar a velocidade. Se mesmo assim a máquina não recomeçar a trabalhar, contacte o “Cuidados ao Cliente” da Kenwood para mais conselhos.
A “Luz indicadora de batedeira pronta a utilizar” está desligada, embora a máquina esteja ligada à corrente eléctrica.	A Máquina de Cozinha esteve ligada à corrente mais de 30 minutos sem ser posta a funcionar e entrou em modo de espera.	Rode o controlo de velocidade para o “min” e depois para o “O” para reiniciar a máquina.

Conozca su Robot de Cocina Kenwood

Felicidades por la compra de un aparato Kenwood. Con una gama tan amplia de accesorios disponibles, es más que una simple mezcladora. Es un robot de cocina de última generación. Esperamos que lo disfrute.

Resistente. Fiable. Versátil. Kenwood.

Seguridad

- Lea estas instrucciones atentamente y guárde las para poder utilizarlas en el futuro.
- Quite todo el embalaje y las etiquetas.
- Si el cable está dañado, por razones de seguridad, debe ser sustituido por Kenwood o por un técnico autorizado por Kenwood.
- Gire el control de velocidad a la posición de apagado “O” y desenchufe el aparato antes de acoplar o quitar utensilios/ accesorios, después de su uso y antes de limpiarlo.
- No acerque los dedos a las partes móviles ni a los accesorios acoplados.
- Nunca deje el robot de cocina desatendido cuando esté en funcionamiento.
- Nunca utilice un aparato dañado. Para solicitar que lo revisen o lo reparen, consulte la sección “servicio técnico y atención al cliente”.
- Nunca ponga el robot de cocina en funcionamiento con el cabezal levantado.
- Nunca deje que el cable de alimentación eléctrica cuelgue de un lugar donde un niño pueda cogerlo.
- No permita que la unidad de potencia, el cable o el enchufe se mojen.
- Nunca utilice un accesorio no autorizado o más de un accesorio a la vez.
- Nunca sobrepase las cantidades indicadas en la tabla de capacidades máximas.

- Al usar un accesorio, lea y siga las instrucciones de seguridad que se facilitan con el mismo.
- Tenga cuidado al levantar este aparato ya que pesa mucho. Asegúrese de que el cabezal esté correctamente fijado y en posición bajada, y de que el bol, los utensilios, las tapas de las salidas y el cable estén bien sujetos antes de levantarlo.
- Tenga cuidado al quitar utensilios del bol después de un uso prolongado ya que pueden calentarse.
- Asegúrese de que el cable esté completamente desplegado del compartimento del cable ⑫ antes de utilizar el robot de cocina.
- Los niños deben ser vigilados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- No mueva ni levante el cabezal de la mezcladora con un accesorio acoplado ya que ello podría afectar a la estabilidad del robot de cocina.
- No ponga el aparato en funcionamiento cerca del borde de una encimera.
- Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o con falta de experiencia o conocimientos si han recibido instrucciones o supervisión en relación con el uso del aparato de forma segura y si entienden los peligros que ello implica.
- El uso incorrecto de su aparato puede producir lesiones.
- Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
- La potencia máxima se establece según el accesorio que requiere la mayor fuerza. Es posible que otros accesorios requieran menos potencia.
- Utilice este aparato únicamente para el uso doméstico al que está destinado. Kenwood no se hará cargo de responsabilidad alguna si el aparato se somete a un uso inadecuado o si no se siguen estas instrucciones.

Antes de enchufar el aparato

- Asegúrese de que el suministro de energía eléctrica sea la mismo que el que figura en la parte inferior del aparato
- Este dispositivo cumple con el reglamento (CE) n.º 1935/2004 sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.

Conozca su Robot de Cocina

Descripción del aparato

Salidas de los accesorios

- ① salida de alta velocidad
- ② salida de baja velocidad
- ③ toma de los utensilios del bol

Mezcladora

- ④ tapa de la salida de alta velocidad
- ⑤ cabezal de la mezcladora
- ⑥ palanca para soltar el cabezal
- ⑦ luz indicadora de mezcladora preparada
- ⑧ control de encendido/apagado y de velocidad
- ⑨ unidad de potencia
- ⑩ bol
- ⑪ tapa de la salida de baja velocidad
- ⑫ compartimento del cable
- ⑬ batidor K
- ⑭ batidor de varillas
- ⑮ a gancho de amasar (si se incluye)
- ⑮ b gancho de amasar en espiral (si se incluye)
- ⑯ espátula
- ⑰ antisalpicaduras (si se incluye)
- ⑱ antisalpicaduras (si se incluye)
 - Ⓐ protector del cabezal
 - Ⓑ antisalpicaduras

Nota: la llave inglesa ⑯ se muestra únicamente a título ilustrativo y no se suministra en el paquete.

Antes de utilizar el aparato por primera vez

- Lave las piezas: consulte la sección “cuidado y limpieza”.

Accesorios opcionales

Hay disponible una gama de accesoriosopcionales para usarlos con su robot de cocina. Consulte el folleto de accesorios que se incluye en su paquete o visite la página www.kenwoodworld.com para ver la gama completa y cómo comprar un accesorio no incluido en su paquete.

Nota: accesorios de la salida de baja velocidad

La salida de baja velocidad de su modelo de robot de cocina ofrece el sistema de conexión Twist (Twist Connection System). Está diseñada para aceptar accesorios con el sistema de conexión Twist.

Cuando compre accesorios nuevos para la salida de baja velocidad, debe comprobar la compatibilidad con su robot de cocina. Todos los accesorios con el sistema de conexión Twist se pueden identificar por el código de producto que empieza por KAX y también por el logotipo Twist  que aparece en el embalaje. Para obtener más información visite la página www.kenwoodworld.com/twist.

Si tiene accesorios con el sistema de conexión de barra (Bar Connection System)  deberá utilizar el adaptador KAT002ME para conectarlos al sistema de conexión Twist  de su robot de cocina. Para obtener más información visite la página www.kenwoodworld.com/twist.

Los utensilios del bol y algunos de sus usos

Batidor K

Para hacer tartas, galletas, pastelitos, glaseado, rellenos, pastelitos llenados de crema y puré de patata.

Batidor de varillas

Para huevos, crema, pasta para rebozar, bizcochos sin grasa, merengues, tartas de queso, mousses, suflés. No utilice el batidor de varillas para mezclas pesadas (por ejemplo, batir manteca y azúcar), ya que podría dañarlo.

Gancho de amasar

Solo para mezclas de levadura.

Para usar los utensilios del bol

Asegúrese de que el cable esté completamente desplegado del compartimento del cable ⑫ antes de utilizar el robot de cocina.

- 1 Empuje la palanca para levantar el cabezal ① hacia abajo y levante el cabezal de la mezcladora hasta que quede bloqueado ②.
- 2 Coloque el bol sobre la base y gire en el sentido de las agujas del reloj ③ para fijarlo en su posición.
- 3 Ponga el utensilio deseado en la toma. Luego empuje hacia arriba ④ y gire ⑤ el utensilio para fijarlo en su posición.
Nota: si el batidor K o el batidor de varillas no recogen ingredientes del fondo del bol, consulte la sección "Ajuste de los utensilios".

- 4 Baje el cabezal de la mezcladora empujando la palanca para soltar el cabezal hacia abajo ⑥ y baje el cabezal de la mezcladora hasta que quede bloqueado ⑦.
- 5 Enchufe el aparato a la toma de corriente y la "luz indicadora de mezcladora preparada" se iluminará.
- 6 Ponga el aparato en marcha girando el control de velocidad hacia el ajuste de velocidad deseado. Utilice la posición de acción intermitente (P) para impulsos breves de velocidad máxima.
- 7 Despues del uso, gire el control de velocidad hacia la posición de apagado "O" y desenchufe su robot de cocina.
- 8 Suelte el utensilio girando en el sentido de las agujas del reloj para desbloquearlo de la toma de los utensilios y luego quitelo.

Consejos

- La función de incorporación ⑩ se puede utilizar para incorporar ingredientes ligeros a mezclas más pesadas como, por ejemplo, merengues, mousses, purés de fruta con nata o crema, bizcochos y suflés, así como para incorporar lentamente harina y fruta a los preparados para tartas. La mezcladora funcionará a una velocidad lenta constante.

Importante


Compruebe que no haya utensilios del bol acoplados o guardados en el bol al utilizar otras salidas.

Tabla de usos recomendados

Utensilio	Receta/ proceso	Capacidades máximas			* (Minutos)	Consejos y sugerencias
		Chef	Chef XL	①		
Batidor K	Batir mantequilla/margarina y azúcar	2,72 kg (mezcla de 9 huevos)	4,55 kg (mezcla de 15 huevos)	Min → Max	4	<ul style="list-style-type: none"> Para evitar que los ingredientes salpiquen, aumente la velocidad poco a poco.
	Batir huevos para incorporarlos en preparados para tarta			Min → Max	1 – 4	<ul style="list-style-type: none"> Al batir mantequilla y azúcar para preparados para tartas, utilice siempre la manteca a temperatura ambiente o abrándela primero.
	Añadir harina, fruta, etc.			Incorporar → 1	30 – 60 segundos	<ul style="list-style-type: none"> Para incorporar completamente los ingredientes, pare la mezcladora y raspe el bol con la espátula frecuentemente.
	Pastelitos y galletas – mezclar mantequilla y harina	680 g	910 g	Min → 2	2	<ul style="list-style-type: none"> Utilice ingredientes fríos para los pastelitos a menos que su receta indique lo contrario.
	Preparados para tartas en un solo paso	Peso total	2 kg	5 kg	Min → Max	
	Claras de huevo		12 (455 g)	16 (605 g)	Min → Max	Importante
	Bizcochos ligeros		620 g (mezcla de 6 huevos)	930 g (mezcla de 9 huevos)	4 – 6	<ul style="list-style-type: none"> Para evitar que los ingredientes salpiquen, aumente la velocidad poco a poco. El batidor de varillas no es adecuado para preparados para tartas en un solo paso ya que estas mezclas son demasiado pesadas y podrían estropearlo.
	Nata (se usa nata para montar fresca, 38 % de contenido en grasa. Los tiempos de procesamiento pueden variar dependiendo del contenido en grasa de la nata)	1 l	2 l	Min → 4-6	1½ – 3	<ul style="list-style-type: none"> Se obtienen mejores resultados si los huevos están a temperatura ambiente. Antes de batir claras de huevo, compruebe que no haya grasa ni yema de huevo en el batidor de varillas o en el bol.
	Mayonesa	Yema de huevo	2	Max	1 – 1½	<ul style="list-style-type: none"> Para obtener mejores resultados, raspe el bol con una espátula después de añadir el aceite y haga funcionar el batidor de varillas durante 10 segundos más a máxima velocidad.
		Mostaza	10 g			
		Aceite vegetal	200 ml			

Tamaño de los huevos utilizados = tamaño mediano (peso 53 – 63 g)

* Esto es solo una orientación y variará dependiendo de la receta exacta y de los ingredientes que se procesen



Utensilio	Receta/ proceso	Capacidades máximas	①	* (Minutos)	Consejos y sugerencias
		Chef Chef XL			
Batidor de varillas	Masa para crepes	Harina 250 g Leche 500 g Huevos 200 g	Velocidad "min" durante 10 segundos. Luego aumente a velocidad máxima durante 45 – 60 segundos	1	<ul style="list-style-type: none"> Primerº añada harina al bol, seguida de los ingredientes húmedos. Mezcle a velocidad mínima para incorporar ingredientes.
Ganchos de amasar (para masas con levadura)	Masa de pan (con levadura dura) Masa con levadura blanda (enriquecida con mantequilla y huevos)	Peso de la harina 350 g – 1,36 kg Peso total 564 g – 2,18 kg Peso de la harina 250 g – 1,3 kg Peso total 478 g – 2,5 kg	350 g – 1,6 kg Reamasar Velocidad 1 250 g – 2,6 kg Reamasar Velocidad 1	Min 1 Min 1	<p>Importante</p> <ul style="list-style-type: none"> Nunca sobreponga las capacidades máximas establecidas, de lo contrario, sobrecargará el aparato. Si oye que el aparato se ahoga, apáguelo, retire la mitad de la masa y trabaje cada mitad por separado. Los ingredientes se mezclan mejor si se pone primero el líquido. <p>Levadura</p> <ul style="list-style-type: none"> Levadura seca (de la clase que necesita reconstitución): vierta el agua caliente en el bol. A continuación, añada la levadura y el azúcar y déjelo reposar durante unos 10 minutos hasta que adquiera una consistencia espumosa. Levadura fresca: desmérleela en la harina. Otros tipos de levadura: siga las instrucciones del fabricante.

Eggs sizes used = medium sized (Weight 53 – 63g)
 * This is for guidance only and will vary depending on the exact recipe and ingredients being processed

Acoplar y utilizar el antisalpicaduras

Antisalpicaduras ⑯

- 1 Levante el cabezal de la mezcladora hasta que quede bloqueado.
- 2 Coloque el bol en la base.
- 3 Ponga el protector contra salpicaduras en la parte inferior de la cabeza mezcladora ⑯ hasta que esté totalmente colocado. La parte de la bisagra se debe colocar como se muestra.
- 4 Introduzca la herramienta que necesite.
- 5 Baje el cabezal de la mezcladora.
- Mientras se mezcla, se pueden añadir ingredientes directamente al bol por la parte articulada de la tapa antisalpicaduras ⑯.
- No es necesario quitar la tapa anti salpicaduras para cambiar de herramienta.
- 6 Quite el antisalpicaduras levantando el cabezal de la mezcladora y empujándolo hacia abajo.

Antisalpicaduras ⑰

- El montaje del antisalpicaduras consta de 2 piezas: el protector del cabezal ⑯ y el antisalpicaduras ⑰.
- El antisalpicaduras no se puede acoplar al bol a menos que el protector esté colocado.
 - 1 Enganche el protector del cabezal en la parte inferior del cabezal de la mezcladora ⑯ hasta que esté totalmente colocado.
 - 2 Apoye el antisalpicaduras en el borde del bol y, a continuación, deslícelo hacia adelante hasta que esté completamente colocado ⑰.

Ajuste de los utensilios

Batidor K y batidor de varillas

Los utensilios se regulan a la altura correcta para el bol facilitado en la fábrica y no deberían necesitar ningún ajuste.

Sin embargo, si desea ajustar el utensilio, utilice una llave inglesa del tamaño adecuado:

TIPO KVC51 = 15 mm

TIPO KVL61 = 19 mm

A continuación, siga las siguientes instrucciones:

- 1 Desenchufe el aparato.
- 2 Levante el cabezal de la mezcladora e inserte el batidor de varillas o el batidor K.

- 3 Baje el cabezal de la mezcladora. Si hay que ajustar el espacio libre, levante el cabezal de la mezcladora y quite el utensilio. Lo ideal sería que el batidor de varillas y el batidor K **casi** tocaran el fondo del bol ⑬.
- 4 Con una llave inglesa adecuada, afloje la tuerca lo bastante como para permitir el ajuste del eje ⑭. Para bajar el utensilio más cerca del fondo del bol, gire el eje en sentido contrario a las agujas del reloj. Para subir el utensilio hacia arriba y alejarlo del fondo del bol, gire el eje en el sentido de las agujas del reloj.
- 5 Vuelva a apretar la tuerca.
- 6 Acople el utensilio a la mezcladora y baje el cabezal (compruebe su posición, consulte los puntos que se indican arriba).

- 7 Repita los pasos anteriores, en caso necesario, hasta que el utensilio esté colocado correctamente. Una vez conseguido, apriete bien la tuerca.
- Nota: la llave inglesa ⑬ se muestra únicamente a título ilustrativo.

Cuidado y limpieza

- Apague y desenchufe siempre el aparato antes de proceder a su limpieza.
- Quizá aparezca un poco de grasa en la salida de baja velocidad ② la primera vez que la utilice. Esto es algo normal, límpielo sin más.

Unidad de potencia y tapas de las salidas

- Límpielas con un paño húmedo y luego séquelas.
- Nunca las sumerja en agua ni utilice productos abrasivos.
- Recoja el exceso de cable en el compartimento del cable ⑫ situado en la parte posterior del aparato.

Bol

- Lávelo a mano y, a continuación, séquelo bien o lávelo en el lavavajillas.
- No utilice nunca un cepillo metálico, un estropajo de aluminio ni lejía para limpiar su bol de acero inoxidable. Use vinagre para eliminar las incrustaciones de cal.
- Manténgalo alejado del calor (parte superior de la cocina, hornos, microondas).

Utensilios y antisalpicaduras

- Lávelo a mano y, a continuación, séquelo bien o lávelo en el lavavajillas.

Gancho de amasar

Este utensilio se regula en la fábrica y no debería necesitar ningún ajuste.

Receta

adobo de chile

200 g de miel líquida fría (refrigerada durante la noche)

1 chile rojo (entero)

20 g (1 cucharadita) de mantequilla de cacahuete crujiente

Condimento

1 Ponga todos los ingredientes en la minipicadora/molinillo.

2 Acople el accesorio al robot de cocina y deje que los ingredientes se depositen alrededor de la cuchilla.

3 Pulse el botón de acción intermitente durante 4 segundos.

4 Úselo como sea necesario.

Servicio técnico y atención al cliente

- Si tiene problemas con el funcionamiento del aparato, antes de solicitar ayuda, consulte la sección “guía de solución de problemas” en el manual o visite www.kenwoodworld.com.
- Tenga en cuenta que su producto está cubierto por una garantía que cumple con todas las disposiciones legales relativas a cualquier garantía existente y a los derechos de los consumidores vigentes en el país donde se adquirió el producto.
- Si su producto Kenwood funciona mal o si encuentra algún defecto, envíelo o llévelo a un centro de servicios KENWOOD autorizado. Para encontrar información actualizada sobre su centro de servicios KENWOOD autorizado más cercano, visite www.kenwoodworld.com o la página web específica de su país.
- Diseñado y creado por Kenwood en el Reino Unido.
- Fabricado en China.



ADVERTENCIAS PARA LA CORRECTA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO SEGÚN ESTABLECE LA DIRECTIVA EUROPEA SOBRE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE)

Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse junto a los desechos urbanos. Puede entregarse a centros específicos de recogida diferenciada dispuestos por las administraciones municipales, o a distribuidores que faciliten este servicio. Eliminar por separado un electrodoméstico significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada, y permite reciclar los materiales que lo componen, obteniendo así un ahorro importante de energía y recursos. Para subrayar la obligación de eliminar por separado los electrodomésticos, en el producto aparece un contenedor de basura móvil tachado.

Guía de solución de problemas

Problema	Causa	Solución
El batidor de varillas o el batidor K golpea el fondo del bol o no llega hasta los ingredientes del fondo del bol.	El utensilio está a una altura equivocada y necesita ser ajustado.	Ajuste la altura con una llave inglesa adecuada – consulte la sección “Ajuste de los utensilios”.
El accesorio de baja velocidad no se puede acoplar.	Compruebe que su accesorio sea compatible para utilizarlo con su modelo. Se requiere el sistema de conexión Twist (modelo KAX) 	El accesorio debe tener el sistema de conexión Twist KAX  para encajar en la salida. Si tiene accesorios con el sistema de conexión de barra  deberá utilizar el adaptador KAT002ME para conectarlos al sistema de conexión Twist de su robot de cocina. <i>Para obtener más información visite la página www.kenwoodworld.com/twist</i>
La “luz indicadora de mezcladora preparada” parpadea cuando el robot de cocina se enchufa por primera vez.	El control de velocidad no está en la posición “O”. El cabezal de la mezcladora está levantado o no está correctamente bloqueado.	Compruébelo y gire el control de velocidad hacia la posición “O”. Compruebe que el cabezal del robot de cocina esté correctamente bloqueado.
El robot de cocina se para durante el funcionamiento. La “luz indicadora de mezcladora preparada” parpadea rápidamente.	La protección de sobrecarga o el sistema de sobrecalentamiento está activado. Capacidad máxima sobrepasada.	Desenchufe y compruebe si hay alguna obstrucción o sobrecarga. Gire el control de velocidad hacia “O” y luego vuelva a poner en marcha el robot. Si no funciona, quite algunos ingredientes para reducir la carga y vuelva a ponerlo en marcha. Si esto tampoco soluciona el problema, desenchufe el aparato y déjelo parado durante 15 minutos. Enchúfelo y vuelva a seleccionar la velocidad. Si el aparato no se vuelve a poner en marcha al seguir el procedimiento arriba indicado, póngase en contacto con “atención al cliente” para obtener más asesoramiento.
La “luz indicadora de mezcladora preparada” se apaga mientras el aparato está enchufado.	El robot de cocina se ha dejado enchufado durante más de 30 minutos sin ser utilizado y ha entrado en modo espera.	Gire el control de velocidad a “min” y luego vuelva a “O” para reiniciar el aparato.

Kend din Kenwood-køkkenmaskine

Tillykke med din nye Kenwood. Med et så bredt udvalg af tilbehør er det mere end blot en mixer. Det er en højtudviklet køkkenmaskine. Vi håber, du får fornøjelse af den.

Robust. Driftssikker. Alsidig. Kenwood.

Sikkerhed

- Læs denne brugervejledning nøje, og opbevar den i tilfælde af, at du får brug for at slå noget op i den.
- Fjern al emballage og mærkater.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af Kenwood eller en autoriseret Kenwood-reparatør.
- Drej hastighedsregulatoren til FRA-positionen "0", og træk stikket ud, før redskaber/tilbehør påsættes eller aftages, efter brug og før rengøring.
- Hold dine fingre væk fra bevægelige dele og påsat tilbehør.
- Lad aldrig køkkenmaskinen være uden opsyn, når den er i drift.
- Brug aldrig et beskadiget apparat. Få det kontrolleret eller repareret: Se afsnittet "Service og kundepleje".
- Betjen aldrig køkkenmaskinen med hovedet i hævet position.
- Lad aldrig ledningen hænge ned, så et barn kan grib fat i den.
- Lad aldrig motorenheden, ledningen eller stikket blive våde.
- Brug aldrig uautoriseret tilbehør eller mere end et tilbehør ad gangen.
- Overskrid aldrig mængderne, der er angivet i oversigten over maksimal kapacitet.
- Når et tilbehør bruges, skal sikkerhedsvejledningen, der leveres med det, læses og følges.
- Vær forsiktig ved løft af dette apparat, da det er tungt. Sørg for, at hovedet er korrekt låst i den nedadpegede position, og at skålen, redskaberne, udtagsdækslerne og ledningen er fastgjort før løft.

- Udvis forsigtighed, når skålredskaber aftages efter længere tids brug, da de kan blive varme.
- Sørg for, at ledningen er rullet helt ud af ledningsopbevaringsrummet ⑫ før brug af køkkenmaskinen.
- Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Flyt eller hæv ikke mixerhovedet med tilbehør påsat, da køkkenmaskinen kan blive ustabil.
- Betjen ikke dit apparat nær en bordkant.
- Apparater kan bruges af personer med reducerede fysiske, sansemæssige eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kendskab, hvis de er blevet vejledt eller givet instrukser i brugen af apparatet på en sikker måde, og hvis de forstår de farer, der er involveret.
- Misbrug af maskinen kan føre til læsioner.
- Dette apparat må ikke anvendes af børn. Opbevar apparatet og ledningen utilgængeligt for børn.
- Den maksimale kapacitet er baseret på det tilbehør, der kræver den største belastning. Andet tilbehør kan kræve mindre strøm.
- Anvend kun apparatet til husholdningsbrug. Kenwood påtager sig intet erstatningsansvar, hvis apparatet ikke anvendes korrekt eller disse instruktioner ikke følges.

Før stikket sættes i

- Sørg for at elforsyningen svarer til den, der står på undersiden af motorenheten.
- Dette apparat overholder EF-forordning 1935/2004 om materialer og genstande, der kommer i kontakt med levnedsmidler.

Før første brug

- Vask delene: Se "Pleje og rengøring"-afsnittet.

Kend din køkkenmaskine

Forklaring

Udtag til tilbehør

- ① højhastighedsudtag
- ② lavhastighedsudtag
- ③ holder til skålredskaber

Mixer

- ④ dækSEL til højhastighedsudtag
- ⑤ mixerhoved
- ⑥ udløsningsgreb til mixerhoved
- ⑦ indikatorlampen for røremaskine klar
- ⑧ tænd/sluk og hastighedskontrol
- ⑨ motorenhed
- ⑩ skål
- ⑪ dækSEL til lavhastighedsudtag
- ⑫ rum til ledningsopbevaring
- ⑬ K-spade
- ⑭ piskeris
- ⑮^a dejkrog (hvis dette medfølger)
- ⑯^b spiraldejkrog (hvis dette medfølger)
- ⑯ dejskraber
- ⑰ stænkskærm (hvis dette medfølger)
- ⑱ stænkskærm (hvis dette medfølger)
 - Ⓐ hovedskærm
 - Ⓑ stænkskærm

Bemærk: Viste skruenøgle ⑬ er kun til illustration og medfølger ikke i pakken.

Valgfrit tilbehør

Der findes et sortiment af valgfrit tilbehør til brug med din køkkenmaskine. Se tilbehörsbrochuren, der medfølger i din pakke, eller besøg www.kenwoodworld.com, og se det fulde sortiment, og hvordan du kører tilbehør, der ikke medfølger i din pakke.

Bemærk: Tilbehør til lavhastighedsudtag

Lavhastighedsudtaget på din køkkenmaskinemodel har vride-tilslutningssystem. Det er konstrueret til at passe til vridetilslutningssystem-tilbehør. Når du kører nyt tilbehør til lavhastighedsudtaget, skal du kontrollere kompatibilitet med din køkkenmaskine. Alt vridetilslutningssystem-tilbehør kan identificeres via produktkoden, der begynder med KAX og også på Twist-logoet , som er synligt på emballagen. For at få flere oplysninger kan du besøge www.kenwoodworld.com/twist. Hvis dit eget tilbehør har stang-tilslutningssystem , skal du bruge KAT002ME-mellemstykket til at tilslutte disse til vridetilslutningssystemet  på din køkkenmaskine.

For at få flere oplysninger kan du besøge www.kenwoodworld.com/twist.

Skålredskaberne og nogle af deres anvendelser

K-spade

Til kager, småkager, butterdej, glasur, fyld, vandbakkelse og kartoffelmos

Piskeris

Til æg, fløde, pandekagedej, fedtfri formkager, marengs, cheesecakes, mousser, soufflér. Brug ikke piskeriset til tunge blandinger (f.eks. sammenpiskning af fedtstof og sukker) – du kan beskadige det.

Dejkrog

Kun til gærdej.

Brug af dine skålredskaber

Sørg for, at ledningen er rullet helt ud af rummet til ledningsopbevaring ⑫ før brug af køkkenmaskinen.

- 1 Tryk grebet til løft af hovedet ① ned, og løft mixerhovedet, til det låses ②.
- 2 Sæt skålen ned i foden, og drej med uret ③ for at fastgøre den i position.
- 3 Placer det ønskede redskab i holderen. Tryk derpå op ④, og drej ⑤ redskabet for at låse det i position.
Bemærk: Hvis K-spaden eller piskeriset ikke når ingredienserne i bunden af skålen, skal du se afsnittet "Redskabsjustering".
- 4 Sænk mixerhovedet ved at trykke udløsningsgrebet til hovedet ned ⑥ og sænke mixerhovedet, til det låses ⑦.
- 5 Sæt stikket i, så tændes "indikatorlampen for røremaskine klar".
- 6 Start maskinen ved at dreje hastigheds- regulatoren til den ønskede hastighedsindstilling. Brug puls-positionen (P) til korte intervaller med maksimal hastighed.

7 Efter brug skal du sætte hastighedsregulatoren tilbage på "O" FRA-positionen og trække stikket til din køkkenmaskine ud.



8 Udløs redskabet ved at dreje mod uret for at låse det op fra redskabsholderen og derpå aftage det.

Tip


- Foldefunktionen ⑨ kan bruges til at folde lette ingredienser ind i tungere blandinger som f.eks. marengs, mousser, frugtpureer, formkager og souffler, og til langsomt at inddarbejde mel og frugt i kageblandinger. Mikseren vil køre med en konstant, lav hastighed.

Vigtigt

Sørg for, at ingen skålredskaber er påsat eller opbevares i skålen, når de andre udtag benyttes.

Redskab	Opskrift/proces	Oversigt over anbefalet brug				Vink og tips	
		Maksimumsmængder		* (Minutter)	⊕ (Minutter)		
		Chef	Chef XL				
	Sammenpiskning af smør/ margarine og sukker	2,72 kg (blanding med 9 æg)	4,55 kg (Blanding med 15 æg)	Min → Maks. Min → Maks.	4 1–	<ul style="list-style-type: none"> Øg hastigheden gradvist for at undgå, at ingredienserne sprøjtet. Når fedtstof og sukker piskes sammen til kageblandinger, skal der altid bruges fedtstof ved stuetemperatur, eller det skal blodgøres først. 	
	Sammenpiskning af æg i kageblandinger			Rør → 1	30–60 sek. 2	<ul style="list-style-type: none"> For helt at samle ingredienserne skal man ofte stoppe med at mikse og skrabe skålenes sider med spatulen. Brug kold ingredienser til mørdej, medmindre der står andet i din opskrift. 	
	Ironing af mel, frugt osv.	Melvægt	680 g	910 g	Min → 2		
	Mørdej og småkager – smuldring af fedtstof i mel	Vægt i talt	2 kg	5 kg	Min → Maks.	45–60 sek.	
	Alt-i-én-kageblandinger	12 (455 g)	16 (605 g)	Min → Maks.	1½–2 4–6	Vigtigt! <ul style="list-style-type: none"> Øg hastigheden gradvist for at undgå, at ingredienserne sprøjtet. Piskeriset er ikke egnet til tilberedning af ælt-i-én kageblandinger, da disse blandinger er for tunge og vil beskadige den. Bedste resultater fås, når æggene har stuetemperatur. Før piskning af æggehvidter skal det sikres, at der ikke er noget fedt eller æggbloemme på riset eller skålen. 	
	Æggfri sukkerbrødkager	620 g (blanding med 6 æg)	930 g (blanding med 9 æg)				
	Fløde (frisk piskefløde anvendt, 38 % fedtindhold. Tilberednings-tiderne kan variere afhængigt af flødens fedtindhold)	1 l	2 l	Min → 4–6	1½–3		
	Mayonnaise	Æggebloomme	2	Maks.	1–½	<ul style="list-style-type: none"> For at opnå de bedste resultater kan skålen skabes af efter tilførelse af olien. Lad den køre i yderligere 10 sek. ved maks. hastighed 	
		Sennep	10 g				
		Planteolie	200 ml				

Anvendte æg = middelstorlese (vægt 53–63 g)
* Dette er kun vejledende og varierer afhængigt af den præcise opskrift og ingredienserne, der tilberedes

Redskab	Opskrift/proces	Maksimummængder		Tid * (Minutter)	Vink og tips
		Chef	Chef XL		
Piskeris	Pandekagedej	Mel Mælk Æg	250 g 500 g 200 g	"Min"-hastighed i 10 sek. Øg derpå hastigheden til maks. I 45-60 sek.	<ul style="list-style-type: none"> Kom først mel i skålen, efterfulgt af de våde ingredienser. Miks ved minimumshastighed for at samle ingredienserne.
Dejlkrog (til deblanding med gær)	Broddej (fast med gær)	Melvægt Vægt i alt	350 g – 1,36 kg 564 g – 2,18 kg	350 g – 1,6 kg 564 g – 2,58 kg	<p>Vigtigt</p> <ul style="list-style-type: none"> Overskrid aldrig den angivne maksimumskapacitet – du kan overbelaste maskinen. Hvis du hører, at maskinen lyder anstrengt, skal du slukke, fjerne halvdelen af dejen og tilberede hver halvdel separat. Ingredienserne blandes bedst, hvis du kommer væsken i først.
	Blød gærdej (beriget med smør og æg)	Melvægt Vægt i alt	250 g – 1,3 kg 478 g – 2,5 kg	250 g – 2,6 kg 478 g – 5 kg	<p>Gær</p> <ul style="list-style-type: none"> Tørgær (af typen, der skal opblødes): Held det varme vand i skålen. Tiføj derpå gæren og sukkeret, og lad det stå i omkring 10 minutter, indtil det skummer. Frisk gær: smuldres i mellet.. Andre gærtyper: følg producentens vejledning.
					<ul style="list-style-type: none"> Kom dej'en i en smurt polyæthylenpose eller en skål dækket med et viskestykke. Lad det stå varmt, til det er vokset til dobbelt størrelse.

Anvendte æg = middelstorrelse (vægt 53-63 g)

* Dette er kun vejledende og varierer afhængigt af den præcise opskrift og ingredienserne, der tilberedes

Påsætning og brug af din stænkskærm

Stænkskærm ⑯

- 1 Løft mixerhovedet til det låser.
- 2 Sæt skålen i fordybningen.
- 3 Skub stænkskærmen på undersiden af mixerhovedet ⑮, indtil den sidder godt fast. Den hængslede del skal være placeret som vist.
- 4 Isæt det ønskede tilbehør.
- 5 Sænk mixerhovedet.
 - Under blandingen kan ingredienserne hældes direkte ned i skålen vha. den hængslede del af stænkskærmen ⑯.
 - Det er ikke nødvendigt at fjerne stænkskærmen for at skifte tilbehør.
- 6 Aftag stænkskærmen ved at løfte mixerhovedet og trykke det ned.

Stænkskærm ⑰

- Stænkskærmen består af 2 stykker: Hovedskærmen ⑱ og stænkskærmen ⑲.
- Stænkskærmen kan ikke sættes på skålen, medmindre hovedskærmen er påsat.
 - 1 Slå hovedskærmen op mod undersiden af mixerhovedet ⑳, til det er helt på plads.
 - 2 Lad stænkskærmen hvile på skålens kant, og skub den fremad, til den er helt på plads ㉑.

Redskabsjustering

K-spade og piskeris

Redskaberne er indstillet til den korrekte højde til den medfølgende skål på fabrikken og bør ikke kræve justering.

Hvis du imidlertid ønsker at justere redskabet, skal du bruge en skruenøgle af egnet størrelse:

TYPE KVC51 = 15 mm

TYPE KVL61 = 19 mm

Følg derpå vejledningen nedenfor:

- 1 Træk apparatets stik ud.
- 2 Hæv mixerhovedet, og isæt piskeriset eller K-spaden.
- 3 Sænk mixerhovedet. Hvis frigangen skal justeres, skal du hæve mixerhovedet og aftage redskabet. Ideelt set skal piskeris og K-spade næsten røre bunden af skålen ㉒.

- 4 Brug en egned skruenøgle til at løsne møtrikken tilstrækkeligt til kunne justere akslen ㉓. For at sænke redskabet mod bunden af skålen, skal akslen drejes mod uret. For at hæve redskabet fra bunden af skålen, skal akslen drejes med uret.
- 5 Spænd møtrikken igen.
- 6 Sæt redskabet på mixeren, og sænk mixerhovedet. (Kontroller positionen, se ovenstående oplysninger).
- 7 Gentag ovenstående trin efter behov, til redskabet sidder korrekt. Når dette er gjort, skal møtrikken spændes fast.
- Bemærk: Viste skruenøgle ㉓ er kun til illustration.

Dejkrog

Dette redskab er indstillet på fabrikken og bør ikke kræve justering.

Pleje og Rengøring

- Sluk altid, og tag stikket ud før rengøring.
- En smule fedt ses evt. ved lav-hastighedsudtaget ②, første gang du bruger det. Dette er normalt og skal blot aftørres.

Motorenhed og udtagsdæksler

- Aftørres med en fugtig klud og tørres
- Brug aldrig skuremidler, og kom dem aldrig i vand.
- Opbevar overskydende ledning i rummet til ledningsopbevaring ⑫ bag på maskinen.

Skål

- Vaskes i hånden og tørres grundigt eller vaskes i opvaskemaskinen.
- Brug aldrig en stålbørste, ståluld eller klor til at rengøre din rustfri stålskål med. Brug eddike til fjernelse af kalk.
- Hold den borte fra varme (komfurter, ovne og mikrobølgeovne).

Redskaber og stænkskærm

- Vaskes i hånden og tørres grundigt eller vaskes i opvaskemaskinen.

Opskrift

chilimarinade

200 g kold klar honning (i koleskab natten over)

1 chili (hel)

20 g (1 tsk) groftmalet jordnøddesmør

Krydderier

1 Anbring alle ingredienserne i minihakkeren/-kværnen

2 Sæt tilbehøret på køkkenmaskinen, og lad ingredienserne synke ned om kniven.

3 Skift til puls i 4 sekunder.

4 Anvend efter behov.

Service og Kundepleje



- Hvis du oplever nogen problemer med betjening af dit apparat, skal du, før du anmoder om hjælp, se afsnittet "fejlsøgningsguide" i manualen eller besøge www.kenwoodworld.com.
- Bemærk, at dit produkt er dækket af en garanti, som overholder alle lovbestemmelser, vedrørende evt. eksisterende garanti- og forbrugerrettigheder i det land, hvor produktet er blevet købt.
- Hvis dit Kenwood-produkt er defekt, eller du finder nogen fejl, skal du sende det eller bringe det til et autoriseret KENWOOD-servicecenter. For at finde opdaterede oplysninger om dit nærmeste autoriserede KENWOOD-servicecenter kan du gå til www.kenwoodworld.com eller webstedet for dit land.
- Designet og udviklet af Kenwood i Storbritannien.
- Fremstillet i Kina.

VIGTIG INFORMATION ANGÅENDE KORREKT BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET I OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIVET OM AFFALD AF ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR (WEEE)

Ved afslutningen af dets produktive liv må produktet ikke bortskaffes som almindeligt affald. Det bør afleveres på et specialiseret lokalt genbrugscenter eller til en forhandler, der yder denne service. At bortskaffe et elektrisk husholdningsapparat separat gør det muligt at undgå eventuelle negative konsekvenser for miljø og helbred på grund af uhensigtsmæssig bortskaffelse, og det giver mulighed for at genbruge de materialer det består af, og dermed opnå en betydelig energi- og ressourcebesparelse. Som en påmindelse om nødvendigheden af at bortskaffe elektriske husholdningsapparater separat, er produktet mærket med en mobil affaldsbeholder med et kryds.

Fejlfindingsguide

Problem	Årsag	Løsning
Piskeriset eller K-spaden slår mod bunden af skålen eller når ikke ingredienserne i bunden af skålen.	Redskab i forkert højde, justering nødvendig.	Juster højden ved hjælp af en egnet skruenøgle – se afsnittet "Redskabsjustering".
Lavhastighedstilbehør kan ikke fastgøres.	Kontroller, at dit tilbehør er kompatibelt til brug med din model. Vridetilslutningssystem påkrævet (Model KAX) 	Tilbehør skal have KAX-vridetilslutningssystem  for at passe til udtaget. Hvis dit eget tilbehør har stangtilslutningssystem  , skal du bruge KAT002ME-mellemskippet til at tilslutte disse til vridetilslutningssystemet på din køkkenmaskine. <i>For at få flere oplysninger kan du besøge www.kenwoodworld.com/twist</i>
"Indikatorlampen for røremaskine klar" blinks, første gang køkkenmaskinenes stik sættes i.	Hastighedsregulator ikke i "O"-positionen. Mixerhoved i hævet position eller ikke låst nede korrekt.	Kontroller og drej hastighedsregulatoren til "O"-positionen. Kontroller, at køkkenmaskinenes hoved er korrekt låst nede.
Køkkenmaskinen stopper under betjening. "Indikatorlampen for røremaskine klar" blinks hurtigt.	Overbelastningsbeskyttelse eller overophedningssystem aktiveret. Maksimal kapacitet overskredet.	Træk stikket ud, og kontroller for forhindring eller overbelastning. Drej hastighedsregulatoren til "O", og start igen. Hvis maskinen ikke fungerer, skal nogle af ingredienserne fjernes for at reducere belastningen og derefter startes igen. Hvis dette stadig ikke løser problemet, skal stikket trækkes ud, og maskinen skal stå i 15 minutter. Sæt stikket i, og vælg hastighed igen. Hvis maskinen ikke starter igen efter ovenstående procedure, skal du kontakte "kundeservice" at få yderligere råd.
"Indikatorlampen for røremaskine klar" er slået fra, mens maskinenes stik er sat i.	Køkkenmaskinen har stået med stikket sat i i mere end 30 minutter uden at blive betjent og er gået i standby-tilstand.	Drej hastighedskontrollen til "min", og sæt den tilbage på "O" for at nulstille maskinen.

Lär känna din köksmaskin från Kenwood

Grattis till ditt köp av en Kenwood. Med ett stort sortiment av tillbehör är det mer än en vanlig matberedare. Det är en toppmodern köksmaskin. Vi hoppas att du får glädje av den.

Robust. Pålitlig. Mångsidig. Kenwood.

Säkerhet

- Läs bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk.
- Avlägsna allt emballage och alla etiketter.
- Om sladden är skadad måste den av säkerhetsskäl bytas ut av Kenwood eller av en auktoriserad Kenwood-reparatör.
- Vrid hastighetsreglaget till "O" (AV) och dra ur stickkontakten innan du monterar på eller tar av redskap/tillbehör, efter användning samt före rengöring.
- Håll fingrarna borta från rörliga delar och monterade tillbehör.
- Lämna aldrig köksmaskinen utan uppsikt när den används.
- Använd aldrig en skadad apparat. Lämna in den på kontroll eller för reparation: se "Service och kundtjänst".
- Använd aldrig köksmaskinen med huvudet i uppfälld position.
- Lämna aldrig sladden så att ett barn kan nå den.
- Låt aldrig motordel, sladd eller stickkontakt bli våt.
- Använd aldrig tillbehör som inte är godkända. Använd bara ett tillbehör åt gången.
- Överskrid aldrig de kvantiteter som anges i tabellen för apparatens maxkapacitet.
- Läs och följ tillhörande säkerhetsinstruktioner innan du använder ett tillbehör.
- Var försiktig när du lyfter apparaten eftersom den är mycket tung. Kontrollera att huvudet är låst i nedfälld position samt att skål, verktyg, uttagslock och sladd sitter fast innan du lyfter den.
- Var försiktig när du tar bort skålverktygen efter långvarig användning eftersom de kan bli heta.

- Kontrollera att sladden är helt uttagen från sladdfacket ⑫ innan du använder köksmaskinen.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
- Flytta inte apparaten och fäll inte upp huvudet när ett tillbehör är monterat eftersom köksmaskinen blir instabil.
- Använd inte apparaten nära kanten på arbetsbänken.
- Apparaten kan användas av personer med begränsad fysisk eller mental förmåga eller begränsad känsel eller med bristande erfarenhet eller kunskap, om de övervakas eller får instruktioner om hur den ska användas på säkert sätt och förstår de medföljande riskerna.
- Om apparaten används på fel sätt kan det orsaka skador.
- Denna apparat ska inte användas av barn. Håll apparat och sladden utom räckhåll för barn.
- Maxbedömningen baseras på det tillbehör som kräver störst effekt. Andra tillbehör kan vara mindre energikrävande.
- Använd apparaten endast för avsett ändamål i hemmet. Kenwood tar inte på sig något ansvar om apparaten används på felaktigt sätt eller om dessa instruktioner inte följs.

Innan du sätter i stickkontakten

- Se till att nätspänningen hos dig motsvarar den som visas på apparatens undersida.
- Den här apparaten uppfyller EG förordning 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Innan du använder maskinen för första gången

- Diska alla delar: se "Skötsel och rengöring".

Lär känna din köksmaskin

Förklaring till bilder

Utag för tillbehör

- ① höghastighetsuttag
- ② låghastighetsuttag
- ③ skåluttag

Mixer

- ④ lock till höghastighetsuttaget
- ⑤ blandarhuvud
- ⑥ låsspac för huvud
- ⑦ blandarens indikatorlampa är redo
- ⑧ på/av- och hastighetsreglage
- ⑨ motordel
- ⑩ skål
- ⑪ lock till låghastighetsuttaget
- ⑫ sladdfack
- ⑬ k-spade
- ⑭ visp
- ⑮^a degkrog (om sådan medföljer)
- ⑮^b degkrok med spiral (om sådan medföljer)
- ⑯ degskrapa
- ⑰ stänkskydd (om sådan medföljer)
- ⑱ stänkskydd (om sådan medföljer)
 - Ⓐ skydd till blandarhuvud
 - Ⓑ stänkskydd

Obs! Skruvnyckel ⑬ visas endast i illustrationssyfte och medföljer inte i förpackningen.

Extra tillbehör

Det finns flera olika extra tillbehör du kan använda med köksmaskinen. Se medföljande broschyr om tillbehör eller besök www.kenwoodworld.com för att se hela sortimentet och information om var du kan köpa fler tillbehör.

Obs: Låghastighetstillbehör

Låghastighetsuttaget på din köksmaskin har twist-anslutning. Det är utformat för tillbehör med twist-anslutning.

När du köper nya tillbehör till låghastighetsuttaget ska du kontrollera att de passar din köksmaskin. Alla tillbehör med twist-anslutning känns igen på produktkoden som startar med KAX, men även på Twist-logotypen  som visas tydligt på förpackningen. Mer information hittar du på www.kenwoodworld.com/twist.

Om dina egna tillbehör har bar-anslutning  måste du använda KAT002ME för att kunna montera dem på köksmaskinens twist-anslutning .

Mer information hittar du på www.kenwoodworld.com/twist.

Blandarverktygen och några användningsområden

K-spade

Använd till att göra mjuka kakor, småkakor, pajdeg, glasyr, petit-chou, fyllningar och potatismos.

Visp

Använd till att vispa ägg, vispgrädde, kak- och pannkakssmet, lätt sockerkakor (utan fett), maränger, ostkakor, mousse, suffléer. Använd inte vispen till tyngre smeter (t.ex. till att vispa matfett med socker) – då kan den skadas.

Degkrok

Använd bara till jäsdegar.

Hur man använder skålverktyg

Kontrollera att sladden är helt uttagen från sladdfacket ⑫ innan du använder köksmaskinen.

- 1 Tryck ner låsspaken ① och lyft blandarhuvudet tills det låser på plats ②.
- 2 Montera skålen på basen och vrid medurs ③ tills den låser på plats.
- 3 Placera önskat verktyg i uttaget. Tryck det upp ④ och vrid ⑤ tills det låser på plats. Obs: Får inte k-spaden eller vispen med sig ingredienserna på botten av skålen se avsnittet "Justering av verktyg".
- 4 Sänk blandarhuvudet genom att trycka ner låsspaken ⑥ och sänka blandarhuvudet tills det låser fast ⑦.
- 5 Koppla in strömförsörjningen så kommer "blandarens indikatorlampa" att börja lysa.
- 6 Starta apparaten genom att vrida hastighetsreglaget till önskad hastighet. Använd puls (P) för att köra stötvis på högsta hastighet.

- 7 Efter användning. Vrid tillbaka hastighetsreglaget till läge "O" (AV) och dra ur köksmaskinens stickkontakt.
- 8 Lossa verktyget genom att vrida moturs för att låsa upp det från uttaget och ta sedan av det.

Tips

- Nedvikningsfunktionen ⑨ kan användas för att vika ner lätt igredienser i tyngre blandningar såsom maränger, mousser, gräddfetterrätter, lätt sockerkakssmetar och suffléer, och för att långsamt röra ner mjöl och torkad frukt i kakblandningar. Mixern går på konstant sakta hastighet.



Viktigt

Kontrollera att redskap inte är monterade eller lagrade i skålen då kraftuttag används.

Schema över rekommenderad användning						
Verktyg	Recept/process	Maximal kapacitet	Maximal kapacitet	Maximal kapacitet	Maximal kapacitet	Maximal kapacitet
K-spade	Vispa smör/margarin och socker	2,72 kg (mix på 9 ägg)	4,55 kg (mix på 15 ägg)	Min → Max	4	• Öka hastigheten gradvis för att undvika att ingredienser stänker ut.
	Vispa ner ägg i kaksmet			Min → Max	1–4	• Då du vispar fett och socker för kaksmet ska du alltid låta fettet bli runtsvarmt eller mjukna det först.
	Värda ner mjöl, frukt, mm.			Vänd → 1	30 – 60 s	
	Bakverk och småkakor – knåda in fettet i mjölet	Mjölvikt 680 g	910 g	Min → 2	2	• Stoppa mixandet ofta och använd en degskrapa för att skrapa ner ingredienserna från bunkens kanter.
	Färdig kakmix	Total vikt 2 kg	5 kg	Min → Max	45 – 60 s	• Använd kalla ingredienser för bakverk om inte receptet anger något annat.
Visp	Äggvisor	12 (455 g)	16 (605 g)	Min → Max	1½–2	Viktigt
	Sockerkaka utan fett	620 g (mix på 6 ägg)	930 g (mix på 9 ägg)		4–6	• Öka hastigheten gradvis för att undvika att ingredienser stänker ut.
	Gräddde (Färsk vispgrädde används, 38 % fettinnehåll. Tillagnings-tiden kan variera beroende på grädddens fettinnehåll)	1 l	2 l	Min → 4–6	1½–3	• Vispen är inte lämplig för att blanda färdiga kakaomixer eftersom dessa mixer är för tunga och kommer att skada den.
	Majonnäs	Äggula Senap Vegetabilisk olja	2 10 g 200 ml	Max	1–1½	• Bäst resultat uppnås då ägggen är rumsvarma. • Innan du börjar vispa äggvitorna ska du kontrollera att visp och skål är fria från fett och äggula.
	Pannkakssmet	Mjöl Mjölk Ägg	250 g 500 g 200 g	"Min" hastighet i 10 s. Öka sedan till max hastighet i 45–60 s	1	• Tillsätt först mjölet i skålen, därefter de våta ingredienserna. • Mixa vid lägsta hastigheten för att blanda ingredienserna.

Storlek på ägg som används = medium (vikt 53–63 g)

* Detta är endast riktlinjer och varierar beroende på det enskilda receptet och ingredienserna som används.



Verktyg	Recept/process	Maximal kapacitet		⌚ * (minuter)	Tips och idéer
		Chef	Chef XL		
 Degkrok (för degblandningar med jäst)	Bröddeg (hård med jäst)	Mjölvikt 350 g – 1,36 kg	350 g – 1,6 kg	Min 1	60 s 3–4
	Total vikt	564 g – 2,18 kg	564 g – 2,58 kg	Upprepad knäckning Hastighet 1	60 s
Mjölk-jäst-deg (smaksatt med smör och ägg)	Mjölvikt 250 g – 1,3 kg	250 g – 2,6 kg	250 g – 2,6 kg	Min	60 s
	Total vikt	478 g – 2,5 kg	478 g – 5 kg	Upprepad knäckning Hastighet 1	1 3–4
				Jäst	<ul style="list-style-type: none"> Torrjäst (den typ som kräver återfuktning): håll det varma vatten i skålens. Tillsätt sedan jästen och sockret och låt stå i cirka 10 minuter tills dessa lösts upp. Färsk jäst: smula ner jästen i mjölet. Andra typer av jäst: följ tillverkarens anvisningar.
					<ul style="list-style-type: none"> Placer degen i en smord polyeten-påse eller en skål täckt med en köks-handduk. Låt stå på en varm plats tills den når dubbelt storlek.

Storlek på ägg som används = medium (vikt 53–63 g)

* Detta är endast riktlinjer och varierar beroende på det enskilda receptet och ingredienserna som används.

Montera och använd stänkskyddet

Stänkskydd ⑯

- 1 Fäll upp blandarhuvudet tills den går i låsläge.
- 2 Sätt skålen på basen.
- 3 Tryck fast stänkskyddet på undersidan av blandarhuvudet ⑮ så det kommer på plats ordentligt. Gångjärnsdelen ska sitta som visas på bilden.
- 4 För in önskat verktyg.
- 5 Sänk blandarhuvudet.
 - Under bearbetningen kan ingredienser tillsättas genom den gångjärnsförsedda delen av stänkskyddet ⑯.
 - Stänkskyddet behöver inte tas bort för byte av verktyg.
- 6 Ta bort stänkskyddet genom att höja blandarhuvudet och trycka ner det.

Stänkskydd ⑰

- Stänkskyddet består av 2 enheter: skydd för blandarhuvudet ⑯ och stänkskydd ⑰.
- Stänkskyddet kan inte fästas på skålen förrän skyddet på blandarhuvudet är monterat.
 - 1 Tryck blandarhuvudets skydd uppåt på undersidan av huvudet ⑯ tills det sitter ordentligt på plats.
 - 2 Häng stänkskyddet på skålens topp och för det framåt tills det har kommit ordentligt på plats ⑰.

Justerering av verktyg

K-spade & visp

Verktygen är inställda till rätt höjd för skålen i fabriken och ska inte behöva justeras. Men skulle du vilja anpassa verktygen behöver du en skruvnyckel i lämplig storlek.

Modell KVC51 = 15 mm

Modell KVL61 = 19 mm

Följ sedan nedanstående instruktioner:

- 1 Dra ur apparatens stickkontakt.
- 2 Fäll upp blandarhuvudet och montera vispen eller spaden.
- 3 Sänk blandarhuvudet. Om avståndet behöver justeras fäller du upp blandarhuvudet och tar av redskapet. Vispen och k-spaden ska nästan vidröra botten av skålen ⑯.

- 4 Använd en lämplig skruvnyckel för att lossa muttern så att axeln ⑯ kan justeras. Minska verktygets avstånd till skålens botten genom att vrida axeln moturs. Öka verktygets avstånd till skålens botten genom att vrida axeln medurs.
- 5 Dra åt muttern igen.
- 6 Montera verktyget på blandaren och fäll ner blandarhuvudet. (Kontrollera positionen enligt instruktionerna ovan.)
- 7 Upprepa vid behov ovanstående steg tills verktyget är korrekt inställt. När justeringen är klar dra åt muttern ordentligt.
- Obs: Skruvnyckel ⑯ visas endast i illustrationssyfte.

Degkrok

Verktyget är ställt in i fabriken och behöver inte justeras.

Skötsel och Rengöring

- Stäng alltid av och dra ur stickkontakten innan rengöring.
- Första gången adaptern används kan det dyka upp lite smörjmedel vid låghastighetsuttaget ②. Det är normalt – torka bara av det.

Motordel och lock till kraftuttagen

- Torka av med en fuktig trasa och handdukstorka torrt.
- Använd aldrig putsmedel och doppa aldrig i vatten.
- Förvara sladden i sladdfacket ⑫ på baksidan av maskinen.

Skål

- Diska för hand och handdukstorka sedan ordentligt eller disk i diskmaskin.
- Använd aldrig stålborste, stålull eller blekmedel vid rengöring av den rostfria skålen. Kalkavlagringar kan avlägsnas med ättika.
- Håll borta från värme (spishäll, ugn, microvågsugn).

Verktyg & stänkskydd

- Diska för hand och handdukstorka sedan ordentligt eller disk i diskmaskin.

Recept

chilimarinad

200 gr kall, klar och flytande honung (som har förvarats i kylskåp över natten)

1 chili (hel)

20 gr (1 tsk) krispigt jordnötssmör

Kryddor

1 Lägg alla ingredienser i minihackaren/kvarnen

2 Montera tillsatsen på köksmaskinen och se till att ingredienserna placeras runt bladet.

3 Växla till pulserande läge i 4 sekunder.

4 Använd såsom önskat.

Service och kundtjänst

- Om du får problem med att använda apparaten ber vi dig att läsa avsnittet om ”problemsökning” i bruksanvisningen eller på www.kenwoodworld.com innan du ringer kundtjänst.
- Produkten omfattas av en garanti som efterföljer alla lagstadgade bestämmelser vad gäller garanti och konsumenträttigheter i inköpslandet.
- Om din Kenwood-produkt inte fungerar som den ska eller om du upptäcker fel ber vi dig att lämna eller skicka in den till ett godkänt KENWOOD-servicecenter. För aktuell information om närmaste godkända KENWOOD-servicecenter besök www.kenwoodworld.com eller Kenwoods webbplats för ditt land.
- Konstruerad och utvecklad av Kenwood i Storbritannien.
- Tillverkad i Kina.



VIKTIG INFORMATION OM HUR PRODUKTEN SKALL KASSERAS I ENLIGHET MED EUROPEISKA DIREKТИV OM AVFALL SOM UTGÖRS AV ELLER INNEHÄLLER ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING (WEEE)

När produktens livslängd är över får den inte slängas i hushållssoporna. Den kan överlämnas till lokala myndigheters avfallssorteringscentraler eller till en återförsäljare som ger denna service. När du avfallshanterar en hushållsapparat på rätt sätt undviker du de negativa konsekvenser för miljö och hälsa som kan uppkomma vid felaktig avfallshantering. Du möjliggör även återvinning av materialen vilket innebär en betydande besparing av energi och tillgångar. Produkten är märkt med en överkorsad soptunna på hjul som en påminnelse om att hushållsapparater ska återvinnas separat.

Problemsökningsguide

Problem	Orsak	Lösning
Vispen eller k-spaden slår emot botten på skålen eller når inte ingredienserna i botten.	Verktyget har fel höjd och behöver justeras.	Justerar höjden med hjälp av en lämplig skruvnyckel.
Tillbehör går inte att montera på låghastighetsuttaget.	Kontrollera att ditt tillbehör är kompatibelt med din modell. Twist-anslutning krävs (modell KAX) 	Tillbehöret måste ha KAX twist-anslutning  för att passa i uttaget. Om dina egna tillbehör har bar-anslutning  måste du använda KAT002ME för att kunna montera dem på köksmaskinens twist-anslutning. <i>Mer information hittar du på www.kenwoodworld.com/twist</i>
"Blandarens indikatorlampa" blinkar när köksmaskinen först slås på.	Hastighetsreglaget står inte i läge "O". Blandarhuvudet är uppfälld eller är inte låst i nedfälld position.	Kontrollera och vrid hastighetsreglaget till läge "O". Kontrollera att köksmaskinens huvud är ordentligt låst.
Köksmaskinen stannar under användning. "Blandarens indikatorlampa" blinkar snabbt.	Skyddssystemet mot överbelastning eller överhettning är aktiverat. Maximal kapacitet har överskridits.	Dra ur stickkontakten och kontrollera om något blockerar maskinen eller om den är överbelastad. Vrid hastighetsreglaget till "O". Starta maskinen igen. Om maskinen inte startar ta bort en del ingredienser för att minska belastningen och starta igen. År problemet fortfarande inte löst. Ta ur stickkontakten och låt maskinen vila i 15 minuter. Sätt i stickkontakten och välj hastighet. Om köksmaskinen fortfarande inte startar efter ovanstående procedur kontakta "kundtjänst" för hjälp.
"Blandarens indikatorlampa" ska inte lysa när maskinen är inkopplad.	Köksmaskinen har lämnats påslagen i över 30 minuter utan att användas och har gått in i standby-läge.	Vrid hastighetsreglaget till "min" och sedan tillbaka till "O" för att återställa maskinen.

Bli kjent med din Kenwood-kjøkkenmaskin

Gratulerer med kjøpet av en Kenwood-maskin. Med alt tilbehøret som er tilgjengelig, er dette mer enn bare en mikser – den er det aller beste innen kjøkkenmaskiner. Vi håper at du får glede og nytte av den.

Robust. Pålitelig. Allsidig. Kenwood.

Sikkerhet

- Les nøye gjennom denne bruksanvisningen og ta vare på den slik at du kan slå opp i den senere.
- Fjern all emballasje og eventuelle merkesedler.
- Dersom ledningen er skadet, må den av sikkerhetsmessige grunner erstattes av Kenwood eller en autorisert Kenwood-reparatør.
- Vri hastighetskontrollen til «O» (av) og trekk ut støpselet før du setter på eller tar av redskaper/tilbehør, etter bruk og før rengjøring.
- Hold fingrene unna bevegelige deler og påsatt tilbehør.
- Du må aldri la kjøkkenmaskinen være uten oppsyn mens den er i drift.
- Du må aldri bruke en skadet maskin. Få den undersøkt eller reparert: se avsnittet «service og kundetjeneste».
- Du må aldri kjøre kjøkkenmaskinen med hodet i hevet stilling.
- Du må aldri la ledningen henge ned slik at et barn kan ta tak i den.
- Du må aldri la motorenheten, ledningen eller støpselet bli vått.
- Du må aldri bruke uautorisert tilbehør eller mer enn ett tilbehør av gangen.
- Du må aldri bruke mer enn mengdene som er oppgitt i tabellen over maksimalkapasitet.
- Når du bruker tilbehør, må du lese og følge sikkerhetsveiledningen som følger med det aktuelle tilbehøret.

- Vær forsiktig når du løfter maskinen – den er tung. Forsikre deg om at hodet sitter korrekt fastlåst i ned-stillingen og at bollen, redskaper, uttaksdeksler og ledningen er sikret før du løfter.
- Vær forsiktig når du tar av bollerredskaper etter langvarig bruk – de kan være varme.
- Forsikre deg om at ledningen er tatt helt ut av oppbevaringsrommet ⑫ før du bruker kjøkkenmaskinen.
- Barn må være under overoppsyn for å sikre at de ikke leker med maskinen.
- Ikke flytt eller hev mikserhodet mens tilbehør er satt på, dette kan gjøre kjøkkenmaskinen ustabil.
- Ikke bruk maskinen nær kanten av en benk.
- Apparater kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring eller kunnskap, hvis de har fått tilsyn eller veiledning om trygg bruk av apparatet og de forstår farene det innebærer.
- Feil bruk av maskinen kan forårsake personskader.
- Dette apparatet må ikke brukes av barn. Hold apparatet og den tilhørende ledningen utenfor barns rekkevidde.
- Maksimum kapasitet er basert på tilbehøret som bruker mest strøm. Annet tilbehør bruker kanskje mindre strøm.
- Bruk bare apparatet til dets tiltenkte hjemlige bruk. Kenwood frasier seg ethvert ansvar ved feilaktig bruk eller dersom apparatet ikke er brukt i henhold til denne bruksanvisningen.

Før du setter inn støpselet

- Pass på at strømforsyningen stemmer overens med den som er oppgitt på undersiden av hurtigmikseren.
- Dette apparatet overholder EC-forordning 1935/2004 om materialer og gjenstander som er bestemt å komme i kontakt med næringsmidler.

Før førstegangs bruk

- Vask delene: se avsnittet «stell og rengjøring».

Bli kjent med kjøkkenmaskinen

Deler

Tilbehøruttak

- ① høyhastighetsuttak
- ② lavhastighetsuttak
- ③ redskapskontakt til bolle

Mikser

- ④ deksel til høyhastighetsuttak
- ⑤ mikserhode
- ⑥ utløzerspak for hode
- ⑦ indikatorlampe for mikser klar
- ⑧ på/av- og hastighetskontroll
- ⑨ motorenhet
- ⑩ bolle
- ⑪ deksel til lavhastighetsuttak
- ⑫ oppbevaringsrom for ledning
- ⑬ K-spade
- ⑭ visp
- ⑮^a deigkrok (hvis den medfølger)
- ⑯^b spiraldeigkrok (hvis den medfølger)
- ⑯ slikkepott
- ⑰ skvettskjerm (hvis den medfølger)
- ⑱ skvettskjerm (hvis den medfølger)
 - Ⓐ hodevern
 - Ⓑ skvettskjerm

Merk: Skiftenøkkelen ⑯ som vises er bare til illustrasjonsformål og følger ikke med i pakken.

Ekstratilbehør

Det finnes mange ekstratilbehør du kan bruke med din kjøkkenmaskin. Se brosjyren som følger med i pakken eller gå til www.kenwoodworld.com, der du kan se hele utvalget og finne ut hvordan du kjøper tilbehør som ikke følger med i pakken.

Merknad: tilbehør til

lavhastighetsuttaket

Lavhastighetsuttaket på din kjøkkenmaskin har Twist-tilkoblingssystemet. Det kan brukes med tilbehør som har Twist-tilkoblingssystemet.

Når du kjøper nytt tilbehør til lavhastighetsuttaket, må du sjekke at det er kompatibelt med din kjøkkenmaskin. Du kan identifisere tilbehør med Twist-tilkoblingssystemet på produktkoden, som skal starte med KAX, og også på Twist-logoen  , som står på emballasjen. Du finner mer informasjon på www.kenwoodworld.com/twist.

Hvis du eier tilbehør med Bar-tilkoblingssystemet  , må du bruke KAT002ME-adapteren til å koble disse til Twist-koblingssystemet  på kjøkkenmaskinen din.

Du finner mer informasjon på www.kenwoodworld.com/twist.

Bolleredschapene og noen bruksområder

K-spade

Til å lage kaker, småkaker, butter-/mørdeig, glasur, fyll, vannbakkels og potetmos.

Visp

Til egg, krem, røre, fettfrie sukkerbrød, marengs, ostekaker, mousse, sufflé. Ikke bruk vispen til tunge blandinger (f.eks. sammenrøring av fett og sukker) – du kan skade den.

Deigkrok

Bare til gjærblandinger.

Slik bruker du bolleredschapene

Forsikre deg om at ledningen er tatt helt ut av oppbevaringsrommet ② før du bruker kjøkkenmaskinen.

- 1 Skyv hodeheverspaken ① ned og hev mikserhodet til det låser på plass ②.
- 2 Sett bollen på basen og vri medsol ③ slik at den sikres på plass.
- 3 Plasser redskapet du vil bruke i kontakten. Så skyver du redskapet opp ④ og vrir ⑤ det slik at det låses på plass.
Merk: Hvis K-spaden eller vispen ikke henter opp ingredienser fra bunnen av bollen, kan du se avsnittet «Justering av redskaper».
- 4 Senk mikserhodet ved å skyve hodeutløzerspaken ned ⑥ og senke mikserhodet til det låses på plass ⑦.
- 5 Sett i støpselet – «indikatorlampe for mikser klar» lyser.
- 6 Start maskinen ved å vri hastighetskontrollen til ønsket hastighetsinnstilling. Bruk puls-

innstillingen (P) hvis du ønsker korte perioder med maksimal hastighet.

- 7 Etter bruk stiller du hastighetskontrollen tilbake til «O» (av) og trekker ut støpselet til kjøkkenmaskinen.
- 8 Løs ut redskapet ved å vri medsol for å frigjøre det fra redskapskontakten, og ta det av.

Tips

- Vendefunksjonen ② kan brukes til å vende lette ingredienser inn i tyngre blandinger, for eksempel til marengs, mousse, fruktdesserter og suffleer, og til å blande mel og frukt sakte inn i kakerøre. Mikseren kjører i en konstant, lav hastighet.

Viktig

Forsikre deg om at ingen redskaper er satt på eller oppbevart i bollen mens du bruker andre uttak.

Tabell over anbefalt bruk

Oppskrift/ prosess		Maksimal kapasitet			Råd og tips
Redskap	Chef	Chef XL	* (Minutter)	Ø (Minutter)	
K-spade 	Smør/margarin og sukker	2,72 kg (9 egg, miks)	4,55 kg (15 egg, miks)	Min → Maks	<ul style="list-style-type: none"> Øk hastigheten gradvis for å unngå sprutting fra bollen. Ved visping av smør og sukker til kakeblandinger, la altid smoret få romtemperatur eller lunk det. Stopp maskinen iblant for å skrapne bollen med silikkopotten for å blande ingrediensene godt. Bruk halde ingredienser til kaker hvis ikke oppskriften sier noe annet.
	Visping av egg til kakeblandinger			Min → Maks	
	Blande inn mel, frukt osv.			Bland inn → 1	
	Kake og keks – gri smør inn i mellet	680 g	910 g	Min → 2	
	Alt-i-ett kakeblandinger	Total vekt	2 kg	5 kg	
	Eggehviter	12 (455 g)	16 (605g)	Min → Maks	
	Fettfritt sukkerbrød	620 g (6 egg Miks)	930 g (9 egg Miks)	4–6	
	Krem (kremføte, 38 % fettinnhold. Visp sentiden kan variere, avhengig av fettinnholdet i fløten)	1 l	2 l	Min → 4–6	
	Maiones	Eggeplommer	2	Maks	
Visp		Sennep	10 g		
Pannekake-tøre		Vegetabilisk olje	200 ml		
Pannekake-tøre		Mel	250 g	'Min' hastighet i 10 sek. Øk deretter til maks. hastighet i 45–60 sek.	<ul style="list-style-type: none"> Start med tilsettning av mel i bollen, etterfulgt av de våte ingrediensene. Bruk minste hastighet for å blande ingrediensene.
Pannekake-tøre		Melk	500 g	1	
Pannekake-tøre		Egg	200 g		

Eggstørelse som er brukt = medium størrelse (vekt 53–63 g)
 * Dette er kun veiledende og vil variere avhengig av oppskriften og ingrediensene som brukes

Redskap	Oppskrift/ prosess	Maksimal kapasitet		Tid * (Minutter)	Råd og tips
		Chef	Chef XL		
Deigkrok (For gjærdeig)	Brøddeig (fast gjærdeig)	Melvekt	350 g – 1,36 kg	350 g – 1,6 kg	Min 1
	Total vekt	564 g – 2,18 kg	564 g – 2,58 kg	Hast. ved ny elting 1	60 sek. 3–4
Myk gjærdeig (tilsatt smør og egg)	Melvekt	250 g – 1,3 kg	250 g – 2,6 kg	Min	60 sek.
	Total vekt	478 g – 2,5 kg	478 g – 5 kg	Hast. ved ny elting 1	3–4
		Gjær		60 sek.	
<ul style="list-style-type: none"> Tørrgjær (typen som skal blandes med væske): hell det lunkne vannet i bollen. Tilsett gjær og sukker og la stå ca. 10 min. til det skummer. Fersk gjær: smuldre inn I melet. Andre typer gjær: følg instruksjonene fra produsenten. Legg deigen i en smurt plastpose eller en bolle dekket med kjøkkenhånd-kle. Plasser den et varmt sted til den har fått dobbel storreise. 					

Eggstørrelse som er brukt = medium storrelse (vekt 53–63 g)

* Dette er kun veiledende og vil variere avhengig av oppskriften og ingrediensene som brukes

Slik setter du på og bruker skvettskjermen

Skvettskjerm ⑯

- 1 Løft mikserhodet til det låser seg.
- 2 Sett bollen på plass.
- 3 Skyv skvettskjermen på undersiden av mikserhodet ⑮ til den sitter godt. Den hengslede delen bør plasseres som vist.
- 4 Sett i ønsket redskap.
- 5 Senk mikserhodet.
- Under miksingene kan ingrediensene tilsettes direkte i bollen via den hengslede delen av sprutdekselet ⑯.
- Det er ikke nødvendig å ta av skvettskjermen for å bytte redskap.
- 6 Ta av skvettskjermen ved å heve mikserhodet og skyve den ned.

Skvettskjerm ⑰

- Skvettskjermmonteringen består av to deler: hodevernet ⑱ og skvettskjermen ⑲.
- Skvettskjermen kan ikke settes på bollen uten at vernet er satt på.
 - 1 Skyv hodevernet oppover mot undersiden av mikserhodet ⑲ til det sitter ordentlig på plass.
 - 2 Hvil skvettskjermen på kanten av bollen og skyv den fremover til den sitter helt på plass ⑳.

Justerering av redskaper

K-spade og visp

Redskapene er fabrikkinnstilt til korrekt høyde for bollen som følger med, og bør ikke måtte justeres.

Men hvis du vil justere redskapene, må du bruke en skiftenøkkel i passende størrelse:

TYPE KVC51 = 15 mm

TYPE KVL61 = 19 mm

Så følger du veilederingen under:

- 1 Trekk ut støpselet.
- 2 Hev mikserhodet og sett inn vispen eller spaden.
- 3 Senk mikserhodet. Hvis klareringen må justeres, hever du mikserhodet og tar av redskapet. Ideelt sett bør vispen og K-spaden **nesten** berøre bunnen av bollen ⑭.

- 4 Bruk en passende skiftenøkkel til å løsne mutteren nok til at du kan justere skaftet ⑮. Hvis du vil senke redskapet lenger ned mot bunnen av bollen, vrir du skaftet motsols. Hvis du vil heve redskapet opp og vekk fra bunnen av bollen, vrir du skaftet medsols.
- 5 Stram til mutteren igjen.
- 6 Sett redskapet på mikseren og senk mikserhodet. (Sjekk stillingen det er i, se over).
- 7 Gjenta trinnene over så mange ganger det er nødvendig til redskapet er korrekt innstilt. Når du har fått til dette, strammer du mutteren godt til.
- Merk: Skiftenøkkelen ⑮ som vises er bare til illustrasjonsformål.

Deigkrok

Dette redskapet er innstilt på fabrikken og vil ikke trenge justering.

Stell og rengjøring

- Slå alltid av og trekk ut støpselet før rengjøring.
- Litt smøring kan dukke opp ved lavhastighetsuttaket ② når du bruker det for første gang. Dette er normalt – bare tørk det av.

Motorenheten og uttaksdekslene

- Tørk over med en fuktig klut og tørk.
- Bruk aldri slipemidler eller legg i vann.
- Oppbevar overflødig ledning i oppbevaringsrommet for ledning ⑫ på baksiden av maskinen.

Bolle

- Vask for hånd og tørk grundig, eller vask i oppvaskmaskin.
- Bruk aldri stålborste, stålull eller klorin til å rengjøre bollen av rustfritt stål. Bruk eddik til å fjerne kalkavleiringer.
- Hold unna sterke varme (komfyrplater, ovner, mikrobølgeovner).

Redskapene og skvettskjermen

- Vask for hånd og tørk grundig, eller vask i oppvaskmaskin.

Oppskrift

chilimarinade

200 g kald, klar, flytende honning (avkjølt i kjøleskap over natten)

1 chilipepper (hel)

20 g (1 ts) peanøttsmør med biter

Salt og pepper

1 Ha i alle ingrediensene i minihakkeren/kvernen.

2 Sett tilbehøret på kjøkkenmaskinen og la ingrediensene legge seg rundt kniven.

3 Vri til puls i 4 sekunder.

4 Bruk som du ønsker.

Service og kundetjeneste

- Hvis du har problemer med å bruke apparatet ditt, må du sjekke «feilsøkingsveiledningen» i håndboken eller gå til www.kenwoodworld.com før du kontakter oss for hjelp.
- Vennligst merk at produktet ditt dekkes av en garanti som overholder alle lovforskrifter angående eksisterende garanti- og forbrukerrettigheter i landet der produktet ble kjøpt.
- Hvis Kenwood-produktet ditt har funksjonssvikt eller du finner defekter på det, må du sende eller ta det med til et autorisert KENWOOD-servicesenter. Du finner oppdatert informasjon om hvor ditt nærmeste autoriserte KENWOOD-servicesenter er, på www.kenwoodworld.com eller på nettstedet for landet ditt.
- Designet og utviklet av Kenwood i Storbritannia.
- Laget i Kina.



VIKTIG INFORMASJON OM KORREKT KASTING AV PRODUKTET I HENHOLD TIL EU-DIREKTIVET OM ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UTSTYR SOM AVFALL (WEEE)

På slutten av levetiden må ikke produktet kastes som vanlig avfall. Det må tas med til et lokalt kildesorteringssted eller til en forhandler som tilbyr tjenesten. Ved å avhende husholdningsapparater separat unngås mulige negative konsekvenser for miljø og helse som oppstår som en følge av feil avhending, og gjør at de forskjellige materialene kan gjenvinnes. Dermed blir det betydelige besparelser på energi og ressurser. Som en påminnelse om behovet for å kaste husholdningsapparater separat, er produktet merket med en søppelkasse med kryss over.

Feilsøking

Problem	Årsak	Løsning
Vispen eller K-spaden dunker ned i bunnen av bollen eller rekker ikke ned til ingrediensene i bollen.	Redskapet er i feil høyde og må justeres.	Juster høyden med en passende skiftenøkkel – se avsnittet «Justering av redskaper».
Kan ikke sette på lavhastighetstilbehør.	Sjekk at tilbehøret er kompatibelt med din modell. Må ha Twist-tilkoblingssystemet (modell KAX) 	Tilbehøret må ha KAX twist-tilkoblingssystemet  for at det skal passe i uttaket. Hvis du eier tilbehør med Bar-tilkoblingssystemet  , må du bruke KAT002ME-adapteren til å koble disse til Twist-tilkoblingssystemet på kjøkkenmaskinen din. <i>Du finner mer informasjon på www.kenwoodworld.com/twist</i>
«Indikatorlampe for mikser klar» blinker når støpselet på kjøkkenmaskinen settes inn i kontakten.	Hastighetskontrollen står ikke stilt til «O». Mikserhodet er hevet eller ikke låst ned.	Sjekk og vri hastighetskontrollen til «O». Sjekk at hodet er låst ned på plass.
Kjøkkenmaskinen stanser under bruk. «Indikatorlampe for mikser klar» blinker fort.	Systemet for vern mot overbelastning eller overoppheeting er aktivert. Maksimalkapasiteten er overskredet.	Trekk ut støpselet og sjekk etter blokkeringer eller overbelastning. Vri hastighetskontrollen til «O» og start på nytt. Hvis maskinen ikke fungerer, må du redusere belastningen ved å fjerne noen av ingrediensene og starte på nytt. Hvis dette ikke løser problemet, trekker du ut støpselet og lar stå i 15 minutter. Sett inn støpselet igjen og velg hastighet på nytt. Hvis maskinen ikke starter igjen etter at du har brukt fremgangsmåten over, må du kontakte «kundeservice» for mer hjelp.
«Indikatorlampe for mikser klar» lyser ikke – støpselet står i.	Kjøkkenmaskinen har stått i kontakten i mer enn 30 minutter uten bruk og har gått i Standby-modus.	Vri hastighetskontrollen til «min» og så tilbake til «O» for å tilbakestille maskinen.

Kenwood-yleiskoneeseen tutustuminen

Onnittelut Kenwoodin valitsemisen johdosta. Se on enemmän kuin pelkkä vatkain, koska varusteita on saatavana laaja valikoima. Siksi se on kehittynyt yleiskone. Toivottavasti nautit sen käyttämisestä.

Vankka. Luotettava. Monikäyttöinen. Kenwood.

Turvallisuus

- Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten.
- Poista pakkauksen osat ja mahdolliset tarrat.
- Jos virtajohto vaurioituu, se on turvallisuussyyistä vaihdettava. Vaihtotyön saa tehdä Kenwood tai Kenwoodin valtuuttama huoltoliike.
- Käännä nopeudensäädin "O" POIS -asentoon ja irrota pistoke sähköpistorasiasta ennen työkalun tai varusteen kiinnittämistä tai irrottamista, käytön jälkeen ja ennen puhdistamista.
- Pidä sormet loitolla liikkuvista osista ja paikalleen asetetuista varusteista.
- Älä jätä yleiskonetta toimimaan ilman valvontaa.
- Älä koskaan käytä viallista laitetta. Toimita se tarkistettavaksi tai korjattavaksi. Lisätietoja on huolto ja asiakaspalvelu -kohdassa.
- Älä käytä yleiskonetta, kun sen päällä on pystyasennossa.
- Älä anna johdon roikkua siten, että lapsi voi tarttua siihen.
- Älä koskaan anna moottoriosan, virtajohdon tai pistokkeen kastua.
- Älä käytä muita kuin laitteen valmistajan suosittelemia varusteita ja tai useita varusteita samanaikaisesti.
- Älä ylitä määrätaulukossa mainittuja enimmäismääriä.
- Ennen varusteen käyttämistä lue sen mukana toimitetut turvaohjeet ja noudata niitä.

- Nosta tätä laitetta varovaisesti, sillä se on painava. Varmista ennen nostamista, että päät on lukittu kunnolla ala-asentoon ja että kulho, työvälineet, aukkojen kannet ja johto on kiinnitetty kunnolla.
- Irrota kulhotyövälineet varovaisesti pitkään jatkuneen käytön jälkeen, sillä ne saattavat olla kuumia.
- Varmista ennen yleiskoneen käyttämistä, että johto on kääritty kokonaan auki säilytyspaikasta ⑫.
- Valvo lapsia sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella.
- Älä siirrä tai nosta sekoitinpäättä, kun siihen on kiinnitetty varuste. Muuten yleiskone voi muuttua epävakaaksi.
- Älä käytä laitetta lähellä työtason reunaan.
- Fyysisesti, sensorisesti tai henkisesti rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt voivat käyttää laitteita, jos heidät on koulutettu käyttämään niitä turvallisesti ja he ymmärtävät käyttämisen aiheuttamat vaarat.
- Laitteen väärinkäyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen.
- Tätä laitetta ei saa antaa lasten käyttöön. Pidä laite ja sen virtajohto poissa lasten ulottuvilta.
- Suurin kuormitus määräytyy eniten virtaa kuluttavan varusteen mukaan. Muut varusteet voivat kuluttaa vähemmän virtaa.
- Käytä laitetta ainoastaan sille tarkoitettuun kotitalouskäytöön. Kenwood-yhtiö ei ole korvausvelvollinen, jos laitetta on käytetty väärin tai näitä ohjeita ei ole noudatettu.

Ennen yhdistämistä verkkovirtaan

- Varmista, että sähkövirta vastaa laitteen pohjaan merkityjä tietoja.
- Tämä laite täyttää EU-asetuksen 1935/2004 elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista.

Ennen ensimmäistä käytökertaa

- Pese osat. Lisätietoja on hoitaminen ja puhdistaminen -osassa.

Yleiskoneeseen tutustuminen

Selite

Varusteiden kiinnityspaikat

- ① suuren nopeuden kiinnityspaikka
- ② hitaan nopeuden kiinnityspaikka
- ③ työvälineliitäntä

Sekoitin

- ④ suuren nopeuden kiinnityspaikan kansi
- ⑤ sekoitinpää
- ⑥ päänvapautusvipu
- ⑦ valmiustilan merkkivalo
- ⑧ virtakytkin ja nopeudensäädin
- ⑨ moottoriosa
- ⑩ kulho
- ⑪ hitaan nopeuden kiinnityspaikan kansi
- ⑫ johdon säilytyspaikka
- ⑬ K-vatkain
- ⑭ vispilä
- ⑮^a taikinakoukku (jos sisältyy toimitukseen)
- ⑯^b kierretaiakinakoukku (jos sisältyy toimitukseen)
- ⑯ lasta
- ⑰ roiskesuoja (jos sisältyy toimitukseen)
- ⑱ roiskesuoja (jos sisältyy toimitukseen)
 - Ⓐ pään suojuus
 - Ⓑ roiskesuoja

Lisävarusteet

Keittiökonetta varten voi hankkia useita lisävarusteita. Pakkauksessa on lisätietoja niistä. Koko valikoima esitellään osoitteessa www.kenwoodworld.com. Lisäksi siellä kerrotaan niiden ostamisesta.

Huomaa: Hitaan nopeuden kiinnityspaikat

Yleiskoneen hitaan nopeuden kiinnityspaikassa on käytössä Twist-liitosjärjestelmä. Siihen voidaan kiinnittää Twist-liitosjärjestelmään kuuluvia varusteita. Kun ostat hitaan nopeuden kiinnityspaikkaan yhdistettäviä uusia varusteita, tarkista, että ne ovat yhteensopivia yleiskoneesi kanssa. Kaikki Twist-liitosjärjestelmään kuuluvat varusteet voidaan tunnistaa tuotekoodista. Se alkaa KAX-kirjaimilla. Lisäksi pakkauksessa näkyy Twist-tunnus . Lisätietoja on osoitteessa www.kenwoodworld.com/twist.

Bar-liitosjärjestelmään  kuuluvat varusteet voidaan yhdistää yleiskoneen Twist-liitäntään  KAT002ME-sovittimen avulla.

Lisätietoja on osoitteessa www.kenwoodworld.com/twist.

Huomaa: Kiintoavain ⑯ näkyy kuvassa-vain havainnollistamisen vuoksi. Se ei sisällly toimitukseen.

Kulhotyövälineet ja niiden käyttökohteita

K-vatkain

Kakku-, keksi-, pikkuleipä- ja pastejataikinoiden, kuorrustusten ja täytteiden sekoittamiseen sekä perunamuhenonkseen tekemiseen.

Vispilä

Kananmunien, kerman, taikinoiden, keveiden seosten, marenkitaikinan, juustokakkujen, moussejen ja kohokkaiden vatkaamiseen. Älä sekoita vispilän avulla raskaita aineksia. Älä esimerkiksi vaahdota sen avulla rasvaa ja sokeria. Muutoin vispilä voi vaurioitua.

Taikinakoukku

Vain hiivataikinoiden vatkaamiseen.

Kulhotyövälineiden käyttäminen

Varmista ennen yleiskoneen käyttämistä, että johto on kääritty kokonaan auki säilytyspaikasta ⑫.

- 1 Paina pään nostovipua ① alas ja nosta sekoitinpäästä, kunnes se lukittuu ②.
- 2 Aseta kulho jalustaan ja lukitse käänämällä myötäpäivään ③.
- 3 Kiinnitä tarvittava työväline paikalleen. Lukitse työväline paikalleen nostamalla ylös ④ ja käänämällä ⑤.
- 4 Laske sekoitinpää alas painamalla päänvapautusvipua alaspäin ⑥ ja painamalla sekoitinpäästä alaspäin, kunnes se lukittuu ⑦.
- 5 Työnnä pistoke pistorasiaan. Sekoittimen valmiusmerkkivalo sytyy.

- 6 Käynnistä laite käänämällä nopeudentalvisin haluamaasi asentoon. Sykäysasennossa (P) tuotetaan lyhyitä nopeita sekoitusjaksoja.
- 7 Palauta nopeudensäätöpainike käyttämisen jälkeen O OFF -sentoon ja irrota pistoke pistorasiasta.
- 8 Vapauta työväline kiinnityspaikastaan käänämällä myötäpäivään ja irrottamalla.

Vihjeitä

- Kääntelytoiminnon ⑨ avulla voit sekoittaa kevyitä aineosia raskaaksi seoksiksi esimerkiksi marenkien, moussejen, hedelmäjätkiruokien, pikkuleipätaikinoiden ja kohokkaiden valmistamiseksi sekä jauhojen ja kuivattujen hedelmien sekoittamiseksi kakkutaikinoihin. Sekoitin toimii jatkuvasti hitaalla nopeudella.

Tärkeää

Varmista, että kulhossa ei ole työvälineitä, kun muita liitintöitä käytetään.

Käyttösuositustaulukko						
Väline	Ruokaohje/työvaihe	Suurimmat määrität	Min	* Max	Minuutitia	Vihjeitä ja neuvoja
K-valkain	Voili/margarinin ja sokerin vaahdottaminen Kananmunien vatkamainen kakkutalkinoita varten Esimerkiksi jauhien ja hedelmien käänteleminen sekaisin Leivonnaiset ja jauhoinen keksit – rasvan hierominen jauhohiin Valmit leivontaseokset	Chef Chef XL 2,72 kg (9 munan talkina) 4,55 kg (15 munan talkina)	Min → Max Min → Max Käänteleminen → 1	4 1–4 30–60 sekuntia	* (Minuutitia)	<ul style="list-style-type: none"> Roiskumisen välttämiseksi lisää nopeutta vähiellä. Kun vaahdotat rasvaa ja sokeria kakkutalkinoita varren, anna rasvan lämmetä huoneenlämpöiseksi tai pehmittää se ennen sekoittamista. Jotta aineosat sekoituvat perusteellisesti, keskeytä sekoittaminen säännöllisesti ja kaavi aineosat kuhon reunolta sen pohjalle lastan avulla. Voitakin aineesten tulee olla kylmää, ellei valmistusohjeessa sanota muuta.
Vispilä	Munavalkuiset keytet seokset Kermavaipikermä, rasvapitoisuus 38 %. Alka voi vähellä kerman rasvapitoisuuden mukaan. Majoneesi	12 (455 g) 620 g (6 munan talkina) 1 l Munakeltalihen Sinappi Kasviöljyä	16 (605 g) 930 g (9 munan talkina) 2 l Max	Min → Max 4–6 Min → 4–6	1½–2 1½–3 1–1½	<p>Tärkeää</p> <ul style="list-style-type: none"> Roiskumisen välttämiseksi lisää nopeutta vähiellä. Vispilä ei sovellu valmiiden leivontaseosten sekoittamiseen, sillä ne ovat niin raskaita, että vispilä vaurioittuu. Saat parhaat tulokset, kun kanannumat ovat huoneenlämpöisiä. Ennen munavalkuaisien vatkamista varmista, että vispilässä tai kuhossaa ei ole rasvea eikä keltuaista. Saat parhaat tulokset kaapimalla kuhon, kun öljy on lisätty, ja antamalla koneen käydä vielä 10 sekuntia suurimmalla nopeudella.

Väline	Ruokaohje/työvaihe	Suurimmat määrität		R	* (Minuttia)	⌚ (Minuttia)	Vihjeitä ja neuvoja
	Chef	Chef XL					
Vispilä	Ohukaistalkina	Jauhoja 250 g	Min-nopeus 45–10 sekunnin ajan. Tämän jälkeen Max- nopeus 45–60 sekunnin ajan.	1			<ul style="list-style-type: none"> Lisää kuhoon ensin jauhot ja niiden jätkleen muut aineosat. Sekoita aineosat keskenään vähimmäisnopeudella.
Taikinakukku (hiivataikinat) (hiivataikinat jääykä)	Leipätalkina (hiivapohjainen jääykä)	Jauhojen paino 1,36 kg Kokonaispaino 564 g– 2,18 kg	350 g– 1,6 kg 564 g– 2,58 kg	Min 1	60 sekuntia 3–4	Tärkeää <ul style="list-style-type: none"> Älä koskaan ylitä mainittuja enimmäismääriä. Muutoin laite voi ylikuormittua. Jos sekoittaminen muuttuu työlääksi, katkaise virta, poista puolet taikinasta ja vaivaa taikinapuolikkaat erikseen Aineosat sekä sovitut toisiinsa parhaalla mäntoliseilla tavalla, jos lisääät kuhoon ensin nesteen. 	
	Pehmeä hiivataikina, sisältää rasvaa ja kanannunua	Jauhojen paino 1,3 kg Kokonaispaino 478 g– 2,5 kg	250 g– 2,6 kg 478 g– 5 kg	Min 1	60 sekuntia 3–4	Hiiwa <ul style="list-style-type: none"> Kuivahiiwa (liuotettava ennen käyttämistä): kaada kuhoon lämmintä vettä. Lisää hiiwa ja sokeri. Anna seisaa noin 10 minuuttia, kunnes seos vahtooa. Tuorehiiwa: mureenna ja ruojojen sekaan. Muut hiivatyypit: noudata valmistajan ohjeita. Anna taikinan nousta voidellussa poltereennipussissa tai keittööppyyhkeellä peitetysä kuhossa. Anna sen olla lämpimässä palkassa, kunnes sen koko on kaksinkertaistunut. 	



Roiskesuojan asettaminen paikalleen ja käyttäminen

Roiskesuoja ⑯

- 1 Nosta sekoitinpäästä, kunnes se lukkiutuu.
- 2 Aseta kulho kiinnitysalustan päälle.
- 3 Työnnä roiskesuoja sekoitinpään **⑬** alapuolelle tukevasti paikalleen. Saranallinen osa tulee sijoittaa kuvan mukaisesti.
- 4 Työnnä tarvittava työväline paikalleen.
- 5 Laske sekoitinpää alas.
 - Sekoituksen aikana aineksia voidaan lisätä suoraan kulhoon roiskesuojan saranallisen osan kautta **⑨**.
 - Roiskesuoja ei tarvitse irrottaa työvälinettä vaihdettaessa.
- 6 Irrota roiskesuoja nostamalla sekoitinpäästä ja painamalla se alas.

Roiskesuoja ⑯

- Roiskesuoja koostuu kahdesta osasta: pään suojuksista **Ⓐ** ja roiskesuoja **Ⓑ**.
- Roiskesuoja ei voi kiinnittää kulhoon, ellei suojuksista ole paikallaan.
 - 1 Kiinnitä suojuksista sekoituspään alaosaan **⑩**.
 - 2 Aseta roiskesuoja kulhon reunaan ja työnnä eteenpäin, kunnes se on kunnolla paikallaan **⑪**.

Työvälineen säätäminen

K-vatkain ja vispilä

Työvälineiden korkeus kulhossa on säädetty tehtaalla oikeaksi. Niitä ei yleensä tarvitse säätää.

Jos korkeutta on kuitenkin säädetvä, käytä oikean kokoista kiintoavainta.

TYYPPI KVC51 = 15 mm

TYYPPI KVL61 = 19 mm

Tee näin.

- 1 Irrota laitteen pistoke pistorasiasta.
 - 2 Kohota sekoitinpää ja aseta vispilä tai vatkain paikalleen.
 - 3 Laske sekoitinpää alas. Jos etäisyyttä on säädetvä, nostaa sekoitinpää ja irrota työväline. Vispilan tai K-vatkaimen tulee **melkein** koskettaa kulhon pohjaa **⑫**.
 - 4 Löysennä mutteria sopivan kiintoavaimen avulla, jotta voit säätää varta **⑬**. Voit laskea työvälinettä lähemmäs kulhon pohjaa käänämällä akselia vastapäivään. Voit nostaa työvälinettä kauemmas kulhon pohjasta käänämällä akselia myötäpäivään.
 - 5 Kiristä mutteri.
 - 6 Aseta yleiskoneeseen työväline ja laske sekoitinpää alas. Tarkista sijainti edellä kuvatulla tavalla.
 - 7 Toista edelliset toimet, kunnes työväline on oikeassa asennossa. Kun asento on oikea, kiinnitä mutteri kunnolla.
- Huomautus: Kiintoavain **⑭** esitetään vain havainnollistamisen vuoksi.

Taikinakoukku

Tämän työvälineen asento on säädetty tehtaalla, joten sitä ei tarvitse säätää.

Hoitaminen ja puhdistaminen

- Ennen puhdistamista katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
- Kun hitaan nopeuden aukkoa **⑮** käytetään ensimmäisen kerran, siitä voi tulla hieman rasvaa. Tämä on normaalista. Pyyhi rasva pois.

Moottoriosa ja aukkojen kannet

- Pyyhi kostealla kankaalla ja kuivaa.
- Älä upota veteen äläkä käytä hankaavia aineita.
- Aseta ylimääräinen virtajohto säilytystilaan **⑯** laitteen takaosaan.

Kulho

- Pese käsin ja kuivaa perusteellisesti tai pese astianpesukoneessa.
- Älä puhdista ruostumattomasta teräksestä valmistettua kulhoa teräsharjan tai -villan avulla. Älä käytä valkaisuaineita. Poista kalkkikerrostumat etikalla.
- Pidä kaukana lämmönlähteistä, kuten liedestä, uunista tai mikroaaltouunista.

Työvälineet ja roiskesuoja

- Pese käsin ja kuivaa perusteellisesti tai pese astianpesukoneessa.

Valmistusohje

chilimarinadi

200 g juoksevaa kirkasta hunajaa, joka on ollut yön jääläpissä

1 chili (kokonainen)

20 g (1 tl) rouheista maapähkinävoita

Maustaminen

1 Laita kaikki ainekset monitoimimyllyyn.

2 Kiinnitä laite yleiskoneeseen ja asettele ainekset terän ympärille.

3 Käytä sykäystoimintoa 4 sekunnin ajan.

4 Käytä haluamallasi tavalla.

Huolto ja asiakaspalvelu

- Jos laitteen käyttämisen aikana ilmenee ongelmia, katso lisätietoja käyttöohjeen ongelmanratkaisuohjeista tai siirry osoitteeseen www.kenwoodworld.com ennen avun pyytämistä.
- Tuotteesi takuu koostuu sen varsinaisesta takuusta ja ostomaan kuluttajansuojasta.
- Jos Kenwood-tuotteesi vikaantuu tai siihen tulee toimintahäiriö, toimita tai lähetä se valtuutettuun KENWOOD-huoltokorjamoon. Löydät lähimmän valtuutetun KENWOOD-huoltokorjaamon tiedot osoitteesta [visit www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com) tai maakohtaisesta sivustosta.
- Kenwood on suunnitellut ja muotoillut Iso-Britanniassa.
- Valmistettu Kiinassa.

Ongelmanratkaisuohje

Ongelma	Syy	Ratkaisu
K-vatkain tai vispilä osuu kulhon pohjaan tai ei ulotu pohjalla sijaitseviin aineosiin.	Työvälineen korkeus on väärä. Sitä on säädettävä.	Säädä korkeutta oikean kokoinen kiintoavaimien avulla. Lisätietoja on Työvälineen säätäminen -kohdassa.
Varustetta ei voi kiinnittää hitaan nopeuden aukkoon.	Tarkista, että varuste on yhteensoviva laitteen kanssa. Tähän aukkoon on kiinnitettyvä Twist-liitosjärjestelmään kuuluva varuste, jonka malli on KAX  .	Tähän paikkaan mahtuu vain KAX-tunnusella varustettu Twist-liitosjärjestelmään kuuluva varuste  . Bar-liitosjärjestelmään  kuuluvat varusteet voidaan yhdistää yleiskoneen Twist-liitäntään KAT002ME-sovittimen avulla. <i>Lisätietoja on osoitteessa www.kenwoodworld.com/twist</i>
Kun yleiskoneen pistoke työnnetään pistorasiaan, valmiustilan merkkivalo vilkkuu.	Nopeudensäädin ei ole O-asennossa. Sekoitinpää on nostettu ylös tai sitä ei ole lukittu kunnolla ala-asentoon.	Käännä nopeudensäädin O-asentoon. Tarkista, että yleiskoneen pää on lukittu kunnolla ala-asentoon.
Yleiskone pysähtyy käytön aikana. Valmiustilan merkkivalo vilkkuu nopeasti.	Ylikuormitus- tai ylikuumenemissuojaus on lauennut. Enimmäiskapasiteetti on ylitetty.	Irrota pistoke pistorasiasta. Tarkista, ettei yleiskonetta ylikuormiteta ja että siinä ei ole toimintaa haittaavia esteitä. Käännä nopeudenvaihtoisin O-kohtaan ja käynnistä yleiskone uudelleen. Jos laite ei käynnisty, poista aineosia kuormituksen vähentämiseksi ja käynnistä laite uudelleen. Jos ongelma ei ratkea, irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähnyä 15 minuuttia. Työnnä pistoke pistorasiaan ja valitse toinen nopeus. Jos laite ei käynnisty näistä toimista huolimatta, kysy neuvoa asiakaspalvelusta.

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Valmiustilan merkkivalo ei pala, kun pistoke on pistorasiassa.	Yleiskoneeseen on ollut virta kytkeettyä 30 minuuttia, ja se on siirretty virransäästötilaan.	Nollaa laite käänämällä nopeudensäädin min-asentoon ja takaisin O-asentoon.



**TÄRKEITÄ TIETOJA TUOTTEEN
HÄVITTÄMISEKSI OIKEIN SÄHKÖ- JA
ELEKTRONIIKKALAITEROMUSTA
ANNETUN ASETUKSEN MUKAISESTI
(WEEE)**

Tuotetta ei saa hävittää yhdessä tavallisten kotitalousjätteiden kanssa sen lopullisen käytöstä poiston yhteydessä.

Vie se paikallisten viranomaisten hyväksymään kierrätyskeskukseen tai anna se jälleenmyyjän hävitettäväksi, mikäli kyseinen palvelu kuuluu jälleenmyyjän toimialaan. Suojelet luontoa ja vältyt virheellisen tai väärän romutuksen aiheuttamalta terveysriskeiltä, mikäli hävität kodinkoneen erillään muista jätteistä. Näin myös kodinkoneen sisältämät kierrätettävät materiaalit voidaan kerätä talteen, jolloin säästät energiaa ja luonnonvaroja.

Tuotteessa on ristillä peitetty roskasäiliön merkki, jonka tarkoituksesta on muistuttaa että kodinkoneet on hävitettävä erikseen muista kotitalousjätteistä.

Kenwood Mutfak Robotunuzu Tanıyın

Bir Kenwood satın aldığınız için tebrik ederiz. Sahip olduğu çok çeşitli eklentiler ile sadece bir mikserden çok daha fazlasıdır. En son teknoloji Mutfak Robotudur. Umarız keyif alırsınız.

Sağlam. Güvenilir, Çok yönlü, Kenwood.

Güvenlik

- Bu talimatları dikkatle okuyun ve gelecekteki kullanımlar için saklayın.
- Tüm ambalajları ve etiketleri çıkartın.
- Kablo hasar görmüşse, güvenlik nedeniyle, KENWOOD ya da yetkili bir KENWOOD servisi tarafından değiştirilmelidir.
- Aletleri/eklentileri takmadan veya çıkartmadan önce, kullanımdan sonra ve temizlikten önce hız kontrolünü 'O' KAPALI konumuna getirin.
- Parmaklarınızı hareketli parçalardan ve takılı eklentilerden uzak tutun.
- Mutfak Robotu çalışırken asla başından ayrılmayın.
- Hiç bir zaman hasarlı cihazları kullanmayın. Kontrol ya da tamir ettirin: 'servis ve müşteri hizmetleri' bölümüne bakın.
- Mutfak Robotunu asla kafası yüksek pozisyondayken kullanmayın.
- Kabloyu çocukların erişebileceği bir yerde asla bırakmayın.
- Güç ünitesi, kordon veya fişi hiç bir zaman islatmayın.
- Onaylanmamış eklentileri kullanmayın, birden fazla eklenti aynı anda kullanılmamalıdır.
- Maksimum kapasite tablosunda belirtilen değerleri asla aşmayın.
- Eklenti kullanırken birlikte gelen güvenlik bilgisini ve kullanım talimatlarını okuyun.
- Ağır olduğu için cihazı kaldırırken çok dikkatli olun. Kafanın aşağı pozisyonda kilitli olduğundan ve kasenin, aletlerin,

dış kapakların ve kablonun kaldırımdan önce güvenli olduğundan emin olun.

- Kase aletlerini çıkartırken dikkatli olun, uzun süreli kullanımdan sonra sıcak olabilirler.
- Mutfak Robotunu kullanmadan önce kablonun tümünün kablo saklama kısmından ⑫ çıkartıldığından emin olun.
- Çocuklar cihazla oynamamaları gerektiği konusunda bilgilendirilmelidir.
- Mikser kafasına bir eklenti takılıken hareket ettirmeyin veya kaldırımayın, bunu yapmak Mutfak Robotunu dengesizleştirebilir.
- Cihazınızı bir çalışma yüzeyinin kenarında kullanmayın.
- Bu cihaz, fiziki, algılama ya da zihinsel kapasiteleri yetersiz kişiler tarafından ya da yeterli deneyimi olmayan kişilerce gözetim altında olmaları ve cihazın güvenli şekilde kullanımına ilişkin talimatları almaları ve olası tehlikeleri anlamaları şartıyla kullanılabilir.
- Cihazın hatalı kullanımı yaralanmaya neden olabilir.
- Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Cihazı ve kordonunu çocukların erişmeyeceği yerde tutun.
- Maksimum değer en büyük yükü çeken eklentiye bağlıdır. Diğer eklentiler daha az güç çekebilir.
- Bu cihazı sadece iç mekanlarda kullanım alanının olduğu yerlerde kullanın. Kenwood, cihaz uygunsuz kullanımlara maruz kaldığı ya da bu talimatlara uyulmadığı takdirde hiç bir sorumluluk kabul etmez.

Fişe takmadan önce

- Elektrik kaynağınızın cihazın alt tarafında gösterilenle aynı olduğundan emin olun.
- Bu cihaz gıda ile temas eden malzemeler ve maddeler ile ilgili EC 1935/2004 Yönetmeliğine uygundur.

İlk kullanımdan önce

- Parçaları yıkayın: ‘bakım ve temizlik’ bölümüne bakın.

Mutfak Robotunuzu Tanıyın

Parçalar

Eklenti çıkışları

- ① yüksek hız çıkışı
- ② düşük hız çıkışı
- ③ kase alet soketi

Mikser

- ④ yüksek hız çıkışı kapağı
- ⑤ mikser kafası
- ⑥ kafa açma kolu
- ⑦ mikser hazır göstergesi ışığı
- ⑧ açma/kapama ve hız kontrolü
- ⑨ güç ünitesi
- ⑩ kase
- ⑪ yavaş hızlı dış kapak
- ⑫ kablo depolama kısmı
- ⑬ K çırpıcı
- ⑭ çırpıcı
- ⑮ a hamur kancası (varsa)
- ⑯ b spiral hamur kanca (varsa)
- ⑯ spatula
- ⑰ sıçrama koruyucusu (varsa)
- ⑱ sıçrama koruyucusu (varsa)
 - Ⓐ kafa kalkanı
 - Ⓑ sıçrama koruyucusu

Not: Somun anahtarı ⑯ sadece temsili olarak gösterilmiştir ve paket kapsamına dahil değildir.

Opsiyonel eklentiler

Mutfak Robotunuzla birlikte kullanabileceğiniz çok çeşitli eklentiler mevcuttur. Paketin içindeki eklentiler broşürüne bakın ya da eklentilerin tamamını ve paketinize dahil olmayanları nasıl satın alabileceğinizi görmek için www.kenwoodworld.com adresini ziyaret edin.

Not: Düşük Hız çıkış eklentileri

Mutfak Robotunuzun modelindeki düşük hız çıkışı Döner Bağlantı Sistemine sahiptir. Döner Bağlantı Sistemi eklentilerini kullanacak şekilde dizayn edilmiştir.

Düşük hız çıkışı için yeni eklentiler satın alınırken Mutfak Robotunuzla uyumluluğunu kontrol etmelisiniz. Tüm Döner Bağlantı Sistemi eklentileri KAX ile başlayan ürün kodu ile tanınabilir, ayrıca ambalajın üzerinde Döner Bağlantı  logosunu görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için www.kenwoodworld.com/twist adresini ziyaret edin.

Çubuk Bağlantı Sistemine  sahip eklentileriniz varsa bunları Mutfak Robotunuzun Döner Bağlantı Sisteminde  kullanabilmek için KAT002ME adaptörünü kullanmanız gereklidir.

*Daha fazla bilgi için
www.kenwoodworld.com/twist adresini ziyaret edin.*

Kase aletleri ve bazı kullanım şekilleri

K-çırıcı

Kek, bisküvi, pasta ürünleri, kaplama, dolgu, ekler ve patates püresi yapmak için.

Çırpmacı

Yumurta, krema, pasta hamuru, yağsız sünger kek, beze, cheesecake, mousse ve sufleler için. Çırıcıyı yoğun karışımlarda kullanmayın (örn. yağı ve şeker kremalaştırma)
-hasar verebilirsiniz.

Hamur Kancası

Sadece mayalı karışımlar için.

Kase aletlerinizi kullanma

Mutfak Robotunu kullanmadan önce kablonun tümünün kablo saklama kısmından ⑫ çıkartıldığından emin olun.

- 1 Kafa kaldırma kolunu ① aşağı bastırın ve mikser kafasını kilitlenene kadar yükseltin ②.
- 2 Kaseyi tabana yerleştirin ve saat yönünde döndürerek ③ yerinde sabitleyin.
- 3 Gerekli olan aleti sokete yerleştirin. Sonra yukarı itin ④ ve aleti döndürerek ⑤ kilitleyin.
Not: K-çırıcı ve Çırpmacı kasenin dibindeki malzemeleri alamıyorsa “Alet Ayarlama” bölümüne bakın.
- 4 Kafa serbest bırakma kolunu aşağı bastırarak ⑥ mikser kafasını aşağı indirin ve mikser kafası kilitlenene kadar ⑦ indirmeye devam edin
- 5 Fişi prize takın ve mikser hazır göstergesi aydınlanacaktır.

6 Hız kontrolünü istediğiniz ayara getirerek makineyi çalıştırın. Maksimum hızda kısa süreli çalışma için puls (P) pozisyonunu kullanın.

7 Kullanımdan sonra hız kontrolünü ‘O’ KAPALI pozisyonuna getirin ve Mutfak Robotunu fişten çekin.

8 Aleti saat yönünde döndürerek alet soketi kilidini açın ve sonra çıkartın.

İpuçları

- Karıştırma fonksiyonu ⑩ hafif malzemeleri daha ağır karışımların içine karıştırmak, örn. mereng, mus, kremali meyve tatlısı, Ceneviz Keki ve sufleler gibi ve kek karışımılarına un ve meyveleri karıştırmak tasarlanmıştır. Mikser sabit yavaş bir hızda çalışacaktır.

Önemli

Diğer çıkışları kullanırken kase hiç bir kase aleti takılı veya yerleştirilmiş olmamalıdır.

Tavsiye Edilen Kullanma Tablosu

Alet	Tarifi/İşleme	Maksimum Kapasiteler				Tavsiyeler ve İpuçları
		Chef	Chef XL	①	* (Dakika)	
K-Çırpmacı	Tereyağı/margarin ile şekevi karıştırma	2,72kg (9 yumurta karışımı)	4,55kg (15 yumurta karışımı)	Min → Maks	4	<ul style="list-style-type: none"> Malzemelerin sıçramasını önlemek için hızı yavaşça yükseltin. Kek karışımı için yaş ve şeker karışımından daima oda sıcaklığında yaş kullanın veya önce yağı yumuşatın.
	Kek karışımı için yumurta çırpması			Min → Maks	1 - 4	<ul style="list-style-type: none"> Kek karışımı için yaş ve şeker karışımından daima oda sıcaklığında yaş kullanın veya önce yağı yumuşatın. Malzemelerin birbirine geçmesini tamamen sağlamak için karıştırmayı durdurun ve kaseyi sık sık spatuyla ile kaçıyın.
	Un, meyve vb. şeyleri eklemeye	680g	910g	Karıştır → 1 Min → 2	30 - 60 saniye 2	<ul style="list-style-type: none"> Tarifiniz aksini söylemediği sürece pasta ürünlerini soğuk malzemeler kullanın.
	Hamur ve Bisküviler – una yağ sürme	Un Ağırlığı	2kg	5kg	Min → Maks	45 - 60 saniye
	Hepsi bir arada kek karışımı	Toplam Ağırlık				
	Yumurta beyazları Yağsız pandispanya	12 (455g) 620g (6 Yumurta Karışımlı)	16 (605g) 930g (9 Yumurta Karışımlı)	Min → Maks	1½ - 2 4 - 6	<p>Önemli</p> <ul style="list-style-type: none"> Malzemelerin sıçramasını önlemek için hızı yavaşça yükseltin. Hepsi bir arada kek karışımı çok ağır olduğundan ve çırıcıyı zedelleyeceğinden, Çırıcı bu karışımlar için uygun değil. En iyi sonuç, yumurtalar oda sıcaklığında olduğunda elde edilir. Yumurta beyazlarını qırpmadan önce çırıcı ve kasede yağ veya yumurta sarısı olmadığından emin olun
Çırpmacı	Krema (Taze çırpmma kreması kullanılır, %38 yağ oranlı. İşleme süreleri farklılık gösterebilir, bu kremanın yağ içeriğine bağlıdır)	1L	2L	Min → 4-6	1½ - 3	
	Mayonez	Yumurta sansı Hardal Bitkisel yağ	2 10g 200ml	Maks	1 - 1½	<ul style="list-style-type: none"> En iyi sonuçlar için yağ ekledikten sonra kaseyi kaziyin ve maksimum hizda 10 saniye daha çalıştırın.

Alet	Tarifi/şıtleme	Maksimum Kapasiteler	$\textcircled{1}$	$\textcircled{2}$ * (Dakika)	Tavsiyeler ve İpuçları
Çırpmacı	Krep Sulu Hamuru Yumurta	Chef Chef XL	250g 500g 200g	10 saniye boyunca "Min" hızı. Sonra maksimum hızda yükseltin 45 - 60 saniye	<ul style="list-style-type: none"> Kaseye önce un ekleyin, ardından ıslak malzemeleri ekleyin. Malzemelerin birbirine geçmesi için minimum hızda karıştırmaya devam edin.
Hamur Kancası (Mayalı Hamur için)	Ekmek Hamuru (yoğun maya hamuru) Yumuşak mayalı hamur (yağ ve yumurtaya zenginleştirilmiş)	Un Ağırlığı Toplam Ağırlık Un Ağırlığı Toplam Ağırlık	350g – 1,36kg 564g – 2,18kg 250g – 1,3kg 478g – 2,5kg	350g – 1,6kg 564g – 2,58kg 250g – 2,6kg 478g – 5kg	<p>Önemli</p> <ul style="list-style-type: none"> Asla belirtilen maksimum kapasiteleri aşmayın – makineye asırın yüklemeye yapabilirsiniz. Makinanın zor çalıştığını duyarsanız kapatın, hamuru yarısını alın ve her bir yarıyı ayrı ayrı yapın. Malzemeler en iyi sıvayı önceden koyarsanız karışır. <p>Maya</p> <ul style="list-style-type: none"> Kuru maya (sulandırma gereken tür): İlk suyu kaseye dökün. Sonra maya ve şekerin ekleyin ve köpükleneceğinde 10 dakika boyunca bekleyin. Taze maya: unun içine ufaklızn. Diger maya turleri: üreticinin talimatlarını takip edin. Hamuru yağlı bir politten torbaya veya kurulama bezile kaplamış bir kaseye koyn. Daha sonra hacmi iki katına kadar ilk bir yerde bekletin.

Sıçrama koruyucunuzu yerleştirmek ve kullanmak için

Sıçrama koruyucusu ⑯

- 1 Mikserin kafasını yerine oturuncaya kadar kaldırınız.
- 2 Çanağı tabana takınız.
- 3 Sıçrama koruyucusunu tam olarak oturuncaya kadar mikser kafasının ⑮ altına itin. Mandallanan bölüm şekilde gösterildiği gibi yerleştirilmelidir.
- 4 İstediğiniz ek parçayı takınız.
- 5 Mikserin kafasını aşağı doğru indiriniz.
 - Mikserin sıçrama koruyucusunun kaldırma kanadını açarak diğer içerikleri çanağa atabilirsiniz ⑯.
 - Ek parçaları değiştirmek için sıçrama koruyucusunu kaldırmanız gereklidir.
- 6 Sıçrama koruyucusunu mikser kafasını yukarı kaldırıp koruyucuyu aşağı doğru iterek çıkartın.

Sıçrama koruyucusu ⑰

- Sıçrama koruyucu ünite 2 parçadan oluşur: sıcaklık kalkanı ⑯ ve sıçrama koruyucu ⑰.
- Sıçrama koruyucu kalkan takılmadıkça kaseye monte edilemez.
 - 1 Sıcaklık kalkanını mikserin kafasının ⑮ altına tamamen yerleşinceye kadar yukarı itin.
 - 2 Sıçrama koruyucuyu kase kenarına yerleştirin ve tamamen oturuncaya kadar ⑯ ileri doğru kaydırın.

Alet Ayarlama

K-çırıcı ve Çırpmacı

Aletler fabrika çıkışında kase için doğru yüksekliğe ayarlanmıştır ve ayarlama gerektirmez.

Bunula birlikte, aleti ayarlamak isterseniz doğru ölçüde bir anahtar kullanın:

TYP KVC51 = 15mm

TYP KVL61 = 19mm

Sonra aşağıdaki talimatları uygulayın:

- 1 Aleti fişten çekin.
 - 2 Mikser kafasını kaldırın ve çırıcıları veya karıştırma aletini takın.
 - 3 Mikser kafasını indirin. Eğer açılığın ayarlanması gerekiyorsa mikser kafasını kaldırın ve aleti çıkarın. İdeal olarak çırıcı veya K çırıcı **neredeysen** kasenin ⑫ tabanına değimelidir.
 - 4 Uygun somun anahtarı ile milin ayarlanması sağlayarak somunu yeterince sıkıştırın ⑬. Aleti kâsenin tabanına yaklaştırmak için mili saat yönünün tersine çevirin. Aleti kâsenin tabanından uzaklaştırmak için mili saat yönüne çevirin.
 - 5 Somunu tekrar sıkıştırın.
 - 6 Aleti miksere takın ve mikser kafasını alçaltın. (Pozisyonunu kontrol edin, yukarıdaki noktalara bakın).
 - 7 Alet düzgün yerlesene kadar gerekli oldukça yukarıdaki adımları tekrar edin. Bu sağlandığında somunu güvenle sıkıştırın.
- Not: Somun anahtarı ⑬ sadece temsili olarak gösterilmiştir.

Hamur Kancası

Bu alet fabrika tarafından ayarlanmıştır ve ayar gerektirmez.

Tarif

chilli marinat

200g soğuk akışkan süzme bal (bir gece buz dolabında beklemiş)

1 chilli (bütün)

20g (1 çay kaşığı) püttülü fistik ezmesi Baharatlandırma

1 Malzemelerin tümünü mini doğrayıcı/ öğretücü içine koyn.

2 Parçayı Mutfak Robotuna bağlayın ve malzemelerin bıçağın etrafında olmasını sağlayın.

3 4 saniye darbeli olarak çalıştırın.

4 Gereken şekilde kullanın.

Bakım ve temizlik

- Temizlemeden önce daima kapatın ve fişи çekin.
- İlk kullanımda düşük hız çıkışında ② bir parça gres olabilir. Bu normaldir – temizleyin.

Güç Ünitesi ve Çıkış Kapakları

- Nemli bir bezle silin, sonra kurulayın.
- Asla suya batırmayın veya çözücü temizleyiciler kullanmayın.
- Kablonun fazlalığını makinenin arkasındaki kablo saklama bölmesine ⑫ yerleştirin.

Kase

- Elde yıkayın, sonra iyice kurulayın ve bulaşık makinasında yıkayın.
- Paslanmaz çelik tencerenizi temizlemek için hiçbir zaman tel fırça, sert yün veya çamaşır suyu kullanmayın. Kireç temizliği için sirke kullanın.
- Sıcaktan uzak tutun (pişirici üstleri, ocaklar, mikro dalgalar).

Aletler ve Sıçrama Koruyucu

- Elde yıkayın, sonra iyice kurulayın ve bulaşık makinasında yıkayın.

Servis ve müşteri hizmetleri

- Cihazınızın çalışması ile ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, yardım istemeden önce bu kılavuzdaki "sorun giderme kılavuzu" bölümüne bakın veya www.kenwoodworld.com adresini ziyaret edin.
- Lütfen unutmayın, ürün ürünün satıldığı ülkedeki mevcut tüm garanti ve tüketici hakları ile ilgili yasal mevzuata uygun bir garanti kapsamındadır.
- Kenwood ürününüz arızalanırsa veya herhangi bir kusur bulursanız yetkili KENWOOD Servis Merkezine gönderin veya götürün. Size en yakın yetkili KENWOOD Servis Merkezinin güncel bilgilerine ulaşmak için www.kenwoodworld.com adresini veya ülkenize özel web sitesini ziyaret edin.
- Kenwood tarafından İngiltere'de dizayn edilmiş ve geliştirilmiştir.
- Çin'de üretilmiştir.



ÜRÜNÜN ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EKİPMANIN BERTARAF EDİLMESİNE İLİŞKİN AVRUPA DİREKTİFİNE UYGUN ŞEKİLDE BERTARAF EDİLMESİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİ (WEEE)

Kullanım ömrünün sonunda ürün evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır.

Ürün yerel yetkililerce belirlenmiş atık toplama merkezine veya bu hizmeti sağlayan bir satıcıya götürülmelidir.

Ev aletlerinin ayrı bir şekilde atılması çevre üzerindeki olası negatif etkileri azaltır ve aynı zamanda mümkün olan malzemelerin geri dönüşümünü sağlayarak önemli enerji ve kaynak tasarrufu sağlar. Ev aletlerinin ayrı olarak atılması gerekliliğini hatırlatmak amacıyla üzeri çarşı ile işaretlenmiş çöp kutusu resmi kullanılmıştır.

Sorun giderme kılavuzu

Problem	Nedeni	Çözüm
Çırpmalar veya K çırıplı kasenin dibine vuruyor veya kasenin dibindeki malzemelere ulaşmıyor.	Alet yanlış yükseklikte ve ayarlanması gereklidir.	Uygun somun anahtarları kullanarak yüksekliği ayarlayın – “Alet Ayarlama” bölümüğe bakın.
Düşük hız eklentisi takılamıyor.	Eklentinizin modeliniz ile uyumlu olduğundan emin olun. Döner bağlantı sistemi gereklidir (Model KAX) 	Çıkışa takılabilmesi için eklentinin KAX döner bağlantı sistemine sahip olması gereklidir. Çubuk Bağlantı Sistemine  sahip eklentileriniz varsa bunları Mutfak Robotunuzun Döner Bağlantı Sisteminde kullanabilmek için KAT002ME adaptörünü kullanmanız gereklidir. <i>Daha fazla bilgi için www.kenwoodworld.com/twist adresini ziyaret edin.</i>
Mutfak Robotu fişe ilk takıldığından ‘Mikser hazır gösterge ışığı’ yanıp sönyüyor.	Hız kontrolü ‘O’ pozisyonunda değil. Mikser kafası yükseltilmiş pozisyonda veya aşağıda doğru kilitlenmemiş.	Kontrol edin ve hız kontrolünü ‘O’ pozisyonuna getirin. Mutfak Robotu kafasının aşağıda doğru şekilde kilitlendiğinden emin olun.
Mutfak Robotu çalışma sırasında duruyor. ‘Mikser hazır gösterge ışığı’ hızla yanıp sönyüyor.	Aşırı yük koruma veya aşırı işinme sistemi aktif. Maksimum kapasite aşıldı.	Fişten çekin ve engelleme ya da aşırı yükleme için kontrol edin. Hız kontrolünü ‘O’ya çevirin ve yeniden çalıştırın. Makine çalışmazsa, malzemenin bir kısmını çıkartarak yükü azaltın ve tekrar çalıştırın. Bu da sorunu çözmese, fişten çekin ve 15 dakika bekleyin. Fişe takın ve istediğiniz hızı seçin. Yukarıdaki prosedürlerden sonra makine hala çalışmazsa, daha fazla tavsiye için “müsteri hizmetleri” ile görüşün.
Makine fişe takıldığından ‘Mikser hazır gösterge ışığı’ sönyüyor.	Mutfak Robotu 30 dakikadan daha uzun süre kullanılmadan açık bırakıldı ve bekleme moduna geçti.	Makineyi sıfırlamak için hız kontrolünü ‘min’ yapın sonra ‘O’ yapın.

Seznamte se se svým kuchyňským robotem Kenwood

Blahopřejeme, že jste si zakoupili výrobek Kenwood. Díky širokému výběru nástavců jde o více než mixér. Je to nejmodernější kuchyňský robot. Doufáme, že si ho užijete.

Odolný. Spolehlivý. Víceúčelový. Kenwood.

Bezpečnost

- Přečtěte si pečlivě pokyny v této příručce a uschovejte ji pro budoucí použití.
- Odstraňte veškerý obalový materiál a nálepky.
- Pokud by došlo k poškození napájecího kabelu, tak je z bezpečnostních důvodů nutné nechat napájecí kabel vyměnit od firmy KENWOOD nebo od autorizovaného servisního technika firmy KENWOOD.
- Před připojením nebo odpojením nástrojů/nástavců, po použití a před čištěním nastavte ovladač rychlosti do polohy VYPNUTO ,O' a odpojte přístroj z elektrické zásuvky.
- Nepřibližujte prsty k pohyblivým částem a připojeným nástavcům.
- Spuštěný kuchyňský robot nenechávejte bez dozoru.
- Nepoužívejte poškozený přístroj. Nechte jej zkontrolovat nebo opravit: viz část „servis a údržba“.
- Kuchyňský robot nepoužívejte, když je hlavice ve zvednuté poloze.
- Nenechávejte volně viset napájecí kabel tam, kde by na něj mohlo dosáhnout dítě.
- Zabraňte namočení hnací jednotky, kabelu nebo zástrčky.
- Nepoužívejte neschválené nástavce nebo více než jeden nástavec najednou.
- Nepřekračujte množství uvedená v tabulce maximálních množství.
- Při používání nástavce si přečtěte příslušný návod k obsluze a řiďte se jím.

- Při zvedání spotřebiče buďte opatrní, protože je těžký. Před zvednutím zkontrolujte, zda je hlavice správně zajištěná v dolní poloze a zda jsou mísa, nástroje, kryty výstupů a napájecí kabel zajištěné.
- Při odpojování nástrojů k mísce po delším používání buďte opatrní, protože mohou být horké.
- Před použitím kuchyňského robota musí být napájecí kabel zcela vytažen z úložného prostoru pro kabel ⑫.
- Děti musí být pod dozorem, aby si se spotřebičem nehrály.
- S hlavicí mixéru, ke které je připojen nástavec, nehýbejte ani ji nezvedejte, protože byste ohrozili stabilitu kuchyňského robota.
- Nepoužívejte spotřebič blízko hrany pracovní plochy.
- Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí mohou spotřebič používat v případě, že jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou rizika, která jsou s používáním spojená.
- Nesprávné používání spotřebiče může způsobit zranění.
- Tento spotřebič nesmějí používat děti. Spotřebič a jeho kabel musí být mimo dosah dětí.
- Udávaná hodnota maximálního výkonu je údaj získaný při použití příslušenství, které odebírá nejvíce energie. Ostatní příslušenství mohou odebírat energie méně.
- Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití.
Společnost Kenwood vylučuje veškerou odpovědnost v případě, že zařízení bylo nesprávně používáno nebo pokud nebyly dodrženy tyto pokyny.

Před zapojením

- Ujistěte se, že jmenovité hodnoty napájecí sítě odpovídají údajům vyznačeným na spodní části přístroje.
- Tento spotřebič splňuje nařízení ES č. 1935/2004 o materiálech a výrobcích určených pro styk s potravinami.

Před prvním použitím

- Omyjte jednotlivé části: viz část „péče a čištění“.

Seznamte se se svým kuchyňským robotem

Popis

Výstupy pro nástavce

- ① výstup pro vysokou rychlosť
- ② výstup pro nízkou rychlosť
- ③ výstup pro nástroje k mísě

Mixér

- ④ kryt výstupu pro vysokou rychlosť
- ⑤ hlavice mixéru
- ⑥ páčka pro uvolnění hlavice
- ⑦ světelný indikátor připravenosti robota
- ⑧ vypínač a přepínač rychlostí
- ⑨ hnací jednotka
- ⑩ mísa
- ⑪ kryt výstupu pro nízkou rychlosť
- ⑫ úložný prostor pro napájecí kabel
- ⑬ K-metla
- ⑭ šlehatí metla
- ⑮^a hnětací hák (pokud je součástí balení)
- ⑮^b spirálový hnětací hák (pokud je součástí balení)
- ⑯ střeka
- ⑰ kryt mísy (pokud je součástí balení)
- ⑱ kryt mísy (pokud je součástí balení)
 - Ⓐ kryt hlavice
 - Ⓑ kryt mísy

Poznámka: Vyobrazený klíč ⑯ slouží pouze pro ilustrační účely a není součástí balení.

Volitelné nástavce

Pro kuchyňský robot je k dispozici celá škála volitelných nástavců. Podívejte se na leták s nástavci, který je součástí balení, nebo navštívte stránky www.kenwoodworld.com/cs-cz, kde najdete celý sortiment a informace o tom, jak zakoupit nástavec, který není součástí balení.

Poznámka: Nástavce pro výstup pro nízkou rychlosť

Výstup pro nízkou rychlosť na vašem modelu kuchyňského robota je vybaven systémem připojení Twist. Je určen pro připojení nástavců se systémem připojení Twist.

Při nákupu nových nástavců pro výstup pro nízkou rychlosť zkонтrolujte, zda jsou s vaším kuchyňským robotem kompatibilní. Všechny nástavce se systémem připojení Twist lze poznat podle kódu výrobku, který začíná na KAX, a také podle loga Twist  , které je na obalu. Další informace najdete na stránce www.kenwoodworld.com/twist.

Pokud vlastníte nástavce se systémem připojení Bar  , pak pro jejich připojení k systému Twist  na vašem kuchyňském robtu musíte použít adaptér KAT002ME.

Další informace najdete na stránce www.kenwoodworld.com/twist.

Nástroje k míse a jejich použití

K-metla

Pro přípravu dortů, sušenek, sladkého těsta, polev, náplní, odpalovaného těsta a bramborové kaše.

Šlehatí metla

Na vejce, smetanu, litá těsta, piškoty bez tuku, pusinky, cheesecaky, pěny, bublaniny. Šlehatí metlu nepoužívejte na husté směsi (např. šlehání tuku s cukrem) – mohla by se poškodit.

Hnětací hák

Pouze na kynutá těsta.

Používání nástrojů k míse

Před použitím kuchyňského robotu musí být napájecí kabel zcela vytážen z úložného prostoru pro kabel ⑫.

- 1 Páčku pro uvolnění hlavice ① zmáčkněte dolů a zvedněte hlavici mixéru, dokud nahore nezaklapne v zajištěné poloze ②.
- 2 Na základnu nasadte mísu a otočením ve směru hodinových ručiček ③ ji zajistěte.
- 3 Do výstupu nasadte požadovaný nástroj. Pak jej zasuňte směrem nahoru ④ a otočením ⑤ zajistěte.
Poznámka: Pokud K-metla nebo šlehatí metla nedosáhnou na ingredience na dně mísy, přečtěte si část „Nastavení nástrojů“.
- 4 Zmáčknutím páčky pro uvolnění hlavice ⑥ spusťte hlavici mixéru, dokud dole nezaklapne v zajištěné poloze ⑦.
- 5 Zapojte do elektrické zásuvky a rozsvítí se světelný indikátor připravenosti robotu.

6 Spusťte robot otočením ovladače rychlosti na požadovanou rychlos. Pro krátke impulzy maximální rychlos použijte pulzní režim (P).

- 7 Po použití vraťte ovladač rychlosti do vypnuté polohy ‚O‘ a kuchyňský robot odpojte ze zásuvky.
- 8 Nástroj z výstupu uvolněte otočením ve směru hodinových ručiček a pak jej vytáhněte.

Tipy


• Funkci vmíchávání ⑩ lze používat ke vmíchávání řídkých ingrediencí do hustších směsí, například sněhových pusinek, pěn, ovocných pohárů, piškotů a bublanin, a k pomalému vmíchání mouky a ovoce do dortových směsí. Mixér použije konstantní pomalou rychlos.

Důležité

Když používáte ostatní výstupy, nesmí být nástroje k míse nasazené ve výstupu ani uložené v míse.

Tabulka doporučeného používání							
Nástroj	Recept/postup	Maximální množství		Rady a tipy			
		Chef	Chef XL	(1)	(*) (Min. uty)		
K-metla	Rozšlehání másla/margarinu a cukru Šlehání vaječ do těst na moučníky Vmhichání mouky, ovoce apod.	2,72 kg (směs z 9 vajec)	4,55 kg (směs z 15 vajec)	Min. → Max. Min. → Max.	4 1–4	<ul style="list-style-type: none"> Rychlosť zvyšujte postupně, abyste zabránil vystřikávání ingrediencii. Při šlehání tuku s cukrem na moučníkové těsto používejte tuk s pokojovou teplotou nebo jej předem nechte zméknotout. Aby se ingredience zcela promíchaly, často míchání přerušujte a střírejte stěrky. Pokud není v receptu uvedeno jinak, na těsto používejte studené ingredience. 	
Sladká těsta a sušenky – tření tuku s moukou	Hmotnost mouky	680 g	910 g	Min. → 2	2		
Základní těsta na moučníky	Celková hmotnost	2 kg	5 kg	Min. → Max.	45–60 s		
Šlehací metla	Bliky Piškoty bez tuku	12 (455 g) 620 g (směs z 6 vajec)	16 (605 g) 930 g (směs z 9 vajec)	Min. → Max. Min. → 2	1½–2 4–6	<p>Důležité</p> <ul style="list-style-type: none"> Rychlosť zvyšujte postupně, abyste zabránil vystřikávání ingrediencei. Šlehací metla není vhodná k přípravě hustých základních těst na moučníky, protože by se poškodila. Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete mít bliky pokojovou teplotu. Před šleháním bliku se ujistěte, že na šlehací metle ani v mísce není. 	
	Smetana (Čerstvá smetana ke šlehání, 38% obsah tuku. Doba zpracování se může lišit v závislosti na obsahu tuku ve smetaně.)	1	2	Min. → 4–6	1½–3		
Majonéza	Žloutek Hořčice Rostlinný olej	2		Max.	1–1½	<ul style="list-style-type: none"> Nejlepších výsledků dosáhnete, když po přidání oleje setřete stěny mísy a spusťte na dalších 10 s maximální rychlosťi. 	
Lívanové těsto	Mouka Mléko Vejce	250 g 500 g 200 g	200 ml	Rychlosť „Min.“ po dobu 10 sekund. Pak zvýšte na max. rychlosť na 45–60 sekund.	1	<ul style="list-style-type: none"> Nejdříve do mísy přidejte mouku a pak mokré ingredience. Micletejte na Min. imální rychlosť, aby se ingredience dobře promíchaly. 	

Velikost používaných vajec = střední (hmotnost 53–63 g)
*** Tyto hodnoty jsou pouze přibližně a mohou se lišit v závislosti na konkrétním receptu a ingredencích.**

Nástroj	Recept/postup	Maximální množství		R1 * (Min.uty)	R2 * (Min.uty)	Rady a tipy
		Chef	Chef XL			
	Těsto na chleba (tuhé kynuté)	Hmotnost mouky	350 g – 1,36 kg	350 g – 1,6 kg	Min.	60 s
	Celková hmotnost	564 g – 2,18 kg	564 g – 2,58 kg	Opakování prohnětí Rychlosť 1	1	3–4
	Jemné kynuté těsto (s máslem a vejci)	Hmotnost mouky	250 g – 1,3 kg	250 g – 2,6 kg	Min.	60 s
	Celková hmotnost	478 g – 2,5 kg	478 g – 5 kg	Opakování prohnětí Rychlosť 1	1	3–4

Velikost používaných vajec = střední (hmotnost 53–63 g)
 * Tyto hodnoty jsou pouze přibližné a mohou se lišit v závislosti na konkrétním receptu a ingrediencích.

Nasazení a používání krytu mísy

Kryt mísy ⑯

- Zvedněte hlavici mixéru, až se zajistí v horní poloze.
- Do přístroje umístěte pracovní mísu.
- Nasuňte kryt mísy na spodní stranu hlavice mixéru ⑯ tak, aby zapadl na své místo. Otočnou část je třeba umístit tak, jak je znázorněno na obrázku.
- Nasadte požadovaný nástroj.
- Spusťte hlavici mixéru.
 - Při spuštěném přístroji je možné příměsi přidávat do mísy přímo za běhu, a to otvírací částí krytu ⑯.
 - Chcete-li vyměnit nástroje, nemusíte kryt mísy sundávat.
- Sudejte kryt mísy tak, že zvednete hlavici mixéru a kryt zatlačíte dolů.

Kryt mísy ⑰

- Sestava krytu mísy se skládá ze 2 částí: krytu hlavice ⑯ a vlastního krytu mísy ⑰.
- Kryt mísy nelze na mísu nasadit, pokud není nasazen kryt hlavice.
 - Nasadte kryt hlavice zespodu na spodní stranu hlavice mixéru ⑯ tak, aby správně dosedl.
 - Položte kryt mísy na okraj mísy a pak zasuňte směrem k míse tak, aby správně dosedl ⑰.

Nasazení a používání krytu mísy

K-metla a šlehatí metla

Nástroje jsou nastaveny na správnou výšku pro dodávanou mísu a neměly by vyžadovat další nastavování.

Pokud však výšku některého nástroje chcete nastavit, použijte vhodně velký klíč:

TYP KVC51 = 15 mm

TYP KVL61 = 19 mm

Pak postupujte podle pokynů níže:

- Odpojte spotřebič ze zásuvky.
- Zvedněte hlavici mixéru a zasuňte šlehatí metlu nebo K-metlu.
- Spusťte hlavici mixéru dolů. Pokud je potřeba upravit výšku, zvedněte hlavici mixéru a vytáhněte nástroj. Ideálně by se šlehatí metla nebo K-metla měla **téměř** dotýkat dna mísy ⑯.
- Pomocí vhodného klíče dostatečně uvolněte matici, abyste mohli upravit

hřidel ⑯. Chcete-li nástroj přiblížit ke dnu mísy, otočte hřidel proti směru hodinových ručiček. Chcete-li nástroj oddálit ode dna mísy, otočte hřidel ve směru hodinových ručiček.

- Utáhněte matici.
 - Nasadte do mixéru nástroj a spusťte hlavici mixéru dolů. (Zkontrolujte pozici nástroje podle bodů výše).
 - Podle potřeby opakujte výše uvedené kroky, dokud nebude nástroj nastavený správně. Po dosažení správné pozice pevně utáhněte matici.
- Poznámka: Vyobrazený klíč ⑯ slouží pouze pro ilustrační účely.

Hnětací hák

Tento nástroj je nastaven z výroby a neměl by vyžadovat žádné další nastavování.

Péče a čištění

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte a odpojte ze zásuvky.
- Při prvním použití výstupu pro nízkou rychlosť ② se v něm může vyskytnout trochu maziva. To je normální – stačí je otřít.

Hnací jednotka a kryty výstupů

- Otřete vlhkým hadříkem, pak osušte.
- Nepoužívejte brusné materiály a nenamáčejte do vody.
- Napájecí kabel zasuňte do úložného prostoru pro kabel ⑫ na zadní straně robotu.

Mísa

- Umyjte ručně a pak důkladně osušte. Můžete také použít myčku.
- K čištění nerezové mísy nepoužívejte drátěný kartáč, drátěnku ani bělicí prostředky. K odstranění vodního kamene použijte ocet.
- Chraňte před vysokou teplotou (sporáky, trouby, mikrovlnné trouby).

Nástroje a kryt mísy

- Umyjte ručně a pak důkladně osušte. Můžete také použít myčku.

Recept

marináda s chilli

200 g studeného tekutého medu (přes noc zchlazeného v lednici)

1 chilli (celá)

20 g (1 lžička) burákového másla

Koření

1 Ingredience vložte do minisekáčku/mlýnku.

2 Nástavec nasaděte na kuchyňský robot a nechte ingredience usadit kolem nožové jednotky.

3 Na 4 sekundy zapněte na pulzní režim.

4 Použijte podle potřeb.

Servis a údržba

- Pokud při používání spotřebiče narazíte na jakékoli problémy, před vyžádáním pomoci si přečtěte část „průvodce odstraňováním problémů“ v návodu nebo navštivte stránky www.kenwoodworld.com.
- Upozorňujeme, že na váš výrobek se vztahuje záruka, která je v souladu se všemi zákonnými ustanoveními ohledně všech existujících záručních práv a práv spotřebitelů v zemi, kde byl výrobek zakoupen.
- Pokud se váš výrobek Kenwood porouchá nebo u něj zjistíte závady, zašlete nebo odneste jej prosím do autorizovaného servisního centra KENWOOD. Aktuální informace o nejbližším autorizovaném servisním centru KENWOOD najdete na webu www.kenwoodworld.com nebo na webu společnosti Kenwood pro vaši zemi.
- Zkonstruováno a vyvinuto společností Kenwood ve Velké Británii.
- Vyrobeno v Číně.



DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI VÝROBKU V SOULADU S EVROPSKOU SMĚRNICÍ O ODPADNÍCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍCH (OEEZ)

Po ukončení doby provozní životnosti se tento výrobek nesmí likvidovat společně s domácím odpadem.

Výrobek se musí odevzdat na specializovaném místě pro sběr tříděného odpadu, zřizovaném městskou správou anebo prodejcem, kde se tato služba poskytuje.

Pomocí odděleného způsobu likvidace elektrospotřebičů se předchází vzniku negativních dopadů na životní prostředí a na zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nevhodného nakládání s odpadem, a umožňuje se recyklace jednotlivých materiálů při dosažení významné úspory energií a surovin.

Pro zdůraznění povinnosti tříděného sběru odpadu elektrospotřebičů je výrobek označený symbolem přeškrtnutého odpadkového koše.

Průvodce odstraňováním problémů

Problém	Příčina	Řešení
Šlehatí metla nebo K-metla narází do dna mísy nebo nedosáhne na ingredience na dně mísy.	Nástroj má nesprávnou výšku a je potřeba jej nastavit.	Upravte výšku pomocí vhodného klíče – viz část „Nastavení nástrojů“.
Nástavce do výstupu pro nízkou rychlosť nelze nasadit.	Zkontrolujte, zda je nástavec kompatibilní s vaším modelem. Je vyžadován systém připojení Twist (model KAX) 	Aby šel nástavec nasadit do výstupu, musí mít systém připojení KAX Twist  . Pokud vlastníte nástavce se systémem připojení Bar  , pak pro jejich připojení k systému Twist na vašem kuchyňském robotu musíte použít adaptér KAT002ME. <i>Další informace najdete na stránce www.kenwoodworld.com/twist</i>
Při prvním zapojení kuchyňského robota bliká světelný indikátor připravenosti robota.	Ovladač rychlosti není ve vypnuté poloze „O“. Hlavice mixéru je ve zvednuté poloze nebo není v dolní poloze správně zajištěna.	Zkontrolujte ovladač rychlosti a nastavte jej do polohy „O“. Zkontrolujte, zda je hlavice kuchyňského robota správně zajištěna v dolní poloze.
Kuchyňský robot se během provozu zastaví. Světelný indikátor připravenosti robota rychle bliká.	Aktivovala se ochrana proti přetížení nebo přehřátí. Bylo překročeno maximální množství.	Odpojte ze zásuvky a zkontrolujte případné překážky nebo příčinu přetížení. Ovladač rychlosti otočte do vypnuté polohy „O“ a znova spusťte. Pokud robot nefunguje, vyjměte část ingrediencí, abyste snížili zátěž, a znova spusťte. Pokud ani tohle problém nevyřeší, odpojte ze zásuvky a nechte 15 minut stát. Zapojte do zásuvky a znova zvolte rychlosť. Pokud se přístroj podle výše popsaného postupu znova nespustí, kontaktujte oddělení pro péči o zákazníky.

Problém	Příčina	Řešení
Když je přístroj zapojený, světelný indikátor připravenosti robotu nesvítí.	Kuchyňský robot byl ponechán zapojený déle než 30 minut bez provozu a přešel do pohotovostního režimu.	Otočte přepínač rychlostí na „min“ a pak otočením na „O“ přístroj resetujete.

A Kenwood konyhagép használata

Gratulálunk a Kenwood konyhagép megvásárlásához! A tartozékok széles választékának köszönhetően a készülék jóval több, mint egy egyszerű mixer: igazi korszerű univerzális konyhagép. Reméljük, élvezni fogja a használatát!

Robusztus. Megbízható. Sokoldalú. Kenwood.

Első a biztonság

- Alaposan olvassa át ezeket az utasításokat és őrizze meg későbbi felhasználásra!
- Távolítsa el minden csomagolóanyagot és címkét!
- Ha a hálózati vezeték sérült, azt biztonsági okokból ki kell cseréltetni a KENWOOD vagy egy, a KENWOOD által jóváhagyott szerviz szakemberével.
- A keverőfejek és tartozékok fel- és leszerelése előtt, használat után és tisztítás előtt állítsa a sebességszabályozót az 'O' állásba és húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Soha ne nyúljon a gép vagy a tartozékok mozgó alkatrészeihez.
- Működés közben soha ne hagyja a konyhagépet felügyelet nélkül.
- Sérült készüléket soha ne használjon! Ellenőriztesse és javítassa meg: lásd a „Szerviz és vevőszolgálat” részt.
- Ne működtesse a konyhagépet felemelt állásban lévő fejrésszel.
- A hálózati vezetéket ne hagyja lelógni olyan helyen, ahol gyermek elérheti.
- A meghajtóegységet, a hálózati vezetéket és a csatlakozódugót soha ne érje nedvesség.
- Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat használjon. Egyszerre mindig csak egy tartozékot csatlakoztasson a készülékhez.

- Ne lépje túl a maximális kapacitás táblázatában megadott mennyiségeket.
- Tartozék használatakor olvassa el és tartsa be a hozzá mellékelt biztonsági utasításokat.
- A készülék nehéz, ezért minden óvatosan emelje fel. A készülék elmozdítása előtt ellenőrizze, hogy a keverőgém a lehajtott állásban rögzítve legyen, illetve, hogy a keverőedény, a keverőfejek, a meghajtó nyílások fedelei és a hálózati vezeték se mozdulhasson el.
- Hosszabb használat után óvatosan vegye le a keverőfejeket, mert felmelegedhetnek.
- Ügyeljen rá, hogy a konyhagép használata előtt a vezetéket teljesen letekerje a vezetéktárolóról ⑫.
- A gyermekekre figyelni kell, nehogy játszzanak a készülékkel.
- Ne mozgassa vagy emelje meg a keverőgémet beszerelt tartozékkal, mert a konyhagép instabillá válhat.
- Ne üzemeltesse a készüléket a munkafelület széléhez közel.
- A készüléket üzemeltethetik olyanok is, akik mozgásukban, érzékelésükben vagy mentálisan korlátozottak, illetve nincs kellő hozzáértésük vagy tapasztalatuk, amennyiben a készüléket felügyelet mellett használják, vagy annak biztonságos használatára vonatkozóan utasításokkal látták el őket, és tisztában vannak a kapcsolódó veszélyekkel.
- A készülék nem megfelelő használata sérülést okozhat.
- Ezt a készüléket nem használhatják gyermekek. Ügyelni kell arra, hogy a készülékhez és zsinórjához gyermekek ne férjenek hozzá.
- A maximális sebesség a legnagyobb terheléssel működő toldaton műlik. A többi toldat esetleg kisebb teljesítményű.
- A készüléket csak a rendeltetésének megfelelő háztartási célra használja! A Kenwood nem vállal felelősséget, ha a készüléket nem rendeltetésszerűen használták, illetve ha ezeket az utasításokat nem tartják be.

Csatlakoztatás előtt

- Ellenőrizze, hogy a háztartásában lévő hálózati feszültség paraméterei megegyeznek a készülék aján feltüntetettekkel.
- A készülék megfelel az élelmiszerrel rendeltetésszerűen érintkezésbe

kerülő anyagokról és tárgyakról szóló 1935/2004/EK rendelet követelményeinek.

Az első használat előtt

- Mossa el az alkatrészeket: lásd a „készülék tisztítása” fejezetet.

A konyhagép használata

A készülék részei

Meghajtó nyílások

- ① nagy sebességű meghajtó nyílása
- ② kis sebességű meghajtó nyílása
- ③ edény keverőfejének csatlakozáaljzata

Mixer

- ④ nagy sebességű meghajtó nyílásának fedele
- ⑤ keverőgém
- ⑥ keverőgém kioldókarja
- ⑦ „keverőgép készen áll” lámpa
- ⑧ be/ki kapcsoló és sebességszabályozó
- ⑨ meghajtőegység
- ⑩ keverőedény
- ⑪ kis sebességű meghajtó nyílásának fedele
- ⑫ vezetéktároló rekesz
- ⑬ K-keverő
- ⑭ habverő
- ⑮ a dagasztókar (ha tartozék)
- ⑯ b spirális dagasztókar (ha tartozék)
- ⑯ simítólapát
- ⑰ fröccsenésgátló (ha tartozék)
- ⑱ fröccsenésgátló (ha tartozék)
 - Ⓐ fejvédő pajzs
 - Ⓑ fröccsenésgátló idom

Megjegyzés: A villáskulcs ⑯ az ábrán csak illusztrációs célokat szolgál, nem része a csomagnak.

Választható tartozékok

A konyhagéphez számos kiegészítő tartozék kapható. A csomagban található tájékoztatóban és a www.kenwoodworld.com weblapon megtalálható a csomaghoz nem tartozó tartozékok teljes köre és a vásárlás módja.

Megjegyzés: Tartozékok a kis sebességű meghajtóhoz

A konyhagép kis sebességű meghajtója Twist csatlakozású, és Twist csatlakozású tartozékok fogadására alkalmas.

Ha tartozékot vásárol a kis sebességű meghajtóhoz, ellenőrizze, hogy kompatibilis-e a konyhagéppel. A Twist csatlakozású tartozékok termékkódja a KAX betűsorral kezdődik, és a csomagolásukon megtalálható a Twist embléma . Bővebb tájékoztatásért látogasson el a következő webhelyre: www.kenwoodworld.com/twist.

Ha olyan tartozéka van, amelyik Bar  csatlakozású, akkor az a KAT002ME adapterrel csatlakoztatható a konyhagép Twist  csatlakozójához. Bővebb tájékoztatásért látogasson el a következő webhelyre: www.kenwoodworld.com/twist.

A keverőfejek és használatuk

K-keverő

Tészták, kekszkek, sütemények, bevonatok, töltelékek, ekler fánk és burgonyapüré készítéséhez.

Habverő

Tojás, tejszín felveréséhez, illetve palacsintatézsza, zsír nélküli piskótatézsza, habcsók, túrortorta valamint különböző habok és pudingok kikeveréséhez. Sűrű anyagokhoz (pl. zsír és cukor kikeveréséhez) ne használja a habverőt, mert deformálódhat.

Dagasztókar

Csak kelt tészták készítéséhez.

A keverőfejek használata

Ügyeljen rá, hogy a konyhagép használata előtt a vezetéket teljesen leterkerje a vezetéktárolóról ②.

- 1 Nyomja le a keverőgém kioldókarját ❶, és emelje fel a keverőgémet, amíg rögzül ❷.
- 2 Helyezze a keverőedényt az alapra, és fordítsa el jobbra ❸, amíg rögzül.
- 3 Helyezze a kívánt keverőfejet a csatlakozóaljzatba. Ezután tolja be ❹, majd elfordítva ❺ rögzítse.
Megjegyzés: Ha a K-keverő vagy a habverő nem szedi fel az edény alján levő hozzávalókat, akkor olvassa el „A keverőfej beállítása” részét.
- 4 A keverőgém lehajtásához nyomja meg a keverőgém kioldókarját ❻, és hajtsa le a keverőgémet, amíg rögzül ❼.
- 5 Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz, és a „keverőgép készen áll” jelzőfény kigyullad.

6 A sebességszabályozó kívánt sebességfokozatba való elfordításával indítsa el a gépet. A rövid üzem (P) fokozat rövid ideig tartó maximális sebességű keverések végzésére szolgál.



- 7 Használat után a sebességszabályozót állítsa vissza a kikapcsolt 'O' állásba, és húzza ki a konyhagép hálózati csatlakozóját.
- 8 A keverőfejet először jobbra elfordítva oldja ki, majd húzza ki az aljzatból.

Tanácsok

- A bekeverő funkcióval ⑦ könnyebb hozzávalókat keverhet sűrűbb keverékekhez, pl. habcsók, mousse, gyümölcskrém, piskótatézsza, szuflé készítésekor vagy használhatja a liszt és gyümölcs tésztába való lassú bekeveréséhez. A keverőgép állandó, lassú sebességgel üzemel.

Fontos

Ügyeljen arra, hogy semmilyen keverőfej ne legyen felszerelve vagy tárolva a keverőtálból, amikor másik meghajtó nyílásokat használ.

Felhasználási útmutató						
Keverőfej	Recept/feldolgozás	Maximális kapacitás		① * (Perc)		Tanácsok és tippek
		Chef	Chef XL	①	*	
K-keverő 	Vaj/margarin és cukor összedolgozása Tojás bedolgozása tést�타keverékebe Liszta, gyümölcs stb. keverése	2,72 kg (9 tojással) 4,55 kg (15 tojással)	4,55 kg (15 tojással)	Min. → Max. Min. → Max.	4 1 – 4	<ul style="list-style-type: none"> A hozzávalók fröccskölésének elkerülése érdekében fokozatosan növelje a sebességet. Amikor tesztja készítéséhez összedolgozza a zsíradékot és a cukrot, a zsíradék lágy, szabahőmérsékletű legyen. A hozzávalók alapos összeleverése érdekében gyakran állítsa meg a keverést fa láttal. A különböző tést�타khöz ajánlatos hideg hozzávalókat használni (hacsak a recept mászt nem ír elő).
Habverő 	Sütémény és kekszek – zsíradék bedolgozása lisztribe Tésztaporok Teljes súly	680 g Liszta súlya	910 g	Min. → 2	2	<p>Fontos</p> <ul style="list-style-type: none"> A hozzávalók fröccskölésének elkerülése érdekében fokozatosan növelje a sebességet. A habverő nem alkalmas téstaporozni, és károsíthatja a habverőt. A legjobb eredményt akkor lehet elérni, ha a tojás szabahőmérsékletű. Tojásfehérje felverésénél ügyeljen arra, hogy se a habverőn, se a keverőedényen ne legyen tojásárgája- vagy zsírmadaradék.
	Tojásfehérje Zsíradék nélküli tést�타lapok	12 (455 g) 620 g (6 tojással)	16 (605 g) 930 g (9 tojással)	Min. → Max. Min. → Max.	1½–2 4–6	
	Tejszín (Friss tejszín, 38% zsírtartalommal. A feldolgozási idő a tejszín zsírtartalmától függően eltérő lehet.)	1 l	2 l	Min. → 4–6	1½–3	
Majonéz	Tojássárgája Mustár Növényi olaj	2	10 g 200 ml	Max.	1–1½	<ul style="list-style-type: none"> A legjobb eredmény elérése érdekében az olaj hozzáadása után kaparja le az edény falát, és a legnagyobb sebességeig járassa még 10 másodpercig.

Felhasznált tojás mérete = közepes (53–63 g)
*** Ez csak iránymutatásul szolgál, függ a pontos recepttől és a feldolgozandó hozzávalóktól.**

Keverőfej	Recept/feldolgozás	Maximális kapacitás		R <small>1</small>	R <small>2</small> * (Perc)	Tanácsok és tippek
		Chef	Chef XL			
Habverő	Palacsintászsa	Liszt Tej Tojás	250 g 500 g 200 g	„Min” sebességtökozaton 10 másodpercig. Ezután növelte a legnagyobb sebességre 45–60	1	<ul style="list-style-type: none"> Először a lisztet öntse az edénybe, majd ezután a nedves hozzávalókat. A hozzávalók összedolgozása érdekében a legkisebb sebességgel végezze a keverést.
Dagasztókar (kelt tézsztához)	Kenyérítészta (élesztővel készült, kemény)	Liszt súlya Teljes súly	350 g – 1,36 kg 564 g – 2,18 kg	350 g – 1,6 kg 564 g – 2,58 kg	Min. 1	<p>Fontos</p> <ul style="list-style-type: none"> Soha ne lépje túl a megadott maximális mennyiségeket – a készülék túlerhelését okozhatja. Ha a gép motorja erőlködik, a térszta felét vegye ki a keverőedényből, és dagassza két részletben. A hozzávalók akkor keverednek el a legjobban, ha először a folyadékot önti a keverőedénybe.
Dagasztókar (kelt tézsztához)	Lágy kelt tézsza (vajjal és tojással dúsítva)	Liszt súlya Teljes súly	250 g – 1,3 kg 478 g – 2,5 kg	250 g – 2,6 kg 478 g – 5 kg	Újradagaszta „1” fokozaton „1” fokozaton	<p>Élesztő</p> <ul style="list-style-type: none"> Szárítható élesztő (az a típus, amelyet aktiválni kell), öntse a meleg vizet az edénybe. Ezután adja hozzá az élesztőt és a cukrot, és hagyja állni 10 percig, amíg enyhén habos lesz. Frisz élesztő: morzsolja be a lisztbe. Egyéb élesztők: kövesse a gyártó utasításait. Tegye a tézsztát egy bezsírozott polietilén zacskóba vagy egy konyharuhával letakart edénybe. Ezután hagyja meleg helyen, amíg a készzerésére nem dagad.



A fröccsenésgátló felszerelése és használata

Fröccsenésgátló ⑯

- 1 Hajtsa fel a keverőgémet úgy, hogy a felhajtott állásban rögzüljön.
- 2 Helyezze a keverőedényt az alapra.
- 3 Nyomja a fröccsenésgátlót a keverőgém ⑧ alsó részébe úgy, hogy az rögzüljön. A felemelhető résznek az ábrán látható módon kell elhelyezkednie.
- 4 Illessze a kívánt keverőfejet az aljzatba.
- 5 Hajtsa le a keverőgémet.
 - A fröccsenésgátló felhajtható részét kinyitva keverés közben is az edénybe teheti a hozzávalókat ⑨.
 - A keverőfejek cseréjéhez nem kell levennie a fröccsenésgátlót.
- 6 A fröccsenésgátló fedél levételéhez

hajtsa fel a keverőgémet és tolja lefelé a fedelel.

Fröccsenésgátló ⑰

- A fröccsenésgátló szerelvény két darabból áll: a fejvédő pajzs ból ① és a fröccsenésgátló idomból ②.
- A fröccsenésgátló idomot csak a pajzs felhelyezése után lehet felhelyezni az edényre.
 - 1 Nyomja fel a fejvédő pajzsot a keverőgém aljára ⑩, amíg teljesen a helyére nem kerül.
 - 2 Fektesse a fröccsenésgátló idomot a keverőedény peremére, majd csúsztassa előre, amíg teljesen a helyére nem kerül ⑪.

A keverőfej beállítása

K-keverő és habverő

A keverőfejek gyárilag be vannak állítva a tartozék keverőedényhez, és nincs szükség a külön beállításukra.

Ha mégis módosítani szeretné a keverőfej magasságát, akkor használjon egy megfelelő méretű villáskulcsot:

KVC51 típus = 15 mm

KVL61 típus = 19 mm

Kövesse az alábbi utasításokat:

- 1 Húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját.
- 2 Hajtsa fel a keverőgémet, és helyezze be a habverőt/K-keverőt.
- 3 Hajtsa le a keverőgémet. Ha a keverőfej állását módosítani kell, emelje fel a keverőgémet, és vegye ki a keverőfejet. Ideális esetben a habverőnek és a K-habverőnek **csaknem** a keverőedény **12** aljáig kell érnie.

4 Egy megfelelő villáskulccsal lazítsa meg a csavaranyát annyira, hogy a szárat beállíthassa **13**. Ha a keverőfejet az edény aljához közelebb szeretné engedni, akkor a keverőfej szárát forgassa el balra. Ha a keverőfejet feljebb szeretné emelni, akkor a keverőfej szárát forgassa el jobbra.

5 Szorítsa meg az anyacsavart.

6 Helyezze a keverőfejet a mixerbe, és engedje le a keverőgémet. (Ellenőrizze a helyzetét – lásd a fenti pontokat.)

7 Szükség esetén ismételje meg a fenti lépéseket, amíg a keverőfej beállítása megfelelő nem lesz. Amikor ezt elérte, végleg húzza meg a csavaranyát.

- Megjegyzés: A villáskulcs **13** az ábrán csak illusztrációs célokat szolgál.

Dagasztókar

Ez a keverőfej gyárilag be van állítva, és nincs szükség külön beállításra.

A készülék tisztítása

- Tisztítás előtt minden kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozóját.
- Az első használatnál megjelenhet egy kevés kenőanyag a kis sebességű meghajtó nyílásánál ②. Ez normális jelenség. Törölje le a kenőanyagot.

Meghajtóegység és nyílásfedelek

- Törölje meg egy nedves ronggyal, majd szárítsa meg.
- Ne használjon súrolószert, és soha ne merítse vízbe.
- A felesleges vezetéket tárolja a gép hátulján levő vezetéktároló rekeszben ⑫ .

Keverőedény

- Kézzel mosogassa el, majd alaposan szárítsa meg, vagy a tisztításhoz használja a mosogatógépet.
- A rozsdamentes acél keverőedény tisztításánál soha ne használjon drótkefét, fém dörzsszivacsot vagy fehérítő szert. A vízkő eltávolításához használjon ecsetet.
- Óvja a közvetlen hőtől (tűzhely, hagyományos és mikrohullámú sütő).

Keverőfejek és fröccsenésgátló

- Kézzel mosogassa el, majd alaposan szárítsa meg, vagy a tisztításhoz használja a mosogatógépet.

Recept

chilis pác

200 g hideg, folyós méz (éjszaka hűtőszekrényben tartva)
1 chili (egész)
20 g (1 teáskanál) sűrű mogyoróvaj
Fűszerek

- 1 Öntse az összes hozzávalót a mini darálóba.
- 2 Szerelje a toldatot a konyhagépre és várja meg, amíg a hozzávalók leülepednek a kés körül.
- 3 Kapcsolja 4 másodpercre rövid üzem állásba.
- 4 Használja fel ízlés szerint.

Szerviz és vevőszolgálat

- Ha bármilyen problémát tapasztal a készülék használata során, olvassa el a használati utasítás „hibaelhárítási útmutató” fejezetét vagy látogasson el a www.kenwoodworld.com webhelyre, mielőtt segítséget kérne.
- A termékre garanciát vállalunk, amely megfelel az összes olyan előírásnak, amely a garanciális és a fogyasztói jogokat szabályozza abban az országban, ahol a terméket vásárolta.
- Ha a Kenwood termék meghibásodik, vagy bármilyen hibát észlel, akkor küldje el vagy vigye el egy hivatalos KENWOOD szervizközpontba. A legközelebbi hivatalos KENWOOD szervizközpontok elérhetőségét megtalálja a www.kenwoodworld.com weblapon vagy annak magyar verzióján.
- Tervezte és kifejlesztette a Kenwood az Egyesült Királyságban.
- Készült Kínában.

Hibaelhárítási útmutató

Probléma	Ok	Megoldás
A habverő vagy a K-keverő a keverődény aljának ütközik vagy az edény alján nem kever tökéletesen.	A keverőfej magassága nem jó, be kell állítani.	Állítsa be a magasságot egy megfelelő villáskulccsal – lásd „A keverőfej beállítása” részt.
A kis sebességű meghajtó tartozéka nem szerelhető fel.	Ellenőrizze, hogy a tartozék kompatibilis-e a konyhagépével. Twist csatlakozású tartozékokra van szükség (KAX típus) 	A tartozéknak KAX (Twist) csatlakozásúnak kell lennie, akkor csatlakoztatható a meghajtóhoz. Ha olyan tartozéka van, amelyik Bar csatlakozású, akkor az a KAT002ME adapterrel csatlakoztatható a konyhagép Twist csatlakozójához. <i>Bővebb tájékoztatásért látogasson el a következő webhelyre: www.kenwoodworld.com/twist</i>
A „keverőgép készen áll” lámpa villog, amikor a konyhagép hálózati csatlakozóját először bedugja a konnektorba.	A sebességszabályozó nem az 'O' helyzetben van. A keverőgém felemelt állásban van, vagy nincs megfelelően rögzítve a zárral.	Ellenőrizze, és ha szükséges, állítsa a sebességszabályozót az 'O' helyzetbe. Ellenőrizze, hogy a konyhagép keverőgémje megfelelően rögzítve legyen a zárral.

Probléma	Ok	Megoldás
A konyhagép leáll működés közben. A konyhagép leáll működés közben. A „keverőgép készen áll” lámpa gyorsan villog.	A túlterhelés vagy túlmelegedés elleni védelem bekapcsolt. Túllépte a maximális kapacitást.	Húzza ki a hálózati csatlakozót, és ellenőrizze, nem okoz-e valami elakadást vagy nincs-e túltöltve. Állítsa a sebességszabályozót az 'O' állásba, és indítsa el újra. Ha a gép nem működik, vegyen ki valamennyit a keverékből, hogy csökkentse a terhelést, és indítsa el újra. Ha még ez sem oldja meg a problémát, akkor húzza ki a hálózati csatlakozót, és várjon 15 percig. Csatlakoztassa újra a hálózathoz, és a sebességszabályozót fordítsa a kívánt állásba. Ha a gép a fenti eljárás után sem indul el újra, forduljon a vevőszolgálathoz.
A „keverőgép készen áll” lámpa nem ég, pedig a konyhagép hálózati csatlakozója be van dugva a konnektorba.	A konyhagép hálózati csatlakozója 30 percnél tovább be volt dugva a konnektorba, de a gépet nem működtették, és készenléti üzemmódra váltott.	A gép alaphelyzetbe állításához fordítsa el a sebességszabályozót a „min” állásba, majd vissza az „O” állásba.



FONTOS TUDNIVALÓK AZ EURÓPAI UNIÓN ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK HULLADÉKAIRÁ (WEEE) VONATKOZÓ IRÁNYELVÉRŐL

A hasznos élettartamának végére érkezett készüléket nem szabad kommunális hulladékként kezelni. A termék az önkormányzatok által fenntartott szelektív hulladékgyűjtő helyeken vagy az ilyen szolgáltatást biztosító kereskedőknél adható le.

Az elektromos háztartási készülékek szelektív hulladékkezelése lehetővé teszi a nem megfelelő hulladékkezelésből adódó esetleges, a környezetet és az egészséget veszélyeztető negatív hatások megelőzését és a készülék alkotóanyagainak újrahasznosítását, melynek révén jelentős energia- és forrásmegtakarítás érhető el. A terméken áthúzott kerek kuka szimbólum emlékeztet az elektromos háztartási készülékek szelektív hulladékkezelésének szükségességrére.

Robot kuchenny marki Kenwood – podstawowe informacje

Gratulujemy zakupu urządzenia marki Kenwood. Dzięki tak szerokiej gamie dostępnych nasadek to więcej niż tylko mikser. To najnowocześniejszy robot kuchenny. Mamy nadzieję, że korzystanie z niego będzie czystą przyjemnością. Silny. Niezawodny. Wielofunkcyjny. Kenwood.

Bezpieczeństwo obsługi

- Przeczytać uważnie poniższą instrukcję i zachować na wypadek potrzeby skorzystania z niej w przyszłości.
- Usunąć wszelkie materiały pakunkowe i etykiety.
- Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód musi zostać wymieniony przez pracownika firmy KENWOOD lub upoważnionego przez firmę KENWOOD zakładu naprawczego.
- Przed zakładaniem i wyjmowaniem końcówek lub nasadek, po użyciu urządzenia oraz przed przystępowaniem do czyszczenia przesunąć regulator prędkości do pozycji „O”(wyłączony) i wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
- Nie zbliżać palców do poruszających się elementów urządzenia i zamocowanych na nim nasadek.
- Pracującego urządzenia nie wolno pozostawać bez nadzoru.
- Nie używać uszkodzonego urządzenia. W razie awarii oddać je do sprawdzenia lub naprawy (zob. ustęp pt. „Serwis i punkty obsługi klienta”).
- Nie uruchamiać robota z głowicą w pozycji uniesionej.
- Nie dopuszczać, by w miejscach dostępnych dla dzieci przewód sieciowy zwisał z blatu, na którym stoi urządzenie.
- Nie dopuszczać do zamoczenia korpusu z silnikiem, przewodu sieciowego ani wtyczki.
- Nie stosować niekompatybilnych nasadek ani kilku nasadek jednocześnie.
- Nie przekraczać ilości podanych w tabeli maksymalnych dopuszczalnych ilości składników.
- Korzystając z nasadek, zapoznać się z załączoną do danej

- nasadki instrukcją bezpieczeństwa i stosować do niej.
- Podczas podnoszenia urządzenia zachować ostrożność, ponieważ jest ciężkie. Przed podniesieniem sprawdzić, czy głowica jest prawidłowo unieruchomiona w pozycji opuszczonej, a miska, przybory, osłony gniazd i przewód sieciowy nie są luźne.
 - Podczas wymontowywania przyborów do użytku w misce po dłuższej pracy należy zachować ostrożność, ponieważ mogą one być gorące.
 - Przed rozpoczęciem użytkowania robota sprawdzić, czy przewód sieciowy jest całkowicie wyjęty ze schowka na przewód ⑫.
 - Dzieci należy nadzorować, aby nie dopuścić do tego, by bawiły się urządzeniem.
 - Nie ruszać ani nie unosić głowicy miksera, gdy na robocie zamocowana jest jedna z nasadek, ponieważ może on utracić stabilność.
 - Nie użytkować urządzenia stojącego przy krawędzi blatu.
 - Urządzenia mogą być użytkowane przez osoby o obniżonej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej lub osoby niemające doświadczenia ani wiedzy na temat zastosowania tych urządzeń, o ile korzystają z nich pod nadzorem odpowiedniej osoby lub otrzymały instrukcje dotyczące ich bezpiecznej obsługi i rozumieją zagrożenia związane z ich użytkowaniem.
 - Stosowanie urządzenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem może grozić wypadkiem.
 - Urządzenia nie wolno obsługiwać dzieciom. Urządzenie i przewód sieciowy należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 - Maksymalna moc urządzenia odnosi się do nasadki pracującej pod największym obciążeniem. Pobór mocy innych nasadek może być mniejszy.
 - Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zgodnego z przeznaczeniem użytku domowego. Firma Kenwood nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i uszkodzenia powstałe podczas niewłaściwej eksploatacji urządzenia lub w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.

Przed podłączeniem do sieci

- Sprawdzić, czy napięcie sieciowe odpowiada danym znamionowym podanym na spodzie obudowy urządzenia.
- Urządzenie spełnia wymogi rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej nr 1935/2004 dotyczącego materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Przed pierwszym użyciem

- Umyć części (zob. część pt. „Konserwacja i czyszczenie”).

Robot kuchenny – podstawowe informacje

Oznaczenia

Gniazda nasadek

- ① gniazdo obrotów wysokich
- ② gniazdo obrotów niskich
- ③ gniazdo przyborów do użytku w misce

- ⑯ osłona przeciwpopraskowa (jeżeli załączono w zestawie)
- ⑰ osłona przeciwpopraskowa (jeżeli załączono w zestawie)
 - Ⓐ osłona głowicy
 - Ⓑ osłona przeciwpopraskowa

Mikser

- ④ osłona gniazda obrotów wysokich
- ⑤ głowica miksera
- ⑥ przycisk zwalniający głowicę
- ⑦ kontrolka stanu gotowości miksera
- ⑧ włącznik i regulator prędkości
- ⑨ korpus z silnikiem
- ⑩ miska
- ⑪ osłona gniazda obrotów niskich
- ⑫ schowek na przewód
- ⑬ ubijak „K”
- ⑭ trzepaczka
- ⑮ a końcówka do zagniatania ciasta (jeżeli załączono w zestawie)
- ⑮ b spiralna końcówka do zagniatania ciasta (jeżeli załączono w zestawie)
- ⑯ łypatka

Uwaga: klucz ⑯ pokazany jest wyłącznie dla celów ilustracyjnych i nie jest załączony w zestawie.

Nasadki dodatkowe

Do użytku z niniejszym robotem kuchennym dostępny jest szereg dodatkowych nasadek. Więcej informacji znajduje się w ulotce dotyczącej nasadek, załączonej w zestawie z robotem. Na stronie www.kenwoodworld.com można zapoznać się z pełną gamą produktów oraz dowiedzieć, jak nabyć nasadkę niezałączoną w zestawie.

Uwaga: nasadki pracujące na gnieździe obrotów niskich

Gniazdo obrotów niskich w tym modelu robota kuchennego to gniazdo typu obrotowego (Twist), przeznaczone do nasadek ze złączem obrotowym (Twist). Nabywając nowe nasadki do napędu niskoobrotowego, należy sprawdzić, czy są one kompatybilne z posiadanym robotem. Kod produktu wszystkich nasadek ze złączem obrotowym rozpoczyna się literami „KAX”; oznaczone są one także logo systemu obrotowego:



, umieszczonego na opakowaniu.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.kenwoodworld.com/twist.

Aby móc używać posiadanych już nasadek ze złączem belkowym (Bar) , konieczne jest zastosowanie nakładki przejściowej KAT002ME, by można było podłączyć nasadkę do gniazda obrotowego (Twist) robota .

Więcej informacji znajduje się na stronie www.kenwoodworld.com/twist.

Przybory do użytku w misce – przykłady zastosowań

Ubijak „K”

Do przygotowywania różnego rodzaju ciast, ciastek, lukru, polew, mas, nadzienia, eklerów i ziemniaków purée.

Trzepaczka

Do ubijania jaj, śmietany i przygotowywania rzadkiego ciasta (np. naleśnikowego), bezłuszczonego ciasta biszkoptowego, bez, serników, musu, suflétów. Nie używać trzepaczki do gęstych mieszanin (np. ucierania cukru z tłuszczem) – grozi to jej uszkodzeniem.

Końcówka do zagniatania ciasta

Wyłącznie do ciast drożdżowych.

Korzystanie z przyborów do użytku w misce

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia sprawdzić, czy przewód sieciowy jest całkowicie wyjęty ze schowka na przewód ⑫.

- 1 Nacisnąć przycisk zwalniający głowicę ① i unieść głowicę miksera – tak, by zablokowała się w pozycji uniesionej ②.
- 2 Zamocować miskę w podstawie i przekręcić ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara ③, aby bezpiecznie zablokować na miejscu.
- 3 Wybraną końcówkę włożyć do gniazda, a następnie wsunąć głębiej ④ i przekręcić ⑤, aby zablokować ją na miejscu.
Uwaga: jeżeli ubijak „K” lub trzepaczka nie sięga składników znajdujących się na dnie miski, zapoznać się z informacjami podanymi w części „Regulacja wysokości końcówki”.

- 4 Opuścić głowicę miksera, naciskając przycisk zwalniający głowicę ⑥ i opuszczając głowicę do momentu, aż zablokuje się w pozycji opuszczonej ⑦.
- 5 Podłączyć urządzenie do źródła zasilania – zaświeci się kontrolka stanu gotowości miksera.
- 6 Włączyć urządzenie – przekręcić regulator prędkości na wybrane ustawienie. Do trybu pracy przerywanej (krótkich serii pracy na najwyższej prędkości obrotów) użyć ustawienia (P).
- 7 Po zakończeniu pracy przekręcić regulator prędkości do pozycji „O” (wyłączony) i wyjąć wtyczkę przewodu sieciowego z gniazda.
- 8 Zwolnić końcówkę: przekręcić ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby ją odblokować, a następnie wyjąć z gniazda.

Wskazówki

- Funkcja ⓧ może być używana do łączenia lżejszych bądź rzadszych składników z gęstszymi masami, np. podczas przygotowywania bez, musów owocowych, biszkoptów i suflerów oraz do wolnego łączenia mąki i owoców z resztą składników na ciasta. Mikser będzie pracować na stałej, wolnej prędkości obrotów.

Uwaga

Przed korzystaniem z innych gniazd należy sprawdzić, czy w misce nie jest zamontowana ani przechowywana jedna z końcówek lub przyborów.


Tabela zaleceń

Końcówka	Przepis/sposób użycia	Maksymalna ilość	$\text{r}(\text{r})$	r^{\ominus}	Porady i wskazówki
	Chef	Chef XL	Min. → Maks.	* (Minuty)	
Ubijak „K”	Ucieranie masła/margaryny z cukrem	2,72 kg (mieszanina z 9 jajami)	4,55 kg (mieszanina z 15 jajami)	Min. → Maks. Min. → Maks.	<ul style="list-style-type: none"> Aby uniknąć rozchlapywania składników, przedkość zwiększać stopniowo. Ucierając tłuszcz z cukrem na ciasta słodkie, używać tłuszczu w temperaturze pokojowej lub zmniejszyć go przed użyciem. Aby całkowicie połączyć składniki ze sobą, mieszanie należy często przerывать i zgarniać składniki osadzające się na bokach miski. Do ciast używać zimnych składników, chyba że w przepisie podano inaczej.
Wbijanie jaj do mieszanek na ciasta	Łączanie składników lżejszych, rzadszych itp. (np. maki, owoców) z pozostałymi składnikami			Funkcja do łączenia lekkich składników → 1	
Ciasta i ciastka	Ciasta i ciastka – wciernie tłuszczu do maki	680 g	910 g	Min. → 2	2
Jednoetapowe	Waga całkowita ciasta w proszku	2 kg	5 kg	Min. → Maks.	45–60 sekund
Trzepaczka	Bialka Bez tłuszczowej ciasta biszkoptowe	12 (455 g) 620 g (mieszanina z 6 jajami)	16 (605 g) 930 g (mieszanina z 9 jajami)	Min. → Maks. 1 2	<p>Uwaga</p> <ul style="list-style-type: none"> Aby uniknąć rozchlapywania składników, przedkość zwiększać stopniowo. Trzepaczka nie nadaje się do wyrabiania jednoetapowych ciast w proszku, ponieważ tego rodzaju mieszanki są zbyt gęste i spowodują jej uszkodzenie. Najlepsze wyniki daje używanie jaj o temperaturze pokojowej. Przed ubijaniem białek sprawdzić, czy w misce i na trzepaczce nie ma pozostałości tłuszczu bądź żółtek.
	Śmietana (Użyto świeżej śmietany do ubijania, o 38% zawartości tłuszczu). Czas rozdrabniania może być różny w zależności od ilości tłuszczu w śmietanie				

Wielkość jaj użytych w przepisie = średnie (waga: 53–63 g)


* Wartości te służą jedynie za wskazówkę i będą różne w zależności od konkretnego przepisu i rodzaju rozdrabnianych składników.

Końcówka	Przepis/sposób użycia	Maksymalna ilość	Temperatura	Czas (Minuty)	Porady i wskazówki	
		Chef	Chef XL	*		
Trzepaczka	Majonez	Żółtko Musztarda Olej roślinny	2 10 g 200 ml	Maks.	1–1½	<ul style="list-style-type: none"> Aby uzyskać możliwie najlepsze wyniki, po dodaniu oleju zgarnąć składniki z boków miski i mieszać przez kolejne 10 sekund na maksymalnej prędkości.
	Ciaсто naleśnikowe	Mąka Mleko Jaja	250 g 500 g 200 g	Rozpocząć na prędkości minimalnej („Min.”) przez 10 sekund, następnie na 45–60 sekund zwiększyć prędkość do maksymalnej („Maks.”).	1	<ul style="list-style-type: none"> Do miski najpierw dodać mąkę, a następnie składniki mokre. Mieszać na prędkości minimalnej, aby połączyć składniki.



Wielkość jaj użytych w przepisie = średnie (waga: 53–63 g)

* **Wartości te służą jedynie za wskazówkę i będą różne w zależności od konkretnego przepisu i rodzaju rozdrabnianych składników.**

Końcówka	Przepis/sposób użycia	Maksymalna ilość	Chef	Chef XL	R1	① * (Minuty)	Porady i wskazówki
Końcówka do zagniatania ciasta (do mieszanki na ciasto drożdżowe)	Ciało na chleb (twarde ciasto drożdżowe) 	Waga małki 350 g – 1,36 kg	350 g – 1,6 kg	Min.	60 sekund	Uwaga • Nie przekraczać podanej maksymalnej ilości składników – może to spowodować przeciążenie urządzenia. • Jeżeli słychać, że silnik się przesila, wyłączyć urządzenie, wyjąć połowę ciasta i każda połówka przygotować osobno.	
Miękkie ciasto drożdżowe (z ciałkiem mąki i jaj)	Waga całkowita 564 g – 2,18 kg	564 g – 2,58 kg	Zagnieść ponownie na prędkości 1	1	3-4 sekund	• Składniki mieszą się najlepiej gdy najpierw włane zostaną składniki płynne.	
	Waga całkowita 250 g – 1,3 kg	250 g – 2,6 kg	Min.	60 sekund	• Drożdże w proszku (typ wymagający rozpuszczenia w wodzie): ciepłą, wodę wlać do miski, dodać drożdże i cukier i pozostawić na ok. 10 minut (do spienienia).	Drożdże	
	Waga całkowita 478 g – 2,5 kg	478 g – 5 kg	Zagnieść ponownie na prędkości 1	1	3-4 sekund	• Inne rodzaje drożdży: przygotować zgodnie z zaleceniami producenta. • Włożyć ciasto do posmarowanego tuszczem foliowego woreczka lub miski – przykrywać sciereczką. Zostać w ciepłym miejscu, aż podwoi objętość.	Świeże drożdże

Wielkość jaj użytych w przepisie = średnie (waga: 53-63 g)

* **Wantości te stają się jedynie za wskazówkę i będą różne w zależności od konkretnego przepisu i rodzaju rozdrabianych składników.**

Montaż i korzystanie z osłony przeciwozpryskowej

Osłona przeciwozpryskowa ⑯

- 1 Unieść głowicę miksera do momentu, aż zablokuje się w pozycji uniesionej.
- 2 Zamocować miskę w podstawie.
- 3 Mocno wsunąć osłonę przeciwozpryskową w spodnią część głowicy miksera ⑧, aż znajdzie się we właściwym położeniu. Część z klapką powinna być ułożona w sposób pokazany na rysunku.
- 4 Zamocować wybraną końcówkę.
- 5 Opuścić głowicę miksera.
 - Podczas mieszania składniki można dodawać bezpośrednio do miski, otwierając klapkę w osłonie przeciwozpryskowej ⑨.
 - Zdejmowanie osłony przeciwozpryskowej przy zmianie końcówki nie jest konieczne.
- 6 Zdjąć osłonę przeciwozpryskową, unosząc głowicę miksera i naciskając osłonę.

Osłona przeciwozpryskowa ⑰

Zespół przeciwozpryskowy składa się z dwóch elementów: osłony głowicy ⑮ i osłony przeciwozpryskowej ⑯.

- Osłony przeciwozpryskowej nie można zamocować na misce bez uprzedniego zamocowania osłony głowicy.
- 1 Wpisać osłonę głowicy w spodnią część głowicy miksera ⑮ – tak, aby została w pełni zamocowana.
- 2 Położyć osłonę przeciwozpryskową na misce, a następnie wsunąć ją do przodu, aż zostanie w pełni zamocowana ⑯.

Regulacja wysokości końcówki

Ubijak „K” i trzepaczka

Właściwa wysokość zawieszenia końcówek w załączonej w zestawie misce ustalana jest fabrycznie i nie powinna wymagać regulacji.

Jeżeli jednak zajdzie potrzeba wyregulowania wysokości końcówki, należy użyć odpowiedniego klucza:

TYP KVC51 = 15 mm

TYP KVL61 = 19 mm

Następnie postępować według poniższych wskazówek.

- 1 Wyjąć wtyczkę urządzenia z gniazda sieciowego.
- 2 Unieść głowicę miksera i zamocować trzepaczkę lub ubijak.
- 3 Opuścić głowicę. Jeżeli konieczne jest wyregulowanie wysokości zawieszenia końcówki, ponownie unieść głowicę i wyjąć końówkę. Najlepsze wyniki uzyskamy, gdy trzepaczka i ubijak „K” prawie dotykają dna miski 12.
- 4 Za pomocą odpowiedniego klucza poluzować nakrętkę na tyle, by możliwa była zmiana długości trzonka

końówka 13. Aby opuścić końówkę niżej (by znalazła się bliżej dna miski), należy przekrącać trzonek w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Aby podnieść końówkę wyżej (dalej od dna miski), przekrącać trzonek w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

- 5 Ponownie dokręcić nakrętkę.
 - 6 Zamocować końówkę w mikserze, a następnie opuścić głowicę. Sprawdzić pozycję końówki (zob. punkty powyżej).
 - 7 W razie konieczności czynność powtarzać do momentu, aż końówka znajdzie się na odpowiedniej wysokości. Po wyregulowaniu wysokości końówki mocno dokręcić nakrętkę.
- Uwaga: klucz 13 pokazany jest wyłącznie dla celów ilustracyjnych.

Końcówka do zagniatania ciasta

Wysokość tej końcówki została ustawiona fabrycznie i nie powinna wymagać regulacji.

Konserwacja i czyszczenie

- Przed przystąpieniem do czyszczenia wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
- Podczas pierwszego użycia gniazda obrotów niskich ② może wokół niego pojawić się niewielka ilość smaru. Jest to całkowicie normalne – smar wystarczy wytrzeć.

Korpus z silnikiem i osłony gniazd

- Wytrzeć wilgotną szmatką, a następnie wysuszyć.
- Do czyszczenia nie używać środków ściernych ani nie zanurzać elementów w wodzie.
- Niepotrzebną część przewodu wsunąć do schowka na przewód ⑫ z tyłu urządzenia.

Miska

- Umyć w zmywarce do naczyń bądź ręcznie, a następnie dobrze wysuszyć.
- Do czyszczenia miski ze stali nierdzewnej nie używać szczoteczek drucianych, druciaków ani środków wybielająco-dezynfekujących. Do usuwania kamienia używać octu.
- Przechowywać z dala od źródeł ciepła (kuchenki, piekarnika, mikrofalówki).

Końcówki i osłona przeciwrozpryskowa

- Umyć ręcznie, a następnie dobrze wysuszyć.

Przepis

marynata chili

200 g płynnego, zimnego miodu (schłodzonego przez noc w lodówce)
1 papryczka chili (w całości)
20 g (1 łyżeczka) masła orzechowego
Przyprawy

- 1 Wszystkie składniki umieścić w minirozdrabniaku/młyńku.
- 2 Nasadkę zamocować na robocie i zaczekać, aż składniki osiągną wokół noży.
- 3 Na 4 sekundy włączyć tryb pracy przerwywanej.
- 4 Podawać w preferowany sposób.

Serwis i punkty obsługi klienta

- W razie wszelkich problemów z obsługą urządzenia przed zwróceniem się o pomoc należy zapoznać się ze wskazówkami w części pt.: „rozwiązywanie problemów” w instrukcji obsługi urządzenia lub odwiedzić stronę internetową www.kenwoodworld.com.
- Prosimy pamiętać, że niniejszy produkt objęty jest gwarancją, która spełnia wszystkie wymogi prawne dotyczące wszelkich istniejących praw konsumenta oraz gwarancyjnych w kraju, w którym produkt został zakupiony.
- W razie wadliwego działania produktu marki Kenwood lub wykrycia wszelkich usterek prosimy przesyłać lub dostarczyć urządzenie do autoryzowanego punktu serwisowego firmy KENWOOD. Aktualne informacje na temat najbliższych punktów serwisowych firmy KENWOOD znajdują się na stronie internetowej firmy, pod adresem www.kenwoodworld.com lub adresem właściwym dla danego kraju.
- Zaprojektowała i opracowała firma Kenwood w Wielkiej Brytanii.
- Wyprodukowano w Chinach.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Trzepaczka lub ubijak „K” uderza o dno miski lub nie sięga składników znajdujących się na jej dnie.	Niewłaściwa wysokość zawieszenia końcówki – należy ją wyregulować.	Wyregulować wysokość za pomocą odpowiedniego klucza – zob. część pt. „Regulacja wysokości końcówki”.
Nasadki do pracy na gnieździe obrotów niskich nie da się zamocować.	Sprawdzić, czy nasadka jest kompatybilna z posiadanym modelem robota. Wymagana jest nasadka ze złączem obrotowym (model KAX)  .	Aby pasować do gniazda, nasadka musi być wyposażona w złącze obrotowe KAX  . Aby móc używać posiadanych już nasadek ze złączem belkowym  , konieczne jest zastosowanie nakładki przejściowej KAT002ME, by można było podłączyć nasadkę do gniazda obrotowego (Twist) robota. <i>Więcej informacji</i> znajduje się na stronie www.kenwoodworld.com/twist .
Kontrolka stanu gotowości miksera migła po podłączeniu robota do źródła zasilania.	Regulator prędkości nie znajduje się w pozycji „O”. Głowica miksera znajduje się w pozycji uniesionej lub nie została prawidłowo zablokowana.	Przesunąć regulator prędkości do pozycji „O”. Sprawdzić, czy głowica robota została prawidłowo zablokowana.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Robot zatrzymuje się podczas pracy. Kontrolka stanu gotowości miksera migła bardzo szybko.	Włączyla się ochrona przeciążeniowa lub system zabezpieczający przed przegrzaniem. Przekroczono maksymalną ilość składników.	Wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego i sprawdzić, czy nic nie przeszkadza w pracy urządzenia lub nie powoduje jego przeciążenia. Przesunąć regulator prędkości do pozycji „O”, a następnie ponownie uruchomić urządzenie. Jeżeli robot wciąż nie działa, wyjąć część składników z miski, aby odciążyć silnik, i ponownie uruchomić urządzenie. Jeżeli powyższe czynności nie rozwiązują problemu, wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego i odczekać 15 minut. Podłączyć urządzenie do zasilania i ponownie wybrać poprzednio ustawioną prędkość. Jeżeli po wykonaniu powyższej procedury robot nadal się nie uruchamia, należy skontaktować się z działem obsługi klienta.
Kontrolka stanu gotowości nie świeci się w czasie, gdy robot jest podłączony do źródła zasilania.	Robot był podłączony do zasilania przez ponad 30 minut, ale nie został użyty i przeszedł do trybu czuwania.	Przesunąć regulator prędkości do pozycji „Min”, a następnie ponownie do pozycji „O”, aby zresetować urządzenie.



**WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE
PRAWIDŁOWEGO USUWANIA
PRODUKTU, ZGODNEGO Z
WYMOGAMI DYREKTYWY
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
W SPRAWIE ZUŻYTEGO
SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I
ELEKTRONICZNEGO (WEEE)**

Po zakończeniu okresu użytkowania produktu nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami komunalnymi.

Należy go dostarczyć do prowadzonego przez władze miejskie punktu zajmującego się segregacją odpadów lub zakładu oferującego tego rodzaju usługi. Osobne usuwanie sprzętu AGD pozwala uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, wynikającego z nieodpowiedniego usuwania tego rodzaju sprzętu, oraz umożliwia odzyskiwanie materiałów, z których sprzęt ten został wykonany, a w konsekwencji znaczną oszczędność energii i zasobów naturalnych. O konieczności osobnego usuwania sprzętu AGD przypomina umieszczony na produkcie symbol przekreślonego pojemnika na śmieci.

Γνωρίστε την Κουζινομηχανή Kenwood

Συγχαρητήρια για την αγορά ενός προϊόντος Kenwood. Με τόσο μεγάλη πτοικιλία εξαρτημάτων, είναι κάτι περισσότερο από ένα μίξερ. Είναι μια Κουζινομηχανή με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Ελπίζουμε να την απολαύσετε.

Ανθεκτική. Αξιόπιστη. Πολυχρηστική. Kenwood.

ασφάλεια

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
- Αφαιρέστε τη συσκευασία και τυχόν ετικέτες.
- Εάν το καλώδιο έχει υποστεί φθορά πρέπει, για λόγους ασφαλείας, να αντικατασταθεί από την KENWOOD ή από εξουσιοδοτημένο τεχνικό της KENWOOD.
- Γυρίστε το κουμπί ελέγχου ταχύτητας στη θέση απενεργοποίησης «Ο» και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν από την τοποθέτηση ή την αφαίρεση εργαλείων/εξαρτημάτων, μετά από τη χρήση και πριν από τον καθαρισμό.
- Κρατήστε τα δάχτυλά σας μακριά από τα μέρη της συσκευής που κινούνται και από τα προσαρτημένα εξαρτήματα.
- Ποτέ μην αφήνετε την Κουζινομηχανή χωρίς επίβλεψη ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ συσκευή που έχει υποστεί βλάβη. Στείλτε την για έλεγχο ή επισκευή: βλ. ενότητα «σέρβις και εξυπηρέτηση πελατών».
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την Κουζινομηχανή όταν η κεφαλή βρίσκεται σε όρθια θέση.
- Μην αφήνετε ποτέ το καλώδιο να κρέμεται ώστε να μπορεί να το πιάσει ένα παιδί.
- Μην αφήνετε ποτέ να βραχούν η μονάδα του μοτέρ, το καλώδιο ή το φις.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μη εγκεκριμένα εξαρτήματα ή περισσότερα από ένα εξαρτήματα τη φορά.

- Μην υπερβαίνετε ποτέ τις ποσότητες που αναγράφονται στον πίνακα για τις μέγιστες χωρητικότητες.
- Όταν χρησιμοποιείτε ένα εξάρτημα, διαβάζετε και ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας που παρέχονται μαζί με τη συσκευή.
- Να είστε προσεκτικοί όταν σηκώνετε αυτή τη συσκευή, γιατί είναι βαριά. Προτού σηκώσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή έχει ασφαλίσει σωστά στην κάτω θέση και ότι το μπολ, τα εργαλεία, τα καλύμματα των υποδοχών και το καλώδιο είναι σε ασφαλή θέση.
- Να προσέχετε όταν αφαιρείτε τα εργαλεία του μπολ μετά από παρατεταμένη χρήση, καθώς μπορεί να είναι καυτά.
- Πριν από τη χρήση της Κουζινομηχανής, βεβαιωθείτε ότι έχετε ξετυλίξει πλήρως το καλώδιο από τον χώρο αποθήκευσης καλωδίου ⑫.
- Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Μην μετακινείτε ή ανασηκώνετε την κεφαλή του μίξερ ενώ βρίσκεται προσαρτημένο εκεί ένα εξάρτημα, καθώς μπορεί να αποσταθεροποιηθεί η Κουζινομηχανή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά στην άκρη μιας επιφάνειας εργασίας.
- Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιούνται από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και εφόσον κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Η κακή χρήση της συσκευής σας μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Φυλάσσετε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά.
- Η μέγιστη τιμή βασίζεται στο εξάρτημα που χειρίζεται το μεγαλύτερο φορτίο. Άλλα εξαρτήματα ενδέχεται να καταναλώνουν μικρότερη ισχύ.

- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για την οικιακή χρήση για την οποία προορίζεται. Η Kenwood δεν θα φέρει καμία ευθύνη εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με ακατάλληλο τρόπο ή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτές τις οδηγίες.

Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα

- Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος είναι ίδια με αυτή που αναγράφεται στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τον Κανονισμό EK 1935/2004 σχετικά

με τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

Πριν από την πρώτη χρήση

- Πλύνετε τα μέρη: βλ. ενότητα «φροντίδα και καθαρισμός».

Γνωρίστε την Κουζινομηχανή σας

Επεξήγηση συμβόλων

Υποδοχές εξαρτημάτων

- ① υποδοχή υψηλής ταχύτητας
- ② υποδοχή χαμηλής ταχύτητας
- ③ υποδοχή εργαλείου του μπολ

Μίξερ

- ④ κάλυμμα υποδοχής υψηλής ταχύτητας
- ⑤ κεφαλή του μίξερ
- ⑥ μοχλός απασφάλισης της κεφαλής
- ⑦ ενσεικτική λυχνία κατάστασης μίξερ
- ⑧ διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης και ταχύτητας
- ⑨ μονάδα μοτέρ
- ⑩ μπολ
- ⑪ κάλυμμα υποδοχής χαμηλής ταχύτητας
- ⑫ χώρος αποθήκευσης καλωδίου
- ⑬ χτυπητήρι Κ
- ⑭ αναδευτήρι
- ⑮^a εξάρτημα ζυμώματος (εάν παρέχεται)
- ⑮^b σπειροειδές εξάρτημα ζυμώματος (εάν παρέχεται)
- ⑯ σπάτουλα

- ⑰ καπάκι κατά του πιτσιλίσματος (εάν παρέχεται)
- ⑱ καπάκι κατά του πιτσιλίσματος (εάν παρέχεται)
- Ⓐ κάλυμμα κεφαλής
- Ⓑ καπάκι κατά του πιτσιλίσματος

Σημείωση: Το γαλλικό κλειδί ⑯ απεικονίζεται μόνο για λόγους εικονογράφησης και δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

Προαιρετικά εξαρτήματα

Μια σειρά από προαιρετικά εξαρτήματα διατίθεται προς χρήση με την Κουζινομηχανή σας.

Διαβάστε το φυλλάδιο εξαρτημάτων που περιλαμβάνεται στη συσκευασία ή επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.kenwoodworld.com για να δείτε την πλήρη σειρά και να ενημερωθείτε για το πώς να αγοράστε ένα εξάρτημα που δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

Σημείωση: Εξαρτήματα για υποδοχές χαμηλής ταχύτητας

Η υποδοχή χαμηλής ταχύτητας στο μοντέλο της Κουζινομηχανής σας διαθέτει το σύστημα Twist Connection System. Είναι σχεδιασμένο να δέχεται εξαρτήματα του συστήματος Twist Connection System.

Όταν αγοράζετε νέα εξαρτήματα για την υποδοχή χαμηλής ταχύτητας θα πρέπει να ελέγχετε εάν είναι συμβατά με την Κουζινομηχανή σας. Όλα τα εξαρτήματα του συστήματος Twist Connection System αναγνωρίζονται από τον κωδικό προϊόντος που

ξεκινά με KAX, καθώς και από το λογότυπο Twist  που αναγράφεται στη συσκευασία. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.kenwoodworld.com/twist.

Εάν διαθέτετε εξαρτήματα του συστήματος Bar Connection System , θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον προσαρμογέα KAT002ME, προκειμένου να τα συνδέσετε στο σύστημα Twist Connection System  της Κουζινομηχανής σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.kenwoodworld.com/twist.

Τα εργαλεία του μπολ και μερικές από τις χρήσεις τους

Χτυπητήρι Κ

Για να παρασκευάζετε κέικ, μπισκότα, γλυκά, γλάσο, γέμιση γλυκών, εκλέρ και πουρέ.

Αναδευτήρι

Για αβγά, κρέμα, κουρκούτι, παντεσπάνι με λίγα λιπαρά, μαρέγκες, τσιζέικ, μους, σουφλέ. Μην χρησιμοποιείτε το αναδευτήρι για πικνά μείγματα (π.χ. ανάμειξη βουτύρου και ζάχαρης) – μπορεί να προκληθεί βλάβη.

Εξάρτημα ζυμώματος

Μόνο για μείγματα με μαγιά.

Πώς να χρησιμοποιείτε τα εργαλεία του μπολ σας

Πριν από τη χρήση της

Κουζινομηχανής, βεβαιωθείτε ότι έχετε ξετυλίξει πλήρως το καλώδιο από τον χώρο αποθήκευσης καλωδίου ⑫.

- 1 Πιέστε τον μοχλό ανύψωσης της κεφαλής ① προς τα κάτω και αναστηκώστε την κεφαλή του μιξερ μέχρις ότου ασφαλίσει στη θέση της ②.
- 2 Τοποθετήστε το μπολ στη βάση και στρέψτε δεξιόστροφα ③ για να στερεωθεί στη θέση του.
- 3 Τοποθετήστε το εργαλείο που χρειάζεστε στην υποδοχή. Έπειτα, πιέστε προς τα πάνω ④ και στρέψτε ⑤ το εργαλείο για να ασφαλίσει στη θέση του.

Σημείωση: Εάν το Χτυπητήρι Κ ή το Αναδευτήρι δεν επεξεργάζονται τα υλικά από το κάτω μέρος του μπολ, ανατρέξτε στην ενότητα «Προσαρμογή εργαλείων».

- 4 Κατεβάστε την κεφαλή του μίξερ πιέζοντας τον μοχλό απασφάλισης της κεφαλής προς τα κάτω **⑥**. Κατεβάστε την κεφαλή μέχρις ότου ασφαλίσει **⑦**.
- 5 Συνδέστε τη συσκευή με την παροχή ρεύματος και η «ενδεικτική λυχνία κατάστασης μίξερ» θα ανάψει.
- 6 Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία στρέφοντας το κουμπί ελέγχου ταχύτητας στην ταχύτητα που θέλετε. Χρησιμοποιήστε την παλμική λειτουργία (P) για σύντομα, διαδοχικά διαστήματα λειτουργίας σε μέγιστη ταχύτητα.
- 7 Μετά τη χρήση, γυρίστε ξανά το κουμπί ελέγχου ταχύτητας στη θέση απενεργοποίησης «Ο» και αποσυνδέστε την Κουζινομηχανή σας από την πρίζα.
- 8 Απασφαλίστε το εργαλείο από την υποδοχή στρέφοντάς το δεξιόστροφα και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το.

Συμβουλές

- Η λειτουργία για ανακάτεμα Ω μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ανακατεύετε ελαφριά υλικά σε πιο βαριά μείγματα, όπως, για παράδειγμα, μαρέγκες, μους, φρούτα με σαντιγί, γενοβέζικο παντεσπάνι και σουφλέ, και για να αναμειγνύετε σιγά σιγά το αλεύρι και τα φρούτα στα μείγματα για κέικ. Το μίξερ θα λειτουργεί σε σταθερά χαμηλή ταχύτητα.

Σημαντικό

Βεβαιωθείτε ότι κανένα εργαλείο του μπολ δεν έχει τοποθετηθεί ή δεν βρίσκεται μέσα στο μπολ, όταν χρησιμοποιείτε άλλες υποδοχές.


Πίνακας συνιστώμενης χρήσης						
Εργαλείο	Συνταγή/Επεξεργασία	Μέγιστης ποσότητες	Επί	* Λεπτά)	Συμβουλές και υποδείξεις	
Χυτηπητήρι Κ	Ανδρική βιουτύρου/μαργαρίνης και ζάχαρης Χτύπημα αβγών για μεγάτα κέκ Ανακάτεψια με αλεύρι, φρούτα κ.λπ.	Chef Chef XL 2,72 kg (μεγίμα με 9 αβγά) Χτύπημα αβγών για μεγάτα κέκ Ανακάτεψια με αλεύρι, φρούτα κ.λπ.	Ελάχ. → Μέγ. Ελάχ. → Μέγ. Ανακάτεψια έως → 1	4 1–4 30–60 δευτ.	<ul style="list-style-type: none"> Για να αποφύγετε το πιπολίσμα των υλικών αυξήστε την τοχύτητα σταδιακά. Κατά την παρασκευή μεγίματος από βούτυρο και ζάχαρη για κέκ, χρησιμοποιείτε πάντα το βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου ή λιώστε το πρώτα. 	
Γλυκά και μπισκότα – προσθήκη βούτυρου στο αλεύρι	Βάρος αλευριού	680 g	910 g	Ελάχ. → 2	<ul style="list-style-type: none"> Για να ενσωματωθούν πλήρως τα υλικά στο μεγίμα, να διακόπτετε την ανάμειξη και να ξεκολλάτε τα υλικά από τα τοιχώματα του μπολ με τη σπάσουσα ανά τακτά διαστήματα. Χρησιμοποιείτε κρύα υλικά για την παρασκευή γλυκών, εκτός εάν η συνταγή σας ζητά κάπι όλα. 	
Μεγάτα για κέκ με ανάμειξη διλιων των υλικών μαζί	Συνολικό βάρος	2 kg	5 kg	Ελάχ. → Μέγ.	45–60 δευτ.	
Αναδευτήρι	Αστραρδάια αβγών Παντεσπάνι με λίγα λιπαρά Κρέμα (Χρήσιμη φρέσκιας κρέμας σαπιγι, με 38% περιεκτικότητα σε λιπαρά. Οι χρόνοι επεξεργασίας μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με την περιεκτικότητα της κρέμας σε λιπαρά)	12 (455 g) 620 g (μεγίμα με 6 αβγά) 1 L	16 (605 g) 620 g (μεγίμα με 9 αβγά) 2 L	Ελάχ. → Μέγ. Ελάχ. → 4–6	<p>Σημαντικό</p> <ul style="list-style-type: none"> Για να αποφύγετε το πιπολίσμα των υλικών αυξήστε την τοχύτητα σταδιακά. Το αναδευτήρι θεν είναι κατάλληλο για την παρασκευή μεγίματος για κέκ με ανάμειξη όλων των υλικών μαζί, διοτί τα μεγίματα αυτά είναι πολύ σφιχτά και θα του προκαλέσουν βλάβη. Για βελτίστιση αποτελεσμάτων, τα αβγά θα πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Προτού χτυπήσετε οσπρέδια αβγών, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει λιπαρή ουσία ή κρόκος αβγού στο αναδευτήρι ή στο μπολ. 	

Μέγισθος αβγών που χρησιμοποιούνται = μεσαίο (Βάρος 53-63 g)
* Αυτές οι πληροφορίες είναι απλώς συμβουλευτικού χαρακτήρα και ποικίλουν ανάλογα με τη συνταγή και τα υλικά που επεξεργάζεστε

Εργαλείο		Συνταγή/Επεξεργασία		Μέγιστες ποσότητες		Συμβουλές και υποδείξεις	
		Chef	Chef XL	ΓΥ * (ΑΞΤΡΑ)	Θ		
Αναδευτήριο	Μαριονέζα	Κρόκοι αργιού Μουστάρδα	2 10 g	Μέγ.	1-1½	• Για βέλτιστα αποτελέσματα, ζεκολλήστε τα υλικά από τα τοχύωματα του μπολ αφότου προσθέστε το λαδί και αναμείξτε για 10 δευτερόλεπτα ακούη στη μεγιστη ταχύτητα.	
Zύγη για πτώνκεικ	Αλεύρι	250 g	Στην ταχύποτα «Min» για 10 δευτ. Στη συνέχεια, αυξήστε την ταχύποτα στο μέγιστο για 45-60 δευτ.	Στην ταχύποτα	1	• Πρώτα προσθέστε το αλεύρι στο μπολ και έπειτα τα υγρά υλικά. • Ανάμειξη στην ελάχιστη ταχύτητα για να ενωθούν τα υλικά.	
	Γάλα	500 g					
	Αβγά	200 g					

Μέγιθος αβγών που χρησιμοποιούνται = μεσαίο (Βάρος 53-63 g)

* Αυτές οι πληροφορίες είναι απλώς συμβουλευτικού χαρακτήρα και ποτίκιλου ανάλογα με τη συνταγή και τα υλικά που επεξεργαζεστε

Εργαλείο	Συνταγή/Επεξεργασία	Μέγιστες προσόντητες	Chef	Chef XL	Chef	* (Αξπατά)	Συμβουλές και υποδείξεις
Εξρροπτικό ζυμώματος (Για ζύμες με μαγιά)	Ζύμη ψωμιού (σφιχτή με μαγιά) 	Βάρος αλευριού 350 g – 1,36 kg	350 g – 1,6 kg	Ελάχ.	60 δευτ. 1	3-4	Σημαντικό • Μην υπερβιάνετε ποτέ τις αναγραφόμενες μέγιστες προσόντητες – ενδέχεται να υπερφροτώνετε το μηχανήμα. • Εάν αντλιθρίθετε ότι η συσκευή καταπονάται, θέστε την εκτός λειτουργίας, αφορισθείτε τη μισή ζύμη και επεξεργασθείτε το κάθε μισό μέρος χωριστά. • Τα υλικά αναιμενύνονται καλύτερα εάν τοποθετείτε πρώτα τα υγρά.
Μαλακό μείγμα μαγιάς (εμπλουτισμένο με βρουτόριο και αβγά)	Συνολικό βάρος αλευριού 1,3 kg	564 g – 2,18 kg	564 g – 2,58 kg	Δεύτερο ζύμωμα Ταχύτητα 1	60 δευτ.	60 δευτ.	Μαγιά • Ξηρή μαγιά (του τύπου που πρέπει να διαλυθεί σε νερό); ρίξε το ζεστό νερό στο μπολ. Στη συνέχεια προσθέστε τη μαγιά και τη ζάχαρη και αφήστε το μείγμα για περίπου 10 λεπτά μέχρι να γίνει αφρώδες. • Νιωτή μαγιά: Θρυμματίστε τη μεσά στο αλεύρι. • Άλλοι τύποι μαγιάς: ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. • Τοποθετήστε τη ζύμη σε μια λαδωμένη νάιλον σακούλα ή σε ένα μπολ καλυμμένο με πετσέτα. Επειτα, αφήστε τη ζύμη σε ζεστό σημείο έως ότου διπλασιαστεί σε δύο.
		250 g – 1,3 kg	250 g – 2,6 kg	Ελάχ.	60 δευτ.	3-4	
		478 g – 2,5 kg	478 g – 5 kg	Δεύτερο ζύμωμα Ταχύτητα 1	60 δευτ.	60 δευτ.	

Μένεθος αβγών που χρησιμοποιούνται = μεσαίο (Βάρος 53-63 g)
 * Αυτές οι πληροφορίες είναι απλώς συμβουλευτικού χαρακτήρα και ποικίλουν ανάλογα με τη συνταγή και τα υλικά που επεξεργάζεστο

Πώς να τοποθετείτε και να χρησιμοποιείτε το καπάκι κατά του πιτσιλίσματος

Καπάκι κατά του πιτσιλίσματος ⁽¹⁷⁾

- 1 Σηκώστε την κεφαλή του μίξερ μέχρι να ασφαλίσει.
- 2 Προσαρμόστε το μπωλ ανάμιξης επάνω στη βάση.
- 3 Πιέστε το καπάκι κατά του πιτσιλίσματος στο κάτω μέρος της κεφαλής του μίξερ ⁽⁸⁾ μέχρι να εφαρμόσει στη θέση του. Το αρθρωτό κομμάτι πρέπει να βρίσκεται στη θέση που εικονίζεται.
- 4 Εισάγετε τον κατάλληλο αναδευτήρα.
- 5 Κατεβάστε την κεφαλή του μίξερ.
- Όσο διαρκεί η ανάμιξη, μπορείτε να προσθέτετε υλικά απευθείας στο μπωλ ρίχνοντάς τα μέσα από το άνοιγμα που σχηματίζει το αρθρωτό κομμάτι από το καπάκι κατά του πιτσιλίσματος ⁽⁹⁾.
- Δε χρειάζεται να αφαιρέσετε το καπάκι κατά του πιτσιλίσματος για να αλλάξετε εξαρτήματα.
- 6 Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα σηκώνοντάς την κεφαλή του μίξερ και τραβώντας το προς τα κάτω.

Καπάκι κατά του πιτσιλίσματος ⁽¹⁸⁾

Το εξάρτημα κατά του πιτσιλίσματος αποτελείται από 2 μέρη: το κάλυμμα κεφαλής ^(A) και το καπάκι κατά του πιτσιλίσματος ^(B).

- Το καπάκι κατά του πιτσιλίσματος δεν μπορεί να τοποθετηθεί στο μπολ εάν δεν τοποθετηθεί πρώτα το κάλυμμα.
 - 1 Στερεώστε το κάλυμμα κεφαλής στην κάτω πλευρά της κεφαλής του μίξερ ⁽¹⁰⁾ πιέζοντας προς τα πάνω μέχρις ότου εφαρμόσει πλήρως.
 - 2 Ακουμπήστε το καπάκι κατά του πιτσιλίσματος στο χείλος του μπολ και στη συνέχεια σύρτε το προς τα εμπρός μέχρις ότου εφαρμόσει πλήρως ⁽¹¹⁾.

Προσαρμογή εργαλείων

Χτυπητήρι Κ και αναδευτήρι

Τα εργαλεία είναι ρυθμισμένα στο σωστό ύψος για το μπολ που παρέχεται από το εργοστάσιο κατασκευής και δεν θα πρέπει να χρειάζονται προσαρμογή.

Ωστόσο, εάν επιθυμείτε να προσαρμόσετε το εργαλείο, χρησιμοποιήστε ένα γαλλικό κλειδί κατάλληλου μεγέθους:

ΤΥΠΟΣ KVC51 = 15 mm

ΤΥΠΟΣ KVL61 = 19 mm

Στη συνέχεια ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

- 1 Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
- 2 Ανασηκώστε την κεφαλή του μίξερ και τοποθετήστε το αναδευτήρι ή το χτυπητήρι.
- 3 Κατεβάστε την κεφαλή του μίξερ. Εάν η απόσταση πρέπει να ρυθμιστεί, ανασηκώστε την κεφαλή του μίξερ και αφαιρέστε το εργαλείο. Θα ήταν προτιμότερο, ο αναδευτήρας και το χτυπητήρι Κ να ακουμπούν **σχεδόν** στο κάτω μέρος του μπολ **12**.
- 4 Χρησιμοποιώντας το κατάλληλο γαλλικό κλειδί, χαλαρώστε το παξιμάδι όσο χρειάζεται για να ρυθμίσετε τον άξονα **13**. Για να τοποθετήσετε το εργαλείο χαμηλότερα και πιο κοντά στο κάτω μέρος του μπολ, στρέψτε τον άξονα αριστερόστροφα. Για να τοποθετήσετε το εργαλείο πιο ψηλά από το κάτω μέρος του μπολ, στρέψτε τον άξονα δεξιόστροφα.
- 5 Σφίξτε ξανά το παξιμάδι.
- 6 Προσαρμόστε το εργαλείο στο μίξερ και κατεβάστε την κεφαλή του μίξερ. (Ελέγχετε τη θέση του, βλ. τις οδηγίες παραπάνω).

7 Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα όσες φορές χρειαστεί, έως ότου το εργαλείο τοποθετηθεί σωστά. Στη συνέχεια, σφίξτε καλά το παξιμάδι.

- Σημείωση: Το γαλλικό κλειδί **13** απεικονίζεται μόνο για λόγους εικονογράφησης.

Εξάρτημα ζυμώματος

Αυτό το εργαλείο ρυθμίζεται στο εργοστάσιο και δεν θα πρέπει να χρειάζεται προσαρμογή.

φροντίδα και καθαρισμός

- Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή προτού την καθαρίσετε.
- Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε την υποδοχή χαμηλής ταχύτητας, ενδέχεται να εμφανιστεί λίγο γράσο ②. Αυτό είναι φυσιολογικό – απλώς σκουπίστε το.

Μονάδα μοτέρ και καλύμματα υποδοχών

- Σκουπίστε με ένα υγρό πτανί, έπειτα στεγνώστε.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αποξεστικά προϊόντα και μην τα βυθίζετε σε νερό.
- Τοποθετείτε το καλώδιο που περισσεύει στον χώρο αποθήκευσης καλωδίου ⑫ στο πίσω μέρος της συσκευής.

Μπολ

- Πλύνετε στο χέρι, έπειτα στεγνώστε πολύ καλά ή πλύνετε στο πλυντήριο πιάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ συρμάτινη βούρτσα, σύρμα κουζίνας ή λευκαντικό για να καθαρίσετε το ανοξείδωτο μπολ σας. Χρησιμοποιείτε ξύδι για να αφαιρείτε τα στρώματα αλάτων.
- Κρατήστε το μακριά από πηγές θερμότητας (μαγειρικές εστίες, φούρνους, φούρνους μικροκυμάτων).

Εργαλεία και καπάκι κατά του πιτσιλίσματος

- Πλύνετε στο χέρι, έπειτα στεγνώστε πολύ καλά ή πλύνετε στο πλυντήριο πιάτων.

Συνταγή

Μαρινάδα με τσίλι

200 g κρύο λεπτόρρευστο ανοιχτόχρωμο μέλι (το βάζετε στο ψυγείο αποβραδίς)
1 πιπερίτσα τσίλι (ολόκληρη)
20 g (1 κουτ. γλυκού) φυστικοβούτυρο με κομματάκια φυστικιού
Καρυκεύματα

- 1 Τοποθετήστε όλα τα υλικά μέσα στον μίνι κόφτη/μύλο.
- 2 Τοποθετήστε το εξάρτημα στην Κουζινομηχανή και αφήστε τα υλικά να «καθίσουν» γύρω από τη λεπίδα.
- 3 Επιλέξτε τη λειτουργία παλμού για 4 δευτερόλεπτα.
- 4 Χρησιμοποιήστε κατά βούληση.

σέρβις και εξυπηρέτηση πελατών

- Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη λειτουργία της συσκευής σας, προτού ζητήσετε βοήθεια ανατρέξτε στην ενότητα «οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων» του βιβλίου οδηγιών ή επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.kenwoodworld.com.
- Έχετε υπ' όψιν ότι το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση, η οποία είναι σύμφωνη με όλες τις νομικές διατάξεις που αφορούν τυχόν υφιστάμενη εγγύηση και δικαιώματα καταναλωτών στη χώρα στην οποία αγοράστηκε το προϊόν.
- Εάν το προϊόν Kenwood που έχετε αγοράσει δυσλειτουργεί ή βρείτε τυχόν ελαττώματα, στείλτε το ή παραδώστε το σε εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της KENWOOD. Για ενημερωμένα στοιχεία σχετικά με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της KENWOOD, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.kenwoodworld.com ή τη διαδικτυακή τοποθεσία που αφορά συγκεκριμένα τη χώρα σας.
- Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την Kenwood στο Ηνωμένο Βασίλειο.
- Κατασκευάστηκε στην Κίνα.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ)

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα αστικά απορρίμματα.

Πρέπει να απορριφθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής απορριμάτων που ορίζουν οι δημοτικές αρχές ή στους φορείς που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η χωριστή απόρριψη μιας οικιακής ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη απόρριψη και επιτρέπει την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής απόρριψης οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμάτων.

Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Το αναδευτήρι ή το χτυπητήρι Κ χτυπούν στο κάτω μέρος του μπολ ή δεν επεξεργάζονται τα υλικά στο κάτω μέρος του μπολ.	Το εργαλείο βρίσκεται σε λάθος ύψος και χρειάζεται ρύθμιση.	Προσαρμόστε το ύψος χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο γαλλικό κλειδί – βλ. ενότητα «Προσαρμογή εργαλείων».
Δεν μπορεί να τοποθετηθεί το εξάρτημα χαμηλής ταχύτητας.	Ελέγχετε εάν το εξάρτημά σας είναι συμβατό για χρήση με το μοντέλο της συσκευής σας. Απαιτείται σύστημα Twist connection system (Μοντέλο KAX) 	Το εξάρτημα πρέπει να διαθέτει το σύστημα KAX twist connection system  για να προσαρμοζεί στην υποδοχή. Εάν διαθέτετε εξαρτήματα του συστήματος Bar Connection System  , θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον προσαρμογέα KAT002ME, προκειμένου να τα συνδέσετε στο σύστημα Twist Connection System της Κουζινομηχανής σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.kenwoodworld.com/twist
Η «ενδεικτική λυχνία κατάστασης μίξερ» αναβοσβήνει όταν η Κουζινομηχανή συνδέεται στο ρεύμα για πρώτη φορά.	Το κουμπί ελέγχου Τταχύτητας δεν βρίσκεται στη θέση «Ο». Η κεφαλή του μίξερ βρίσκεται στην ανασηκωμένη θέση ή δεν έχει ασφαλίσει σωστά.	Ελέγχετε και γυρίστε το κουμπί ελέγχου ταχύτητας στη θέση «Ο». Ελέγχετε ότι η κεφαλή της Κουζινομηχανής έχει ασφαλίσει σωστά στην κάτω θέση.

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Η Κουζινομηχανή σταματά ενώ λειτουργεί. Η «ενδεικτική λυχνία κατάστασης μίξερ» αναβοσβήνει γρήγορα.	Το σύστημα προστασίας από την υπερφόρτωση ή από την υπερθέρμανση είναι ενεργό. Υπέρβαση της μέγιστης ποσότητας.	Αποσυνδέστε από την πρίζα και ελέγχετε εάν υπάρχουν εμπόδια ή υπερφόρτωση. Γυρίστε το κουμπί ελέγχου ταχύτητας στη θέση «Ο» και θέστε ξανά τη συσκευή σε λειτουργία. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί, αφαιρέστε μερικά από τα υλικά για να μειώσετε το βάρος και θέστε ξανά τη συσκευή σε λειτουργία. Εάν το πρόβλημα παραμένει, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη εκτός λειτουργίας για 15 λεπτά. Συνδέστε τη στην πρίζα και επιλέξτε πάλι ταχύτητα. Εάν, αφότου εφαρμόσετε την παραπάνω διαδικασία, η συσκευή εξακολουθεί να μην λειτουργεί, επικοινωνήστε με το τμήμα «εξυπηρέτησης πελατών» για περαιτέρω βοήθεια.
Η «ενδεικτική λυχνία κατάστασης μίξερ» σβήνει όταν η συσκευή συνδέεται στο ρεύμα.	Η Κουζινομηχανή έχει μείνει στην πρίζα περισσότερο από 30 λεπτά χωρίς να λειτουργεί και έχει μεταβεί σε λειτουργία αναμονής.	Στρέψτε το διακόπτη ταχύτητας στην ελάχιστη ταχύτητα («min») και, στη συνέχεια, στη θέση «Ο» για να επανενεργοποιηθεί η συσκευή.

Poznajte svoj kuchynský robot Kenwood

Blahoželáme vám ku kúpe výrobku značky Kenwood. Vďaka širokej škále dostupného príslušenstva je to viac než len obyčajný mixér. Je to najmodernejší kuchynský robot. Dúfame, že vám bude prinášať radosť.

Výkon. Spoľahlivosť. Všestrannosť. Kenwood.

Bezpečnosť

- Pozorne si prečítajte tieto inštrukcie a uchovajte si ich pre budúcu potrebu.
- Odstráňte všetky obaly a štítky.
- Ak sa poškodí elektrická šnúra, musí ju z bezpečnostných príčin vymeniť alebo opraviť spoločnosť KENWOOD alebo pracovníci oprávnení spoločnosťou KENWOOD.
- Po použití tohto zariadenia, pred zakladaním alebo vyberaním nástrojov/príslušenstva a pred jeho čistením pretočte ovládač rýchlosťi do pozície VYPNUTIA „O“ a zariadenie odpojte z elektrickej siete.
- Prsty držte v bezpečnej vzdialenosťi od pohyblivých súčasťí a založených nástrojov.
- Nikdy nenechávajte toto zariadenie bez dohľadu, keď je v chode.
- Nikdy nepoužívajte toto zariadenie, ak je poškodené. V takom prípade ho dajte skontrolovať alebo opraviť: prečítajte si časť „Servis a starostlivosť o zákazníkov“.
- Toto zariadenie nikdy neuvádzajte do chodu, keď je jeho hlava vyklopená.
- Elektrickú šnúru nikdy nenechávajte visieť smerom nadol tak, že by ju mohlo zdrapnúť dieťa.
- Pohonnú jednotku, elektrickú šnúru a zástrčku nikdy nenechajte zmoknúť.
- Nikdy nepoužívajte nejaký neschválený nástroj alebo niekoľko nástrojov naraz.
- Nikdy neprekračujte množstvá uvedené v tabuľke maximálnych množstiev.

- Pri používaní príslušenstva si prečítajte aj bezpečnostné informácie, ktoré sú s ním dodané, a dodržiavajte ich.
- Pri zdvihaní tohto zariadenia postupujte opatrne, lebo je ľažké. Pred jeho zdvihnutím zabezpečte, aby jeho hlava bola správne zaistená v dolnej pozícii a nádoba, nástroje, kryty výstupov a elektrická šnúra boli zaistené na svojom mieste.
- Pri vyberaní nástrojov do nádoby po ich dlhšom používaní postupujte opatrne, lebo môžu byť horúce.
- Pred použitím tohto zariadenia zabezpečte, aby jeho elektrická šnúra bola riadne vytiahnutá z úložného priestoru pre elektrickú šnúru ⑫.
- Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo to, že sa nebudú s týmto zariadením hrať.
- Nehýbte hlavou mixéra ani ju nedvívajte, keď je do nej založený nejaký nástroj, lebo vtedy by toto zariadenie mohlo stratiť stabilitu.
- Neuvádzajte toto zariadenie do chodu blízko okraja pracovného povrchu.
- Osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo mentálne schopnosti, majú o takýchto zariadeniach málo vedomostí alebo majú s takýmito zariadeniami málo skúseností, môžu toto zariadenie používať len pod dohľadom alebo po poučení o jeho bezpečnej obsluhe, pričom musia rozumieť súvisiacim rizikám.
- Nesprávne používanie tohto zariadenia môže spôsobiť zranenie.
- Deti toto zariadenie nesmú používať. Toto zariadenie a jeho elektrickú šnúru držte mimo dosahu detí.
- Maximálny výkon závisí od príslušenstva, ktoré vyvoláva najväčšie zaťaženie. Iné príslušenstvo môže vyvolávať menší výkon.
- Toto zariadenie používajte len v domácnosti na stanovený účel. Firma Kenwood nepreberie žiadnu zodpovednosť za následky nesprávneho používania zariadenia, ani za následky nerešpektovania týchto inštrukcií.

Pred zapojením do elektrickej siete

- Overte si, či má elektrická sieť také isté parametre, aké sú uvedené na spodnej strane zariadenia.
- Toto zariadenie spĺňa požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.

Pred prvým použitím

- Umyte súčasti: prečítajte si časť „Ošetrovanie a čistenie“.

Poznajte svoj kuchynský robot

Legenda

Výstupy pre príslušenstvo

- ① výstup pre vysokú rýchlosť
- ② výstup pre pomalú rýchlosť
- ③ zásuvka pre nástroje do nádoby

Mixér

- ④ kryt výstupu pre vysokú rýchlosť
- ⑤ hlava mixéra
- ⑥ páčka na uvoľňovanie hlavy mixéra
- ⑦ svetelná kontrolka pripravenosti robota na použitie
- ⑧ ovládač zapínania/vypínania a rýchlosťi
- ⑨ pohonná jednotka
- ⑩ nádoba
- ⑪ kryt výstupu pre pomalú rýchlosť
- ⑫ úložný priestor pre elektrickú šnúru
- ⑬ metlička v tvare K
- ⑭ šľahacia metlička
- ⑮ a hák na hnetenie cesta (ak je dodaný)
- ⑯ b špirálový hák na hnetenie cesta (ak je dodaný)
- ⑯ Špachtľa

- ⑰ kryt proti vyšplechovaniu (ak je dodaný)
- ⑱ kryt proti vyšplechovaniu (ak je dodaný)
- Ⓐ štit na liatice/sypanie
- Ⓑ ochranný kryt proti vyšplechovaniu

Poznámka: Maticový kľúč ⑯ je znázornený len pre ilustračné účely a nie je súčasťou balenia.

Voliteľné príslušenstvo

S týmto kuchynským robotom možno používať škálu voliteľného príslušenstva. Pozrite si leták o príslušenstve, ktorý je súčasťou balenia, alebo navštívte webovú stránku www.kenwoodworld.com, na ktorej možno nájsť kompletnejší ponuku voliteľného príslušenstva, ako aj informácie o tom, ako ho možno dokúpiť.

Poznámka: Príslušenstvo pripájané cez výstup pre pomalú rýchlosť

Výstup pre pomalú rýchlosť na tomto modeli kuchynského robota je vybavený systémom pripájania Twist. Ten je navrhnutý tak, aby bol kompatibilný s príslušenstvom pripájaným takýmto systémom.

Pri kupovaní nového príslušenstva pripájaného cez výstup pre pomalú rýchlosť treba skontrolovať jeho kompatibilnosť s týmto kuchynským robotom. Akékoľvek príslušenstvo pripájané systémom Twist možno identifikovať podľa kódu výrobku, ktorý sa začína písmenami KAX, ako aj podľa loga Twist , ktoré vidno na balení.

Viac informácií je k dispozícii na webovej stránke www.kenwoodworld.com/twist. Ak vlastníte príslušenstvo vybavené systémom pripájania Bar , na jeho pripájanie k systému pripájania Twist  tohto kuchynského robota budete musieť používať adaptér KAT002ME.

Viac informácií je k dispozícii na webovej stránke www.kenwoodworld.com/twist.

Nástroje do nádoby a príklady ich používania

Metlička v tvare K

Je určená na prípravu koláčov, trvanlivého a sladkého pečiva, poliev, plniek, plnených zákuskov a zemiakovej kaše.

Šľahacia metlička

Je určená na šľahanie vajec, na prípravu krémov, liateho cesta, kysnutého cesta bez tuku, snehových pusiniek, tvarohových koláčov, šľahaných pien a bublanín. Nie je určená na šľahanie hustých zmesí (napríklad zmesí tuku s cukrom), lebo by sa pri tom mohla poškodiť.

Hák na hnetenie cesta

Je určený len na prípravu kysnutých zmesí.

Používanie nástrojov do nádoby

Pred použitím tohto zariadenia zabezpečte, aby jeho elektrická šnúra bola riadne vytiahnutá z úložného priestoru pre elektrickú šnúru .

- 1 Zatlačte páčku na uvoľňovanie hlavy mixéra  nadol a dvíhajte hlavu mixéra, kým sa nezaistí do potrebnej pozície .
- 2 Založte nádobu na základňu a otáčajte ňou v smere hodinových ručičiek , aby ste ju zaistili do potrebnej pozície.
- 3 Do zásuvky pre nástroje do nádoby vložte požadovaný nástroj. Potom ho zatlačte nahor  a otočte ním , aby ste ho zaistili do potrebnej pozície. Poznámka: Ak metlička v tvare K alebo šľahacia metlička nezachytávajú zložky zo sponu nádoby, prečítajte si časť „Nastavovanie nástrojov“.
- 4 Zatlačte páčku na uvoľňovanie hlavy mixéra nadol  a sklápaťte hlavu mixéra nadol, kým sa nezaistí do potrebnej pozície .
- 5 Zapojte do elektrickej siete, na čo sa rozsvieti svetelná kontrolka pripravenosti robota na použitie.
- 6 Zariadenie zapnite pretočením ovládača rýchlosťi na žiadúci rýchlosťny stupeň. Pre krátke intervaly maximálnej rýchlosťi používajte pulzný chod (P).
- 7 Po použití pretočte ovládač rýchlosťi späť do pozície VYPNUTIA „O“ a zariadenie odpojte z elektrickej siete.

8 Založený nástroj uvoľnite jeho otáčaním v smere hodinových ručičiek, čo ho odistí. Potom ho vytiahnite.

Rady

- Funkciu vmešavania  možno používať na vmešavanie ľahkých alebo riedkych zložiek do hustejších zmesí, napríklad pri príprave snehových pusinek, šťahaných pien, ovocných pohárov, janovských koláčov, bublaní a podobne, a na pomalé zapracovávanie múky a ovocia do zmesí na koláče a torty.
Robot bude pracovať konštantnou pomalou rýchlosťou.

Dôležité upozornenie

Pri používaní iných výstupov nesmú byť uložené v nádobe ani založené žiadne nástroje do nádoby.

Tabuľka odporúčaného používania						
Nástroj	Recept/Proces	Maximálne množstvá			Rady a tipy	
		Chef	Chef XL	① * (minúty)	② * (minúty)	
Metlička v tvare K	Maslo/margarin a cukor Šíhanie vajec do zmesí na koláče Vŕniešavanie múky, ovocia a podobne	2,72 kg (zmes s 9 vajicami) Šíhanie vajec do zmesí na koláče	4,55 kg (zmes s 15 vajicami)	Min. → Max. Min. → Max.	4 1 – 4	<ul style="list-style-type: none"> Rýchlosť zvyšuje postupne, aby ste zabránil vyšplechovaniu zložiek. Pri mielení tuku s cukrom pri príprave zmesí na koláče/torty používajte vždy tuk ibovej teploty alebo ho najprv nechajte trochu zmäknut.
Trvanlivé a sladké pečivo – vŕanie tuku do múky	Hmotnosť múky	680 g	910g	Min. → 2	30 – 60 sekúnd → 1 2	<ul style="list-style-type: none"> Mixovanie pravidelne prerušíte a špachtiou zoškrabujte vnútorné steny a dno nádoby, aby ste dosiahli čo najlepšie zapracovanie zložiek. Na prípravu trvanlivého pečiva používajte studené zložky, ak sa v recepte neudáva inak.
Zmesi na múčne koláče	Celková hmotnosť	2 kg	5 kg	Min. → Max.	45 – 60 sekúnd	
Šíhacia metlička	Vaječné bielka Piškoty bez tuku	12 (455 g) 620 g (zmes so 6 vajicami)	16 (605 g) 930 g (zmes s 9 vajicami)	Min. → Max. Min. → 4-6	1½ – 2 4 – 6	<p>Dôležité upozornenia</p> <ul style="list-style-type: none"> Rýchlosť zvyšuje postupne, aby ste zabránil vyšplechovaniu zložiek. Šíhacia metlička nie je vhodná na prípravu zmesí na múčne koláče, lebo takéto zmesi sú pre ňu príliš ľahké a môžu by ju poškodit.
Majonéza	Smotana (Používať čerstvú smotanu na šíhanie s obsahom tuku 38 %. Dôžka spracovávania sa môže lísiť v závislosti od obsahu tuku v smotane.)	1 l	2 l	Min. → 4-6	1½ – 3	<ul style="list-style-type: none"> Najlepšie výsledky sa dosahujú vtedy, keď valcia sú iznovajé leploty. Pred šíhaním vaječných bieľkov zabezpečte, aby na šíhacej metličke ani v nádobe nebola žiadna mastnotá ani vaječné žltky.
	Vaječný žltok Horčica Zeleninový olej	2	10 g 200 ml	Max.	1 – 1½	<ul style="list-style-type: none"> Po pridaní oleja zoškrabte vnútorné steny nádoby a spusťte na ďalších 10 sekúnd pri max. rýchlosťi.

Veľkosť používanych vajec = Stredná (hmotnosť 53 – 63 g).

* Táto tabuľka je len orientačná a jednotlivé údaje sa môžu lísiť v závislosti od konkrétnego receptu a spracovávaných zložiek.

Nástroj	Recept/Proces	Maximálne množstvá		R <small>↖</small>	R <small>↙</small> * (minuty)	Rady a tipy
		Chef	Chef XL			
Šľahacia metlička	Liate cesto na palacinky	Múka Mlieko Vajcia	250 g 500 g 200 g	"Min." rýchlosť na 10 sekúnd. Potom zvýšiť na max. rýchlosť na 45 – 60 sekund.	1	<ul style="list-style-type: none"> Do nádoby najprv pridajte múku a potom mokré zložky. Mixujte pri minimálnej rýchlosťi, aby ste zapracovali zložky.
Hák na hnenie cesta (na kysnuté cesto)	Cesto na chlieb (ťažké kysnuté) Lahké kysnuté cesto (obohatene o maslo a vajcia)	Hmotnosť múky Celková hmotnosť Hmotnosť múky Celková hmotnosť	350 g – 1,36 kg 564 g – 2,18 kg 250 g – 1,3 kg 478 g – 2,5 kg	350 g – 1,6 kg 564 g – 2,58 kg 250 g – 2,6 kg 478 g – 5 kg	Min. 1 Rýchlosť 1 pre prehnetenie Min. Rýchlosť 1 pre prehnetenie	<p>Dôležité upozornenia</p> <ul style="list-style-type: none"> Nikdy neprekráčajte uvedené maximálne množstvá, aby ste nepretiažili zariadenie. Ak budete počuť, že sa zariadenie trápi, vypnite ho, vyberte z nádoby polovicu cesta a jednotlivé polovice cesta potom spracujte osobitne. Zložky sa najlepeše mixujú vtedy, keď do nádoby najprv vlejete tekuté zložky. <p>Sušené droždie (druh, ktorý potrebuje vodu): Do nádoby vlejte lepliu vodu. Potom do nej pridaťte droždie a cukor a zmes nechajte približne 10 minút postať, aby sa spenila.</p> <p>Cerstvé droždie: Namrvieť ho do mýky.</p> <ul style="list-style-type: none"> Iné druhy droždia: Riadte sa inštrukciami výrobcu. Vložiť cesto do namasteneho polyetylénového vrecka alebo do nádoby, ktorú potom zakryťte kuchynskou utierkou. Potom ho nechajte na nejakom teplom mieste, kým sa jeho objem nezdvoinásobi.

Veľkosť používanych vajec = stredná (hmotnosť 53 – 63 g).

* Táto tabuľka je len orientačná a jednotlivé údaje sa môžu lísiť v závislosti od konkrétnego receptu a spracovávaných zložiek.

Zakladanie a používanie krytu proti vyšplechovaniu

Kryt proti vyšplechovaniu ⑯

- 1 Dvihnite hlavu mixéra, až kým sa nezaistí.
- 2 Nasadte nádobu na podstavec.
- 3 Kryt proti vyšplechovaniu zatlačte na spodnú stranu hlavy mixéra ⑧, kým úplne nezapadne na miesto. Výklopňa časť by mala byť umiestnená podľa zobrazenia.
- 4 Vložte požadovaný nástroj.
- 5 Sklopte hlavu mixéra.
 - Počas spracovania sa zložky môžu pridávať priamo do nádoby cez výklopňu časť krytu proti vyšplechnutiu ⑨.
 - Pri výmene nástrojov nemusíte skladať kryt proti vyšplechovaniu.
- 6 Nadvihnite hlavu mixéra a vyberte kryt proti vyšplechovaniu jeho zatlačením nadol.

Kryt proti vyšplechovaniu ⑯

Zostava ochranného krytu proti vyšplechovaniu pozostáva z týchto 2 časti: štit na liatie/sypanie ⑩ a ochranný kryt proti vyšplechovaniu ⑪.

- Ochranný kryt proti vyšplechovaniu nemožno založiť na nádobu bez štitu na liatie/sypanie.
- 1 Pricvaknite štit na liatie/sypanie smerom nahor pod spodnú časť hlavy mixéra ⑩, aby bol v potrebnej pozícii.
- 2 Položte ochranný kryt proti vyšplechovaniu na okraj nádoby a potom ho posúvajte smerom dopredu, kým nebude v potrebnej pozícii ⑪.

Nastavovanie nástrojov

Metlička v tvare K a šľahacia metlička

Nástroje sú už vo fabrike nastavované na správnu výšku v dodanej nádobe, a preto by nemalo byť potrebné upravovať to. Ak napriek tomu budete chcieť upraviť nastavenie nejakého nástroja, použite na to maticový kľúč správnej veľkosti:

TYP KVC51 = 15 mm
TYP KVL61 = 19 mm

Postupujte pritom podľa týchto inštrukcií:

- 1 Zariadenie odpojte z elektrickej siete.
- 2 Vyklopte hlavu mixéra a založte do nej metličku v tvare K alebo šľahaciu metličku.
- 3 Sklopte hlavu mixéra. Ak medzeru medzi koncom nástroja a dnom nádoby treba upraviť, vyklopte hlavu mixéra a nástroj z nej vyberte. Ideálne by sa mal koniec daného nástroja **takmer** dotýkať dna misy ⑫.

4 Kľúčom správnej veľkosti uvoľnite maticu natoľko, aby bolo možné posunúť hriadeľ ⑬. Ak nástroj treba spustiť nižšie ku dnu nádoby, otáčajte hriadeľom v protismere hodinových ručičiek. Ak nástroj treba posunúť vyššie nad dno nádoby, otáčajte hriadeľom v smere hodinových ručičiek.

- 5 Opäť dotiahnite maticu.
- 6 Nástraj založte do mixéra a sklopte hlavu mixéra. (Skontrolujte jeho pozícii podľa bodov vyššie.)
- 7 Podľa potreby opakujte vyššie uvedené kroky, kým nástroj nebude nastavený správne. Keď bude nastavený správne, bezpečne dotiahnite maticu.
- Poznámka: Maticový kľúč ⑬ je znázornený len pre ilustračné účely.

Hák na hnetenie cesta

Tento nástroj je nastavený vo fabrike, a preto by nemalo byť potrebné upravovať ho.

Ošetrovanie a čistenie

- Zariadenie pred čistením vždy vypnite a odpojte z elektrickej siete.
- Pri prvom použití výstupu pre pomalú rýchlosť ② sa v ňom môže objaviť trochu maziva. Je to normálne – treba ho len poutierať.

Pohonná jednotka a kryty výstupov

- Utierajte vlhkou handričkou a osušte.
- Nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky a neponárajte do vody.
- Prebytočnú časť elektrickej šnúry zatlačte do úložného priestoru pre elektrickú šnúru ⑫ nachádzajúceho sa v zadnej časti zariadenia.

Nádoba

- Umývajte ručne a potom dôkladne osušte alebo umývajte v umývačke riadu.
- Na čistenie nádoby z nehrdzavejúcej ocele nikdy nepoužívajte drôtenú kefu, drôtenku ani bielidlo. Na odstraňovanie vodného kameňa používajte ocot.
- Držte v bezpečnej vzdialenosťi od zdrojov tepla (vrchná časť sporáka, rúra, mikrovlná rúra a podobne).

Nástroje a kryt proti vyšplechovaniu

- Umývajte ručne a potom dôkladne osušte alebo umývajte v umývačke riadu.

Recept

čili marináda

200 g studeného jasného tekutého medu (predtým dať na noc do chladničky)
1 paprička čili (celá)
20 g (1 ČL) chrumkavého arašidového masla
chuťové prísady

- 1 Všetky zložky vložte do mini sekáča/mlynčeka.
- 2 Založte príslušenstvo do kuchynského robota a nechajte, aby sa zložky usadili okolo nožovej jednotky.
- 3 Zapnite pulzný chod na 4 sekundy.
- 4 Použite podľa potreby.

Riešenie problémov

Problém	Príčina	Riešenie
Metlička v tvare K alebo šľahacia metlička udierajú o dno nádoby alebo naopak nezachytávajú zložky na dne nádoby.	Nástroj je nastavený na nesprávnu výšku.	Upravte výšku pomocou vhodného maticového kľúča – prečítajte si časť „Nastavovanie nástrojov“.
Do výstupu pre pomalú rýchlosť nemožno založiť príslušenstvo.	Skontrolujte, či je dané príslušenstvo kompatibilné s vaším modelom kuchynského robota. Je potrebný systém pripájania Twist (model KAX)  .	Dané príslušenstvo musí mať systém pripájania Twist (KAX)  , aby pasovalo do výstupu. Ak vlastníte príslušenstvo vybavené systémom pripájania Bar  , na jeho pripájanie k systému pripájania Twist tohto kuchynského robota budete musieť používať adaptér KAT002ME. <i>Viac informácií je k dispozícii na webovej stránke www.kenwoodworld.com/twist.</i>
Po prvom zapojení kuchynského robota do elektrickej siete bliká svetelná kontrolka pripravenosti robota na použitie.	Ovládač rýchlosťi nie je v pozícii „O“. Hlava mixéra je vyklopená v hornej pozícii alebo nie je správne zaistená v dolnej pozícii.	Skontrolujte ovládač rýchlosťi a pretočte ho do pozície „O“. Skontrolujte, či je hlava mixéra správne zaistená v dolnej pozícii.
Kuchynský robot sa počas chodu zastavuje. Rýchlo bliká svetelná kontrolka pripravenosti robota na použitie.	Aktivovala sa ochrana proti preťaženiu alebo prehriatiu. Prekročené maximálne množstvo.	Zariadenie odpojte z elektrickej siete a skontrolujte, či mu niečo neprekáža alebo či nie je preťažené. Ovládač rýchlosťi pretočte do pozície „O“ a zariadenie opäť zapnite. Ak zariadenie ani tak nefunguje, vyberte z neho nejaké zložky, aby ste znížili jeho zaťaženie, a opäť ho zapnite. Ak ani to problém nevyrieši, zariadenie odpojte z elektrickej siete a nechajte ho 15 minút postáť. Zapojte ho do elektrickej siete a opäťovne zvolte rýchlosť. Ak sa zariadenie ani tak nespustí, skontaktujte sa s našim Oddelením starostlivosti o zákazníkov a vyžiadajte si ďalšie rady.

Problém	Príčina	Riešenie
Kuchynský robot je zapojený do elektrickej siete, ale svetelná kontrolka pripravenosti robota na použitie nesveti.	Zariadenie je zapojené do elektrickej siete dlhšie než 30 minút, ale nebolo uvedené do chodu, a preto prešlo do pohotovostného režimu.	Ovládač rýchlosťi pretočte do pozície „min“ a potom ho vráťte do pozície „O“, aby ste zariadenie zresetovali.

Servis a starostlivosť o zákazníkov

- Ak pri používaní tohto zariadenia narazíte na nejaké problémy, pred vyžiadaním pomoci si najprv prečítajte časť „riešenie problémov“ v príručke alebo navštívte webovú lokalitu www.kenwoodworld.com.
- Na váš výrobok sa vzťahuje záruka výhovujúca všetkým právnym ustanoveniam týkajúcim sa akýchkoľvek záruk a spotrebiteľských práv existujúcim v krajine, v ktorej bol výrobok zakúpený.
- Ak váš výrobok Kenwood zlyhá alebo na ňom nájdete nejaké chyby, pošlite alebo odneste ho autorizovanému servisnému centru KENWOOD. Najbližšie autorizované servisné centrum KENWOOD môžete nájsť na webovej lokalite www.kenwoodworld.com alebo na jej stránke špecifickej pre vašu krajinu.
- Navrhla a vyvinula spoločnosť Kenwood v Spojenom kráľovstve.
- Vyrobené v Číne.



DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE SPRÁVNU LIKVIDÁCIU PRODUKTU PODĽA EURÓPSKEJ SMERNICE O ODPADE Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ (OEEZ)

Po skončení životnosti sa tento výrobok nesmie likvidovať spoločne s domácim odpadom.

Musí sa odovzdať na príslušné zberné miesto špecializované na triedenie odpadu alebo predajcovi, ktorý poskytuje takúto službu.

Oddelenou likvidáciou domáčich spotrebičov sa predchádza negatívnym následkom na životné prostredie a na zdravie človeka, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku ich nevhodnej likvidácie. Zároveň to umožňuje recykláciu jednotlivých materiálov, vďaka ktorej sa dosahuje značná úspora energií a prírodných zdrojov. Na pripomienutie nutnosti oddelenej likvidácie domáčich spotrebičov je tento výrobok označený symbolom preškrtnutej nádoby na domáci odpad.

Знайомство з кухонною машиною Kenwood

Наші вітання у зв'язку з придбанням кухонного комбайну Kenwood. Завдяки великому вибору насадок цей прилад стає не лише міксером. Це — найсучасніша кухонна машина. Ми сподіваємося, що вам сподобається готувати за допомогою нашого приладу.

Міцний. Надійний. Універсальний. Kenwood.

заходи безпеки

- Уважно прочитайте інструкцію та збережіть її для подальшого використання.
- Зніміть упаковку та всі етикетки.
- Пошкоджений шнур живлення із метою безпеки підлягає заміні на підприємствах фірми KENWOOD або в авторизованому сервісному центрі KENWOOD.
- Повертайте регулятор швидкості в положення 'О' та відключайте пристрій від мережі електропостачання перед установкою або зніманням деталей/насадок, після використання та перед чищенням.
- Не наблизуйте пальці до рухомих деталей та встановлених насадок.
- Не залишайте кухону машину, що працює, без нагляду.
- Не використовуйте пошкоджений прилад. Перевірка або ремонт здійснюються у спеціальних центрах: дивись розділ «Обслуговування та ремонт».
- Не вмикайте кухонну машину з піднятою голівкою .
- Не допускайте звисання шнура у місцях, де до нього може дотягнутися дитина.
- Не допускайте попадання водогінів на блок електродвигуна, шнур або вилку.
- Не використовуйте насадки, що не призначені для цього приладу. Забороняється одночасно використовувати декілька насадок.
- Не перевищуйте максимальних показників, зазначених у таблиці рекомендованих об'ємів.

- Користуючись насадкою, дотримуйтесь заходів безпеки, що зазначені у посібнику з експлуатації, наданому у комплекті.
- Будьте обережні піднімаючи цей прилад, оскільки він дуже важкий. Перш, ніж піднімати прилад, переконайтесь, що головку міксера правильно зафіковано в нижньому положенні, а чаша, насадки, кришки отворів та шнур надійно закріплені.
- Обережно витягайте чашу після тривалої роботі, оскільки вона може бути гарячою.
- Переконайтесь, що шнур повністю розгорнутий з відсіку для зберігання шнура ¹² перед використанням кухонної машини.
- Не залишайте дітей без нагляду та не дозволяйте їм грatisся із приладом.
- Не переміщуйте та не піднімайте головку міксера з встановленою насадкою, оскільки кухонна машина може втратити стійкість.
- Не встановлюйте прилад поблизу краю робочої поверхні.
- Не рекомендується користуватися цим приладом особам із обмеженими фізичними або ментальними можливостями або тим, хто має недостатньо досвіду в його експлуатації. Вищезазваним особам дозволяється користуватися приладом тільки після проходження інструктажу та під наглядом досвідченої людини і якщо вони розуміють пов'язані з цим ризики.
- Невірне використання цього приладу може привести до травм.
- Цей прилад не призначений для використання дітьми. Тримайте прилад і шнур подалі від дітей.
- Максимальне споживання електроенергії вказано для найбільш потужної насадки. Інші насадки можуть споживати менше енергії.
- Цей прилад призначений виключно для використання у побуті. Компанія Kenwood не несе відповідальності за невідповідне використання приладу або порушення правил експлуатації, викладених у цій інструкції.

Перед підключенням до мережі електропостачання

- Переконайтесь, що напруга електромережі у вашому домі відповідає показникам, вказаним на зворотній частині приладу.
- Цей прилад відповідає вимогам директиви ЄС 1935/2004 стосовно матеріалів, що безпосередньо контактиують з їжею.

Перед першим використанням

- Вимийте всі деталі, дивіться розділ «Догляд та чищення».

Знайомство з кухонною машиною

Покажчик

Отвори для кріплення насадок

- ① високошвидкісний привід
- ② низькошвидкісний привід
- ③ гніздо інструменту чаши

Міксер

- ④ кришка високошвидкісного приводу
- ⑤ головка міксера
- ⑥ важіль розблокування головки міксера до роботи
- ⑦ світловий індикатор готовності міксера до роботи
- ⑧ перемикач on/off (увімкнути/вимкнути) і регулятор швидкості
- ⑨ блок електродвигуна
- ⑩ чаша
- ⑪ кришка низькошвидкісного приводу
- ⑫ відсік для зберігання шнура
- ⑬ К-насадка
- ⑭ вінчик
- ⑮ а гачок для тіста (якщо входить до комплекту)
- ⑯ б спіральна насадка для замішування тіста (якщо входить до комплекту)
- ⑯ лопатка

- ⑰ захист від бризок (якщо входить до комплекту)
- ⑱ захист від бризок (якщо входить до комплекту)
 - Ⓐ захист голівки
 - Ⓑ захист від бризок

Примітка: гайковий ключ ⑯ показаний лише для ілюстрації і не входить до комплекту постачання.

Додаткові насадки

Є цілий ряд додаткових насадок, доступних для використання з кухонним комбайном.

Див листівку-вкладення, яка додається до вашої машини, або відвідайте сайт www.kenwoodworld.com, щоб побачити повний асортимент і вказівки щодо купівлі насадок, які не входять в комплект.

Примітка: насадки для низькошвидкісного отвору

Низькошвидкісний отвір вашої кухонної машини має нарізне кріплення. Воно призначено для нарізних насадок. При покупці нових насадок для низькошвидкісного отвору ви повинні перевірити сумісність з кухонною

машиною. Всі нарізні насадки можна ідентифікувати за кодом виробу, який починається з КАХ, а також за логотипом різьби , який вказаний на упаковці. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.kenwoodworld.com/twist.

Якщо ваша насадка має балкову систему кріплення , вам знадобиться адаптер KAT002ME, щоб підключити її до нарізного отвору  вашої кухонної машини.

Для отримання додаткової інформації відвідайте www.kenwoodworld.com/twist.

Насадки для чаші та їх призначення

К-насадка

Призначена для приготування тістечок, печива, кондитерських виробів із здобного тіста, цукрової глазурі, наповнювачів, еклерів та картопляного пюре.

Вінчик

Призначений для збивання яєць, кремів, рідкого тіста, кислого тіста без додавання жирів, меренгів, сирних пирогів, мусів та суфле. Не використовуйте віничок для вимішування густих сумішей (наприклад, збивання жиру з цукром), адже ви можете пошкодити насадку.

Гачок для тіста

Лише для дріжджкових сумішей.

Використання інструменту чаши

Переконайтесь, що шнур повністю розгорнутий з відсіку для зберігання шнура  перед використанням кухонної машини.

- 1 Натисніть важіль підйому головки  вниз та підніміть головку міксера до блокування .
- 2 Установіть чашу на підставку та поверніть за годинниковою стрілкою  для фіксації.
- 3 Вставте потрібну насадку в гніздо. Потім натисніть  та поверніть  інструмент для блокування в положенні. Примітка: Якщо К-насадка або віничок не піднімають інгредієнти з dna чаши, зверніться до розділу "Налаштування інструменту".
- 4 Опустіть головку міксера, натиснувши на важіль розблокування головки 

191

- 7 Після використання поверніть регулятор швидкості в положення 'O' (Вимкн.) і відключіть кухонну машину.
- 8 Відкрутіть інструмент за годинниковою стрілкою, щоб розблокувати, а потім зніміть.


Корисні поради

- Функція змішування  призначена для змішування легких інгредієнтів в більш густі суміші, наприклад, меренги, муси, фруктові десерти, генуезькі бісквіти, суфле, а також для поступового введення борошна й фруктів у порошок для кексу. Міксер працюватиме з постійною низькою швидкістю.

Увага

Під час використання інших отворів у чаші не можуть знаходитись інструменти.

Таблиця рекомендованого використання						
Інструмент	Рецепт/Процес	Максимальне навантаження	()	* (хвилини)	⊖ (хвилини)	Поради та підказки
К-нессадка	Збивання масла/маргарину і цукру	2,72 кг (суміш з 9 яєць)	Min → Max	4	• Ціоб уникнути розбризкування інгредієнтів, збільшуйте швидкість поступово.	
	Збивання яєць в суміші для кексів		Min → Max	1–4	• Під час амішування жиру і цукру для суміші для тортів, завжди використовуйте жир кімнатної температури або попередньо роз'якшіть його.	
	Вимішування піста, фруктів і т. д.		«Fold» → 1	30–60 секунд	• Для повного змішування час від часу вимикайте міксер і знімайте заливки інгредієнтів зі стінок чаши за допомогою лопатки.	
Кондитерські вироби та пециво — розтирання жиру із борошном	Вага борошна	680 г	910 г	Min → 2	2	• Для приготування здобного тіста використовуйте холдингові інредієнти, якщо у рецептах не зазначено інакше.
Універсальний суміш для тортів	Загальна вага	2 кг	5 кг	Min → Max	45–60 секунд	
Віничок	Яєчні білки	12 (455 г)	16 (605 г)	Min → Max	1½–2	Важливо
	Знекхірені бісквіти	620 г (суміш з 6 яєць)	930 г (суміш з 9 яєць)		4–6	• Ціоб уникнути розбризкування інгредієнтів, збільшуйте швидкість поступово.
	Вершки (Свіжі вершки для збивання 38 % жирності. Тривалість обробки може відрізнятися залежно від жирності вершків)	1 л	2 л	Min → 4–6	1½–3	• Віничок не призначений для вимішування універсальних сумішей для тортів, тому що вони є надто густими і можуть пошкодити насадку.
						• Для досягнення найкращих результатів збивайте яйця при кімнатній температурі.
						• Перш ніж збивати яєчні білки, переконайтесь, що на вінчику та всередині чаши немає залишків жиру та яєчного жовтка.



Інструмент	Рецепт/Процес	Максимальне навантаження	Г	* (хвилини)	Поради та підказки
	Chef XL	Chef XL			
Віничок	Майонез Яєчний жовток Гірчиця Рослинна олія	2 10 г 200 мл	Max	1–1½	<ul style="list-style-type: none"> Для досягнення найкращих результатів зніміть запилки інгредієнтів після додавання опії і продовжуйте збирання на швидкості Max ще 10 секунд.
Рідке тісто	Борошно Молоко Яйця	250 г 500 г 200 г	Швидкість Min протягом 10 секунд. Потім збільшуйте до швидкості Max протягом 45–60 секунд	1	<ul style="list-style-type: none"> Спочатку додайте в чашу борошно, а потім вологі інгредієнти. Для повного змішування інгредієнтів виконуйте його на мінімальній швидкості.
Гачок для замішуваючого дріжджового тіста (для кругле дріжджового дріжджового тіста)	Хлібне тісто (для замішуваючого дріжджового дріжджового тіста)	Вага борошна 1,36 кг Загальна вага 2,18 кг	350 г – 1,36 кг 564 г – 2,18 кг	350 г – 1,6 кг 564 г – 2,58 кг	<p>Важливо</p> <ul style="list-style-type: none"> Ніколи не перевищуйте максимальних показників, що може призвести до перевантаження машини. Якщо припаде уловільне роботу, вимкніть його, вимініть половину тіста та перемішайте кожну половину окремо. Інгредієнти перемішуються краче, якщо спочатку додати рідину.
М'яке дріжджове тісто (з маслом і яйцями)	Вага борошна Загальна вага	250 г – 1,3 кг 478 г – 2,5 кг	250 г – 2,6 кг 478 г – 5 кг	Min 1	<p>Дріжджи</p> <ul style="list-style-type: none"> Сухі дріжджі (тип дріжджів, які необхідно розбавити до потрібної консистенції): напійте теплу воду у чашу. Після цього додайте дріжджі та цукор і залиште приблизно на 10 хвилин, доки не з'явиться піна. Свіжі дріжджі: покришіть у борошно. Інші типи дріжджів: виконуйте інструкції виробника. Покладіть тісто у змашеній жиром поліетиленовий пакет або чашу та накрійте кухонним рушником. Після цього поставте у тепле місце, щоб об'єм тіста збільшився вдвічі.

Розмір яйця = середній (вага 53–63 г)
 * Дані наведені для інформації можуть відрізнятися залежно від точного рецепту та оброблюваних інгредієнтів

Як встановлювати та користуватися кришкою для захисту від бризок

Захист від бризок ⑯

- 1 Підніміть головку міксера до упору.
- 2 Установіть чашу на підставку.
- 3 Насувайте захист від бризок на нижню частину головки міксера ⑮, доки він не зафіксується. Шарнірну секцію слід розташувати, як показано на малюнку.
- 4 Установіть потрібну насадку.
- 5 Опустіть головку міксера.
- Під час вимішування можна додавати інгредієнти до чаші крізь шарнірну секцію пристрою для захисту від бризок, що висіть на петлях ⑯.
- Якщо вам потрібно змінити насадку, пристрій для захисту від бризок знімати не треба.
- 6 Для того, щоб зняти пристрій для захисту від бризок, натисніть на нього, піднявши головку міксера.

Захист від бризок ⑰

- Захист від бризок складається з 2 частин: захисту голівки ⑯ та безпосередньо з захисту від бризок ⑰.
- Захист від бризок не можна встановлювати на чашу до встановлення захисту голівки.
 - 1 Зафіксуйте захист голівки на зворотній частині голівки міксера ⑰ до повного встановлення на місці.
 - 2 Надіньте захист від бризок на чашу та посуньте вперед, щоб встановити на місці ⑱.

Налаштування інструменту

К-насадка та віничок

Інструменти налаштовані на потрібну висоту для чаші, що додається в комплекті, та не потребують регулювання.

Втім, якщо ви бажаєте налаштувати інструмент, використовуйте ключ відповідного розміру:

Тип KVC51 = 15 мм

Тип KVL61 = 19 мм

Потім слідуйте наступним інструкціям:

- 1 Відключіть прилад від мережі електропостачання.
- 2 Підніміть головку міксера та встановіть віничок чи збивалку.
- 3 Опустіть головку міксера. Якщо треба відрегулювати проміжок, підніміть головку міксера та зніміть насадку. В ідеальному випадку віничок чи К-насадка повинні **майже** торкатися дна чаши **12**.

4 За допомогою гайкового ключа потрібного діаметру відкрутіть гайку так, щоби можна було виконати регулювання валу **13**. Щоб опустити насадку нижче до дна чаши, поверніть вал проти годинникової стрілки. Щоб підняти насадку вище, поверніть вал за годинниковою стрілкою.

5 Закрутіть гайку.

6 Установіть насадку та опустіть головку міксера. (Перевірте її положення (дивіться вище зазначені пункти).

7 Повторюйте вище названі процедури, доки насадку не буде встановлено правильно. Тільки-но правильне положення насадки знайдено, закрутіть та затягніть гайку.

- Примітка: гайковий ключ **13** показаний лише для ілюстрації.

Гачок для тіста

Насадку було правильно налаштовано виробником і вона не потребує ніяких регулювань.

Догляд та чищення

- Завжди вимикайте прилад та відключайте його від електромережі перед чищеннем.
- Під час першого увімкнення на випускному отворі приводу ② може з'явитися трохи мастила. Це – нормальне явище. Просто протріть.

Блок електродвигуна, кришки отворів

- Протріть спочатку вологою, а потім сухою ганчіркою.
- Ніколи не використовуйте абразивні матеріали та не опускайте прилад у воду.
- Сховайте зайву частину шнура у спеціальному відсіку для зберігання ⑩, який знаходитьться позаду блоку електродвигуна.

Чаша

- Помийте руками, потім ретельно просушіть або помийте у посудомийній машині.
- Ніколи не використовуйте дротяну щітку, металевий віхтель або відбілювальний засіб для чищення чаші із нержавіючої сталі. Для видалення нальоту використовуйте оцет.
- Не встановлюйте прилад поряд із джерелами тепла (конфорками плити, електропечами, мікрохвильовими печами).

Інструменти і захист від бризок

- Помийте руками, а потім ретельно просушіть.

Рецепт

Маринад чилі

200 г холодного прозорого меду (який простояв ніч у холодильнику)
1 перець чилі (цілий)
20 г (1 ч.л.) арахісового масла зі шматками арахісу
Приправи

- 1 Покладіть всі інгредієнти в міні подрібнювач/блендер.
- 2 Встановіть приладдя для кухонного комбайну і розподілить інгредієнти навколо лез.
- 3 Увімкніть імпульсний режим на 4 секунди.
- 4 Використовуйте за необхідності.

Обслуговування та ремонт



- Якщо в роботі приладу виникли будь-які неполадки, перед зверненням до служби підтримки прочитайте розділ «Усунення несправностей» в цьому посібнику або зайдіть на сайт www.kenwoodworld.com.
- Пам'ятайте, що на прилад поширюється гарантія, що відповідає всім законним положенням щодо існуючої гарантії та прав споживача в тій країні, де прилад був придбаний.
- При виникненні несправності в роботі приладу Kenwood або при виявленні будь-яких дефектів, будь ласка, надішліть або принесіть прилад в авторизований сервісний центр KENWOOD. Актуальні контактні дані сервісних центрів KENWOOD ви знайдете на сайті www.kenwoodworld.com або на сайті для вашої країни.
- Спроектовано та розроблено компанією Kenwood, Сполучене Королівство.
- Зроблено в Китаї.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ СТОСОВНО НАЛЕЖНОЇ УТИЛІЗАЦІЇ ПРОДУКТУ ЗГІДНО ІЗ ДИРЕКТОВОЮ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ (WEEE)

Після закінчення терміну експлуатації не викидайте цей прилад з іншими побутовими відходами.

Віднесіть прилад до місцевого спеціального авторизованого центру збирання відходів або до дилера, який може надати такі послуги.

Відокремлена утилізація побутових приладів дозволяє уникнути можливих негативних наслідків для навколишнього середовища та здоров'я людини, які виникають у разі неправильної утилізації, а також надає можливість переробити матеріали, з яких було виготовлено даний прилад, що, в свою чергу, зберігає енергію та інші важливі ресурси. Про необхідність відокремленої утилізації побутових приладів нагадує спеціальна позначка на продукті у вигляді перекресленого смітника на колесах.

Посібник із усунення несправностей

Проблема	Причина	Усунення
Віничок чи К-насадка торкаються дна чаші або не достають до інгредієнтів, що лежать на дні чаши.	Інструмент встановлений на неправильній висоті і потребує регулювання.	Відрегулюйте висоту за допомогою відповідного гайкового ключа - див розділ «Налаштування інструменту».
Не вдається встановити насадку низької швидкості.	Перевірте, чи насадка сумісна з використаною моделлю машини. Потребує нарізної системи з'єднання (модель КАХ) 	Насадка повинна мати нарізну систему кріплення КАХ  , щоб її можна було вставити в цей отвір. Якщо ваша насадка має балкову систему кріплення  , вам знадобиться адаптер KAT002ME, щоб підключити її до нарізного отвору вашої кухонної машини. <i>Для отримання додаткової інформації відвідайте www.kenwoodworld.com/twist.</i>
Світловий індикатор готовності міксера до роботи блимає після першого підключення.	Контроль швидкості не знаходиться в положенні “О”. Головка міксера не піднята або не заблокована.	Перевірте і переведіть регулятор швидкості в положення “О”. Перевірте, чи правильно заблокована голівка кухонного комбайну.

Проблема	Причина	Усунення
Кухонна машина зупиняється під час роботи. Світловий індикатор готовності міксера до роботи швидко блимає.	Захист від перевантаження або перегріву активовано. Завантаження вище допустимої норми.	Вимкніть та перевірте наявність завантаження або перевантаження. Переведіть регулятор швидкості в положення "О" і знову включіть. Якщо машина не працюватиме, видаліть деякі з інгредієнтів, щоб знизити навантаження і перезапустіть. Якщо проблему не вдалось вирішити, відключіть машину від мережі та зачекайте 15 хвилин. Знову підключіть до мережі електропостачання та оберіть потрібну швидкість. Якщо машина не перезапускається після описаної вище процедури, зверніться до сервісної служби для отримання подальших рекомендацій.
Коли міксер підключений до електромережі, світловий індикатор готовності до роботи вимкнений.	Кухонна машина залишалась вимкненою протягом більше 30 хвилин, не виконуючи ніяких дій, та перейшла в режим очікування.	Переведіть регулятор швидкості у положення «min» (мінімальна швидкість), а потім у положення «O», щоб відновити початковий стан приладу.

دليل استكشاف المشكلات وحلها

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
خفافة البيض أو مضرب العجين بغير قاع الوعاء أو لا يصل إلى المكونات الموجودة في قاع الوعاء.	ارتفاع الأداة غير صحيح وتحتاج لضبط ارتفاعها.	اصططي طول الأداة باستخدام مفتاح ربط لتعديل الارتفاع - راجعي قسم "ضبط الأداة".
ملحق السرعة المنخفضة لا يمكن تركيبه.	تأكد من توافق الملحق مع الاستخدام مع موديل الجهاز لديك. يتطلب نظام Twist connection system (الموديل (KAX (TWIST connection system (TWIST	يجب أن شعار KAX الخاص بنظام twist connection system موجوداً على الملحق حتى تتمكن من تركيبه في المخرج. إذا كان لديك ملحقات تعمماً على نظام Bar Connection System (BAR). ففي هذه الحالة ستحتجين إلى استخدام منظم KAT002ME حتى يمكنك توصيل هذه الملحقات مع نظام twist connection system الموجود في موديل جهاز المطبخ المتكامل لديك. لمزيد من المعلومات زوري الموقع: www.kenwoodworld.com/twist
يומض "ضوء مؤشر استعداد الخلط" عند توصيل جهاز المطبخ المتكامل بمصدر التيار الكهربائي للمرة الأولى.	مفتاح التحكم في السرعات غير موجه على موضع إيقاف التشغيل "O".	تأكد من مفتاح التحكم في السرعات وتوجيهه على موضع إيقاف التشغيل "O".
يتوقف جهاز المطبخ المتكامل خلال التشغيل. يومض "ضوء مؤشر استعداد الخلط" بشكل سريع.	تم تنشيط وظيفة الحماية ضد التحميل الزائد أو الارتفاع المفرط لدرجة حرارة الجهاز. تم تجاوز السعة القصوى المحددة. افصلي الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي وتأكد من عدم وجود أي انحصار أو عائق أو تحميل زائد.	لفي مفتاح التحكم في السرعات إلى وضع إيقاف التشغيل "O" ثم أعيدي تشغيل الجهاز مرة أخرى. في حالة عدم عمل الجهاز، ففي هذه الحالة أزيلي كمية من المكونات لتقليل الحمل وأعيدي تشغيل الجهاز. إذا لم يساعد ذلك في حل المشكلة، افصلي الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي واتركه ١٥ دقيقة ليبرد. وصللي الجهاز بمصدر التيار الكهربائي وأعيدي تحديد السرعة المطلوبة. في حالة عدم عمل الجهاز بعد الإجراءات السابقة، ففي هذه الحالة اتصلي بمركز "خدمة العملاء" لطلب المساعدة.
يتوقف وميض "ضوء مؤشر استعداد الخلط" عند توصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي.	تم توصيل جهاز المطبخ المتكامل بمصدر التيار الكهربائي لمدة أطول من ٣٠ دقيقة دون استخدامه وبذلك دخل الجهاز في وضع الاستعداد.	أديري مفتاح تحكم السرعة إلى موضع السرعة المنخفضة «min» ثم أعيديه إلى موضع إيقاف التشغيل «O» لإعادة تعين الجهاز.

العناية والتنظيف

الخدمة ورعاية العملاء

- في حالة مواجهة أية مشكلة متعلقة بتشغيل الجهاز، قبل الاتصال طلب المساعدة، يرجى مراجعة قسم «دليل اكتشاف المشكلات وحلها» في الدليل أو زيارة موقع الويب www.kenwoodworld.com.
- يرجى الملاحظة بأن جهازك مشمول بضمان، هذا الضمان يتوافق مع كافة الأحكام القانونية المعمول بها والمتعلقة بحقوق الضمان المستهلك في البلد التي تم شراء المنتج منها.
- في حالة تطفل منتج Kenwood عن العمل أو في حالة وجود أي عيوب، فيرجى إرساله أو إحضاره إلى مركز خدمة معتمد من KENWOOD. للحصول على معلومات محدثة حول أقرب مركز خدمة معتمد من KENWOOD، يرجى زيارة موقع الويب www.kenwoodworld.com، أو موقع الويب الشخصي لديك.
- تصميم وتطوير Kenwood في المملكة المتحدة.
- صنع في الصين.



معلومات هامة هو الكيفية الصحيحة للتخلص من المنتج وفقاً لتوجيهات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بتنفييات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE)

في نهاية العمر التشغيلي للجهاز، يجب عدم التخلص من الجهاز في نفايات المناطق الحضرية. بل يجب أخذه إلى مركز تجميع خاص بجهة محلية متخصصة في التخلص من هذه النفايات أو إلى تاجر يقدم هذه الخدمة. التخلص من الأجهزة المنزلية على نحو منفصل، يتجنب الآثار السلبية المحتملة على البيئة والصحة والتي تترتب عن التخلص من هذه النفايات بطريقة غير مناسبة، كما أن هذه العملية تسمح باسترداد المواد المكونة الأمر الذي يتبع الحصول على وفورات كبيرة في مجال الطاقة والموارد. للذكير بضرورة التخلص من الأجهزة المنزلية على نحو منفصل، يوجد على الجهاز صورة مشطوبة لسلة قمامنة ذات عجلات.

- أوقفي دائمًا تشغيل الجهاز وأفصليه عن مصدر التيار الكهربائي قبل التنظيف.
- قد تظهر طبقة طفيفة من الشحم على مخرج السرعة المنخفضة ② في المرة الأولى لاستخدامه. هذا أمر طبيعي - فقط امسحيها.

وحدة الطاقة (المotor) وأغطية المخارج

- مسح بقطعة قماش رطبة ثم التجفيف.
- يحذر استخدام المواد الكاشطة أو الغمر في الماء.
- ادفعي ما يزيد عن حاجتك من سلك الكهربائي إلى داخل مكان تخزين السلك ⑫ الموجود في الجهاز من الخلف.

السلطانية

- غسل بدوبي ثم التجفيف جيداً أو غسل في غسالة الأطباق.
- يحذر استخدام فرشاة من السلك أو الصوف المعدني أو مواد التبييض عند تنظيف الوعاء المصنوع من الصلب عديم الصدا. استخدمي الخل لإزالة الطبقة الجيرية.
- أبعديه عن مصادر الحرارة (سطح الموقف، الأفران، الماكروويف).

الأدوات ومانع الرذاذ

- غسل بدوبي ثم التجفيف جيداً أو غسل في غسالة الأطباق.

وصفة التحضير

تبيلة الفلفل

- ٠٠ غرام عسل نحل صافي وبارد (موضوع داخل الثلاجة أثناء الليل)
- ١ ثمرة فلفل (كاملة)
- ٠٢ غرام (١ ملعقة صغيرة) زبدة فول سوداني خشنة

توايل

- ١ ضعي كل المكونات في القطاعه/المطحنة الصغيرة.

- ٢ ركبي الملحق في جهاز المطبخ المتكامل وأسمحي للمكونات بملء الفراغات حول سكين التقاطع.

- ٣ شغلي الجهاز على وضع التشغيل النبضي لمدة ٤ ثوان.

- ٤ استخدمي التبيلة حسب الحاجة.

تركيب واستخدام مانع الرذاذ

مانع الرذاذ ⑯

١ ارفعي رأس الخلط حتى تستقر في موضع الرفع.

٢ ركبي السلطانية على القاعدة.

٣ ادفعي مانع الرذاذ إلى الجانب السفلي من رأس الخلط

٤ حتى يتم تركيبه. يجب أن يكون موضع الجزء المفصلي كما هو مبين.

٥ اخفضي رأس الخلط.

٦ أثناء الخلط، يمكن إضافة المكونات مباشرة إلى السلطانية عن طريق الجزء المفصلي من مانع الرذاذ ⑨.

٧ لتحتاجي لإزالة مانع الرذاذ عند تغيير الأدوات.

٨ أربلي مانع الرذاذ عن طريق رفع رأس الخلط

ودفعه للانلاق لأسفل.

مانع الرذاذ ⑯

يتكون واقي الرذاذ من قطعتين: واقي رأس الخلط

ومانع الرذاذ ⑩.

١ لا يمكن تركيب مانع الرذاذ في السلطانية بدون تركيب واقي رأس الخلط.

٢ اشبكي واقي الرذاذ لأعلى الجانب السفلي من رأس الخلط ⑩ حتى يتم تركيبه بالكامل.

٣ ضعي واقي الرذاذ على حافة السلطانية وحركيه للأمام حتى يستقر بالكامل في موضعه الصحيح ⑪.

٣ اخفضي رأس الخلط. إذا كانت المسافة تحتاج إلى الضبط. ارفعي رأس الخلط وأزيلا الأداة. من المثالى أن يمس المضرب / الخفاقة K بالكاد قاع الوعاء ⑫.

٤ باستخدام مفتاح الربط المرمود فكي الصامولة بشكل كاف للسماح بتعديل محور الدوران ⑬. لخفض الأداة في اتجاه قاع السلطانية. لفي محور دوران في اتجاه عكس عقارب الساعة. لرفع الأداة بعيداً عن قاع الوعاء. لفي محور الدوران في اتجاه عقارب الساعة.

٥ أعيدي إحكام ربط الصامولة.

٦ ركبي الأداة في الخلط وافحصي رأس الخلط (تأكدى من موضع الأداة بالنسبة لقاع السلطانية. راجعي النقاط السابقة). ٧ كررى الخطوط السابقة حسب الحاجة حتى يتم ضبط الأداة بشكل صحيح. بمجرد الوصول إلى المسافة الصحيحة أحكمي ربط الصامولة.

٨ ملاحظة: مفتاح الربط ⑬ المبين في الشكل التوضيحي لأغراض الإيضاح فقط.

خطاف العجين

تم ضبط هذه الأداة في المصنع ولا تحتاج لأي ضبط.

ضبط الأداء

مضرب العجين K والخفاقة

يتم ضبط ارتفاع الأدوات على الارتفاع الصحيح لها داخل السلطانية في المصنع لدى تزويد الجهاز بحيث لا تتطلب أي ضبط إضافي. وعلى الرغم من ذلك، إذا لزم ضبط ارتفاع الأدوات في هذه الحالة استخدمي مفتاح ربط بحجم مناسب.

١٥ = TYPE KVC51 مم

١٩ = TYPE KVL61 مم

ثم اتبعي التعليمات التالية:

١ افصلي الجهاز عن مصدر التيار الكهربى.
٢ ارفعي رأس الخلط وركبي خفاقة البيض أو المضرب.

٣ اخفضي رأس الخلط. إذا كانت المسافة تحتاج إلى الضبط. ارفعي رأس الخلط وأزيلا الأداة. من المثالى أن يمس المضرب / الخفاقة K بالكاد قاع الوعاء ⑫.

٤ باستخدام مفتاح الربط المرمود فكي الصامولة بشكل كاف للسماح بتعديل محور الدوران ⑬. لخفض الأداة في اتجاه قاع السلطانية. لفي محور دوران في اتجاه عكس عقارب الساعة. لرفع الأداة بعيداً عن قاع الوعاء. لفي محور الدوران في اتجاه عقارب الساعة.

٥ أعيدي إحكام ربط الصامولة.

٦ ركبي الأداة في الخلط وافحصي رأس الخلط (تأكدى من موضع الأداة بالنسبة لقاع السلطانية. راجعي النقاط السابقة). ٧ كررى الخطوط السابقة حسب الحاجة حتى يتم ضبط الأداة بشكل صحيح. بمجرد الوصول إلى المسافة الصحيحة أحكمي ربط الصامولة.

٨ ملاحظة: مفتاح الربط ⑬ المبين في الشكل التوضيحي لأغراض الإيضاح فقط.

* الأوزنة المعروضة هي أوزمةً متوسطةً (يوزن بين ٣٥ إلى ٦٣ غراماً) حسب الوجهة والمكونات المستخدمة.

التجهيزات ونصائح	(١)	(٢)	الساعات الفصوص		الأداة	الوجهة/الطريقة
			Chef XL	Chef		
• أضيفي الدقيق إلى السلطانية أو لا متبعوا بالنكوت المبتلة.	١	١	٢٥٠ غرام	٢٥٠ غرام	الدقائق	خطة الماكوك
• اخطلي على السرعة «Min» «Max» للدمج المكونات.	٦ ثانية	٦ ثانية	٥٠٠ غرام	٥٠٠ غرام	الحليب	الحليب
• يختار تجاهز الساعات الفصوص المحددة - فقد تسببي في حمل زائد على الجهاز.	٢ - ٤	١	٢٠٠ غرام	٢٠٠ غرام	اليخنة	اليخنة
• في حالة سماعي صوت زفير الجهاز ثم فوافي التشغيل وأذنلي نصف العجين ثم تأولمي على كل نصف على منفرداً.	٦ ثانية	٦ ثانية	٦٤٥ غرام	٦٤٥ غرام	الوزن الإجمالي	الوزن الإجمالي
• تخلصي على أفضلية تحاط المكونات أضفني السوائل أولًا في السلطانية.	٦ ثانية	٦ ثانية	٢٥٠ غرام	٢٥٠ غرام	وزن الدقيق	وزن الدقيق
• الخميرة الحفافة (النور الذي يحتاج إعادته شكلها: صبِّي الماء الدافئ في الوعاء ثم أضيفي الخميرة والسكر وتركها تهدأ لمدة ١ دقائق حتى تتكون رغوة).	٢ - ٤	١	٢٠٠ غرام	٢٠٠ غرام	عجين الخميرة	عجين الخميرة
• الخميرة المطازجية فتستهاب داخل الدقيق.	٦ ثانية	٦ ثانية	٧٨٧ غرام	٧٨٧ غرام	العجينات (الذيلات العجينة المخمرة)	العجينات (الذيلات العجينة المخمرة)
• أنواع الخميرة الأخرى: التيبي تعليمات المصنع.	١٠ دقائق	١٠ دقائق	٢٠٠ غرام	٢٠٠ غرام	العجينات (الذيلات العجينة في كيس بلاستيك مدهون بالزيت أو سلطانية ومخلاة بفوطة. ثم تركتها في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها.	العجينات (الذيلات العجينة بالزيت والبيض)

جدول توصيات الاستخدام

النوع	الوصف/الطريقة	الساعات القصوى		الأداة
		Chef XL	Chef	
تميهات ونصائح	(١) * (٢)	"Max" ← "Min"	"Max" ← "Min"	المضرب K
• تحجب تطابير ززاد عن المكونات، أرفعي السرعة تدريجياً.	٤	٥٠،٤ كيلوغرام (خططة ٩ بيتلات)	٧٣،٧ كيلوغرام (خططة ٩ بيتلات)	منز النيد/السمن مع السكر
• استخدمي اليد أو السمن في درجة حرارة الغرفة عند خلطه مع السكر لتحضير خلطات الكيك أو قومي بتنقية أدلاً.	١ - ٤	٦١ غرام	٦٨ غرام	خفق البيض داخل خلطات الكعكات على الدقيق والفاكهه وما شابه
• خلطات الكيك أو قومي بتنقية أدلاً.	٣ - ٦ تجنّب اث	٩١ غرام	٩٨ غرام	٦٠ طي إلى ← ٢
• الدمع المكونات بالكامل، وأقفي بخلطها واكتشكي جوانب السلاسلية باستخدام ملعقة التقليب بالتناوب.	٢	٥ كيلوغرام	٢ كيلوغرام	٦١ وزن الدقيق
• استخدمي مكونات باردة لتحضير الحلويات ما لم تذكر الوصفة خلاف ذلك.	٤٥ - ٦٠ تجنّب اث	"Max" ← "Min"	"Max" ← "Min"	٦٢،٤ غرام (خططة ٩ بيتلات)
٦٣ هام	٦١ - ٢	٦٥،٥ (٥٥٠ غرام)	٦٦ (٥٥٠ غرام)	٦٣،٦ غرام (خططة ٩ بيتلات)
• تحجب تطابير ززاد عن المكونات، أرفعي السرعة تدريجياً.	٦ - ٤	٦٣،٦ غرام (خططة ٩ بيتلات)	٦٧،٣ غرام (خططة ٩ بيتلات)	٦٤ خفقة البيض غير مناسبية
• خفقة البيض غير مناسبية لاستخدام مع خلطات الكعكات	٦٧ - ٣	٦٤ "Min" ← ٦٤ "Min"	٦٢ "Min" ← ٦٤ "Min"	٦٥ لاستخدام مع خلطات الكعكات الراهنة حيث أن قوام هذه الكعكات يخفي وسوف تتسرب في تلفها.
• تحجب تطابير ززاد عن المكونات، أرفعي السرعة تدريجياً.	٦٧ - ٣	٦٣ "Min" ← ٦٤ "Min"	٦٣ "Min" ← ٦٤ "Min"	٦٦ تكون درجة حرارة البيض هي نفس درجة حرارة الغرفة.
• قabil خفق البيض، تأكدي من عدم وجود رنت أو صفار بيض على مضرب البيض أو السلطانية.	٦٨ - ١	٦٤ "Max"	٦٥ "Max"	٦٧ تأكدي من عدم وجود رنت أو صفار بيض على السلطانية.
الحصول على أفضل النتائج، اكتشفي حواب السلطانية بعد إضافة الزيت في شعاعي الجهاز لـ ١٠ ثواني إضافية على السرعة العالية.	٦٩ - ١	٦٦ غرام	٦٧ غرام	٦٨ زيت نباتي

* الأوزان المعروضة هي أوزان متوسطة (بوزن وتبين ٥٠ إلى ٦٣ غراماً) والمكونات المستخدمة

استخدام الخلط

- للحصول على أفضل النتائج عن خفق البيض.
استخدمي بيض في درجة حرارة الغرفة.
- قبل خفق بياض البيض، تأكدي من عدم وجود زيت أو صفار بيض على مضرب البيض أو السلطانية.
- استخدمي مكونات باردة للعجين ما لم تذكر الوصفة خلاف ذلك.

نقاط هامة لتحضير الخبر هام

- يحذرنا تجاوز الساعات القصوى المحددة - فقد تتسببي في حمل زائد على الجهاز.
- إذا سمعت صوت الجهاز متقدلاً، فأوقفي التشغيل وأزيلي نصف العجين ثم تعاملي مع كل نصف على منفرداً.
- للحصول على أفضل نتائج لخلط المكونات أضيفي السوائل أولاً في السلطانية.

الخميرة

- **ال الخميرة الجافة** (النوع الذي يحتاج إعادة تشكيل)، صبّي الماء الدافئ في الوعاء. ثم أضيفي الخميرة والسكر واتركيها تهألاً لمدة ١٠ دقائق حتى تكون رغوة.
- **ال الخميرة الطازجة:** فتبيها داخل الدقيق.
- **أنواع الخميرة الأخرى:** اتبعي تعليمات المصنّع.
- ضعي العجينة في كيس بلاستيك مدهون بالزيت أو سلطانية ومغطّاة بفوطة. ثم اتركيها في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها.

هام

تأكدي من عدم تركيب أو تخزين أي أداة أخرى خاصة بالسلطانية عند استخدام مخرج أخرى.

- يمكن استخدام وظيفة الطي ⑦ لطي المكونات الخفيفة داخل خلطات ثخينة، مثل المرنخ والموس ومهروس الفواكه مع الكريمة والكعكات الأسفنجية والسوفليه ولطفي الدقيق ببطء في خلطات الكعكات. سيعمل الخلط على سرعة منخفضة ثابتة.
- لدمج المكونات بالكامل، أوقفي عملية الخلط واكشطلي جوانب السلطانية باستخدام ملعة التقليب بانتظام.

تأكدي أن السلك الكهربائي مفروض بالكامل عن تجويف تخزين السلك الكهربائي ⑫ قبل استخدام جهاز المطبخ المتكامل.

- ١ ادفعي ذراع رفع رأس الخلط ① وارفعي رأس الخلط حتى تستقر في موضع التثبيت ②.
- ٢ ركبي السلطانية على القاعدة وفيها في اتجاه عقارب الساعة ③ لربطها في موضع التثبيت.
- ٣ أدخلي الأداة المطلوب استخدامها في المقبس. ثم ادفعيها لأعلى ④ ولو فيها ⑤ لقفّلها في موضع التعشيق.

ملاحظة: إذا كان مضرب العجين K أو خفاقة البيض لا يمكنهما خلط المكونات الموجودة في قاعدة السلطانية، ففي هذه الحالة راجعي قسم "ضبط الأداة".

- ٤ اخفضي رأس الخلط عن طريق دفع ذراع تحرير رأس الخلط لأسفل ⑥ ثم اخفضي رأس الخلط حتى تستقر في موضع التعشيق محدثة صوت طقطقة ⑦.

٥ وصلّي الجهاز بمصدر التيار الكهربائي عندئذ يضيء "ضوء مؤشر استعداد الخلطة".
٦ شغلّي الجهاز من خلال لف مفتاح التحكم في السرعات وتوجيهه إلى موضع السرعة المطلوبة. ستخدمي مفتاح وضع التشغيل النبضي (P) للتشغيل لفترات قصيرة على السرعة القصوى.
٧ بعد الاستخدام، أعيدي مفتاح التحكم في السرعات إلى موضع إيقاف التشغيل (OFF) (O) وافصلّي جهاز المطبخ الكامل عن مصدر التيار الكهربائي.

- ٨ أزيلي الأداة عن طريق لفّها في اتجاه عقارب الساعة لتحريرها عن مقبس إلحاق الأداة ثم أزيلها.

تلخيص

- يمكن استخدام وظيفة الطي ⑦ لطي المكونات الخفيفة داخل خلطات ثخينة، مثل المرنخ والموس ومهروس الفواكه مع الكريمة والكعكات الأسفنجية والسوفليه ولطفي الدقيق ببطء في خلطات الكعكات. سيعمل الخلط على سرعة منخفضة ثابتة.
- لدمج المكونات بالكامل، أوقفي عملية الخلط واكشطلي جوانب السلطانية باستخدام ملعة التقليب بانتظام.

استكشاف جهاز المطبخ المتكامل من Kenwood

الدليل

ملحقات اختيارية

هناك مجموعة كبيرة ومتنوعة من الملحقات المتوفرة والتي يمكن استخدامها مع جهاز المطبخ المتكامل.

راجع نشرة الملحق المزودة مع صندوق البيع أو زوري الموقع www.kenwoodworld.com لمشاهدة المجموعة الكاملة من الملحقات المتوفرة وكيفية شراء الملحقات غير المزودة مع جهازك الأساسي.

ملاحظة: ملحقات مخرج السرعة المنخفضة

مخرج السرعة المنخفضة في موديل جهاز المطبخ المتكامل لديك يتميز بنظام Twist Connection System. وبالتالي فهو مصمم للعمل مع ملحقات نظام Twist Connection System.

عند شرائك ملحقات للعمل مع مخرج السرعة المنخفضة، عليك أولاً التأكد من توافق الملحق مع موديل جهاز المطبخ المتكامل لديك. يمكن تمييز كل ملحقات نظام Twist Connection System من خلال كود المنتج والذي يبدأ على النحو التالي (KAX) وأيضاً عن طريق شعار TWIST™ الموجود على العبوة. لمزيد من المعلومات زوري الموقع: www.kenwoodworld.com/twist

إذا كان لديك ملحقات تعمل على نظام Bar Connection System. ففي هذه الحالة ستحتاجين إلى استخدام منظمه KAT002ME حتى يمكنك توصيل هذه الملحقات مع نظام TWIST CONNECTION System الموجود في موديل جهاز المطبخ المتكامل لديك.

لمزيد من المعلومات زوري الموقع: www.kenwoodworld.com/twist

مخارج الملحقات

- ① مخرج السرعة العالية
- ② مخرج السرعة المنخفضة
- ③ مقبس إلحاق السلطانية

الخلاط

- ④ غطاء مخرج السرعة العالية
- ⑤ رأس الخلاط
- ⑥ دراع تحرير رأس الخلاط
- ⑦ ضوء مؤشر استعداد الخلاط
- ⑧ مفتاح تحكم السرعة تشغيل/إيقاف
- ⑨ وحدة الطاقة (المونو)
- ⑩ السلطانية
- ⑪ غطاء مخرج السرعة المنخفضة
- ⑫ تجويف تخزين السلك الكهربائي
- ⑬ مضرب العجين K
- ⑭ خفافة البيض
- a خطاف العجين (في حالة التزويد داخل صندوق البيع)
- b خطاف العجين اللولبي (في حالة التزويد داخل صندوق البيع)
- ـ ملعقة التقليب
- ـ مانع الرذاذ (في حالة التزويد داخل صندوق البيع)
- ـ مانع الرذاذ (في حالة التزويد داخل صندوق البيع)
- ـ واقي رأس الخلاط
- ـ مانع الرذاذ

ملاحظة: مفتاح الربط ⑯ المبين في الرسم التوضيحي لأغراض توضيحية فقط ولا يتم تزويده مع صندوق البيع

أدوات السلطانية وبعض من استخداماتها

مضرب العجين K

لعمل الكيك والبسكويت والمعجنات والغطاء السكري للحلوى والحسوات وجاته الإكلير والبطاطس المهرولة.

مضرب البيض

لخفق البيض والزبد والقشدة والعجائن السائلة

خطاف العجين

يستخدم مع خلطات الخميرة فقط

- تؤخّي الحرارة عند إزالة أدوات السلطانية بعد فترة استخدام مطولة حيث تكون درجة حرارتها مرتفعة.
- تأكّدي أن السلك الكهربائي مفروض بالكامل عن تجويف تخزين السلك (12) قبل استخدام جهاز المطبخ المتكامل.
- يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
- لا تحاولي تحريك أو رفع رأس الخلاط أثناء تركيب أي من الملحقات حيث يصبح جهاز المطبخ المتكامل غير مستقر.
- يحذر تشغيل الجهاز بالقرب من حافة سطح التشغيل.
- تعتمد السعة القصوى على الملحق المستخدم والذي يستمد حمل أكبر. بعض من الملحقات الأخرى قد تستمد حمل أقل.
- يمكن استخدام الأجهزة من قبل أشخاص ذوي قدرات جسدية أو حسية أو عقلية منخفضة ومنهم هم دون خبرة أو معرفة باستخدام الأجهزة في حالة من هم التعليمات الخاصة بالاستخدام أو الإشراف عليهم بحيث يمكنهم استخدامه بطريقة آمنة مع إدراك المخاطر التي تنتهي على استخدام الجهاز.
- قد يؤدي سوء استخدام الجهاز إلى حدوث إصابات.
- لا يجوز استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال. احتفظي بالجهاز والسلك الكهربائي بعيداً عن متناول الأطفال.
- استخدمي الجهاز فقط في الاستخدامات المنزلية المخصصة لها. لن تتحمل شركة Kenwood أية مسؤولية في حالة استخدام الجهاز بطريقة غير صحيحة أو عدم الامتثال للتعليمات المذكورة.

قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى

- اغسلي الأجزاء المسموح بغسلها: راجعي قسم "العناية والتنظيف".

قبل توصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي

- يجب التأكّد من تمايز مواصفات المصدر الكهربائي مع المواصفات الموضحة على الجانب السفلي للجهاز.
- يتوافق هذا الجهاز مع تنظيمات الاتحاد الأوروبي 1935/2004 المتعلقة بالمواد والأجسام المتلاصقة مع الأطعمة.

استكشاف جهاز المطبخ المتكامل من Kenwood

تهانينا على اقتناء منتج Kenwood. من خلال العديد من الملحقات المتوفرة، فإن اقتنائك للجهاز لا يشكل فقط شراء الخلط. فهو جهاز مطبخ متكامل عبقري وفريد من نوعه. نتمنى أن ينال إعجابك وتستمتعين باستخدامه.

متين. يمكن الاعتماد عليه. متنوع. منتج Kenwood.

السلامة

- اقرئي التعليمات التالية واحتفظي بها في المتناول للاستخدامات المستقبلية المرجعية.
- أزيلي مكونات التغليف وأية ملصقات.
- في حالة تلف السلك الكهربائي، يجب استبداله لأسباب متعلقة بالسلامة من قبل KENWOOD أو مركز صيانة معتمد من قبل KENWOOD.
- أديري مفتاح التحكم في السرعات إلى موضع إيقاف التشغيل (OFF) "O" وافصلي الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي قبل تركيب أو إزالة أي من الأدوات أو الملحقات وأيضاً فور الانتهاء من الاستخدام وقبل التنظيف.
- أبعدي أصابعك عن الأجزاء المتحركة والملحقات التي تم تركيبها.
- يحذر ترك جهاز المطبخ المتكامل دون ملاحظة أثناء تشغيله.
- يحذر استخدام الجهاز في حالة تلفه. في مثل هذه الحالة يجب فحص الجهاز أو إصلاحه.
- راجعي قسم "الصيانة ورعاية العملاء".
- يحذر تشغيل جهاز المطبخ المتكامل عندما يكون الرأس مرفوعاً.
- يحذر ترك السلك الكهربائي متسلقاً في حالة وجود طفل فقد يتزعزعه.
- يحذر تعرض وحدة الطاقة "المotor" أو سلك الكهرباء أو قابس التوصيل للماء.
- يحذر استخدام ملحق غير معتمد أو أكثر من ملحق في المرة الواحدة.
- يحذر تجاوز الساعات القصوى الموضحة في جدول الساعات القصوى.
- عند استخدام ملحق ما، يجب قراءة واتباع تعليمات الأمان الواردة معه.
- توخي الحذر عند حمل هذا الجهاز فهو ثقيل. تأكدي من قفل رأس الخلط في الوضع الأسفل وتأمين السلطانية والأدوات وأغطية المخراج والسلك الكهربائي قبل حمل الجهاز.

Kenwood Ltd

New Lane
Havant
Hampshire
PO9 2NH

kenwoodworld.com

© 2019 Kenwood Limited. All rights reserved



5720000673/3